



FAMILIA DE
PRODUCTOS
GENERALES

SU SOCIO DE SOLUCIONES EN COCINAS INDUSTRIALES

.....



HORNOS COMBINADOS CON PANTALLA TACTIL



20 x GN 2/1 | 10 x GN 1/1 | 10 x GN 2/1



MODELO	CAPACIDAD DE LA BANDEJA DEL HORNO	TIPO DE BANDEJA	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	ENERGÍA ELÉCTRICA	POTENCIA GAS	TOMA DE CORRIENTE	ENTRADA DE GAS	PRESIÓN DEL AGUA	PESO NETO
	Pcs	Dimensiones	Mm	Mm	Mm	kW	kW	V	Pulgada	Bar	Kg
INO-FBE 10T	10	GN 1/1	925	793	1190	17,5+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	170
INO-FBE 20T	10	GN 2/1	1180	1070	1190	25+1	-	380-400 V AC / 3N 50 Hz		2-4	190
INO-FBE 40T	20	GN 2/1	1180	1070	1893	50+2	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	350
INO-FBG 10T	10	GN 1/1	925	793	1190	11	15	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	170
INO-FBG 20T	10	GN 2/1	1180	1070	1190	11	25	220-230 V AC / 1N 50 Hz	3/4"	2-4	190
INO-FBG 40T	20	GN 2/1	1180	1070	1893	3	50	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	350

HORNOS COMBINADOS CON PANEL DIGITAL



20 x GN 2/1 | 10 x GN 1/1 | 10 x GN 2/1




MODELO	CAPACIDAD DE LA BANDEJA DEL HORNO	TIPO DE BANDEJA	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	ENERGÍA ELÉCTRICA	POTENCIA GAS	TOMA DE CORRIENTE	ENTRADA DE GAS	PRESIÓN DEL AGUA	PESO NETO
	Pcs	Dimensiones	Mm	Mm	Mm	kW	kW	V	Pulgada	Bar	Kg
INO FBE 10	10	GN 1/1	925	793	1190	17,5+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	170
INO FBE 20	10	GN 2/1	1180	1070	1190	25+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	190
INO FBE 40	20	GN 2/1	1180	1070	1893	50+2	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	350
INO FBG 10	10	GN 1/1	925	793	1190	11	15	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	170
INO FBG 20	10	GN 2/1	1180	1070	1190	11	25	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	190
INO FBG 40	20	GN 2/1	1180	1070	1893	3	50	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	350





Panel de control digital

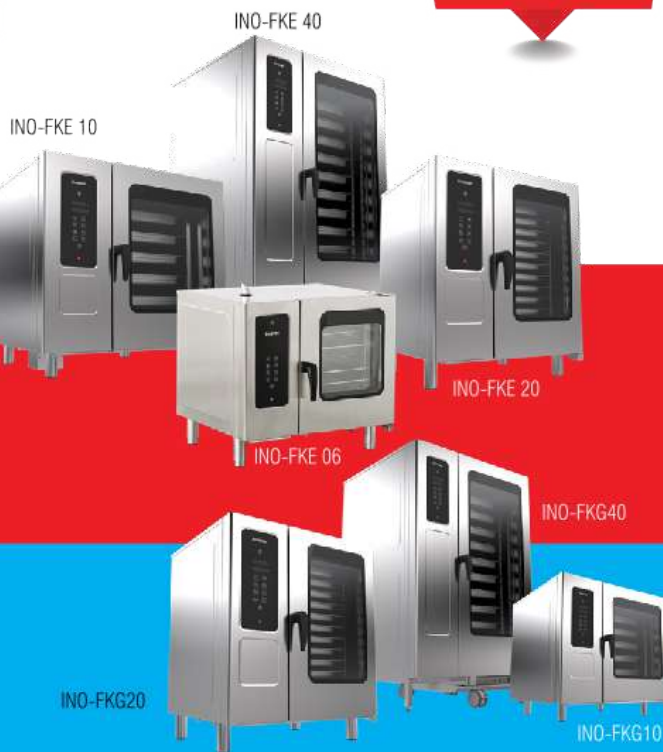

ELECTRICO

MODELO	CAPACIDAD DE BANDEJAS	TIPO DE BANDEJA	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	MAX. ENERGÍA ELÉCTRICA	MAX. POTENCIA GAS	ENTRADA ELÉCTRICA	ENTRADA DE GAS	PRESIÓN DEL AGUA	PESO NETO
	Piezas	Talla	mm	mm	mm	kW	kW	V	Pulgada	Bar	Kg
INO-FKE06	6	GN1/1	925	793	930	10+1	-	7380-400 AC/3N/50Hz	-	2-4	116
INO-FKE10	10	GN1/1	925	793	1190	15+1	-	7380-400 AC/3N/50Hz	-	2-4	144
INO-FKE20	10	GN2/1	1180	1070	1190	25+1	-	7380-400V AC/3N/50Hz	-	2-4	231
INO-FKE40	20	GN2/1	1180	1070	1893	50+2	-	7380-400 AC/3N/50Hz	-	2-4	313
INO-FKG10	10	GN1/1	925	793	1190	-	15	230V AC 1N+PE	3/4	2-4	144
INO-FKG20	10	GN2/1	1180	1070	1190	-	25	230 V AC / 1N 50 Hz	3/4	2-4	231
INO-FKG40	20	GN2/1	1180	1070	1893	-	50	230V AC 1N+PE	3/4	2-4	313

ACCESORIOS PARA HORNOS



INO-FGA101 / INO-FGA201
INO-FGA102 / INO-FGA202
BASE DEL HORNO / ABIERTO



2022140140 / 2022140150
TIRA DE PATEO PARA CIERRE DE INTERVALOS



INO-FGA101D / INO-FGA201D
INO-FGA102D / INO-FGA202D
BASE CON ARMARIO



INO-FGM 101 / INO-FGM 201
GABINETE DE FERMENTACIÓN



2022140310 / 2022140320
CAMPANA DE ESCAPE



INO-FKA011 / 2022103200
UNIDAD DE CARGA DE BANDEJAS



2015230002
UNIDAD DE TRANSPORTE DE BANDEJAS




2022132090 / 2022100220
KIT DE BANDEJA ENROLLABLE



2022131690 / 2022101590
KIT PARA BANDEJAS DE 400 X 600 MM



2022114500



2022114400



GIO-2016273



INO-FKA011T / INO-FKA011I
and v INO-FKA021T /
2022103200
COMBINACIÓN

POTENCIAMOS SU CAPACIDAD CON PROFESIONALISMO.

¡Un solo toque es suficiente para una cocción perfecta!

Ahorra tiempo y disfruta de sabores excelentes sin esfuerzo con la pantalla táctil fácil de usar, modos de cocción innovadores y botones de ajuste.

Los hornos generadores de vapor Inosmart mejoran la eficiencia culinaria gracias a un potente generador de vapor listo para producir vapor en cualquier momento. Explora en detalle la familia Inosmart con la pantalla táctil y las opciones digitales.



EQUIPOS DE COCCIÓN



GAS



ELÉCTRICO



INO-FKG 022E
HORNO DE CONVECCIÓN /
ENCENDIDO ELECTRONICO

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 1105 mm
- Altura: 1630 mm
- Peso Neto: 244 Kg
- 20GN 1/1



INO-FKG 042E
HORNO DE CONVECCIÓN /
ENCENDIDO ELECTRONICO

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 1105 mm
- Altura: 1650 mm
- Peso Neto: 344 Kg
- 40GN 1/1



INO-FKE 006
HORNO DE
CONVECCIÓN

- Ancho: 980 mm
- Profundidad: 880 mm
- Altura: 760 mm
- Peso Neto: 127 Kg
- 6GN 1/1



INO-FKE 010
HORNO DE
CONVECCIÓN

- Ancho: 980 mm
- Profundidad: 888 mm
- Altura: 980 mm
- Peso Neto: 147 Kg
- 10GN 1/1



INO-FKE 022
HORNO DE
CONVECCIÓN

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 1105 mm
- Altura: 1630 mm
- Peso Neto: 240 Kg
- 20GN 1/1



INO-FKE 042
HORNO DE
CONVECCIÓN

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 1105 mm
- Altura: 1630 mm
- Peso Neto: 340 Kg
- 40GN 1/1



ACCESORIOS PARA HORNOS



INO-FGA 100
BASE DEL HORNO / ABIERTO
PARA HORNOS DE 6 A 10 BANDEJAS.



INO-FGM 100
GABINETE DE FERMENTACIÓN



2022103200
UNIDAD DE CARGA DE BANDEJAS



INO-FKA 020T
UNIDAD DE TRANSPORTE DE BANDEJAS



2022113200
UNIDAD DE CARGA DE BANDEJAS



INO-FKA 040T
UNIDAD DE TRANSPORTE DE BANDEJAS



COCINAS MODULARES SERIE 900 EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-9KE33
COCINA DE 6 FUEGOS

- Ancho: 1222 mm
- Profundidad: 937 mm
- Altura: 1006 mm
- Capacidad Calorífica: 33 kW



INO-9KE23
COCINA CON HORNO 1 MOD

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 22 kW



INO-9OE20I
COCINA DE INDUCCIÓN

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 20 kW



COCINAS MODULARES SERIE 900 EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-9ME10
COCEDORA DE PASTA

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad: 20 Lt



INO-9SE 10
MARMITA 100 LT

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad: 100 Lt
- Peso Neto: 170 Kg



INO-9KG33F
COCINA DE 6 FUEGOS
CON HORNO

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 37kW
- Quemador: Ø100 x3
ve Ø130 x 3
- Entrada De Gas: 3/4



INO-9KG23
COCINA DE 4 FUEGOS
CON HORNO

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm



INO-9ZG20
PARRILLA CON REGISTRO
DE AGUA

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 20,6 kW



INO-9SE15
MARMITA 150 LT

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad: 150 Lt



INO-9RG25
MARMITA 250 LT

- Ancho: 1200
- Profundidad: 900
- Altura: 850
- Capacidad: 250 Lt



INO-9DG 08
SARTÉN BASCULANTE 80 LT

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad: 80 Lt
- Peso Neto: 163 Kg



INO-9ZG30
PARRILLA CON REGISTRO
DE AGUA 1 Mod. 1/2

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 30,9 kW



INO-9IE21
PARRILLA/ACANALADA

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 12 kW



INO-9FE20
FREIDORA

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 36 kW



INO-9DG12
SARTEN BASCULANTE
120 LT

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad: 120 Lt



INO-9BE10
BAÑO MARÍA

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 900 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 1,5 kW



COCINAS MODULARES SERIE 700 EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-7KE20K

COCINA CON PLATOS
CUADRADOS Y ARMARIO 1 MOD.

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 10,4 kW



INO-7KE21

COCINA CON
VITROCERAMICA

- Ancho: 800mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 10 Kw



INO-7KG33

COCINA CON HORNO
1 MOD. + ARMARIO 1/2 MOD.

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 27,5 kW

COCINAS MODULARES SERIE 700 EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-7ME10

COCEDORA DE PASTA

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 17 kW



INO-7ZG20

PARRILLA CON REGISTRO
DE AGUA

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 24,75 Kw
- Grill Size: 1195x484 mm



INO-7FE20

FREIDORA ELECTRICA 32 LT

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850mm
- Capacidad Calorífica: 24 kW



INO-7KE20

COCINA CON PLATOS
CIRCULARES Y ARMARIO 1 MOD

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 9,2 Kw



INO-7KE33F

COCINA CON 6 PLATOS
CIRCULARES Y HORNO 1.5 MOD

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 21,8 Kw



INO-7KG23

COCINA CON HORNO

- Ancho: 800mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 27,5 Kw



INO-70G10W

COCINA WOK

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850mm
- Capacidad Calorífica: 9 kW



INO-7TC10C

MESA NEUTRA

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm



INO-7BE10

BAÑO MARÍA

- Ancho: 400mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 3 Kw



INO-7KG33F

COCINA CON 6 FUEGOS Y
HORNO 1.5 MOD

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 285 mm
- Capacidad Calorífica: 12 kW



INO-70E20I

COCINA DE INDUCCIÓN

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 14 kW



INO-7IE21

PLANCHA / ACANALADA

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 19kW
- Tamaño de la Plancha: 795x490



INO-7SG05

MARMITA A GAS 50LT

- Ancho: 600 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 10 Kw



INO-7DG06T

SARTEN BASCULANTE
AUTOMATICO 60

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 13 kW



INO-70G10

SHOW COOKER

- Ancho: 400mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad Calorífica: 9 Kw

COCINAS MODULARES DE ENCIMERA - SERIE 700 EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-7LG20S

PARRILLA CON PIEDRA VOLCANICA

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 285 mm
- Capacidad Calorífica: 16,5 Kw
- Tamaño de la parrilla: 795x484 mm



INO-7KG10S

COCINA DE 2 FUEGOS

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 285 mm
- Capacidad Calorífica: 9,5 kW



INO-7FE10S

FREIDORA 16 LT

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 730 mm
- Altura: 285 mm
- Capacidad Calorífica: 12 kW



DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-AYR100

CARRO PARA EL TRANSPORTE DE OLLAS DE ESTUFA



INO-1YG 200M

ESTUFA DE GAS



INO-1YE 100

ESTUFA ELECTRICA



INT-CY0001

ESTUFA DE GAS CON CARRO



INT-CY0004

ESTUFA DE GAS CON CARRO

MODELO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	CAPACIDAD DE CALOR	ENTRADA ELÉCTRICA	ENTRADA DE GAS
	mm	mm	mm	kW	V	Inch
INO-1YG 200M	600	800	500	22	-	1/2"
INO-1YE 100	600	600	500	4	220-230V/50-60 Hz	-
INT-CY0001	1000	600	500	30	-	-
INT-CY0004	1250	800	500	40	-	-
INO-AYR100	820	610	605	-	-	-

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE COCCIÓN



DONER KEBAB MACHINE WITH ROBAX GLASSFOR A HEALTHY COOKING

MÁQUINA DE KEBAB DONER CON CRISTAL ROBAX, MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR CON 3 NIVELES

Dado que el döner kebab no entra en contacto directo con la llama, los gases cancerígenos no se transmiten a la carne. La carne se cocina profundamente sin quemar la superficie, lo que previene la pérdida de agua, vitaminas y nutrientes en un 25%.



INO-PDE 303E

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON VIDRIO ROBAX / MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR / 3 NIVELES

- Ancho: 608
- Profundidad: 598
- Altura: 855
- Capacidad Del Doner: 45-60 Kg
- Peso Neto: 30 Kg



INO-PDE 403E

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON VIDRIO ROBAX / MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR / 4 NIVELES

- Ancho: 608
- Profundidad: 598
- Altura: 1005
- Capacidad Del Doner: 60-75 Kg
- Peso Neto: 34 Kg



INO-PDE 503E

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON VIDRIO ROBAX / MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR / 5 NIVELES

- Ancho: 608
- Profundidad: 598
- Altura: 1151
- Capacidad Del Doner: 75-90 Kg
- Peso Neto: 41 Kg

EQUIPOS DE COCCIÓN



INO-PDG 300

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON VIDRIO ROBAX / MOTOR EN LA PARTE INFERIOR / 6 RADIANTES

- Ancho: 661
- Profundidad: 764
- Altura: 831
- Capacidad Del Doner: 45-60 Kg
- Peso Neto: 45 Kg



INO-PDG 403

MÁQUINA DE DONER KEBAB / MOTOR EN LA PARTE INFERIOR / 4 RADIANTES

- Ancho: 661
- Profundidad: 764
- Altura: 981
- Capacidad Del Doner: 60-75 Kg
- Peso Neto: 52 Kg



INO-PDG 500

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON VIDRIO ROBAX / MOTOR EN LA PARTE INFERIOR / 10 RADIANTES

- Ancho: 661
- Profundidad: 764
- Altura: 1131
- Capacidad Del Doner: 75-90 Kg
- Peso Neto: 61 Kg



INT-KK0021

PDE503ERR/L, ELECTRICO, PANTALLA DE CONTROL TACTIL CON BAÑO MARIA.

- Ancho: 780
- Profundidad: 930
- Altura: 1291
- Capacidad Del Doner: 120 Kg
- Peso Neto: 170 Kg



INO-PDG 302

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON 3 RADIANTES, GAS, MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR

- Ancho: 519
- Profundidad: 726
- Altura: 942
- Capacidad Del Doner: 20-40 Kg
- Peso Neto: 34 Kg



INO-PDG 402

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON 4 RADIANTES, GAS, MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR

- Ancho: 519
- Profundidad: 726
- Altura: 1117
- Capacidad Del Doner: 40-60 Kg
- Peso Neto: 38 Kg



INO-PDG 502

MÁQUINA DE DONER KEBAB CON 5 RADIANTES, GAS, MOTOR EN LA PARTE SUPERIOR

- Ancho: 519
- Profundidad: 726
- Altura: 1290
- Capacidad Del Doner: 60-80 Kg
- Peso Neto: 42 Kg



OTRAS ENCIMERAS UNIDADES DE COCCIÓN



GAS



ELÉCTRICO



INT-SG0066

TOSTADORA CON DOBLE TAPA

- Capacidad: 55x30 cm
- Ancho: 560 mm
- Profundidad: 400 mm
- Altura: 482 mm
- Tapón De Calor: 3,6 + 3,6 Kw
- Dimensions: 56x37x26
- Peso Neto: 35 Kg



INO-PFE 200

MINI FREIDORA

- Período De Fritura: 8-12dk
- Ancho: 560 mm
- Profundidad: 400 mm
- Altura: 482 mm
- Tapón De Calor: 3,6 + 3,6 Kw
- Tapa De La Cesta: 1,25 + 1,25 kg
- Tapón Aceite...5 + 5
- Entrada Eléctrica: 220-230V/50-60 Hz
- Peso Neto: 16 Kg



INT-SG0038

HORNO DE PIZZA

- Ancho: 920 mm
- Profundidad: 820 mm
- Altura: 780 mm
- Dimensión Interior: 620x620x140
- Capacidad para pizza: 4+4 (Diámetro: 30cm)
- Peso Neto: 144 Kg



INT-SG0070

GOFRERA

- Ancho: 580 mm
- Profundidad: 320 mm
- Altura: 300 mm
- Peso: 23 Kg
- Área de cocción: 2' Ø 19cm 4,4 Kw



INO-PSE200

PARRILLA SALAMANDRA

- Ancho: 650 mm
- Profundidad: 500 mm
- Altura: 470 mm
- Entrada Eléctrica: 220-230V/50-60 Hz
- Superficie De Cocción: 640x320 mm
- Potencia: 3,4 Kw
- Peso Neto: 52 kg



INO-PEK100

TOSTADORA DE CINTA

- Ancho: 465 mm
- Profundidad: 600 mm
- Altura: 440 mm
- Entrada Eléctrica: 220-230V/50-60 Hz
- Superficie De Cocción: 600 mm
- Potencia: 3,5 Kw
- Peso Neto: 25 kg



CARROS DE BANQUETE CALIENTES Y FRIOS



INO-ABS 102
CARRO CALIENTE

- Ancho: 707 mm
- Profundidad: 888 mm
- Altura: 1565 mm
- Fabricado en acero inoxidable AISI304.
- Con termostato digital regulable 0-90°C
- Calentado / humidificado / con pantalla digital.
- Potencia: 2,1 m2
- 4 ruedas, dos con freno, dos sin freno, giratorio 360°.
- Capacidad de bandeja: Bandeja GN 2/1*10 o GN 1/1*20



INO-ABS 101S
CARRO CALIENTE

- Ancho: 707 mm
- Profundidad: 888 mm
- Altura: 1565 mm
- Fabricado en acero inoxidable AISI304.
- Con termostato regulable 0-90°C.
- controlada mecánicamente.
- Potencia: 1,5 sq.
- 4 ruedas, dos con freno, dos sin freno, giratorias 360°.
- Capacidad de bandeja: Bandeja GN 2/1*10 o GN 1/1*20



INO-ABS 202
CARRO CALIENTE

- Ancho: 1354 mm
- Profundidad: 890 mm
- Altura: 1565 mm
- Fabricado en acero inoxidable AISI304.
- Con termostato digital regulable 0-90°C
- Calentado / humidificado / con pantalla digital.
- Potencia: 2,65 m2
- 4 ruedas, dos con freno, dos sin freno, giratorias 360°.
- Capacidad de bandeja: Bandeja GN 2/1*20 o GN 1/1*40



INO-ABS 201S
CARRO CALIENTE

- Ancho: 1354 mm
- Profundidad: 890 mm
- Altura: 1565 mm
- Fabricado en acero inoxidable AISI304.
- Con termostato regulable 0-90°C controlada mecánicamente.
- Potencia: 2 sq.
- 4 ruedas giratorias 360° / 2 con freno
- Capacidad de bandeja: Bandeja GN 2/1*20 o GN 1/1*40



INO-ABS 12A
CARRO CALIENTE

- Ancho: 690 mm
- Profundidad: 890 mm
- Altura: 1150 mm
- Fabricado en acero inoxidable AISI304.
- Con termostato digital regulable 0-90°C
- Calentado / humidificado / con pantalla digital.
- Potencia: 2,35 m2
- 4 ruedas, dos con freno, dos sin freno, giratorias 360°.
- Capacidad de bandeja: Bandeja GN 2/1*6 o GN 1/1*12



INO-ABS 15
CARRO CALIENTE

- Ancho: 502 mm
- Profundidad: 770 mm
- Altura: 1480 mm
- Fabricado en acero inoxidable AISI304.
- Con termostato digital regulable 0-90°C
- Calentador / Humidificador / Con pantalla digital.
- Potencia: 2,15 m2
- 4 ruedas, dos con freno, dos sin freno, giratorias 360°.
- Capacidad de bandeja: GN 1/1*15



INT-FR0388
CARRO FRÍO

- Cuerpo interior y exterior de acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento de 75 mm de espesor
- Profundidad interior: 65 cm
- Sistema de evaporación de agua automático
- Panel de control digital
- Gas refrigerante libre de CFC: R134A / R404A
- Temperatura ambiente: + 32 °C y 65% de humedad relativa
- Adicional de estante - opcional
- HACCP digital - opcional

LAVADO



Los lavavajillas están diseñados para instalaciones de servicios de catering y cafeterías, y son ideales para lavar vajilla como bandejas, platos, tazas, tenedores, cucharas, entre otros, utilizando casetes de diseño especial.

Todas las zonas en contacto con el agua de los lavavajillas y equipos están fabricadas en acero inoxidable AISI304 grado 18/8 Cr/Ni.

¡TECNOLOGÍA QUE LE DEVUELVE TANTO LA ENERGÍA COMO EL DINERO INVERTIDO!

El nuevo lavavajillas de recuperación de calor reduce la energía, el agua y la humedad del aire interior en las cocinas. Simplemente utiliza el aire caliente interior y lo devuelve al circuito de agua. Así se consigue un ahorro de costes de hasta el 20 % y se recupera la inversión en 2 años. El lavavajillas de recuperación de calor de Inoksan le ayuda a ahorrar energía en su negocio y a crear un mundo sostenible con menos agua.



BYM102-HR

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA CON RECUPERACION DE CALOR

- Panel de control digital
- 3 programases
- Capacidad de planchas: 544 piezas/hora
- Capacidad de vasos: 1224 unidades/hora
- Capacidad de la bandeja: 272 piezas/hora
- Capacidad de estantería 34 piezas/hora
- Ancho: 752 mm
- Profundidad: 820 mm
- Altura: 2012 mm

LAVADO



INO-BYM 042S
LAVAVASOS

- Panel de control electromecánico con botón
- 3 programas
- Capacidad de vidrio: 600-800 uds./h
- Capacidad de la estantería: 40 unidades/hora
- Ancho: 460 mm
- Profundidad: 570 mm
- Altura: 730 mm



INO-BYM 042
LAVAVASOS

- Panel de control digital
- 3 programas
- Capacidad de vidrio: 600-800 uds./h
- Capacidad de la estantería: 40 unidades/hora
- Ancho: 460 mm
- Profundidad: 570 mm
- Altura: 730 mm



INO-BYM 052S | 052ST
LAVAVAJILLAS

- Panel de control electromecánico
- 3 programas
- Capacidad de placas : 350 - 630 piezas/hora
- Capacidad de vidrio: 900-1620 piezas/h
- Capacidad de la bandeja: 360 piezas/h
- Rack Capacidad: 40 ad/saet
- Ancho: 600 mm
- Profundidad: 630 mm
- Altura: 825 mm



INO-BYM 052 | 052T
LAVAVAJILLAS

- Panel de control digital
- 3 programas
- Platte Capacidad: 540 pcs/h
- Glass Capacidad: 1440 pcs/h
- Tray Capacidad: 360 pcs/h
- Rack Capacidad: 40 pcs/h
- Ancho: 600 mm
- Profundidad: 620 mm
- Altura: 840 mm

LAVADO



INO-BYM 102
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Panel de control digital
- 3 programas
- Platte Capacidad: 1080 pcs/ h
- Glass Capacidad: 2160 pcs/h
- Tray Capacidad: 540 ad/saet
- Rack Capacidad: 60 ad/saet
- Ancho: 740 mm
- Profundidad: 743 mm
- Altura: 1540 mm (tapa cerrada)
- Altura: 1905 mm (tapa abierta)

ASA FÁCIL DE SOLTAR / LEVANTAR

BYM 102 puede colocarse en cualquier rincón de la cocina y puede abrirse y cerrarse fácilmente gracias al asa que cubre toda su superficie.



INO-BYM 102S
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Panel de control electromecánico
- 3 programas
- Capacidad de planchas: 1080 piezas/h
- Capacidad de vidrio: 2160 piezas/h
- Capacidad de la bandeja: 540 piezas/h
- Capacidad de la estantería: 60 piezas/h
- Ancho: 740 mm
- Profundidad: 743 mm
- Altura: 1540 mm (tapa cerrada)
- Altura: 1905 mm (tapa abierta)

NUEVO SISTEMA DE BOQUILLAS DISEÑADO PARA UN RENDIMIENTO EXCELENTE

LAVADO

DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS POR MODELO

MODELO	PANEL DE CONTROL	ABRILLANTADOR	POSICIONADOR DE DETERGENTE	BOMBA DE ENJUAGUE	BOMBA DE DESAGUE
INO-BYM042	DIGITAL	ESTÁNDAR	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
INO-BYM042-PZ	DIGITAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
INO-BYM042T	DIGITAL	ESTÁNDAR	OPCIONAL	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM042TPD	DIGITAL	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM042T-PZ	DIGITAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM042S	ELECTROMECÁNICO	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
INO-BYM042ST	ELECTROMECÁNICO	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM042STPD	ELECTROMECÁNICO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM052	DIGITAL	ESTÁNDAR	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
INO-BYM052T	DIGITAL	ESTÁNDAR	OPCIONAL	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM052T-PZ	DIGITAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM052-PZ	DIGITAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
INO-BYM052N	DIGITAL	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM052S	ELECTROMECÁNICO	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
INO-BYM052ST	ELECTROMECÁNICO	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM052STPD	ELECTROMECÁNICO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	OPCIONAL	ESTÁNDAR
INO-BYM102-HR	DIGITAL	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	OPCIONAL

¡Descubre cómo el Lavavajillas de Recuperación de Calor de INOKSAN está transformando sus estándares de cocina!



MENOR CONSUMO ENERGÉTICO

La recuperación de energía del vapor generado durante el enjuague a alta temperatura proporciona un ahorro energético del 20%.



MÁS ERGONÓMICO

Elimina la necesidad de campanas de extracción al reducir al mínimo la emisión de vapor, ahorrando espacio.



MÁS EFICIENTE

Su sistema de secado eficaz reduce al mínimo las manchas de agua, lo que conlleva un menor consumo de agua.



MÁS HIGIÉNICO

Su tecnología que reduce la dispersión de productos químicos mediante vapor considera tanto la salud del entorno como la de las personas.



**No necesita
campana
extractora**



LAVADO



LA ELECCIÓN DE AHORRADORES DE TIEMPO, ENERGÍA Y ESPACIO

INO-BYK 270


UNIDAD DE SECADO ANGULAR

2021310850

- Secador de esquina p. Giro a la izquierda
- Tipo esquina
- Longitud: 86

2021310851


- Secador de esquina p. Giro a la derecha
- Tipo esquina
- Longitud: 87



INO-BYK 220L/R

LAVAVAJILLAS


- Capacidad: 1600-2200 platos/h
- Con cinta transportadora,
- Sin prelavado



INO-BYK 270L/R

LAVAVAJILLAS

- Capacidad: 2200-2700 platos/h
- Con cinta transportadora,
- Con prelavado



INO-BYK 360L/R

LAVAVAJILLAS

- Capacidad: 2800-3600 platos/h
- Con cinta transportadora,
- Con prelavado y doble aclarado

OPCIONAL

2021310500

- Unidad de secado: 70 cm

2021310391

- Unidad de secado: 90 cm

2021310401

- Unidad de transformación de calor 70 cm

2021310301

- Unidad de transformación de calor 90 cm

2021310581

- Capó de salida

LAVADO Y EQUIPAMIENTO



CAPACIDAD AVANZADA AHORRO MÁXIMO

La familia BYM de Inoksan, respetuosa con el medio ambiente y capaz de lavar de 500 a 6000 platos por hora, permite ahorrar agua, electricidad y detergente gracias a su principio de eficiencia.

INO-BYF 300L/R | INO-BYF 360L/R | INO-BYF 450 L/R INO-BYF 520 L/R | INO-BYF 600 L/R

LAVAVAJILLAS CON TIPO DE VUELO

INO-BYF 300L / R

Capacidad: 3000 platos/hora

Lavado + Doble aclarado

INO-BYF 360L / R

Capacidad: 3600 platos/hora

Prelavado + Lavado + Doble aclarado

INO-BYF 520L / R

Capacidad: 5200 platos/hora

Prelavado + Doble lavado + Doble aclarado

INO-BYF 600L / R

Capacidad: 6000 platos/hora

Prelavado enérgico + Doble lavado + Doble aclarado

INO-BYF 450L / R

Capacidad: 4500 platos/hora

Prelavado enérgico + Lavado + Doble aclarado

LAVADO Y EQUIPAMIENTO



¿ES CONSCIENTE DEL PELIGRO AL QUE SE EXPONE?

La higiene no es suficiente para la limpieza. Las bacterias crecen rápidamente entre 5 y 65 grados, la reproducción se detiene a 65 grados y las bacterias comienzan a morir a temperaturas más altas. Para eliminarlos se debe realizar el proceso de enjuague con agua a 85 grados. El uso de un lavavajillas de tipo industrial proporciona una ventaja de costos de 1 a 6 respecto al lavado manual y de 1 a 9 respecto al lavavajillas doméstico en términos de consumo de agua, tiempo, mano de obra y uso de producto.



LA DIRECCIÓN ECONÓMICA DONDE CONFLUYEN TODAS ESTAS OPERACIONES: LA FAMILIA INOKSAN BKE

BKE 2000R-L

2000 PLATOS/HORA, CON TÚNEL DE SECADO, CINTA TRANSPORTADORA

- Ancho: 2985 mm
- Profundidad: 8050 mm
- Altura: 1875 mm
- Capacidad del cartucho: 125 unidades/hora

- Capacidad de planchas: 2000 piezas/hora
- Capacidad de vidrio: 3125 piezas/hora
- Peso neto: 415 Kg

LAVADO Y EQUIPAMIENTO



INT-CC017

ROCIADOR DE PRELAVADO

Opciones de montaje en encimera
Classic Montaje en pared.

INT-CC019

ROCIADOR DE PRELAVADO

Clásico de pared

INT-CC018

ROCIADOR DE PRELAVADO

Válvula de ángulo, montada en el lado opuesto



BEN 120 L/R

SUMIDERO DE ENTRADA DE LA MÁQUINA
CUENCO INDIVIDUAL

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 750 mm
- Altura: 1100 mm



BTN 100

SOPORTE DE ENTRADA-SALIDA DE MÁQUINAS

- Ancho: 1000 mm
- Profundidad: 560 mm
- Altura: 850 mm



INO-BSN 160

MESA DE DESPERDICIOS

- Ancho: 1600 mm
- Profundidad: 725 mm
- Altura: 850 mm



INO - BCB120L/R

SOPORTE RECOGEDOR DE PLATOS

- Ancho: 1600 mm
- Profundidad: 750 mm
- Altura: 850 mm



INO-BCK090L

CONTADOR DE ENTRADA DE LAVAVAJILLAS (CON GIRO DE 90°)

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 535 mm
- Altura: 850 mm



INO-BTS060

SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

- Ancho: 600 mm
- Profundidad: 600 mm
- Altura: 850 mm



CARTUCHO DE VIDRIO

CAPACIDAD PARA 36 VASOS



CARTUCHO DE PLACAS



CARTUCHO DE CUBIERTOS

MESAS DE TRABAJO



INO-TCN090S
MESAS DE TRABAJO CON
ESTANTE INFERIOR

- Ancho: 900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-TCR196LS/RS
MESAS DE TRABAJO CON
4 CAJONES / ESTANTE INFERIOR E
INTERMEDIO

- Ancho: 1900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-TCD190S
MESA DE TRABAJO CON GABINETE
ESTANTE INTERMEDIO

- Ancho: 1900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-TPC190LS/RS
MOSTRADOR SUPERIOR DE
POLIETILENO
CAJÓN SIMPLE / MOSTRADOR INFERIOR

- Ancho: 1900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-TEP088
BLOQUE DE CORTE DE CARNE
TABLERO DE POLIETILENO

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 800 mm
- Altura: 850 mm



INO-TM4190LS/RS
MESA CON TAPA DE MARMOL
4 CAJONES

- Ancho: 1900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-E1D126L/R
UNIDAD DE FREGADERO
FREGADERO SIMPLE CON
ARMARIO

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 600 mm
- Altura: 850 mm



INO-E1N160L
UNIDAD DE FREGADERO
FREGADERO INDIVIDUAL CON
ESCURRIDOR

- Ancho: 1600 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-E2N140
UNIDAD DE FREGADERO
FREGADERO DOBLE

- Ancho: 1400 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm

CARROS DE SERVICIOS



INO-ASN100
CARRO DE SERVICIO

- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 500 mm
- Altura: 950 mm



INT-MZ0001
CARRO DE LA BASURA

- Ancho: 400 mm
- Profundidad: 500 mm



INO-AGN100
CARRO DE MATERIAL

- Ancho: 560 mm
- Profundidad: 355 mm
- Altura: 500 mm



INO-TCN146HS
MESA DE TRABAJO MÓVIL

MESA INFERIOR

- Ancho: 560 mm
- Profundidad: 355 mm
- Altura: 500 mm



INO-ABR200
CARRO RECOGEDOR DE
BANDEJAS

- Ancho: 920 mm
- Profundidad: 600 mm
- Altura: 1200 mm
- 72 piezas
- 28x40 cm Bandejas



INT-AYS120
CARRO DE SERVICIO DE
ALIMENTOS

- Ancho: 1250 mm
- Profundidad: 655 mm
- Altura: 945 mm
- Armarios y puertas



INO-ATG100
CARRO PORTABANDEJAS

- Ancho: 670 mm
- Profundidad: 595 mm
- Altura: 1650 mm
- Para bandejas GN 2/1x65 mm



Todas están fabricadas en acero inoxidable 18/8 Cr-Ni de calidad AISI 304. Hay 4 ruedas en las patas; 2 de ellas con frenos, 2 de ellas con estructura giratoria de 360 grados sin frenos. Hay amortiguadores de goma contra los impactos en las curvas.

ARMARIOS, ESTANTES, CAMPANAS, ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS



INO-RBS 100 / 200
ESTERILIZADORES DE CUCHILLOS

- Ancho: 575 mm
- Profundidad: 100 mm
- Altura: 480 mm



INO-RDA 100
ARMARIO DE PARED
ESTANTE INTERMEDIO /
DESMONTADO

- Ancho: 1000 mm
- Profundidad: 400 mm
- Altura: 600 mm



INO-RMD 126
ARMARIO
ARMARIO DE INGREDIENTES

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 600 mm
- Altura: 1600 mm



INO-RRN243D
ESTANTE DE PARED

- Ancho: 2400 mm
- Profundidad: 300 mm
- Altura: 30 mm



INO-RRS233
ESTANTE DE PARED CON
REPISA ESCURRIDORA

- Ancho: 2300 mm
- Profundidad: 300 mm
- Altura: 30 mm



INO-RG4014
UNIDAD DE ESPECIAS
(GN 1/4 ENVASES)

- Ancho: 700 mm
- Profundidad: 300 mm
- Altura: 200 mm



INO-INP144
ESTANTE DE ALMACENAMIENTO
CON BANDEJA PERFORADA

- Ancho: 1390 mm
- Profundidad: 400 mm
- Altura: 1600 mm



INO-IDD144
ESTANTE DE ALMACENAMIENTO
DESMONTADO / CON BANDEJA PLANA

- Ancho: 1390 mm
- Profundidad: 350 mm
- Altura: 1600 mm



INO-DOF254K
CAMPANA DE TIPO MEDIO
FILTRO

- Ancho: 2500 mm
- Profundidad: 1470 mm
- Altura: 500 mm



COCINAS ERGONÓMICAS

Inoksan sigue siendo su socio de soluciones de confianza con cocinas ergonómicas, productos eficientes y una amplia red de servicios gracias a su competente equipo de inspección y su perfecta capacidad de proyección.



EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN



INO-SDF 070 / 070S
CONGELADOR VERTICAL
CON 1 PUERTA

- Ancho: 700 mm
- Profundidad: 800 mm
- Altura: 2100 mm
- Capacidad: 600 Lt
- Peso: 140 Kg



INO-SDN 140 / 140S
REFRIGERADOR VERTICAL
CON 2 PUERTAS
PUERTA DE CRISTAL OPCIONAL

- Ancho: 1400 mm
- Profundidad: 800 mm
- Altura: 2100 mm
- Capacidad: 1200 Lt
- Peso: 175 Kg



INO-SBN 190 / 190S
REFRIGERADOR CON
MOSTRADOR Y 3 PUERTAS
PRODUCIDO CON 2,3,4 PUERTAS

- Ancho: 1865 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1000 mm
- Capacidad: 465 Lt
- Peso: 165 Kg



INO-ZBC-BS / BS6
ESTACION COCTELERA PARA
BAR CON 2 PUERTAS

- Ancho: 1400 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-SBE 140 / 140S
REFRIGERADOR DE MOSTRADOR CON
FREGADERO SIMPLE, 2 PUERTAS

- Ancho: 1400 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm
- Capacidad: 280 Lt
- Peso: 120 Kg



INO-SBS 200 / 200S
REFRIGERADOR DE BAJO
MOSTRADOR CON 3 PUERTAS

- Ancho: 2000 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 600 mm
- Capacidad: 230 Lt
- Peso: 145 Kg

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN



INO-SGM 190
REFRIGERADOR PARA PREPARACIÓN
DE PIZZAS ENCIMERA DE MÁRMOL

- Ancho: 1865 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1300 mm
- Capacidad: 465 Lt
- Peso: 260 Kg



INO-SGN 190
UNIDAD DE PREPARACIÓN
DE PIZZA TOP INOXIDABLE

- Ancho: 1865 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 600 mm
- Capacidad: 230 Lt
- Peso: 145 Kg

*Los
cajones son
opcionales.



1/3

BLAST CHILLER



INT-FR0466



INT-FR0467



INT-FR0468

- Cuerpo Interior: Acero inoxidable AISI 304 2B
- Cuerpo Exterior: Acero inoxidable AISI 304 SB
- Profundidad Interior: 43 cm / 53 cm (capacidad GN 1/1)
- Aislamiento: Poliuretano ecológico libre de HCFC de 35/40 Kg m³
- Panel de Control: Panel de control digital
- Descongelación Automática: Con resistencia eléctrica
- Sistema de Evaporación de Agua: Sistema especial de evaporación de agua (vapor de agua caliente)
- Patas de Altura Ajustable en Acero Inoxidable (Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar): Patas de acero inoxidable ajustables en altura
- Sistema de Bisagra de Puerta Especial (Özel Kapı Menteşe Sistemi): Sistema especial de bisagra de puerta
- Junta de Puerta Magnética Desmontable y Lavable (Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası): Junta de puerta magnética desmontable y lavable
- Gas Refrigerante: Gas refrigerante R134A / R404A sin CFC
- Temperatura Ambiente: +43°C y %65 de humedad relativa.

DIMENSIONES

MODELO	TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN	TEMPERATURA DE CONGELACIÓN	CAPACIDAD DE LA BANDEJA	CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	CAPACIDAD DE CONGELACIÓN	ESPACIO ENTRE BANDEJAS	VOLTAJE	POTENCIA	DIMENSIONES	TEMPERATURA AMBIENTE	PESO
	°C	°C	GN 1/1	90 dk. Kg.	240 dk. Kg.	mm	V/50hz	Kw	mm	°C	Kg.
INT-FR0466	+90/+3	+90/-18	15	35	30	50	380	3,5	800x850x2010	+38	263
INT-FR0467	+90/+3	+90/-18	5	20	15	50	230	1,4	800x750x910	+38	161
INT-FR0468	+90/+3	+90/-18	5	20	15	50	230	1,4	900x900x1060	+38	161

INT-FR0468 está diseñado para colocarse directamente debajo del horno.

LÍNEA DE SERVICIO ESTÁNDAR



INO-KKN 073
UNIDAD DE SERVICIO

- Ancho: 700 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1300 mm



INO-KSF 190
UNIDAD DE SERVICIO CALIENTE | SOPORTE + ESTANTE

- Ancho: 1900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-KTS 150
MESA DE SERVICIO /
GABINETE CALIENTE

- Ancho: 1500 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-KTN 090
MESA DE SERVICIO /
CON ESTANTE INTERMEDIO

- Ancho: 900 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-KBN 140
SERVICIO FRIGORÍFICO
NEVERA INCLUIDA

- Ancho: 1400 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 850 mm



INO-KVB 140
CON REFRIGERADOR Y NEVERA
EXPOSITORA INCLUIDA.

- Ancho: 1400 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1600 mm



INO-KVB120A
NEVERA EXPOSITORA
FRENTE ABIERTO CON 3 ESTANTES

- Ancho: 1200 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1600 mm



INO-KVB150P
NEVERA EXPOSITORA
CON CORTINA DE NOCHE Y 3 ESTANTES

- Ancho: 1500 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1600 mm



ESTÁ CONTIGO EN CADA ASPECTO DE TU VIDA.

Desde cadenas hoteleras de renombre y restaurantes exclusivos hasta instalaciones recreativas, cadenas de comida rápida extendidas y panaderías; siempre estamos contigo en cada aspecto de tu vida.

Nuestras líneas de Buffet Abierto y Servicio Inoksdesign, diseñadas por expertos con un enfoque en principios de beneficio-eficiencia, cuentan con una estructura duradera gracias al uso de materias primas de primera clase y la artesanía experta.





LÍNEAS DE SERVICIO



INO-OSA-BL 200
SERVICIO DE UNIDADES DE PAN

Mesa de corte de polietileno, bandeja para migas, soporte de madera para pan, unidad móvil

- Ancho: 2140 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Altura: 900 mm



INO-OSA-NL 200
UNIDAD DE SERVICIO NEUTRAL
Unidad móvil

- Ancho: 2140 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Altura: 900 mm



INO-OSF-CL 205H
MESA FRIA / REFRIGERADA

Ventilación de cristal curvado, iluminación fluorescente, unidad móvil

- Ancho: 2000 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Altura: 900 mm



INO-OSF-HL 205
UNIDAD DE SERVICIO CALIENTE / MESA DE VAPOR

Ventilación de cristal curvado, iluminación fluorescente, unidad móvil

- Ancho: 2000 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Altura: 900 mm



INO-OGE-CL 200P
UNIDAD DE SERVICIO EN FRÍO REFRIGERACIÓN
SUPERFICIAL INOXIDABLE

Cristal curvado con iluminación fluorescente transpirable, unidad móvil

- Ancho: 2000 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Altura: 900 mm



INO-OGE-DL 233
UNIDAD DE SERVICIO CALIENTE / CHAFING DISH

Ventilación de cristal curvado, iluminación fluorescente, unidad móvil

- Ancho: 2300 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Altura: 900 mm

DROP - IN



INO-KDHD 3 / 4 / 5

DROP IN BAÑO MARÍA, AIRE CALIENTE

- Ancho: 1200 mm · Ancho: 1500 mm · Ancho: 1800 mm
- Altura: 700 mm · Altura: 700 mm · Altura: 700 mm
- Potencia eléctrica: 2,1 kW · Potencia eléctrica: 2,1 kW · Potencia eléctrica: 3,3 kW



INO-KDSB 3 / 4 / 5

DROP IN BARRA DE ENSALADAS

- Ancho: 1200 mm · Ancho: 1500 mm · Ancho: 1800 mm
- Altura: 700 mm · Altura: 700 mm · Altura: 700 mm
- Potencia eléctrica: 0,75 kW · Potencia eléctrica: 0,75 kW · Potencia eléctrica: 0,85 kW



INO-KDC 3 / 4 / 5

DROP IN VENTILADOR DE POZO FRÍO

- Ancho: 1200 mm · Ancho: 1500 mm · Ancho: 1800 mm
- Altura: 700 mm · Altura: 700 mm · Altura: 700 mm
- Potencia eléctrica: 0,75 kW · Potencia eléctrica: 0,75 kW · Potencia eléctrica: 0,85 kW



INO-KDF 3 / 4 / 5

DROP IN EN SUPERFICIE FRÍA, PLANA

- Ancho: 1200 mm · Ancho: 1500 mm · Ancho: 1800 mm
- Altura: 700 mm · Altura: 700 mm · Altura: 700 mm
- Potencia eléctrica: 0,75 kW · Potencia eléctrica: 0,75 kW · Potencia eléctrica: 0,85 kW



INO-KDH 3 / 4 / 5

DROP IN AL BAÑO MARÍA CALIENTE

- Ancho: 1200 mm · Ancho: 1500 mm · Ancho: 1800 mm
- Altura: 700 mm · Altura: 700 mm · Altura: 700 mm
- Potencia eléctrica: 3 kW · Potencia eléctrica: 4 kW · Potencia eléctrica: 5 kW



INO-KDV 3 / 4 / 5

DROP IN EXPOSICIÓN EN FRÍO

- Ancho: 1235 mm · Ancho: 1535 mm · Ancho: 1835 mm
- Altura: 700 mm · Altura: 700 mm · Altura: 700 mm
- Potencia eléctrica: 0,85 kW · Potencia eléctrica: 0,85 kW · Potencia eléctrica: 1 kW

