

AUTOMATICHE
AUTOMATIC

TENERIFE
LIPARI
LINOSA
KEA



PROGETTATE PER TE

AUTOMATICHE

TRASMISSIONE A CINGHIA

TRASMISSIONE A INGRANAGGI

- Tecnicamente avanzate con grandi capacità e precisione di taglio
 - Dotate di carrello scorrevole montato su boccole autolubrificanti e cuscinetti a sfera
 - Costruite in lega speciale di alluminio anodizzato, brillante e igienico e basamento in acciaio inox AISI 304
 - Pannello di controllo con display e possibilità di impostare numero di fette (fino a 999),
 - al termine del taglio dell'ultima fetta il carrello portasalumi si riposiziona automaticamente a inizio corsa
 - Regolazione della lunghezza di corsa del carrello in funzione del tipo di merce
 - Dotata di due motori indipendenti, uno per la lama e uno per il movimento del carrello
 - Possibilità di passaggio dal taglio automatico a quello manuale anche con la macchina in movimento
- Disponibili con molteplici versioni di piatto:

Piatto normale, di grandi dimensioni, adatto per ogni tipo di prodotto

Piatto con braccio stringisalume speciale, con piano scorrevole, ideale per prosciutto crudo e ogni altro insaccato

Piatto con aste regolabili, adatto per il taglio di più pezzi contemporaneamente

AUTOMATIC

BELT TRANSMISSION

GEAR TRANSMISSION

- Technologically advanced, with great cutting capacity and precision
- Equipped with sliding carriage assembled on self-lubricating bushings and ball bearings
- Made of special anodized aluminum alloy, shiny and hygienic; stainless steel AISI 304 base
- Control panel with display. It is possible to set the number of slices (up to 999);
- once the last slice is cut the carriage automatically draws back to its initial position
- The length of the carriage movement can be adjusted according to the type of product
- Equipped with two independent motors, one for the blade and the other for carriage movement
- Possibility to switch from automatic to manual slicing even while the machine is at work

Available with different plate versions:

Regular plate, large, suitable for all kinds of products

Plate with special squeezing arm with sliding surface, perfect for prosciutto and other cold cuts

Plate with adjustable shafts, suitable for slicing more than one piece simultaneously

TENERIFE TGN300

TENERIFE TGN330

• •
Trasmissione a cinghia

Disponibile in due versioni di lama: 300 e 330 mm



- Belt transmission
- Available in two versions (blades): 300 and 330 mm

LIPARI TG350

LIPARI TG370

• Trasmissione a cinghia

• Disponibile in due versioni di lama: 350 e 370 mm



- Belt transmission
- Available in two versions (blades): 350 and 370 mm

KEA TGI300

KEA TGI330

KEA TGSPI350

- Trasmissione a ingranaggi
- Disponibile in tre versioni di lama: 300, 330 e 350 mm



Pannello di controllo con display



- Gear transmission
- Available in three versions (blades): 300, 330 and 350 mm



LINOSA TGI350


LINOSA TGI370

LINOSA TGI390

- Trasmissione a ingranaggi
- Disponibile in tre versioni di lama: 350, 370 e 390 mm




funzione taglio
automatico o manuale
automatic or manual
slicing function

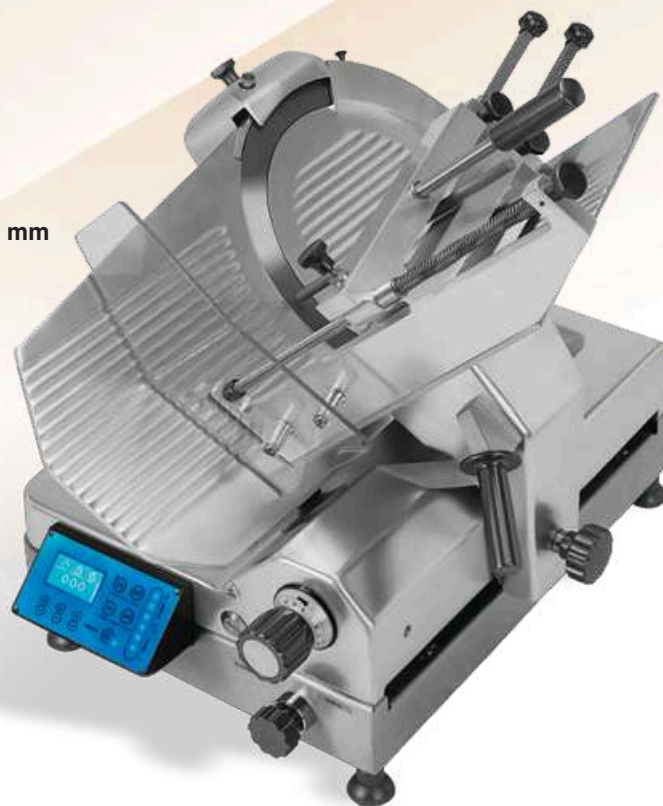

- Gear transmission
- Available in three versions (blades 350, 370 and 390 mm)




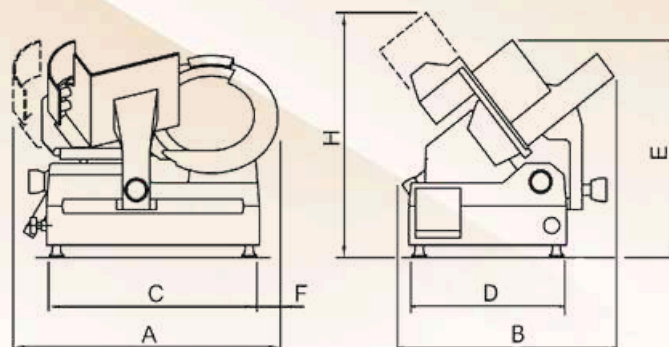

Modello Model	Diamentro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (mm) Shipping (mm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
A	B	C	D	E	F	H												
TENERIFE TGN300	300/11,8	275	230/0,31	230/0,31	305	0-14	215	175x250	41	47+6	73x63xH53+12	690	540	480	340	585	80	620
TENERIFE TGN330	330/13,0	275	230/0,31	230/0,31	310	0-14	225	195x250	43	48+6	73x63xH53+12	690	540	480	340	585	80	620
LIPARI TG350	350/13,8	220	370/0,50	370/0,50	375	0-14	245	205x280	70	76+6	80x71xH70+12	790	585	580	400	595	60	675
LIPARI TG370	370/14,6	220	370/0,50	370/0,50	375	0-14	255	215x280	71	77+6	80x71xH70+12	790	585	580	400	605	60	675
LINOSA TGI350	350/13,8	230	370/0,50	370/0,50	370	0-14	240	200x280	70	78+6	80x71xH70+12	810	600	600	450	610	70	700
LINOSA TGI370	370/14,6	230	370/0,50	370/0,50	370	0-14	250	210x280	71	79+6	80x71xH70+12	810	600	600	450	610	70	700
LINOSA TGI390	390/15,4	230	370/0,50	370/0,50	370	0-14	255	215x280	72	80+6	80x71xH70+12	810	600	600	450	610	70	700
KEA TGI300	300/11,8	270	250/0,34	250/0,34	335	0-14	215	175x260	50	56+6	73x63xH53+12	690	540	500	350	550	90	600
KEA TGI330	330/13,0	270	250/0,34	250/0,34	335	0-14	220	190x250	54	60+6	73x63xH53+12	690	540	500	350	550	90	600
KEA TGSPi350	350/13,8	270	250/0,34	250/0,34	335	0-14	230	200x250	57	62+6	73x63xH53+12	690	540	500	350	550	90	600

INGRANAGGI
GEAR

CIPRO
ZANTE

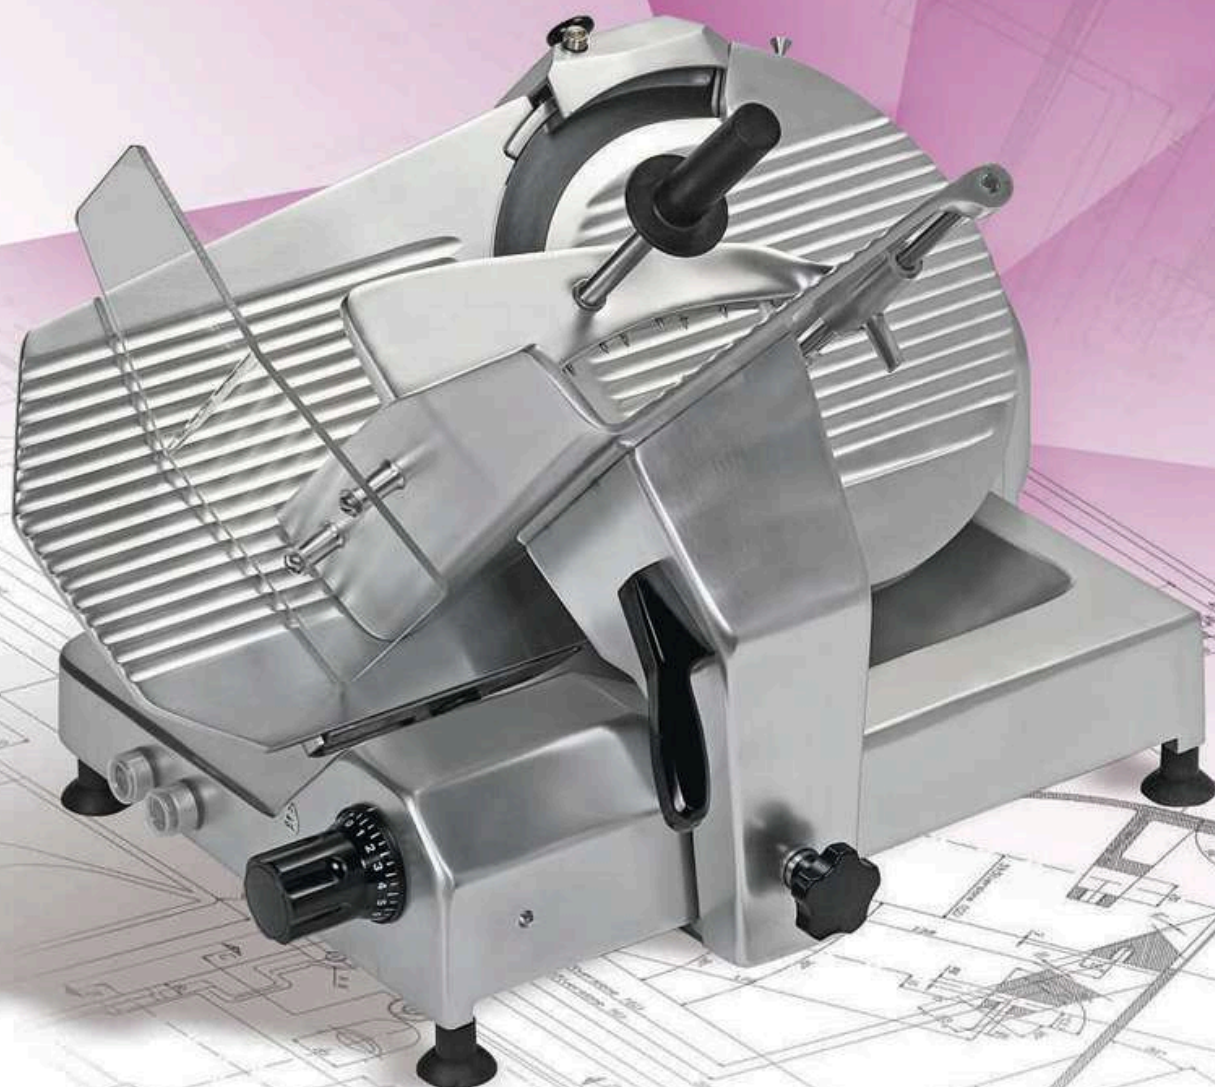

PROGETTATE PER TE

INGRANAGGI

- Trasmissione a ingranaggi per una regolare rotazione della lama anche sotto sforzo e consentire al prodotto di esercitare una costante pressione sul piano di taglio e ottenere fette precise e regolari
- Disponibili nelle versioni di lama:
 - ZANTE da 300 a 350 mm
 - CIPRO da 350 a 390 mm
- Grande capacità di taglio e corsa carrello per affettare prodotti di grandi dimensioni
- Paralama a profilo continuo per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Piatto portamerce in alluminio dotato di accurati canalini di scorrimento per diminuire gli attriti
- Elevata capacità di taglio, senza scarto, fino alla parte terminale del prodotto
- Gamma di accessori opzionali per risolvere qualsiasi necessità di installazione
- Solo per la versione CIPRO disponibile, a scelta, asportalama rapido

GEAR

- Gear transmission for regular blade rotation even under stress.
The result is constant pressure exerted by the product on the cutting surface, and precise, regular slices
- Available in the following blade versions:
 - ZANTE from 300 to 350 mm
 - CIPRO from 350 to 390 mm
- Great cutting capacity and long carriage stroke for the slicing of large products
- Continuous profile blade protection for absolute product stability and precise, accurate cutting
- Product place made of aluminum and equipped with accurate grooves to reduce friction
- High slicing capacity, no discards, up to the terminal end of the product
- Range of optional accessories to solve any installation problem
- Fast blade remover available for CIPRO version only



CIPRO TGI350
CIPRO TGI370
CIPRO TGI390




asportalama rapido

fast blade remover

ZANTE TGI300
ZANTE TGI330
ZANTE TGSPi350



trasmissione
a
ingranaggi
gear transmission

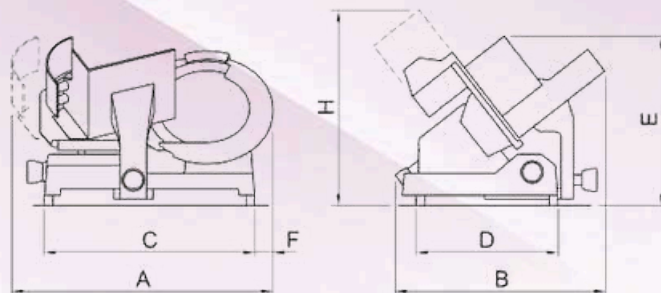


Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
CIPRO TGI350	350/13,8	230	370/0,50	370/0,50	370	0-14	240	200x280	48	48+6	80x71xH70+12	810	600	600	450	510	70	600
CIPRO TGI370	370/14,6	230	370/0,50	370/0,50	370	0-14	250	210x280	49	49+6	80x71xH70+12	810	600	600	450	510	70	600
CIPRO TGI390	390/15,4	230	370/0,50	370/0,50	370	0-14	255	215x280	50	50+6	80x71xH70+12	810	600	600	450	510	70	600
ZANTE TGI300	300/11,8	220	250/0,34	250/0,34	335	0-14	215	175x260	30	30+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	450	80	500
ZANTE TGI330	330/13,0	220	250/0,34	250/0,34	335	0-14	220	190x250	30	30+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	450	80	500
ZANTE TGSPi350	350/13,8	220	250/0,34	250/0,34	335	0-14	230	200x250	33	33+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	450	80	500

VERTICALI

VERTICAL

CRETA

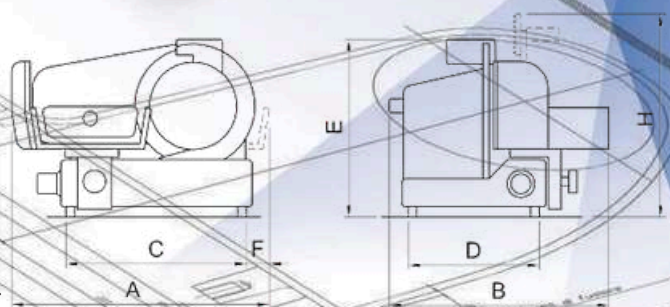

Modello Model	Diamentro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Correa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
CRETA TV 300	300/11,8	210	275/0,37	275/0,37	310	0-14	205	210x245	29	29+4	73x62xH53+12	570	520	500	345	500	140	540
CRETA TC 300	300/11,8	210	275/0,37	275/0,37	310	0-14	205	210x255	29	29+4	73x62xH53+12	570	520	540	345	500	140	540

VERTICALI

VERTICAL

RODI



PROGETTATE PER TE

VERTICALI RODI

- Caratterizzate da solidità, precisione e qualità, sono frutto dell'esperienza maturata nel settore professionale
- Altezza di carico ridotta per facilitare il posizionamento dei prodotti
- Affilatoio incorporato di facile uso e subito disponibile
- Paralama a profilo continuo per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Motore ventilato ad elevata potenza
- Gamma di accessori opzionali per risolvere qualsiasi necessità di installazione
- Ideali per il taglio di prodotti di grandi dimensioni

VERTICAL RODI

- Characterized by its solidity, precision and quality, all products of our experience
- Reduced loading height to facilitate product positioning
- Built-in sharpener, easy to use and immediately available
- Continuous profile blade protection for absolute product stability and precise, accurate cutting
- Powerful ventilated motor
- Range of optional accessories to solve any installation problem
- Suitable for the slicing of large products



Paralama a profilo continuo
Continuous profile blade protection



RODI TVN350

salumi

RODI TVN370

salumi

RODI TVN390

salumi



- Piatto portamerce in alluminio dotato di accurati canalini di scorrimento per diminuire gli attriti
- Braccio autobloccante dotato di impugnatura laterale di sblocco ergonomica con protezione antinfortunistica
- Product plate made of aluminum equipped with accurate grooves to reduce friction
- Self-blocking arm with ergonomic lateral unblocking handle with protection device

RODI TCN350

CARNE

RODI TCN370


CARNE

RODI TCN390

CARNE



- Speciale carrello scorrevole a vasca molto capiente con speciale pressore basculante
- Guida posizionata sotto il piano spessimetro con funzione di sostegno per evitare che la carne cada o si sfilacci
- Special sliding carriage with very large tray and special tilting pressing unit
- Guide installed beneath the thickness surface with support function to keep the meat from falling or threading

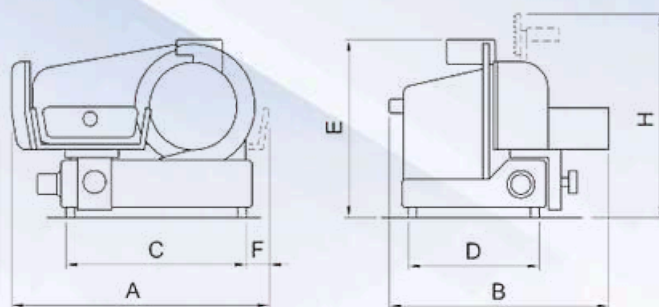

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corso Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
RODI TVN350	350/13,8	215	370/0,50	370/0,50	385	0-22	245	245x300	52	52+6	80x71xH70+12	810	670	600	430	590	100	670
RODI TVN370	370/14,6	215	370/0,50	370/0,50	385	0-14	265	265x300	53	53+6	80x71xH70+12	810	670	600	430	590	100	670
RODI TVN390	390/15,4	215	370/0,50	370/0,50	385	0-14	270	270x300	54	54+6	80x71xH70+12	815	670	600	430	600	105	675
RODI TCN350	350/13,8	215	370/0,50	370/0,50	385	0-22	245	245x300	53	53+6	80x71xH70+12	810	670	600	430	590	100	670
RODI TCN370	370/14,6	215	370/0,50	370/0,50	385	0-22	265	265x300	54	54+6	80x71xH70+12	810	670	600	430	590	100	670
RODI TCN390	390/15,4	215	370/0,50	370/0,50	385	0-22	270	270x300	55	55+6	80x71xH70+12	815	670	600	430	600	105	675

VERTICALI

VERTICAL

SYROS



PROGETTATE PER TE

VERTICAL SYROS

- Nuovo progetto, frutto della ricerca più avanzata, caratterizzato da una particolare cura nel design
- Accessibilità tra lama e corpo cassa per agevolare la pulizia
- Basamento estremamente compatto per consentire grande capacità di taglio (250 mm sul tondo) ma con altezza di carico ridotta che facilita il posizionamento dei prodotti
- Paralama a profilo continuo per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Piatto portamerce in alluminio dotato di canalini di scorrimento per diminuire gli attriti
- Braccio autobloccante dotato di impugnatura laterale di sblocco ergonomica con protezione antinfortunistica
- Disponibile con sistema di pesatura integrato (portata 6 Kg - div. 2 g) e funzione di azzeramento tara per ridurre i tempi di attesa
- Gamma di accessori opzionali per risolvere qualsiasi necessità di installazione

VERTICAL SYROS

- New product, the result of the most advanced research and characterized by its particularly interesting design It is possible to access the area between the blade and the body case to facilitate cleaning
- Extremely compact blade for great cutting capacity (250mm) but with a reduced loading height to facilitate product positioning Continuous profile blade protection for absolute product stability and precise, accurate cutting Product plate made of aluminum equipped with accurate grooves to reduce friction Self-blocking arm with ergonomic lateral unblocking handle with protection device Available with built-in weighing system (capacity 6 Kg - measures in 2 g intervals) and calibration zeroing function to reduce waiting time
- Range of optional accessories to solve any installation problem

SYROS TVS330
salumi

SYROS TVE350-370
salumi




SYROS TCE350-370
CARNE



OPTIONAL

Sistema di pesatura integrato
Built-in weighing system

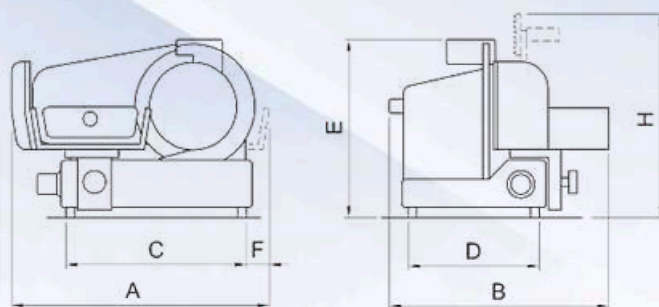

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
SYROS TVS330	330/13,0	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	240	240x290	37	37+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TVE350	350/13,8	210	275/0,37	275/0,37	340	0-14	250	250x290	38	38+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TVE370	370/14,6	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	260	260x300	39	39+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TCE350	350/13,8	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	250	250x300	39	39+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TCE370	370/14,6	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	260	250x300	40	40+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660

VERTICALI

VERTICAL

VULCANO



PROGETTATE PER TE

VERTICALI VULCANO

- Si distinguono per facilità di pulizia, maneggevolezza ed ergonomia Altezza di carico ridotta
- per facilitare il posizionamento dei prodotti Affilatoio incorporato di facile uso e subito
- disponibile Braccio autobloccante dotato di impugnatura laterale di sblocco ergonomica
- con protezione antinfortunistica Gamma di accessori opzionali per risolvere qualsiasi
- necessità di installazione

VERTICAL VULCANO

- Easy to clean, easy to use and ergonomic Easy to clean, easy to use
- and ergonomic Built-in sharpener, easy to use and immediately
- available Self-blocking arm with ergonomic lateral unblocking handle
- with protection device Range of optional accessories to solve any
- installation problem



Paralama a profilo continuo



VULCANO TV350

salumi

VULCANO TV370

salumi



- Piatto portamerce in alluminio dotato di accurati canalini di scorrimento per diminuire gli attriti
- Product plate made of aluminum equipped with accurate grooves to reduce friction

VULCANO TC350


CARNE

VULCANO TC370

CARNE



- Speciale piatto a vasca con carrello scorrevole e pressore basculante ideale per le macellerie professionali
- Special tray plate with sliding carriage and tilting pressing device perfect for professional butchers

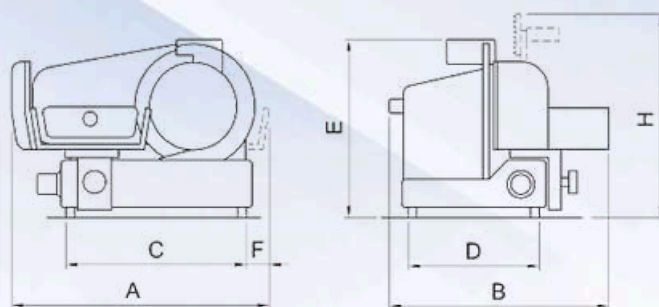

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corso Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
VULCANO TV350	350/13,8	215	370/0,50	370/0,50	370	0-14	240	240x300	47	47+6	80x71xH70+12	795	610	580	400	550	110	660
VULCANO TV370	370/14,6	215	370/0,50	370/0,50	370	0-14	250	250x300	48	48+6	80x71xH70+12	800	610	580	400	560	110	660
VULCANO TC350	350/13,8	215	370/0,50	370/0,50	370	0-23	240	240x300	48	48+6	80x71xH70+12	795	610	580	400	550	110	660
VULCANO TC370	370/14,6	215	370/0,50	370/0,50	370	0-23	250	250x300	49	49+6	80x71xH70+12	800	610	580	400	560	110	660

GRAVITÀ
GRAVITY
BAROS



PROGETTATE PER TE

BAROS TGN300



BAROS TGN330

Affettatrice dalle linee arrotondate per facilitarne la pulizia

- Realizzata in fusione di alluminio anodizzato
- Affilatoio incorporato e paralama filante
- Ampio piatto per garantire buona capacità di taglio
- Disponibile in due versioni di lama: 300 e 330 mm
- Possibilità di motore monofase o trifase, potente e silenzioso



- Rounded lines to make cleaning easier
- Made of anodized aluminum fusion
- Built-in sharpener and streamlined blade protection
- Wide plate for excellent cutting capacity
- Available in two versions (blades): 300 and 330 mm
- Single-phase or three-phase motor, powerful and silent



Modello	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
BAROS TGN300	300/11,8	275	230/0,31	230/0,31	305	0-14	215	175x250	27	27+6	73x62xH53+12	690	540	480	340	485	80	520
BAROS TGN330	330/13,0	275	230/0,31	230/0,31	310	0-14	225	195x250	28	28+6	73x62xH53+12	690	540	480	340	485	80	520

GRAVITÀ
GRAVITY

GIGLIO



PROGETTATE PER TE


GIGLIO TG220

GIGLIO TGSP250

- Affettatrice di dimensioni contenute con ottima capacità di taglio
- Realizzata in fusione di alluminio anodizzato con affilatoio incorporato
- Lama da 250 mm per garantire un'ottima capacità di taglio
- Adatta per uso famigliare o per un uso semi-professionale (bar, paninoteche, etc)



- Small slicing machine with excellent cutting capacity
- Made of anodized aluminum fusion with built-in sharpener
- 250 mm blade to ensure excellent slicing capacity
- Suitable for domestic or semi-professional use (bars, sandwich bars, etc)

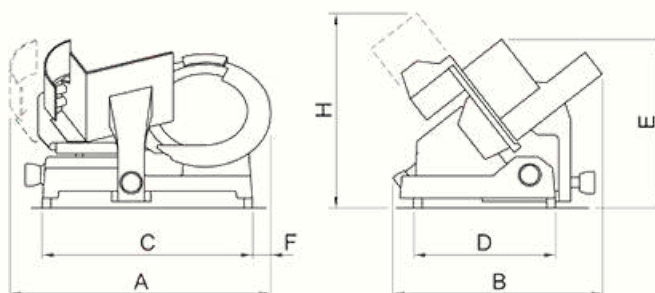

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
GIGLIO TG220	220/8,7	280	154/0,21	-	270	0-15	140	140x230	14	14+6	46x56xH42+12	520	420	420	270	320	60	370
GIGLIO TGSP250	250/9,8	280	154/0,21	-	270	0-15	160	160x230	16	16+6	46x56xH42+12	530	420	420	270	350	50	400

GRAVITÀ
GRAVITY

MICRA




PROGETTATE PER TE

MICRATG220

- Affettatrice compatta ideale per piccoli spazi
- Realizzata in lega speciale di alluminio anodizzato
- Affilatoio incorporato e paralama filante
- Lama da 220 mm per massimizzare la capacità di taglio con il minimo ingombro
- Adatta per uso domestico



- Compact slicing machine, perfect for small spaces
- Made of special anodized aluminum alloy
- Built-in sharpener and streamlined blade protection
- 220 mm blade to maximize slicing capacity in minimum space
- Suitable for domestic use

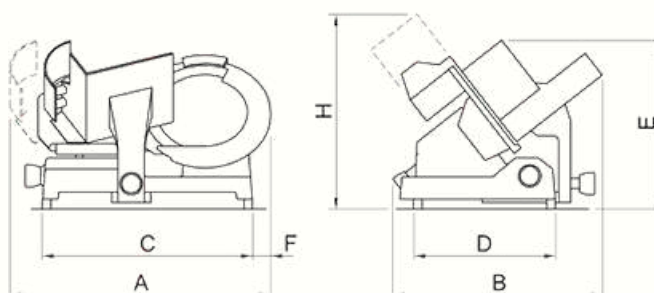

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
MICRA TG220	220/8,7	280	154/0,21	-	200	0-15	140	140x185	12	12+6	42x46xH38+12	450	390	350	250	320	55	370

GRAVITÀ
GRAVITY
MILOS



PROGETTATE PER TE

MILOSTG300

MILOSTG330

MILOSTGSP350

.....

Il modello più classico e tradizionale, ideale per ogni tipo di prodotto

(carne, salumi, prosciutti, formaggi)

Affilatoio in fusione incorporato e paralama filante


Disponibile in tre versioni di lama: 300 mm, 330 mm e 350 mm

Indicata per chi dispone di spazi limitati

Su richiesta, dotata di trasmissione a cinghia o ingranaggi con vite senza fine



- The most classic, traditional model, perfect for all kinds of products (meat, cold cuts, ham, cheese)
- Built-in fusion sharpeners and streamlined blade protection
- Available in three versions (blades): 300, 330 and 350 mm
- Suitable for users with limited space available
- Upon request, it can be provided with belt or gear and endless screw transmission

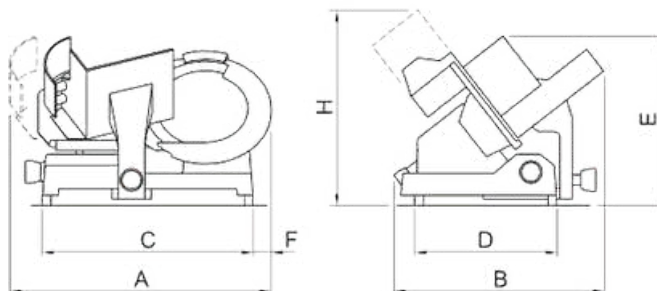

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxL (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)					
												A	B	C	D	E	H
MILOS TG300	300/11,8	270	275/0,37	-	335	0-14	215	175x260	30	30+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	455	90 480
MILOS TG330	330/13,0	270	275/0,37	-	335	0-14	220	190x250	31	31+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	455	90 480
MILOS TGSP350	350/13,8	270	275/0,37	-	335	0-14	230	200x250	33	33+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	455	90 480

GRAVITA'

GRAVITY

REDONDA



PROGETTATE PER TE

REDONDA TGDV350

REDONDA TGDV370

REDONDA TGDVI350

REDONDA TGDVI370


- Linee dal design innovativo che ampliano lo spazio del basamento
- Due trasmissioni disponibili: a cinghia e a ingranaggi
- Nuovo anello protezione lama per guadagnare spazio e agevolare la pulizia
- Protezione paramano in plexiglass di spessore maggiorato
- Inedita forma del piatto che facilita il carico del prodotto
- Modello a ingranaggi (Ø lama 350) disponibile con Asportalama rapido (opzione)



pressamere di nuova concezione per garantire stabilità ai prodotti di piccolo diametro

new concept meat pusher to increase the stability of small products

- Innovative lines that allow more space to the slicer base
- Gear or belt transmission available
- Newly developed blade guard: less components, more space, simplified cleaning
- Thicker plexiglass safety protection
- Unusual shape of the plate to facilitate product positioning
- Model with gear transmission (Ø blade 350) available with Fast Blade Remover (option)

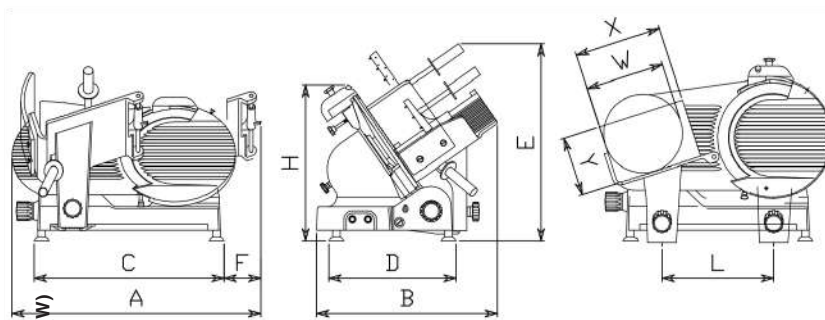

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)										
												A	B	C	D	E	F	H	L	W	X	Y
REDONDA TGDV350	350/13,8	210	370/0,50	370/0,50	370	0-15	250	205x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200
REDONDA TGDV370	370/14,6	210	370/0,50	370/0,50	370	0-15	260	215x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200
REDONDA TGDVI350 INGRANAGGI	350/13,8	215	370/0,50	370/0,50	370	0-15	250	205x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200
REDONDA TGDVI370 INGRANAGGI	370/14,6	210	370/0,50	370/0,50	370	0-15	260	215x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200

GRAVITÀ

GRAVITY

SIMI



PROGETTATE PER TE

SIMI TGC250

SIMI TGC275

SIMI TGC300


- Affettatrice di medie dimensioni, estremamente versatile,
- ideale per svariate tipologie di prodotti (carne, salumi, prosciutti, formaggi)
- Rivisitata nelle sue forme per renderla ancor più accattivante

Disponibile in tre versioni di lama: 250, 275 e 300 mm

Adatta per utilizzo professionale (bar, pizzerie e paninoteche)
grazie al suo motore ventilato



- Medium slicing machine, extremely versatile, suitable for varied types of products (meat, cold cuts, ham, cheese)
- Even more attractive in its new design
- Available in three versions (blades): 250, 275 and 300 mm
- Perfect for professional use (bars, pizzerias, sandwich bars) thanks to its ventilated motor

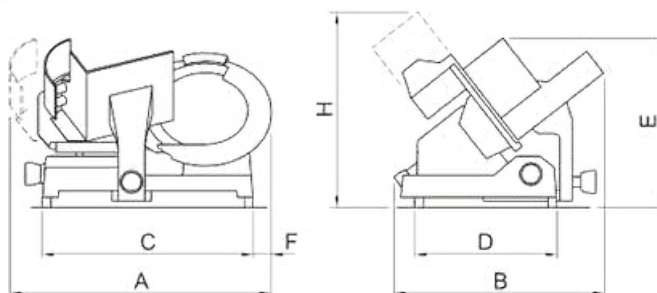

Modello Model	Diametro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
SIMI TGC250	250/9,8	270	170/0,23	-	295	0-14	165	140x250	20	20+6	68x54xH46+12	650	510	450	310	430	90	470
SIMI TGC275	275/10,8	270	170/0,23	-	295	0-14	185	160x250	20	20+6	68x54xH46+12	650	510	450	310	430	90	470
SIMI TGC300	300/11,8	270	170/0,23	-	295	0-14	205	180x250	20	20+6	68x54xH46+12	650	510	450	310	430	90	470