Refrigeración comercial

Índice interactivo de productos

50 Hz · 58 equipos

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS	PÁGINA
Refrigeradores Exhibidores	02
Murales Abiertos	20
Armarios Frigoríficos	22
Armarios Refrigerados	22
Armarios Congeladores	24
Refrigeración Bajo Mostrador	27
Bajo Mostradores Refrigerados	27
Bajo Mostradores Congeladores	30
Mesas Refrigeradas de Preparación	31
Congeladores Horizontales	34
Congeladores de Tapa Sólida	34
Conservadores para Helados	38
Congeladores Exhibidores Verticales	39
Islas de Congelados	46
Máquinas de Hielo	50
Abatidores de Temperatura	56

SC-T327

Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta las bebidas **a la vista y ordenadas por niveles**, con **324 L de capacidad** en un exhibidor vertical de una puerta. Los estantes regulables permiten adaptar la distribución a botellas y envases de distintos tamaños.

La **iluminación LED vertical** destaca la oferta y el acceso frontal facilita la reposición. El frío ventilado de **1 a 10 °C**, el autocierre y el deshielo automático reúnen conservación y exhibición para almacenes, cafeterías y autoservicios.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	324 L
Puertas / cierre	1 doble vidrio Low-E · autocierre · llave
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R600a
Regulación	Termostato digital
Estantes	4 regulables · acero plastificado

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	175 W
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación
Iluminación	LED vertical
Interior	Blanco
Peso neto / bruto	60 / 65 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	580 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

SC-T327

Exhibidor Refrigerado Vertical

Organiza la exhibición de bebidas y productos refrigerados en un gabinete vertical con 1 puerta de vidrio. El rango de 1 a 10 °C define la función de conservación de esta configuración, mientras la iluminación LED permite presentar el contenido desde el frente del equipo. El sistema de frío ventilado acompaña la circulación de aire dentro del gabinete.



Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas	Doble vidrio templado Low-E
Temperatura	1-10 °C
Refrigeración	ventilado · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	4
Cap. neta	324 L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	220 W
Peso neto / bruto	60 / 65 kg
Iluminación	LED vertical
Descongelamiento	Automático
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

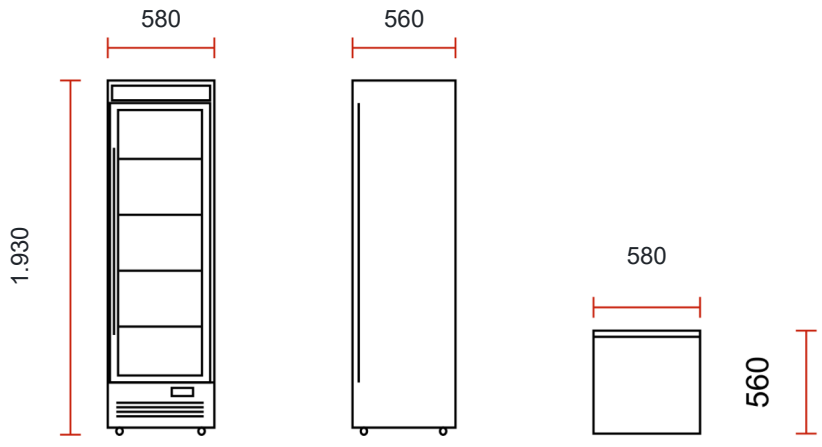

Medidas exteriores	
Ancho	580 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

SC-T387

Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta las bebidas **a la vista y ordenadas por niveles**, con **392 L de capacidad** en un exhibidor vertical de una puerta. Los estantes regulables permiten adaptar la distribución a botellas y envases de distintos tamaños.

La **iluminación LED vertical** destaca la oferta y el acceso frontal facilita la reposición. El frío ventilado de **1 a 10 °C**, el autocierre y el deshielo automático reúnen conservación y exhibición para almacenes, cafeterías y autoservicios.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	392 L
Puertas / cierre	1 doble vidrio Low-E · autocierre · llave
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	4 regulables · acero plastificado

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	183 W
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación
Iluminación	LED vertical
Interior	Blanco
Peso neto / bruto	65 / 72 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

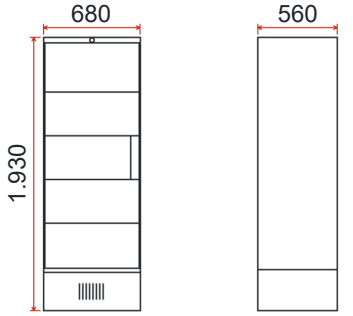

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

SC-T817

Exhibidor Refrigerado Vertical



Exhibe bebidas y productos refrigerados con **739 L y dos puertas de vidrio**. Los **diez estantes regulables** permiten organizar botellas, latas y envases de distintas alturas; la iluminación LED vertical facilita elegir antes de abrir.

El **control digital de 1 a 10 °C** y el frío ventilado acompañan la conservación del surtido. Las puertas con autocierre y llave, el deshielo automático y la bandeja autoevaporante facilitan el uso diario y el mantenimiento.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	739 L
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R290
Regulación	Termostato digital
Puertas / cierre	2 de vidrio · autocierre · con llave
Estantes	10 regulables · acero plastificado
Iluminación	LED vertical
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	410 W
Vidrio	Templado doble · Low-E
Interior	Blanco
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	4; 2 con freno · 1 regulable
Tirador	De cuerpo completo
Parrilla frontal	Metal
Peso neto / bruto	105 / 116 kg
Dim. embalaje	1.090 × 660 × 2.070 mm

DIMENSIONES

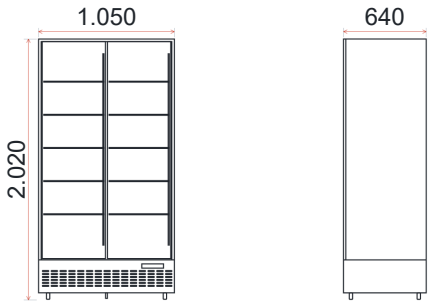

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.050 mm
Fondo	640 mm
Alto	2.020 mm

SC-T817N

Exhibidor Refrigerado Vertical



Exhibe bebidas y productos refrigerados con **739 L y dos puertas de vidrio**. Los **diez estantes regulables** permiten organizar botellas, latas y envases de distintas alturas; la iluminación LED vertical facilita elegir antes de abrir.

El **control digital de 1 a 10 °C** y el frío ventilado acompañan la conservación del surtido. Las puertas con autocierre y llave, el deshielo automático y la bandeja autoevaporante facilitan el uso diario y el mantenimiento.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	739 L
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R290
Regulación	Termostato digital
Puertas / cierre	2 doble vidrio Low-E · autocierre · llave
Estantes	10 regulables · acero plastificado
Iluminación	LED vertical
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	410 W
Vidrio	Templado doble · Low-E
Interior	Negro
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	4; 2 con freno · 1 regulable
Tirador	De cuerpo completo
Parrilla frontal	Metal
Peso neto / bruto	105 / 116 kg
Dim. embalaje	1.090 × 660 × 2.070 mm

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.050 mm
Fondo	640 mm
Alto	2.020 mm

SC-T1727

Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta una oferta amplia de bebidas y productos refrigerados con **1.587 L de capacidad**. Sus **tres puertas de vidrio y quince estantes regulables** permiten distribuir marcas, formatos y variedades, con acceso independiente a cada sector.

La **iluminación LED vertical** mantiene visible el surtido, mientras el frío ventilado de **1 a 10 °C** acompaña la conservación. El autocierre y el deshielo automático facilitan el trabajo diario de venta y reposición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	1.587 L
Puertas / cierre	3 de vidrio · autocierre · con llave
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	15 regulables

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	538 W
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación
Iluminación	LED vertical
Interior / exterior	Blanco / negro
Dim. embalaje	1.870 × 750 × 2.070 mm
Peso neto / bruto	156 / 189 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	6 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.830 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

SC-T1727N

Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta una oferta amplia de bebidas y productos refrigerados con **1.444 L netos de capacidad**. Sus **tres puertas de vidrio y quince estantes regulables** permiten distribuir marcas, formatos y variedades, con acceso independiente a cada sector.

La **iluminación LED vertical** mantiene visible el surtido, mientras el frío ventilado de **1 a 10 °C** acompaña la conservación. El autocierre y el deshielo automático facilitan el trabajo diario de venta y reposición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad neta	1.444 L
Capacidad bruta	1.587 L
Puertas / cierre	3 doble vidrio Low-E · autocierre · llave
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	15 regulables · acero plastificado


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación
Iluminación	LED vertical
Interior	Negro
Peso neto / bruto	156 / 189 kg
Dim. embalaje	1.870 × 750 × 2.070 mm
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	6 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.830 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

SC-C387N

Exhibidor Refrigerado Vertical



Organiza la presentación y la conservación de productos refrigerados en un equipo vertical con 1 puerta de vidrio. El rango de 1–10 °C corresponde a esta configuración y permite elegir el surtido según sus necesidades de conservación.

El sistema de frío ventilado acompaña la circulación de aire y la iluminación LED facilita la presentación interior. La disposición vertical aprovecha la altura disponible para reunir las referencias en un mismo punto de exhibición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas	de vidrio templado de doble capas y película
Temperatura	1-10 °C
Refrigeración	ventilado · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	4
Cap. neta / bruta	308 / 362 L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	220 W
Peso neto / bruto	65 / 72 kg
Iluminación	LED vertical
Descongelamiento	Automático
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

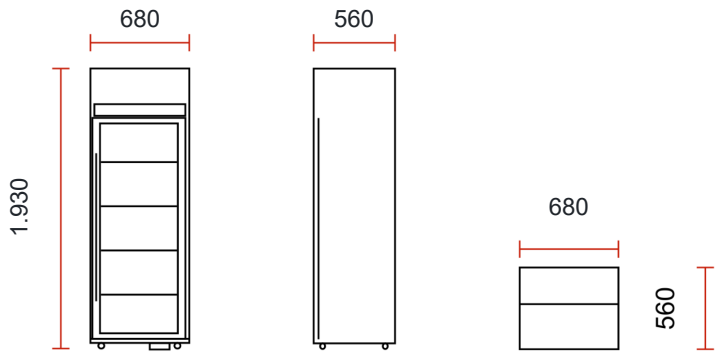

Medidas exteriores	
Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

SC-C607

Exhibidor Refrigerado Vertical con Cenefa



Presenta las bebidas del negocio detrás de **una puerta de vidrio**, con **552 litros de capacidad** y **cuatro parrillas** para distribuir las distintas referencias. La iluminación LED vertical ayuda a ver los productos y el frío ventilado hace circular el aire dentro del exhibidor.

El rango de **1 a 10 °C**, las **puertas con autocierre** y el **deshielo automático con bandeja autoevaporante** acompañan el manejo diario de bebidas y condensados. Con **80 cm de frente**, permite planificar su ubicación en almacenes, cafeterías o zonas de autoservicio. La cenefa superior ofrece un espacio visible para identificar la oferta del local.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	552 L
Puertas / cierre	1 de vidrio · autocierre · con llave
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	4 regulables

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones)
Potencia	360 W
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación
Iluminación	LED vertical

DIMENSIONES

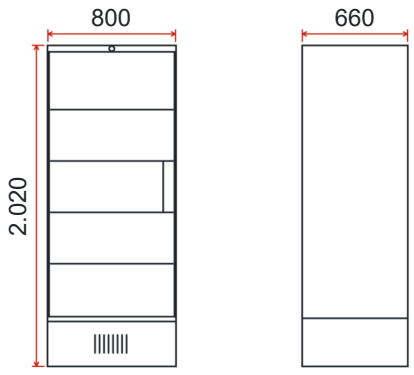

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	800 mm
Fondo	660 mm
Alto	2.020 mm

SC-277

Exhibidor Refrigerado Vertical

Presenta las bebidas y referencias del local detrás de **una puerta de vidrio**, con **277 litros de capacidad neta** en un equipo de **53 cm de frente**. Las **cuatro parrillas regulables** permiten ordenar envases de diferentes alturas, mientras la iluminación LED vertical facilita ver la oferta.

Consultar precio




PRESTACIONES

Capacidad neta	277 L
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada
Termostato	Digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	220 W
Refrigerante	R290
Puertas	1 de vidrio
Parrillas	4 regulables
Iluminación	LED vertical
Interior	Blanco

DIMENSIONES

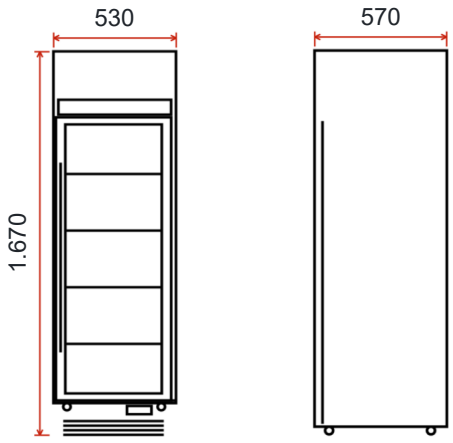

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	530 mm
Fondo	570 mm
Alto	1.670 mm

SC-277N

Exhibidor Refrigerado Vertical

Presenta las bebidas y referencias del local detrás de **una puerta de vidrio**, con **277 litros de capacidad neta** en un equipo de **53 cm de frente**. Las **cuatro parrillas regulables** permiten ordenar envases de diferentes alturas, mientras la iluminación LED vertical facilita ver la oferta.

Consultar precio




PRESTACIONES

Capacidad neta	277 L
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada
Termostato	Digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	220 W
Refrigerante	R290
Puertas	1 de vidrio
Parrillas	4 regulables
Iluminación	LED vertical
Interior	Negro

DIMENSIONES

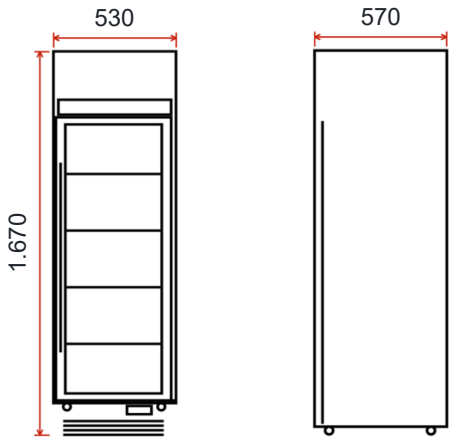

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	530 mm
Fondo	570 mm
Alto	1.670 mm

SC-F277

Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta bebidas y productos refrigerados con **270 litros de capacidad**, **una puerta de vidrio** y **cuatro parrillas** para distribuir el surtido. Su **puerta con autocierre y cerradura con llave** combina acceso al surtido y control del cierre.

La **iluminación LED vertical** ayuda a visualizar la oferta desde el frente, mientras el frío ventilado hace circular el aire dentro del gabinete. Esta configuración trabaja en el rango de **1 a 10 °C**. Con **52,5 cm de ancho**, sus medidas ayudan a planificar la ubicación en cafeterías, confiterías, almacenes y zonas de autoservicio. El **deshielo automático y la bandeja autoevaporante** facilitan el manejo de escarcha y condensados durante el servicio.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	270 L
Puertas / cierre	1 de vidrio · autocierre · con llave
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada · R600a
Regulación	Digital o mecánica (opciones)
Estantes	4

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	195 W
Deshielo / agua	Automático · autoevaporación
Iluminación	LED vertical

DIMENSIONES

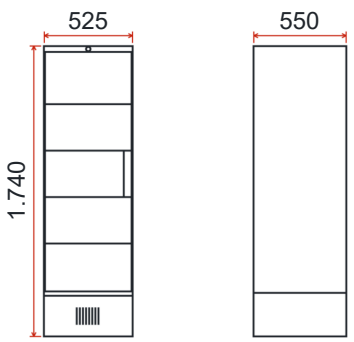

Medidas exteriores	
Ancho	525 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.740 mm

SD-2612

Exhibidor Refrigerado con Puertas Corredizas



Presenta el surtido refrigerado detrás de **2 puertas corredizas**, en un equipo de **120 cm de frente**. La apertura se desplaza sobre el propio mueble, de modo que puedes planificar la circulación cercana sin reservar el recorrido de una hoja abatible. El sistema de **aire forzado** trabaja en el rango de **2 a 8 °C**, para reunir conservación y exhibición de productos refrigerados. Su formato vertical permite distribuir las referencias por niveles y organizar la reposición según las necesidades del comercio. Con 70 cm de profundidad y 200 cm de altura, ofrece medidas concretas para integrar la estación al local. Las imágenes muestran las opciones de **interior blanco o negro**, con exterior negro.

Consultar precio


PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 corredizas de vidrio
Exterior	Negro
Interior	Blanco o negro

DIMENSIONES

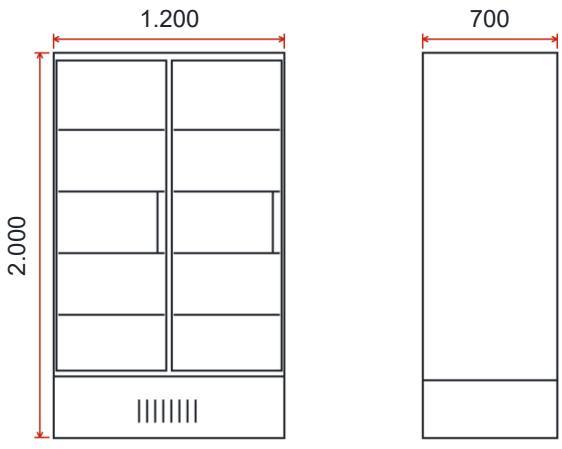

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.000 mm

SD-2615

Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta bebidas y alimentos refrigerados detrás de **dos puertas de vidrio corredizas**, con un rango de **2 a 8 °C** y **refrigeración por aire forzado**. El cierre corredizo permite acceder al interior sin proyectar una hoja hacia el pasillo, una característica útil al organizar puestos de atención y autoservicio. El frente transparente mantiene el surtido a la vista y permite reconocer los productos antes de abrir el equipo. Con **150 cm de ancho, 70 cm de fondo y 200 cm de altura**, ofrece medidas concretas para planificar una estación de exhibición refrigerada en almacenes, supermercados y comercios de alimentos. Su formato vertical reúne exposición y conservación en un mismo lugar y ayuda a mantener el área de venta organizada alrededor del surtido disponible.

Consultar precio


PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Ventilada

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 de vidrio corredizas

DIMENSIONES

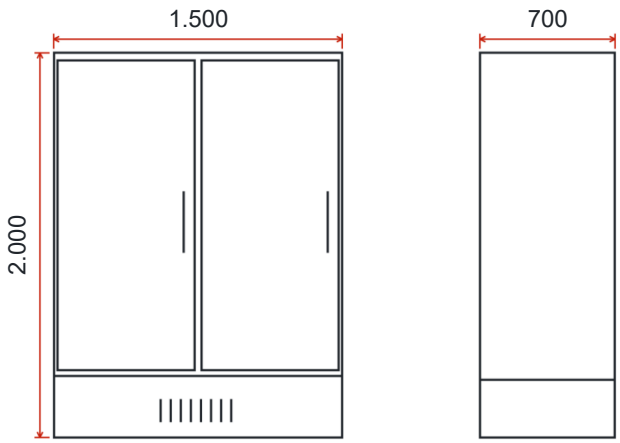

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.000 mm

SD-2620

Exhibidor Refrigerado con Puertas Corredizas



Presenta el surtido refrigerado detrás de **3 puertas corredizas**, en un equipo de **200 cm de frente**. La apertura se desplaza sobre el propio mueble, de modo que puedes planificar la circulación cercana sin reservar el recorrido de una hoja abatible. El sistema de **aire forzado** trabaja en el rango de **2 a 8 °C**, para reunir conservación y exhibición de productos refrigerados. Su formato vertical permite distribuir las referencias por niveles y organizar la reposición según las necesidades del comercio. Con 70 cm de profundidad y 200 cm de altura, ofrece medidas concretas para integrar la estación al local. Las imágenes muestran las opciones de **interior blanco o negro**, con exterior negro.

Consultar precio


PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Puertas	3 corredizas de vidrio
Exterior	Negro
Interior	Blanco o negro

DIMENSIONES

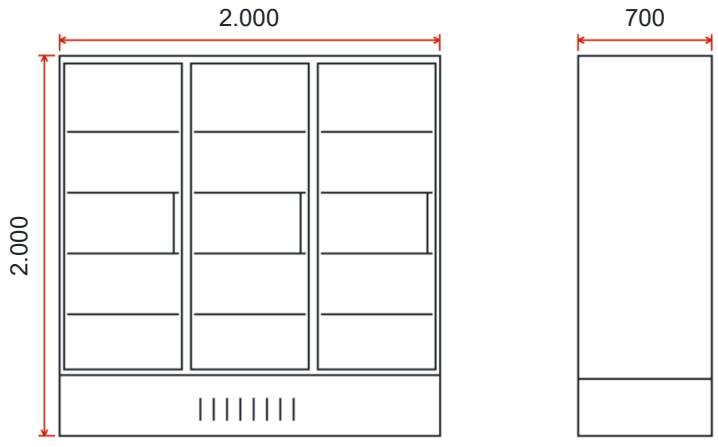

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	2.000 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.000 mm

DY-2100

Exhibidor Refrigerado con Vidrio sin Marco



Distribuye la oferta refrigerada en **3 puertas de vidrio sin marco**, con un frente de **210 cm** para ordenar marcas, formatos o grupos de productos. La superficie acristalada permite ver el surtido antes de abrir y facilita identificar la zona que se quiere consultar. El formato vertical reúne exhibición y conservación en una estación para supermercados, autoservicios y comercios que necesitan presentar distintas referencias. Sus **75 cm de profundidad y 210 cm de altura** permiten planificar la ubicación y los espacios de acceso. Las imágenes muestran las alternativas de **interior blanco o negro**, ambas con exterior negro, para elegir la presentación que acompañe la ambientación y el surtido del local.

Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas	3 de vidrio sin marco

CARACTERÍSTICAS

Exterior	Negro
Interior	Blanco o negro

DIMENSIONES

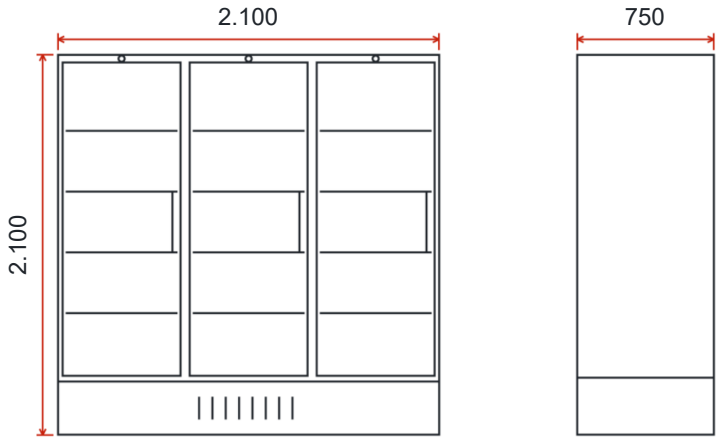

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	2.100 mm
Fondo	750 mm
Alto	2.100 mm

DY-2800

Exhibidor Refrigerado con Vidrio sin Marco



Distribuye la oferta refrigerada en **4 puertas de vidrio sin marco**, con un frente de **280 cm** para ordenar marcas, formatos o grupos de productos. La superficie acristalada permite ver el surtido antes de abrir y facilita identificar la zona que se quiere consultar. El formato vertical reúne exhibición y conservación en una estación para supermercados, autoservicios y comercios que necesitan presentar distintas referencias. Sus **75 cm de profundidad y 210 cm de altura** permiten planificar la ubicación y los espacios de acceso. Las imágenes muestran las alternativas de **interior blanco o negro**, ambas con exterior negro, para elegir la presentación que acompañe la ambientación y el surtido del local.

Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas	4 de vidrio sin marco

CARACTERÍSTICAS

Exterior	Negro
Interior	Blanco o negro

DIMENSIONES

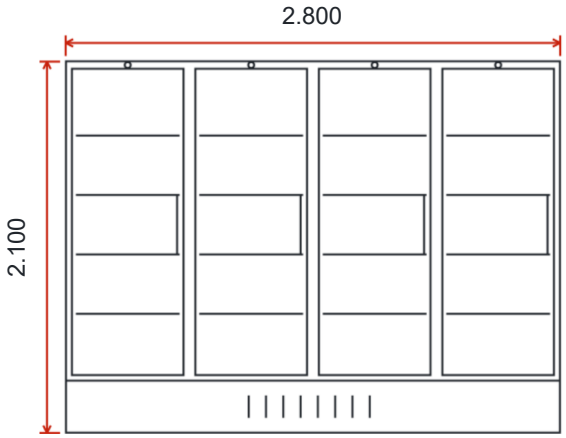

FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	2.800 mm
Fondo	750 mm
Alto	2.100 mm

DY-3500

Exhibidor Refrigerado con Vidrio sin Marco



Distribuye la oferta refrigerada en **5 puertas de vidrio sin marco**, con un frente de **350 cm** para ordenar marcas, formatos o grupos de productos. La superficie acristalada permite ver el surtido antes de abrir y facilita identificar la zona que se quiere consultar. El formato vertical reúne exhibición y conservación en una estación para supermercados, autoservicios y comercios que necesitan presentar distintas referencias. Sus **75 cm de profundidad y 210 cm de altura** permiten planificar la ubicación y los espacios de acceso. Las imágenes muestran las alternativas de **interior blanco o negro**, ambas con exterior negro, para elegir la presentación que acompañe la ambientación y el surtido del local.

Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas	5 de vidrio sin marco

CARACTERÍSTICAS

Exterior	Negro
Interior	Blanco o negro

DIMENSIONES

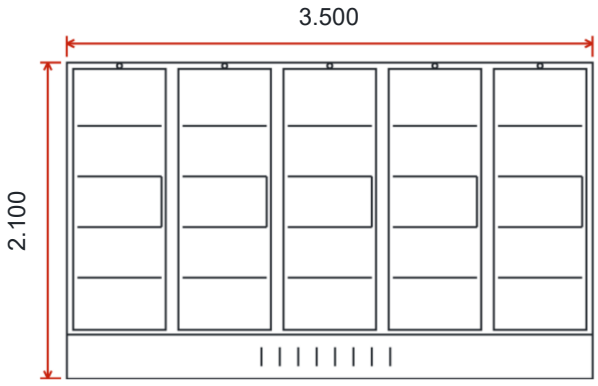

FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	3.500 mm
Fondo	750 mm
Alto	2.100 mm

BZ-YKZ1219

Mural Refrigerado Abierto · Interior Blanco



Presenta los productos refrigerados en un **mural abierto de 519 litros**, con acceso directo desde el frente para que el cliente pueda elegir sin abrir puertas. El formato vertical permite distribuir el surtido por niveles y agrupar referencias según la organización del comercio.

Trabaja en el rango de **2 a 8 °C** y reúne la exhibición en **125 cm de ancho**, con 75 cm de profundidad y 197 cm de altura para planificar su ubicación junto al recorrido de compra. El **interior blanco** identifica esta variante del equipo. Una propuesta para supermercados, autoservicios y áreas de venta que buscan acercar los productos refrigerados al comprador y facilitar su selección y reposición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	519 L
Temperatura	2 a 8 °C

CARACTERÍSTICAS

Acceso	Frente abierto
Instalación	Tipo plug-in
Interior	Blanco
Refrigerante	R404A

DIMENSIONES

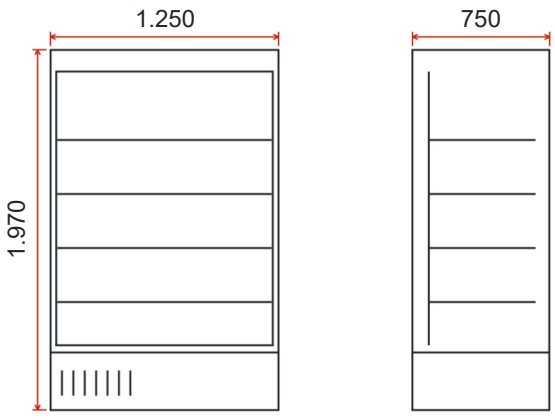

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.250 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

BZ-YKZ1219

Mural Refrigerado Abierto · Interior Negro



Presenta los productos refrigerados en un **mural abierto de 519 litros**, con acceso directo desde el frente para que el cliente pueda elegir sin abrir puertas. El formato vertical permite distribuir el surtido por niveles y agrupar referencias según la organización del comercio.

Trabaja en el rango de **2 a 8 °C** y reúne la exhibición en **125 cm de ancho**, con 75 cm de profundidad y 197 cm de altura para planificar su ubicación junto al recorrido de compra. El **interior negro** identifica esta variante del equipo. Una propuesta para supermercados, autoservicios y áreas de venta que buscan acercar los productos refrigerados al comprador y facilitar su selección y reposición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	519 L
Temperatura	2 a 8 °C

CARACTERÍSTICAS

Acceso	Frente abierto
Instalación	Tipo plug-in
Interior	Negro
Refrigerante	R404A

DIMENSIONES

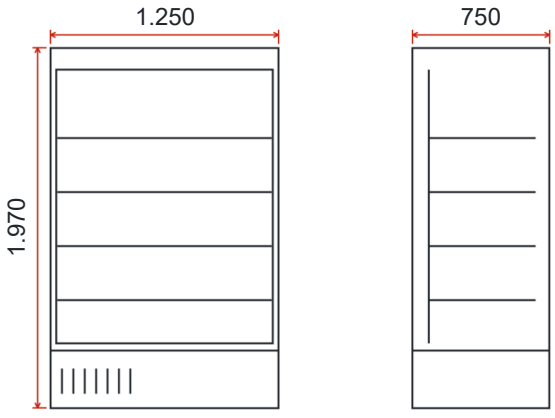

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.250 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

EKR-07485

Armario Refrigerado



Organiza **594 L de reserva para ingredientes refrigerados** en un armario con **1 puerta sólida**, con **3 estantes** para distribuir el stock por niveles. El formato vertical aprovecha la altura y reúne el acceso al stock en una sola puerta.

El **control de 2 a 8 °C, el frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación durante el trabajo de la cocina. La construcción inoxidable y la base con ruedas facilitan la ubicación y el acceso para limpiar. Sus **74 cm de frente** permiten planificar la reserva junto a las zonas de elaboración.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	594 L
Puertas	1 sólida
Temperatura	2 a 8 °C
Estantes	3

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Deshielo	Automático
Refrigerante	R290
Interior / exterior	SUS304 / SUS201
Iluminación	LED interior
Tirador	Embutido
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	43 °C

DIMENSIONES

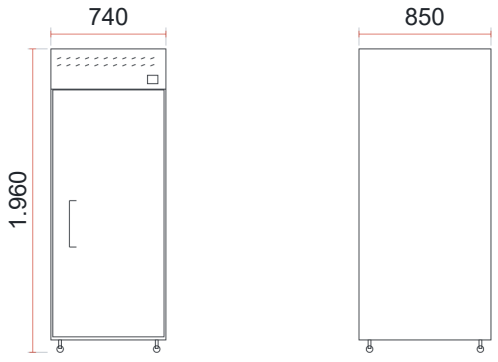

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	740 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

EKR-14085

Armario Refrigerado



Organiza **1.210 L de reserva para ingredientes refrigerados** en un armario con **2 puertas sólidas**, con **6 estantes** para distribuir el stock por niveles. El formato vertical aprovecha la altura y permite elegir qué sector abrir al retirar o reponer los productos.

El **control de 2 a 8 °C, el frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación durante el trabajo de la cocina. La construcción inoxidable y la base con ruedas facilitan la ubicación y el acceso para limpiar. Sus **140 cm de frente** permiten planificar la reserva junto a las zonas de elaboración.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	1.210 L
Puertas	2 sólidas
Temperatura	2 a 8 °C
Estantes	6


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	520 W
Deshielo	Automático
Refrigerante	R290
Interior / exterior	SUS304 / SUS201
Iluminación	LED interior
Tirador	Embutido
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	43 °C

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.400 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

EKF-07485

Armario Congelador



Organiza **594 L de reserva para congelados** en un armario con **1 puerta sólida**, con **3 estantes** para distribuir el stock por niveles. El formato vertical aprovecha la altura y reúne el acceso al stock en una sola puerta.

El **control de -22 a -5 °C, el frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación durante el trabajo de la cocina. La construcción inoxidable y la base con ruedas facilitan la ubicación y el acceso para limpiar. Sus **74 cm de frente** permiten planificar la reserva junto a las zonas de elaboración.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	594 L
Puertas	1 sólida
Temperatura	-22 a -5 °C
Estantes	3

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Deshielo	Automático
Refrigerante	R290
Interior / exterior	SUS304 / SUS201
Iluminación	LED interior
Tirador	Embutido
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	43 °C

DIMENSIONES

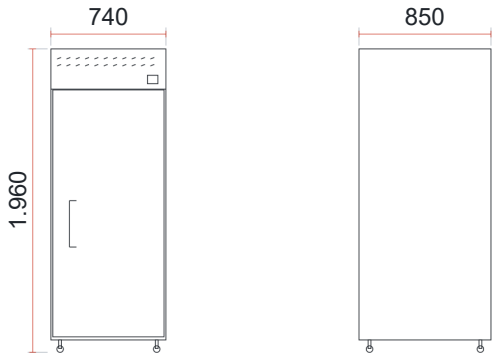

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	740 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

EKF-14085

Armario Congelador



Organiza **1.210 L de reserva para congelados** en un armario con **2 puertas sólidas**, con **6 estantes** para distribuir el stock por niveles. El formato vertical aprovecha la altura y permite elegir qué sector abrir al retirar o reponer los productos.

El **control de -22 a -5 °C, el frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación durante el trabajo de la cocina. La construcción inoxidable y la base con ruedas facilitan la ubicación y el acceso para limpiar. Sus **140 cm de frente** permiten planificar la reserva junto a las zonas de elaboración.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	1.210 L
Puertas	2 sólidas
Temperatura	-22 a -5 °C
Estantes	6


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	520 W
Deshielo	Automático
Refrigerante	R290
Interior / exterior	SUS304 / SUS201
Iluminación	LED interior
Tirador	Embutido
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	43 °C

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.400 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

KKF-1876

Armario Congelador



Organiza el stock de congelados detrás de **tres puertas sólidas**, con control Elitech y rango de **−22 a −5 °C**. El acceso por sectores permite tomar y reponer los envases sin abrir todo el frente del gabinete.

La **versión de 50 Hz documentada ofrece 1.522 L efectivos**, frío ventilado y estantes de PVC regulables. La autoevaporación de condensados, el filtro de aire removible y los cantos interiores redondeados facilitan las tareas de mantenimiento. Su frente de 180 cm permite concentrar la reserva en un armario vertical.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	1.522 L efectivos
Puertas	3 sólidas
Temperatura	-22 a -5 °C
Control	Elitech
Frío	Ventilado
Estantes	PVC regulables

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Potencia (50 Hz)	1.208 W
Condens.	Autoevaporantes
Luz/inter.	LED inductivo · cantos redondeados
Material	Interior SUS304 · exterior SUS201/430
Aislación	50 mm · poliuretano
Filtro	Aire · removible
Refrigerante	R290
Compresor (50 Hz)	Cubigel
Peso neto	195 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.800 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

AUR-0976

Bajo Mesada Refrigerado



Reuní **274 L de reserva para ingredientes refrigerados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **2 sólidas** y los **2 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **0 a 4 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	274 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital · CAREL en versión 60 Hz
Puertas	2 sólidas
Estantes	2 regulables · PVC


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Sin cerradura
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR

DIMENSIONES

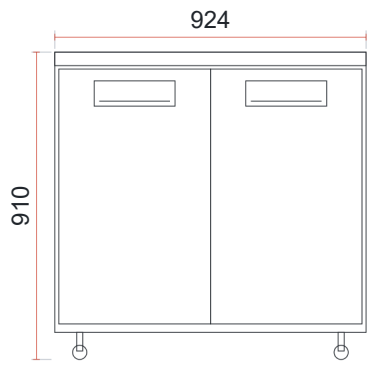

FRENTE

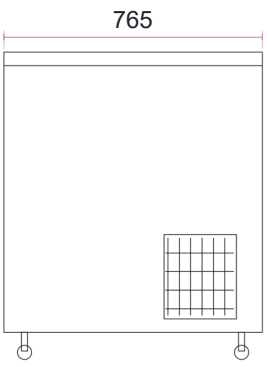

LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	924 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

AUR-15376

Bajo Mesada Refrigerado



Reuní **470 L de reserva para ingredientes refrigerados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **2 sólidas** y los **2 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **0 a 4 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital · CAREL en versión 60 Hz
Puertas	2 sólidas
Estantes	2 regulables · PVC


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Con llave
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR

DIMENSIONES

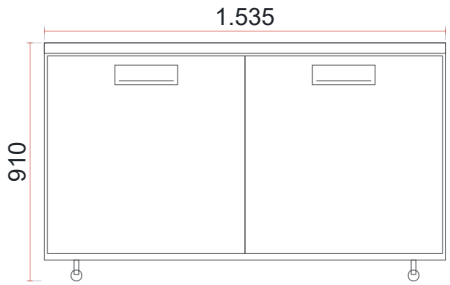

FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

AUR-18476

Bajo Mesada Refrigerado



Reuní **574 L de reserva para ingredientes refrigerados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **3 sólidas** y los **3 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **0 a 4 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	574 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital · CAREL en versión 60 Hz
Puertas	3 sólidas
Estantes	3 regulables · PVC


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Sin cerradura
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR

DIMENSIONES

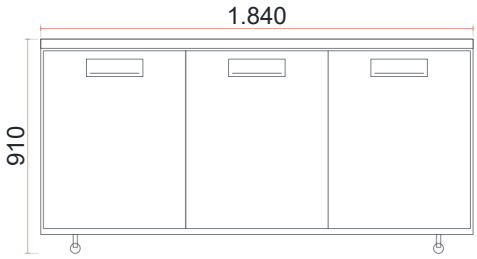

FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.840 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

AUF-15376

Congelador Bajo Mesada



Reuní **470 L de reserva para alimentos congelados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **2 sólidas** y los **2 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **-22 a -18 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital · CAREL en versión 60 Hz
Puertas	2 sólidas
Estantes	2 regulables · PVC


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Con llave
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR

DIMENSIONES

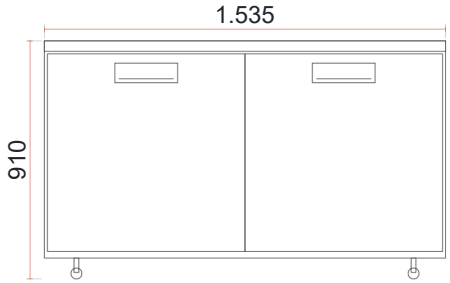

FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

ASR-0976

Mesa Refrigerada con Topinera



Armá ensaladas, sándwiches y otras preparaciones con los ingredientes ordenados en **10 GN 1/6**, sobre una **reserva refrigerada de 274 L**. Las **2 sólidas** mantienen la reposición en el mismo puesto, y los **2 regulables · PVC** ayudan a organizar los envases por niveles.

La superficie de trabajo está a **910 mm** y la tapa permite cubrir la zona de cubetas al finalizar la tarea. El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación; el interior inoxidable con esquinas redondeadas y la base con ruedas facilitan el acceso para limpiar.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	274 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital
Cubetas GN	10 GN 1/6
Puertas	2 sólidas
Estantes	2 regulables · PVC
Altura de trabajo	910 mm


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Sin cerradura
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	924 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

ASR-15376

Mesa Refrigerada con Topinera



Armá ensaladas, sándwiches y otras preparaciones con los ingredientes ordenados en **16 GN 1/6**, sobre una **reserva refrigerada de 470 L**. Las **2 sólidas** mantienen la reposición en el mismo puesto, y los **2 regulables · PVC** ayudan a organizar los envases por niveles.

La superficie de trabajo está a **910 mm** y la tapa permite cubrir la zona de cubetas al finalizar la tarea. El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación; el interior inoxidable con esquinas redondeadas y la base con ruedas facilitan el acceso para limpiar.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital · CAREL en versión 60 Hz
Cubetas GN	16 GN 1/6
Puertas	2 sólidas
Estantes	2 regulables · PVC
Altura de trabajo	910 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Sin cerradura
Luz (50 Hz)	LED interior
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

ASR-18476

Mesa Refrigerada con Topinera



Armá ensaladas, sándwiches y otras preparaciones con los ingredientes ordenados en **18 GN 1/6**, sobre una **reserva refrigerada de 574 L**. Las **3 sólidas** mantienen la reposición en el mismo puesto, y los **3 regulables · PVC** ayudan a organizar los envases por niveles.

La superficie de trabajo está a **910 mm** y la tapa permite cubrir la zona de cubetas al finalizar la tarea. El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación; el interior inoxidable con esquinas redondeadas y la base con ruedas facilitan el acceso para limpiar.

Consultar precio

PRESTACIONES

Capacidad	574 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Ventilado · automático
Control	Digital · CAREL en versión 60 Hz
Cubetas GN	18 GN 1/6
Puertas	3 sólidas
Estantes	3 regulables · PVC
Altura de trabajo	910 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz (versiones)
Refrigerante	R290
Materiales	Interior SUS304 · exterior SUS201
Interior	Esquinas redondeadas
Cerradura	Sin cerradura
Ruedas	4; 2 con freno
Ambiente	38 °C · 60 % HR


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores	
Ancho	1.840 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

BD-351

Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Organiza la reserva de congelados con **299 L de capacidad** y acceso superior mediante **una tapa sólida**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. El **canasto removible** separa productos de uso frecuente; el **interior de aluminio prepintado** y el deshielo manual forman parte de la configuración documentada. El **termostato mecánico** permite regular el equipo desde el panel frontal.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	299 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estático · R290
Termostato	Mecánico
Tapas / cierre	1 sólida · con llave

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	145 W
Canasto / deshielo	1 removible · manual
Interior	Aluminio prepintado
Peso	58 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	4 ruedas

DIMENSIONES

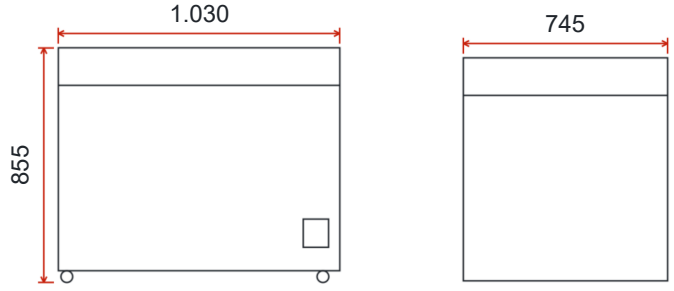

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.030 mm
Fondo	745 mm
Alto	855 mm

BD-551

Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Organiza la reserva de congelados con **495 L de capacidad** y acceso superior mediante **dos tapas sólidas**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. El **canasto removible** separa productos de uso frecuente; el **interior de aluminio prepintado** y el deshielo manual forman parte de la configuración documentada. El **termostato mecánico** permite regular el equipo desde el panel frontal.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	495 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estático · R290
Termostato	Mecánico
Tapas / cierre	2 sólidas · con llave


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones)
Potencia	235 W
Canasto / deshielo	1 removible · manual
Interior	Aluminio prepintado
Peso neto / bruto	75 / 83 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	4 ruedas


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores	
Ancho	1.530 mm
Fondo	745 mm
Alto	855 mm

BD-851

Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Organiza la reserva de congelados con **764 L de capacidad** y acceso superior mediante **dos tapas sólidas**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. El **canasto removible** separa productos de uso frecuente; el **interior de aluminio prepintado** y el deshielo manual forman parte de la configuración documentada. El **termostato mecánico** permite regular el equipo desde el panel frontal.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	764 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estático · R290
Termostato	Mecánico
Tapas / cierre	2 sólidas · con llave


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	315 W
Canasto / deshielo	1 removible · manual
Interior	Aluminio prepintado
Peso neto / bruto	93 / 105 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	6 ruedas


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.980 mm
Fondo	830 mm
Alto	855 mm

BD-1051

Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Organiza la reserva de congelados con **929 L de capacidad** y acceso superior mediante **dos tapas sólidas**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. El **canasto removible** separa productos de uso frecuente; el **interior de aluminio prepintado** y el deshielo manual forman parte de la configuración documentada. El **termostato mecánico** permite regular el equipo desde el panel frontal.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	929 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estático · R290
Termostato	Mecánico
Tapas / cierre	2 sólidas · con llave


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	340 W
Canasto / deshielo	1 removible · manual
Interior	Aluminio prepintado
Peso	114 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	4 ruedas


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores	
Ancho	2.150 mm
Fondo	900 mm
Alto	855 mm

SQ-406

Congelador de Helados con Vidrio Curvo



Presenta helados y otros productos congelados detrás de una **tapa de vidrio curvo**, con **405 litros de capacidad**. La visualización superior permite reconocer la oferta antes de abrir el equipo y elegir dónde disponer cada referencia.

Trabaja a **-18 °C o menos** mediante refrigeración estática, en un formato horizontal para integrar una estación de congelados al comercio. Con **124,5 cm de frente**, ofrece una medida concreta para planificar su ubicación en almacenes, heladerías o sectores de autoservicio. El acceso por la parte superior facilita organizar los envases y reponer la oferta, manteniendo la presentación del producto como parte de la experiencia de compra.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	405 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estática
Tapas	Vidrio curvo


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones)
Potencia	420 W
Refrigerante	R290
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	4 ruedas

DIMENSIONES

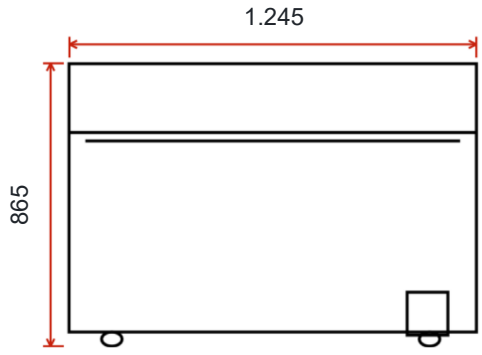

FRENTE

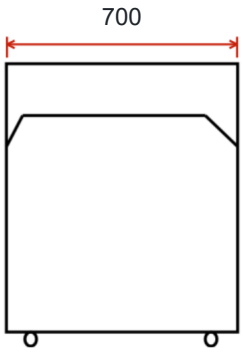

LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.245 mm
Fondo	700 mm
Alto	865 mm

SD-T200

Freezer Expositor Vertical



Acerca los congelados al cliente en un exhibidor vertical de **216 L**, con **cinco estantes regulables** para organizar formatos y variedades. La puerta vidriada y la iluminación LED mantienen la oferta visible antes de abrir.

El frío ventilado, el autocierre y el **deshielo automático** reúnen conservación y acceso en el punto de venta. La base con ruedas facilita ubicarlo y el tirador de altura completa permite abrir desde distintos puntos de la puerta.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	216 L
Puertas / cierre	1 vidrio Low-E · autocierre · llave
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Estantes / LED	5 regulables · LED vertical

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	540 W
Condensados	Bandeja autoevaporante
Interior / exterior	Blanco / negro
Peso	88 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Bisagras	Reforzadas
Base	4 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

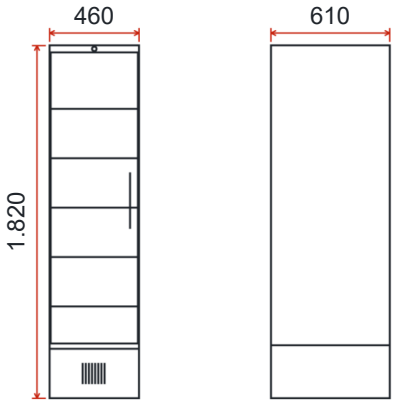

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	460 mm
Fondo	610 mm
Alto	1.820 mm

SD-T400

Freezer Expositor Vertical



Acerca los congelados al cliente en un exhibidor vertical de **418 L**, con **cinco estantes regulables** para organizar formatos y variedades. La puerta vidriada y la iluminación LED mantienen la oferta visible antes de abrir.

El frío ventilado, el autocierre y el **deshielo automático** reúnen conservación y acceso en el punto de venta. La base con ruedas facilita ubicarlo y el tirador de altura completa permite abrir desde distintos puntos de la puerta.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	418 L
Puertas / cierre	1 vidrio Low-E · autocierre · llave
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Estantes / LED	5 regulables · LED vertical

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	690 W
Condensados	Bandeja autoevaporante
Interior / exterior	Blanco / negro
Peso neto / bruto	130 / 140 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

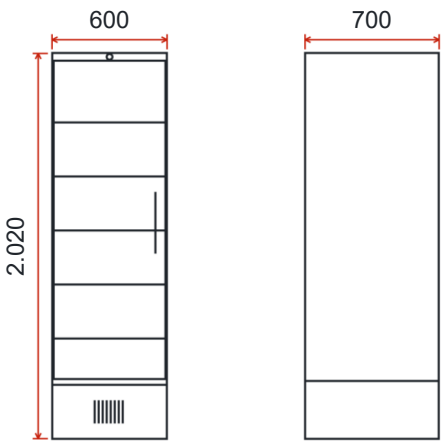

Medidas exteriores	
Ancho	600 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

SD-T400N

Freezer Expositor Vertical · Interior Negro



Acerca los congelados al cliente en un exhibidor vertical de **379 L netos**, con **cinco estantes regulables** para organizar formatos y variedades. La puerta vidriada y la iluminación LED mantienen la oferta visible antes de abrir.

El frío ventilado, el autocierre y el **deshielo automático** reúnen conservación y acceso en el punto de venta. La base con ruedas facilita ubicarlo y el tirador de altura completa permite abrir desde distintos puntos de la puerta.

Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas / cierre	1 vidrio Low-E · autocierre · llave
Temperatura	≤ -22 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Estantes / LED	5 regulables · LED vertical
Cap. neta / bruta	379 / 420 L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	690 W
Condensados	Bandeja autoevaporante
Interior / exterior	Negro / negro
Peso neto / bruto	130 / 140 kg
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

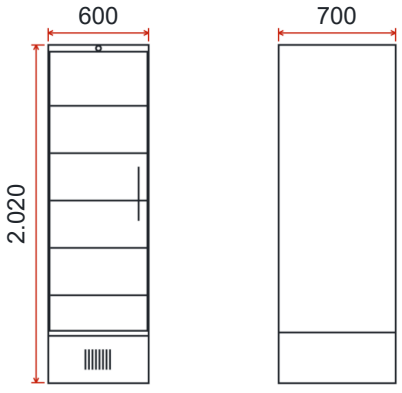

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	600 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

SD-T1000

Freezer Expositor Vertical



Presenta tu surtido de congelados con **830 L netos y dos puertas de vidrio**. Los **10 estantes regulables** permiten adaptar la exhibición a cada envase, mientras la iluminación LED vertical facilita localizar el producto.

El **vidrio triple con calefacción y película Low-E** ayuda a controlar el empañado. El control digital, la conservación a **−18 °C o menos**, el autocierre de puertas y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan el trabajo diario.

Consultar precio


PRESTACIONES

Cap. neta / bruta	830 / 955 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Condensados	Bandeja autoevaporante
Puertas / cierre	2 vidrio Low-E · autocierre · llave
Estantes / LED	10 regulables · acero plastificado · LED vertical

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	1.350 W
Vidrio	Triple · calefacción · Low-E
Interior / exterior	Blanco / negro
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	4; 2 con freno · 1 regulable
Tirador	De cuerpo completo
Parrilla frontal	Metal
Peso neto / bruto	190 / 210 kg
Dim. embalaje	1.270 × 750 × 2.070 mm

DIMENSIONES

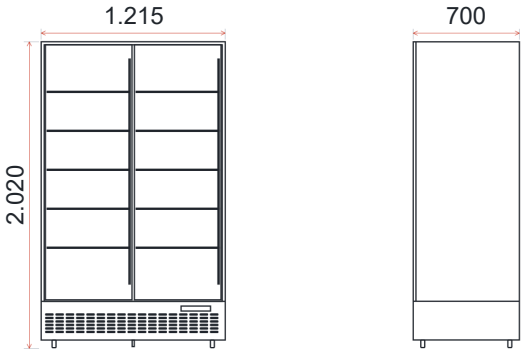

FRENTE

LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.215 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

SD-T1000N

Freezer Expositor Vertical · Interior Negro



Presenta tu surtido de congelados con **830 L netos y dos puertas de vidrio**. Los **10 estantes regulables** permiten adaptar la exhibición a cada envase, mientras la iluminación LED vertical facilita localizar el producto.

El **vidrio triple con calefacción y película Low-E** ayuda a controlar el empañado. El control digital, la conservación a **−18 °C o menos**, el autocierre de puertas y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan el trabajo diario.

Consultar precio


PRESTACIONES

Cap. neta / bruta	830 / 955 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Condensados	Bandeja autoevaporante
Puertas / cierre	2 vidrio Low-E · autocierre · llave
Estantes / LED	10 regulables · acero plastificado · LED vertical

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	1.350 W
Vidrio	Triple · calefacción · Low-E
Interior / exterior	Negro / negro
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	4; 2 con freno · 1 regulable
Tirador	De cuerpo completo
Parrilla frontal	Metal
Peso neto / bruto	190 / 210 kg
Dim. embalaje	1.270 × 750 × 2.070 mm

DIMENSIONES

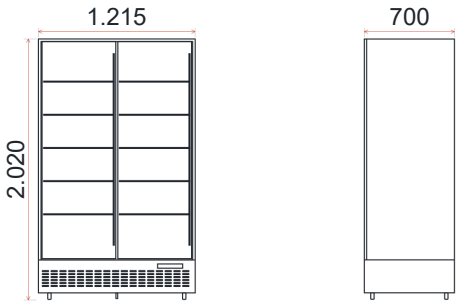

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.215 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

SD-T1500

Freezer Expositor Vertical



Presenta tu surtido de congelados con **1.310 L netos y tres puertas de vidrio**. Los **15 estantes regulables** permiten adaptar la exhibición a cada envase, mientras la iluminación LED vertical facilita localizar el producto.

El **vidrio triple con calefacción y película Low-E** ayuda a controlar el empañado. El control digital, la conservación a **−18 °C o menos**, el autocierre de puertas y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan el trabajo diario.

Consultar precio


PRESTACIONES

Cap. neta / bruta	1.310 / 1.495 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Condensados	Bandeja autoevaporante
Puertas / cierre	3 vidrio Low-E · autocierre · llave
Estantes / LED	15 regulables · acero plastificado · LED vertical

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	1.960 W
Vidrio	Triple · calefacción · Low-E
Interior / exterior	Blanco / negro
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	6; 2 con freno · 1 regulable
Tirador	De cuerpo completo
Parrilla frontal	Metal
Peso neto / bruto	240 / 260 kg
Dim. embalaje	1.875 × 750 × 2.070 mm

DIMENSIONES

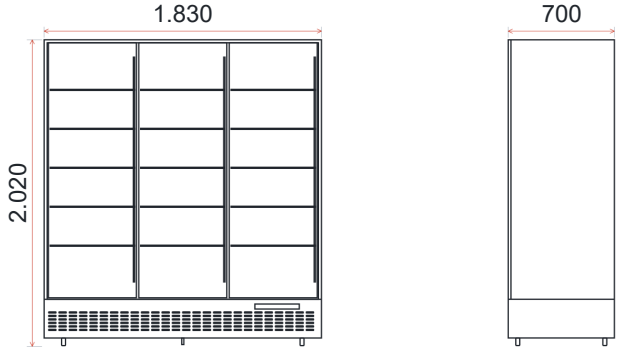

FRENTE

LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.830 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

SD-T1500N

Freezer Expositor Vertical · Interior Negro



Presenta tu surtido de congelados con **1.310 L netos y tres puertas de vidrio**. Los **15 estantes regulables** permiten adaptar la exhibición a cada envase, mientras la iluminación LED vertical facilita localizar el producto.

El **vidrio triple con calefacción y película Low-E** ayuda a controlar el empañado. El control digital, la conservación a **−18 °C o menos**, el autocierre de puertas y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan el trabajo diario.

Consultar precio


PRESTACIONES

Cap. neta / bruta	1.310 / 1.495 L
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Ventilado · R290
Control / deshielo	Digital · automático
Condensados	Bandeja autoevaporante
Puertas / cierre	3 vidrio Low-E · autocierre · llave
Estantes / LED	15 regulables · acero plastificado · LED vertical


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	1.960 W
Vidrio	Triple · calefacción · Low-E
Interior / exterior	Negro / negro
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	6; 2 con freno · 1 regulable
Tirador	De cuerpo completo
Parrilla frontal	Metal
Peso neto / bruto	240 / 260 kg
Dim. embalaje	1.875 × 750 × 2.070 mm

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.830 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

SI-C203 Middle

Isla Congeladora con Vidrio Curvo



Exhibe y organiza los congelados con **865 L de capacidad** y **6 canastos removibles** para separar variedades y envases. Las **dos tapas deslizantes de vidrio templado curvo Low-E** permiten reconocer el surtido antes de abrir y acceder por sectores.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática y descongelación manual**. La **luz LED interior** destaca los productos y la **cerradura con llave** permite controlar el acceso. El interior de aluminio prepintado, la **bandeja autoevaporante** y la base de **cuatro ruedas** completan la construcción para ubicar y mantener el puesto de exhibición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	865 L
Temperatura	≤ -18 °C
Termostato	Mecánico + pantalla digital
Tapas / cierre	2 vidrio curvo Low-E · llave
Frío / deshielo	Estático · manual
Canastos / LED	6 removibles · LED interior


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	400 W
Interior	Aluminio prepintado
Condensados	Bandeja autoevaporante
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	4
Refrigerante	R290
Peso neto / bruto	98 / 113 kg


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL



VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores	
Ancho	2.000 mm
Fondo	760 mm
Alto	890 mm

SI-C253 Middle

Isla Congeladora con Vidrio Curvo



Exhibe y organiza los congelados con **1.097 L de capacidad** y **8 canastos removibles** para separar variedades y envases. Las **dos tapas deslizantes de vidrio templado curvo Low-E** permiten reconocer el surtido antes de abrir y acceder por sectores.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática y descongelación manual**. La **luz LED interior** destaca los productos y la **cerradura con llave** permite controlar el acceso. El interior de aluminio prepintado, la **bandeja autoevaporante** y la base de **cuatro ruedas** completan la construcción para ubicar y mantener el puesto de exhibición.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	1.097 L
Temperatura	≤ -18 °C
Termostato	Mecánico + pantalla digital
Tapas / cierre	2 vidrio curvo Low-E · llave
Frío / deshielo	Estático · manual
Canastos / LED	8 removibles · LED interior


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	480 W
Interior	Aluminio prepintado
Condensados	Bandeja autoevaporante
Aislación	Espuma de ciclopentano
Ruedas	4
Refrigerante	R290
Peso neto / bruto	115 / 130 kg


DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL




VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores	
Ancho	2.500 mm
Fondo	760 mm
Alto	890 mm

SI-FF9183 Edge

Isla de Supermercado

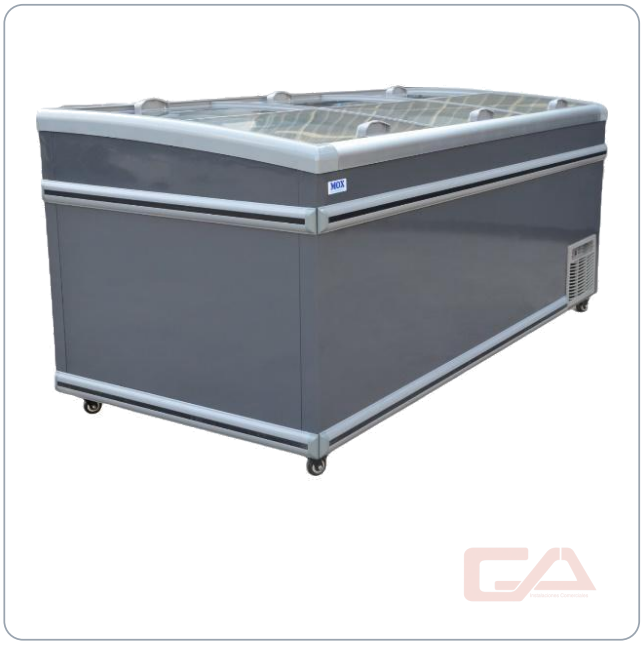

Organiza la exhibición de productos congelados en una isla horizontal con temperatura de conservación de hasta −18 °C. La disposición horizontal reúne el surtido en un espacio de acceso superior para planificar su presentación dentro del comercio.

Una propuesta para supermercados y locales que necesitan integrar la reserva congelada con la selección del producto en el área de venta. La ubicación debe contemplar los recorridos de clientes, la reposición y la ventilación del equipo.

Consultar precio


PRESTACIONES

Puertas	2 · de tapa de vidrio curvo
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estático · R290
Regulación	Termostato mecánico + pantalla
Cap. neta	610 L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	400 W
Régimen térmico	Una zona térmica
Iluminación	LED interior
Descongelamiento	manual
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	4 ruedas

DIMENSIONES

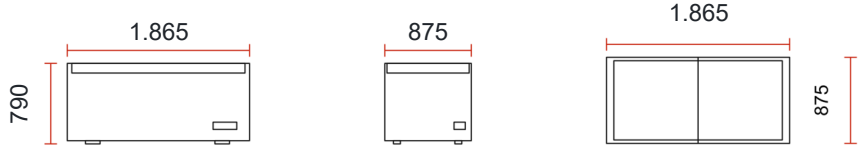

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	875 mm
Alto	790 mm

SI-FF9253 Middle

Isla de Supermercado



Organiza la exhibición de productos congelados en una isla horizontal con temperatura de conservación de hasta −18 °C. La disposición horizontal reúne el surtido en un espacio de acceso superior para planificar su presentación dentro del comercio.

Una propuesta para supermercados y locales que necesitan integrar la reserva congelada con la selección del producto en el área de venta. La ubicación debe contemplar los recorridos de clientes, la reposición y la ventilación del equipo.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad	900 L
Puertas	6 · Corrediza
Temperatura	≤ -18 °C
Refrigeración	Estático · R290
Regulación	Termostato electrón.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Régimen térmico	Una zona térmica
Marco puerta	Aleación de aluminio / PVC
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Base	4 ruedas

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores	
Ancho	2.500 mm
Fondo	875 mm
Alto	850 mm

SK-120P

Máquina de Hielo en Cubos



Reuní fabricación y reserva de hielo en un equipo de **50 cm de frente**, para mantener abastecido el puesto de bebidas sin sumar un depósito separado. Su producción nominal de **55 kg cada 24 horas** y la **reserva incorporada de 18 kg** acompañan el servicio de cafeterías, bares y restaurantes.

La configuración contratada produce **cubos de 28 × 28 × 22 mm**. El acceso frontal facilita retirarlos durante la preparación; la condensación por aire, el compresor Cubigel y el evaporador de cobre niquelado completan el sistema. Las patas regulables permiten nivelar el equipo en su lugar de trabajo.

Consultar precio


PRESTACIONES

Producción	55 kg/24 h
Hielo	Cubos · 28 × 28 × 22 mm
Depósito	18 kg · incorporado
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor	Cubigel

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz · 1 fase (versiones)
Potencia	460 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable 304 / 316 (opciones)
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Patas	Regulables · 40 a 55 mm
Peso bruto	50 kg

DIMENSIONES

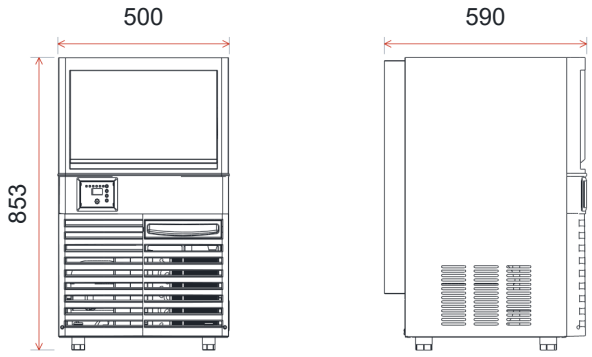

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	500 mm
Fondo	590 mm
Alto	853 mm

SK-210P

Máquina de Hielo en Cubos



Concentrá la fabricación y la reserva para un servicio de bebidas con mayor demanda: **95 kg nominales de hielo por día** y un **depósito incorporado de 36 kg**, con acceso frontal. La configuración del pedido produce **cubos de 28 × 28 × 22 mm**, para mantener definido el formato utilizado en cada preparación.

El conjunto integra **condensación por aire**, compresor Cubigel y evaporador de cobre niquelado. El revestimiento interior apto para alimentos y las patas regulables acompañan la instalación y la limpieza del puesto, sin necesidad de combinar un cabezal con un depósito independiente.

Consultar precio


PRESTACIONES

Producción	95 kg/24 h
Hielo	Cubos · 28 × 28 × 22 mm
Depósito	36 kg · incorporado
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor	Cubigel


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50/60 Hz · 1 fase (versiones)
Potencia	625 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable 304 / 316 (opciones)
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Patas	Regulables · 90 a 105 mm
Peso bruto	66 kg

DIMENSIONES

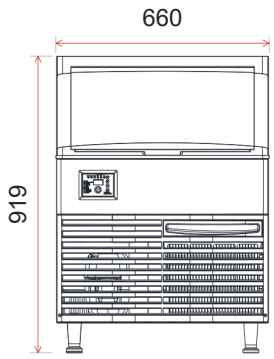

FRENTE

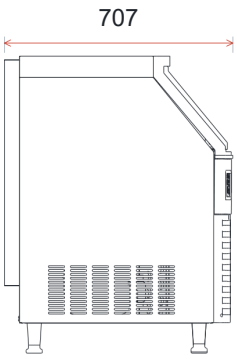

LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	660 mm
Fondo	707 mm
Alto	919 mm

SK-350P

Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 160 kg/24 h** y una **reserva de 140 kg · B305**. La configuración fabrica **cubos · 38 × 38 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Producción nominal	160 kg/24 h
Reserva / depósito	140 kg · B305
Control	Panel LED digital

CARACTERÍSTICAS

Alim. 50 Hz	220 V · monofásica
Alim. 60 Hz	220 V · monofásica
Potencia (50 Hz)	760 W
Tipo / tamaño	Cubos · 38 × 38 × 22 mm
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor (50 Hz)	Highly (Hitachi)
Refrig. (50 Hz)	R290
Ambiente / agua	5 a 40 °C / 10 a 30 °C
Peso bruto	94 kg

DIMENSIONES

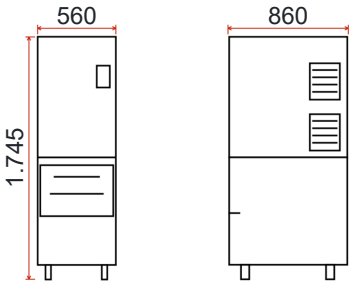

Medidas exteriores	
Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.745 mm

SK-700P

Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 315 kg/24 h** y una **reserva de 200 kg · B445**. La configuración fabrica **cubos · 38 × 38 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Producción nominal	315 kg/24 h
Reserva / depósito	200 kg · B445
Control	Panel LED digital

CARACTERÍSTICAS

Alim. 50 Hz	220 V · monofásica
Alim. 60 Hz	220 V · monofásica
Potencia (50 Hz)	1.680 W
Tipo / tamaño	Cubos · 38 × 38 × 22 mm
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor (50 Hz)	Highly (Hitachi)
Refrig. (50 Hz)	R404a
Ambiente / agua	5 a 40 °C / 10 a 30 °C
Peso bruto	122 kg

DIMENSIONES

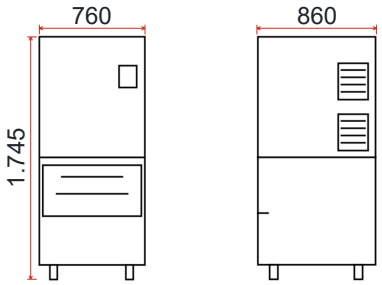

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.745 mm

SK-1500P

Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 680 kg/24 h** y una **reserva de 320 kg · B705**. La configuración fabrica **cubos · 28 × 28 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Producción nominal	680 kg/24 h
Reserva / depósito	320 kg · B705
Control	Panel LED digital

CARACTERÍSTICAS

Alim. 50 Hz	220 V · monofásica
Alim. 60 Hz	220 V · monofásica
Potencia (50 Hz)	3.400 W
Tipo / tamaño	Cubos · 28 × 28 × 22 mm
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor (50 Hz)	Highly (Hitachi)
Refrig. (50 Hz)	R404a
Ambiente / agua	5 a 40 °C / 10 a 30 °C
Peso bruto	220 kg

DIMENSIONES

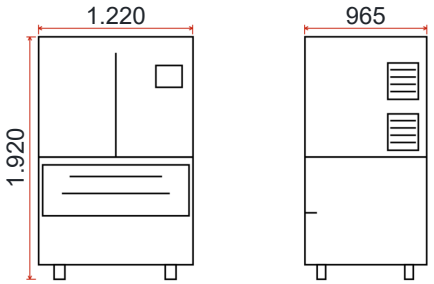

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.220 mm
Fondo	965 mm
Alto	1.920 mm

SK-2000P

Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 900 kg/24 h** y una **reserva de 320 kg · B705**. La configuración fabrica **cubos · 32 × 32 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


PRESTACIONES

Producción nominal	900 kg/24 h
Reserva / depósito	320 kg · B705
Control	Panel LED digital

CARACTERÍSTICAS

Alim. 50 Hz	380 V · trifásica
Alim. 60 Hz	220 V · trifásica
Potencia (50 Hz)	4.000 W
Tipo / tamaño	Cubos · 32 × 32 × 22 mm
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor (50 Hz)	Highly (Hitachi)
Refrig. (50 Hz)	R404a
Ambiente / agua	5 a 40 °C / 10 a 30 °C
Peso bruto	270 kg

DIMENSIONES

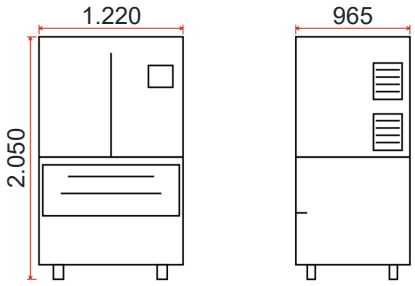

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	1.220 mm
Fondo	965 mm
Alto	2.050 mm

AK05-D

Abatidor de Temperatura



Organizá la producción anticipada con un abatidor de **cinco bandejas** que reúne enfriamiento y congelación en un mismo equipo. Sus cargas nominales de **20 kg de +90 a +3 °C** y **12 kg de +90 a −18 °C** permiten planificar el paso de las preparaciones desde la cocción hacia su conservación.

La **sonda calefactada para alimentos**, el control electrónico y la circulación de aire acompañan el seguimiento del proceso. La construcción inoxidable y la unidad integrada completan el puesto en obradores, pastelerías y cocinas. Los tiempos dependen del alimento, su espesor y la carga.

Consultar precio


PRESTACIONES

Bandejas	5
Paso entre niveles	70 mm
Enfriamiento	20 kg · +90 a +3 °C · 90 min nominales
Congelación	12 kg · +90 a −18 °C · 240 min nominales
Temp. cámara	−40 a −36 °C
Refrigeración	Por aire ventilado
Control	Termostato electrónico · varios modos
Sonda	Para alimento · calefactada

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz · 1 fase
Potencia	970 W
Corriente nominal	5,5 A
Condensación	Unidad integrada
Compresor	Embraco
Refrigerante	R404A
Material	Acero inoxidable 304
Deshielo	Manual
Peso bruto	120 kg

DIMENSIONES

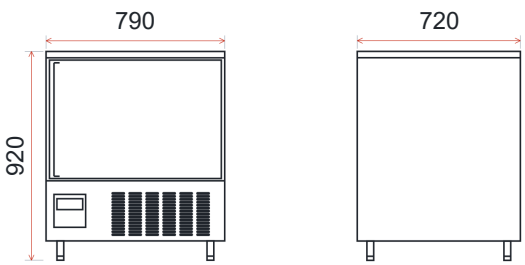

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	790 mm
Fondo	720 mm
Alto	920 mm

AK11-D

Abatidor de Temperatura



Organiza la producción anticipada con un abatidor de **11 bandejas**, pensado para bajar la temperatura de las preparaciones después de la cocción y ordenar el trabajo entre elaboración y conservación. La capacidad declarada es de **55 kg: +90 a +3 °C en enfriamiento** y **40 kg: +90 a -18 °C en congelación**; permite dimensionar las cargas según el proceso que necesitas.

La **circulación de aire y la unidad condensadora integrada** reúnen el proceso de frío en un solo equipo. El paso de **70 mm entre niveles** ayuda a planificar la disposición de las bandejas. Los tiempos y resultados dependen del alimento, su espesor y la carga utilizada.

Consultar precio


PRESTACIONES

Enfriamiento	55 kg: +90 a +3 °C
Congelación	40 kg: +90 a -18 °C
Temp. cámara	-36 a -40 °C
Refrigeración	Por aire ventilado
Condensación	Unidad integrada

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · monofásica · 50 Hz
Potencia	2.590 W
Refrigerante	R404
Bandejas	11
Paso entre niveles	70 mm
Dim. bandejas	600 × 400 mm
Corriente nominal	14,7 A
Peso bruto	200 kg
Material	Acero inoxidable 304

DIMENSIONES

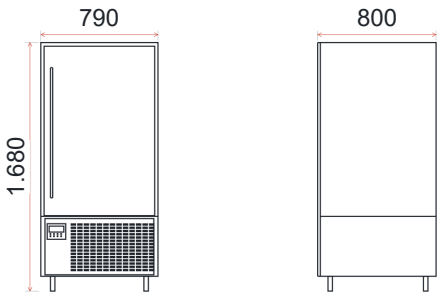

FRENTE

LATERAL

Medidas exteriores	
Ancho	790 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.680 mm

AK15-D

Abatidor de Temperatura



Pasa de la cocción a la conservación con una capacidad de **75 kg de abatimiento de +90 a +3 °C** o **55 kg de congelación de +90 a −18 °C**. Sus **15 posiciones para bandejas de 600 × 400 mm o GN 1/1** permiten organizar la producción por tandas en obradores y cocinas centrales.

El **control digital y la sonda de alimentos calefactada** permiten trabajar con referencia al producto. La circulación de aire forzado y la construcción en **inoxidable 304** completan un equipo con unidad condensadora integrada.

Consultar precio


PRESTACIONES

Bandejas	15 posiciones
Formatos	600 × 400 mm o GN 1/1
Abatimiento	75 kg · +90 a +3 °C
Congelación	55 kg · +90 a −18 °C
Temp. cámara	−40 a −36 °C
Control	Digital · varios modos
Sonda	Alimentos · calefactada
Circulación	Aire forzado
Deshielo	Manual

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	380 V · 3 fases · 50 Hz
Potencia	3.460 W
Corriente	6,6 A
Refrigerante	R404A
Compresor	Tecumseh
Material	Acero inoxidable 304
Paso de guías	70 mm
Condensadora	Integrada
Peso neto / bruto	200 / 220 kg

DIMENSIONES

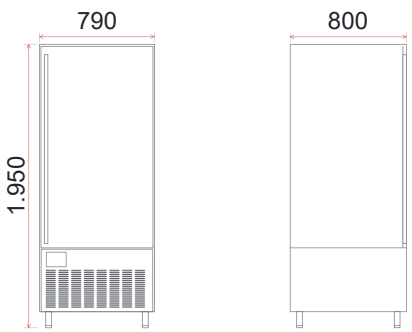

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.950 mm

BCF150-D

Abatidor de Temperatura para Carro



Organizá el enfriamiento de producción por carros con un **abatidor de una posición**, compatible con **GN 2/1 o 600 × 800 mm**. Los ciclos nominales indicados son de **150 kg de +90 a +3 °C** y **135 kg de +90 a −18 °C**, para planificar la carga según el proceso.

La **unidad condensadora remota** libera la cámara del conjunto de condensación y requiere prever su instalación. El espacio interior de **740 × 1.000 × 2.000 mm** permite comprobar el carro previsto. Las cargas son referencias del fabricante: el resultado depende del producto, la distribución y las condiciones de trabajo.

Consultar precio


PRESTACIONES

Capacidad de carga	1 carro
Refrigeración	Por aire
Formatos de carro	GN 2/1 o 600 × 800 mm
Abatimiento	150 kg · +90 a +3 °C
Congelación	135 kg · +90 a −18 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	380 V · 3 fases · 50 Hz
Potencia	8.230 W
Corriente	15,6 A
Unidad condensadora	Remota
Dim. útiles interiores	740 × 1.000 × 2.000 mm

DIMENSIONES

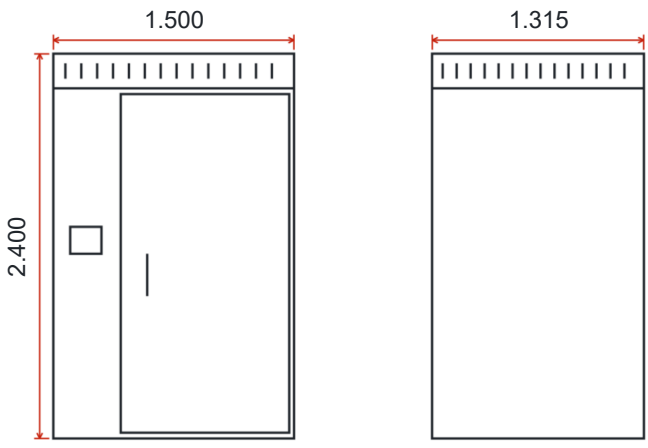

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	1.315 mm
Alto	2.400 mm