# Refrigeración comercial

Índice interactivo de productos

60 Hz · 69 equipos

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS PÁGINA


**Refrigeradores Exhibidores** 02

**Armarios Frigoríficos** 19

Armarios Refrigerados 19

Armarios Combinados 22

Armarios Congeladores 23

**Refrigeración Bajo Mostrador** 26

Bajo Mostradores Refrigerados 26

Bajo Mostradores Congeladores 29

**Mesas Refrigeradas de Preparación** 31

**Enfriadores de Bar** 34

**Congeladores Horizontales** 36

Congeladores de Tapa Sólida 36

Congeladores de Tapa de Vidrio 41

Conservadores para Helados 45

**Congeladores Exhibidores Verticales** 47

**Islas de Congelados** 54

**Máquinas de Hielo** 61

# SC-T387

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta las bebidas **a la vista y ordenadas por niveles**, con **392 L de capacidad** en un exhibidor vertical de una puerta. Los estantes regulables permiten adaptar la distribución a botellas y envases de distintos tamaños.

La **iluminación LED vertical** destaca la oferta y el acceso frontal facilita la reposición. El frío ventilado de **1 a 10 °C**, el autocierre y el deshielo automático reúnen conservación y exhibición para almacenes, cafeterías y autoservicios.

**Consultar precio**


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 392 L |
| **Puertas / cierre** | 1 doble vidrio Low-E · autocierre · llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Termostato digital |
| **Estantes** | 4 regulables · acero plastificado |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 183 W |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |
| **Interior** | Blanco |
| **Peso neto / bruto** | 65 / 72 kg |
| **Aislación** | Espuma expandida con ciclopentano |
| **Parrilla frontal** | Metal |
| **Tirador** | De altura completa |
| **Base** | 4 ruedas · 1 apoyo regulable |

### DIMENSIONES

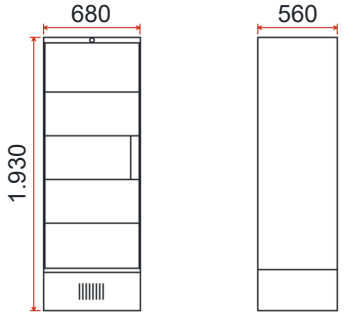


FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 680 mm |
| **Fondo** | 560 mm |
| **Alto** | 1.930 mm |

# SC-T607

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta tu surtido refrigerado en un exhibidor vertical con 1 puerta de vidrio. El frente transparente permite localizar los productos antes de abrir y organizar las referencias por niveles para aprovechar la altura del puesto. La apertura frontal reúne selección y reposición en la estación de exhibición. Una propuesta para autoservicios, supermercados y locales que necesitan unir presentación y conservación, con un surtido ordenado dentro del área de venta y un acceso práctico al producto.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | 1-10 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 60 Hz |
| **Puertas** | 1 · Vidrio |
| **Material marco** | Plástico |

### DIMENSIONES

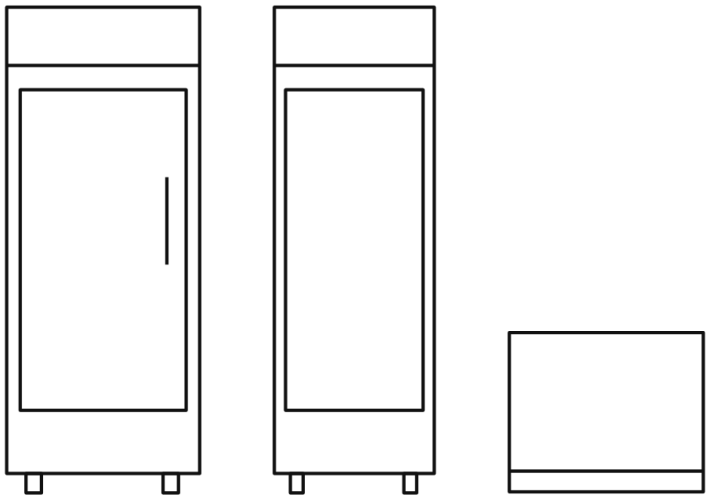

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

# SC-T817

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Exhibe bebidas y productos refrigerados con **739 L y dos puertas de vidrio**. Los **diez estantes regulables** permiten organizar botellas, latas y envases de distintas alturas; la iluminación LED vertical facilita elegir antes de abrir.

El **control digital de 1 a 10 °C** y el frío ventilado acompañan la conservación del surtido. Las puertas con autocierre y llave, el deshielo automático y la bandeja autoevaporante facilitan el uso diario y el mantenimiento.

Consultar precio


## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 739 L |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Termostato digital |
| **Puertas / cierre** | 2 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Estantes** | 10 regulables · acero plastificado |
| **Iluminación** | LED vertical |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 410 W |
| **Vidrio** | Templado doble · Low-E |
| **Interior** | Blanco |
| **Aislación** | Espuma de ciclopentano |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno · 1 regulable |
| **Tirador** | De cuerpo completo |
| **Parrilla frontal** | Metal |
| **Peso neto / bruto** | 105 / 116 kg |
| **Dim. embalaje** | 1.090 × 660 × 2.070 mm |

## DIMENSIONES

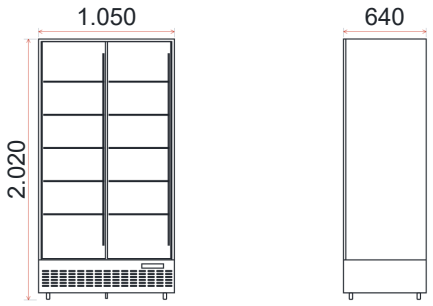


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.050 mm |
| **Fondo** | 640 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SC-T1127

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta bebidas y productos refrigerados detrás de **2 puertas de vidrio**, con **1.023 litros de capacidad**. Las **puertas con autocierre y cerradura con llave** permiten acceder por sectores y controlar el cierre.

El **frío ventilado** hace circular el aire dentro del gabinete y el rango de **1 a 10 °C** identifica su uso como exhibidor refrigerado. La **iluminación LED vertical** muestra el surtido, y el **deshielo automático con bandeja autoevaporante** facilita el manejo de escarcha y condensados. Con **121,5 cm de ancho**, ofrece una referencia concreta para planificar su ubicación en almacenes, cafeterías, supermercados y zonas de autoservicio, manteniendo una presentación ordenada de los productos.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.023 L |
| **Puertas / cierre** | 2 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |

### DIMENSIONES

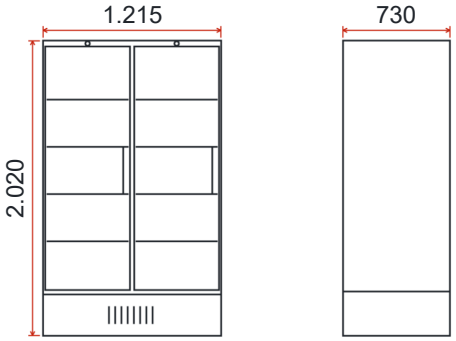


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.215 mm |
| **Fondo** | 730 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SC-C327

## Exhibidor Refrigerado Vertical con Cenefa



Presenta las bebidas del negocio detrás de **una puerta de vidrio**, con **324 litros de capacidad** y **cuatro parrillas** para distribuir las distintas referencias. La iluminación LED vertical ayuda a ver los productos y el frío ventilado hace circular el aire dentro del exhibidor.

El rango de **1 a 10 °C**, las **puertas con autocierre** y el **deshielo automático con bandeja autoevaporante** acompañan el manejo diario de bebidas y condensados. El **interior blanco** define la presentación de esta variante. Con **58 cm de frente**, permite planificar su ubicación en almacenes, cafeterías o zonas de autoservicio. La cenefa superior ofrece un espacio visible para identificar la oferta del local.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 324 L |
| **Puertas / cierre** | 1 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |
| **Estantes** | 4 regulables |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 100-115 V · 60 Hz (versión) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |
| **Interior** | Blanco |

### DIMENSIONES




FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 580 mm |
| **Fondo** | 560 mm |
| **Alto** | 1.930 mm |

# SC-C607

## Exhibidor Refrigerado Vertical con Cenefa



Presenta las bebidas del negocio detrás de **una puerta de vidrio**, con **552 litros de capacidad** y **cuatro parrillas** para distribuir las distintas referencias. La iluminación LED vertical ayuda a ver los productos y el frío ventilado hace circular el aire dentro del exhibidor.

El rango de **1 a 10 °C**, las **puertas con autocierre** y el **deshielo automático con bandeja autoevaporante** acompañan el manejo diario de bebidas y condensados. Con **80 cm de frente**, permite planificar su ubicación en almacenes, cafeterías o zonas de autoservicio. La cenefa superior ofrece un espacio visible para identificar la oferta del local.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 552 L |
| **Puertas / cierre** | 1 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Termostato digital |
| **Estantes** | 4 regulables |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Potencia** | 360 W |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |

### DIMENSIONES

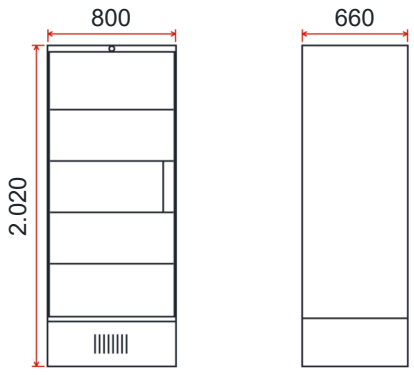


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 800 mm |
| **Fondo** | 660 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SC-C1207

## Exhibidor Refrigerado Vertical con Cenefa



Organiza la exhibición de bebidas en **2 puertas de vidrio y 8 parrillas**, con **1.104 litros de capacidad por el fabricante**. El frente de **137 cm** permite distribuir marcas, tamaños o tipos de bebida en distintos sectores y acceder al espacio que necesitas.

La **iluminación LED vertical** ayuda a visualizar los productos, y el sistema de frío ventilado trabaja en el rango de **1 a 10 °C**. Las **puertas con autocierre y cerradura con llave** combinan el acceso por sectores y el control del cierre. La **cenefa superior** identifica la oferta y el interior blanco enmarca los productos. El **deshielo automático y la bandeja autoevaporante** facilitan el manejo de escarcha y condensados en supermercados y comercios de bebidas.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.104 L |
| **Puertas / cierre** | 2 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Termostato digital |
| **Estantes** | 8 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |
| **Interior** | Blanco |

### DIMENSIONES

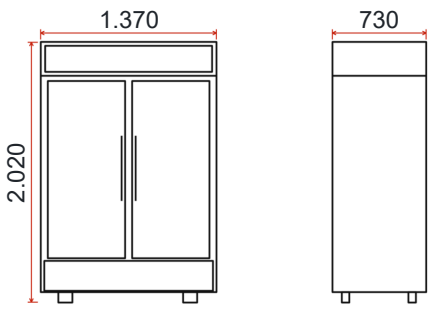


FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.370 mm |
| **Fondo** | 730 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SC-C1727

## Exhibidor Refrigerado Vertical con Cenefa



Organiza la exhibición de bebidas en **3 puertas de vidrio y 12 parrillas**, con **1.587 litros de capacidad por el fabricante**. El frente de **183 cm** permite distribuir marcas, tamaños o tipos de bebida en distintos sectores y acceder al espacio que necesitas.

La **iluminación LED vertical** ayuda a visualizar los productos, y el sistema de frío ventilado trabaja en el rango de **1 a 10 °C**. Las **puertas con autocierre y cerradura con llave** combinan el acceso por sectores y el control del cierre. La **cenefa superior** identifica la oferta y el interior blanco enmarca los productos. El **deshielo automático y la bandeja autoevaporante** facilitan el manejo de escarcha y condensados en supermercados y comercios de bebidas.

Consultar precio


## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.587 L |
| **Puertas / cierre** | 3 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |
| **Estantes** | 12 |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |
| **Interior** | Blanco |

## DIMENSIONES

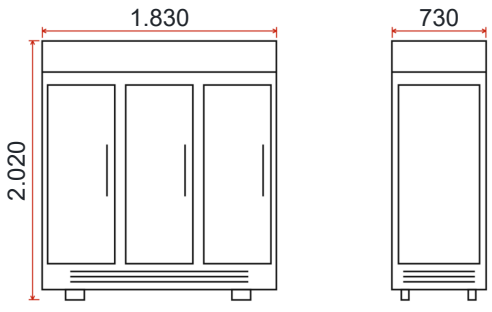


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.830 mm |
| **Fondo** | 730 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SC-F327

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presentá bebidas y productos refrigerados a la vista con **324 L** y un rango de **1 a 10 °C**. El frente de vidrio permite reconocer el surtido antes de abrir; la **refrigeración ventilada** hace circular el aire en el interior.

La **iluminación LED**, los estantes y el control de temperatura ayudan a organizar el puesto de exhibición y reposición. El deshielo automático y el manejo de condensados reúnen las funciones de conservación en un formato vertical. La ficha detalla la configuración de puertas, interior y alimentación para elegir la versión adecuada.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 324 L |
| **Puertas / cierre** | 1 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R290 |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |
| **Estantes** | 5 regulables |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |

### DIMENSIONES

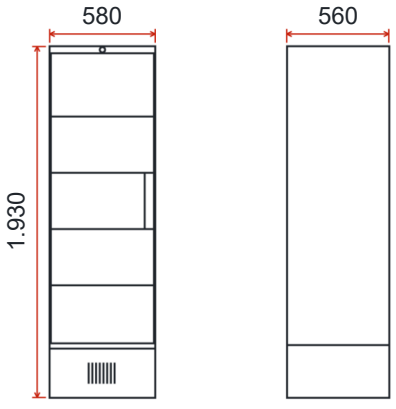


| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 580 mm |
| **Fondo** | 560 mm |
| **Alto** | 1.930 mm |

# SC-FG387

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta tu surtido refrigerado en un exhibidor vertical con 1 puerta de vidrio. El frente transparente permite localizar los productos antes de abrir y organizar las referencias por niveles para aprovechar la altura del puesto. El cristal calefactado acompaña la visibilidad de la exhibición y el rango de 1 a 10 °C define su conservación. Una propuesta para autoservicios, supermercados y locales que necesitan unir presentación y conservación, con un surtido ordenado dentro del área de venta y un acceso práctico al producto.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | 1-10 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 60 Hz |
| **Puertas** | Puerta de vidrio |
| **Construcción** | En ángulo recto |
| **Vidrio calefactado** | Eléctrica |

### DIMENSIONES

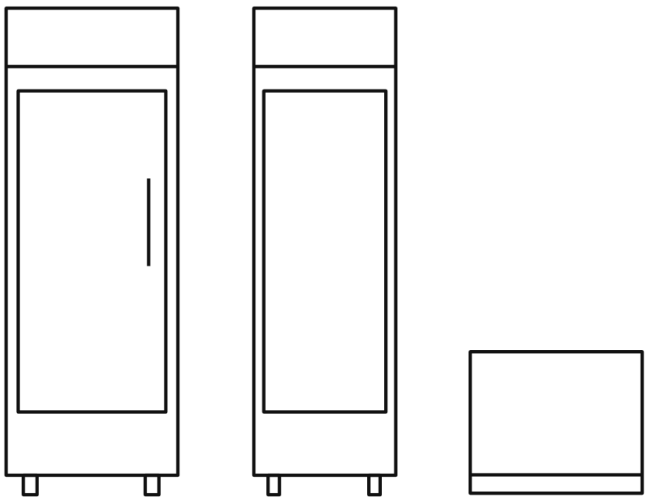

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

# SC-FG607

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta tu surtido refrigerado en un exhibidor vertical con 1 puerta de vidrio. El frente transparente permite localizar los productos antes de abrir y organizar las referencias por niveles para aprovechar la altura del puesto. El cristal calefactado acompaña la visibilidad de la exhibición y el rango de 1 a 10 °C define su conservación. Una propuesta para autoservicios, supermercados y locales que necesitan unir presentación y conservación, con un surtido ordenado dentro del área de venta y un acceso práctico al producto.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | 1-10 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 60 Hz |
| **Puertas** | Puerta de vidrio |
| **Construcción** | En ángulo recto |
| **Vidrio calefactado** | Eléctrica |

### DIMENSIONES

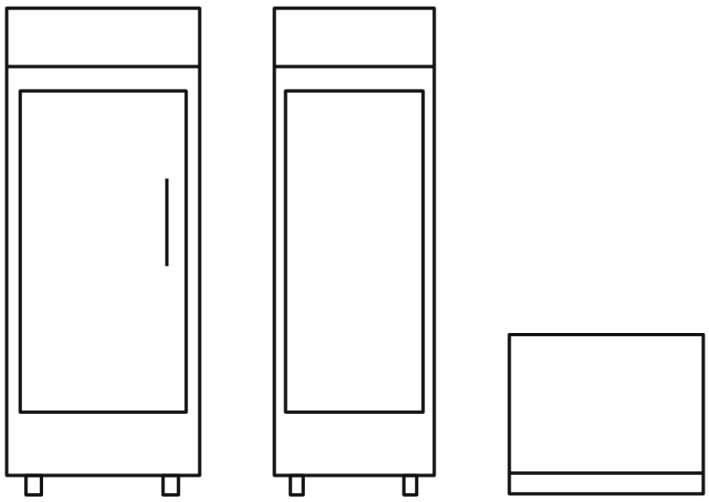

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

# SC-FG817

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta bebidas y alimentos refrigerados detrás de **dos puertas de vidrio**, con un rango declarado de **1 a 10 °C**. El **cristal calefactado eléctricamente** es una característica específica de esta configuración, orientada a la visibilidad del frente de exhibición. La distribución por niveles permite separar envases y variedades para que el comprador reconozca el surtido antes de abrir. Sus dos hojas independientes ofrecen acceso al sector elegido y el **formato vertical** permite aprovechar la altura del puesto de venta. Una alternativa para supermercados, almacenes y comercios que buscan reunir presentación y conservación en una misma estación, con el surtido organizado y a la vista. El acabado negro enmarca el frente transparente y acompaña la composición del área de exhibición.

Consultar precio

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Puertas** | 2 de vidrio |
| **Cristal de puertas** | Calefactado eléctricamente |
| **Disposición** | Vertical |
| **Acabado** | Negro |

# SC-FG1127

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presenta tu surtido refrigerado en un exhibidor vertical con 2 puertas de vidrio. El frente transparente permite localizar los productos antes de abrir y organizar las referencias por niveles para aprovechar la altura del puesto. La apertura frontal reúne selección y reposición en la estación de exhibición. Una propuesta para autoservicios, supermercados y locales que necesitan unir presentación y conservación, con un surtido ordenado dentro del área de venta y un acceso práctico al producto.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 60 Hz |
| **Puertas** | Vidrio con calefacción eléctrica |
| **Construcción** | Rectangular |
| **Color** | Negro |

### DIMENSIONES

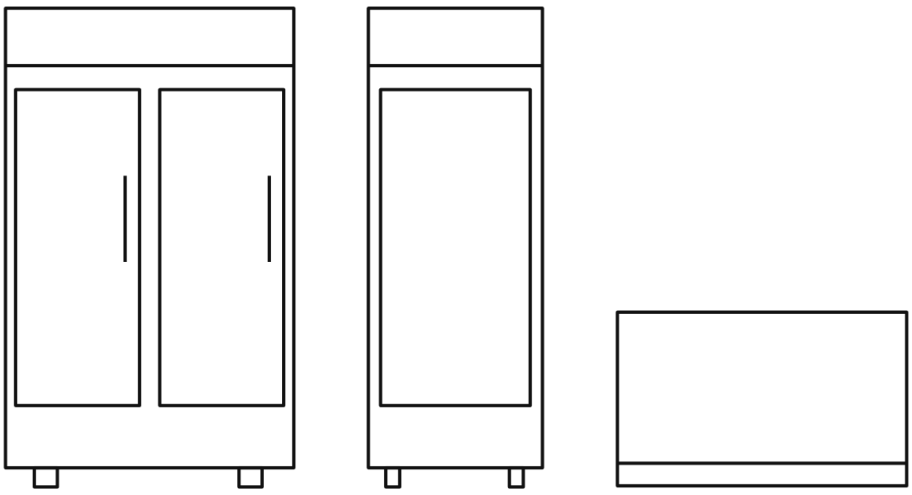

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

# SCE-767

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Organiza bebidas y productos refrigerados con **2 puertas de vidrio abatible**, **8 estantes** y un rango de trabajo de **1 a 10 °C**. La **refrigeración ventilada** hace circular el aire dentro de la cámara, mientras el frente transparente permite reconocer las referencias antes de abrir.

La **iluminación LED vertical** ayuda a reconocer el surtido y las **puertas con autocierre** favorecen el cierre después del acceso. Con **120 cm de ancho** y 60 cm de fondo, el formato vertical permite aprovechar la altura de la zona de exhibición y planificar la ubicación junto al área de atención o autoservicio. El **deshielo automático y la bandeja autoevaporante** facilitan el manejo de escarcha y condensados durante el trabajo diario.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 717 L |
| **Puertas / cierre** | 2 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R600a / R290 (opciones) |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |
| **Estantes** | 8 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |

### DIMENSIONES

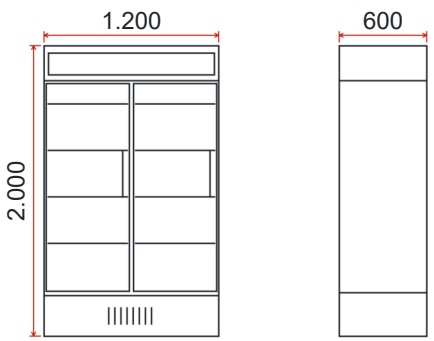


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.200 mm |
| **Fondo** | 600 mm |
| **Alto** | 2.000 mm |

# SCE-1267

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presentá bebidas y productos refrigerados a la vista con **1.108 L** y un rango de **1 a 10 °C**. El frente de vidrio permite reconocer el surtido antes de abrir; la **refrigeración ventilada** hace circular el aire en el interior.

La **iluminación LED**, los estantes y el control de temperatura ayudan a organizar el puesto de exhibición y reposición. El deshielo automático y el manejo de condensados reúnen las funciones de conservación en un formato vertical. La ficha detalla la configuración de puertas, interior y alimentación para elegir la versión adecuada.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.108 L |
| **Puertas / cierre** | 3 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R600a / R290 (opciones) |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |
| **Estantes** | 12 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |

### DIMENSIONES

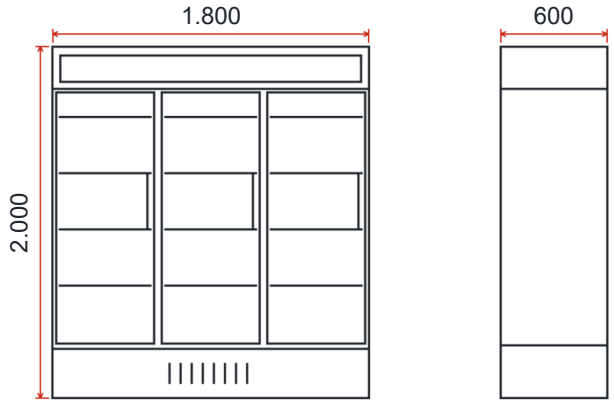


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.800 mm |
| **Fondo** | 600 mm |
| **Alto** | 2.000 mm |

# SCE-C227D

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Reúne bebidas y alimentos refrigerados en **199 L de capacidad**, con un frente de **53 cm** para integrar la exhibición en un espacio acotado. La puerta de vidrio y la iluminación LED horizontal permiten presentar el surtido; el autocierre y la cerradura con llave ayudan a organizar el acceso.

La configuración contratada combina **refrigeración directa con ventilador**, control digital y temperatura de **1 a 10 °C**. La bandeja autoevaporante de condensados completa el equipo; la alimentación debe elegirse según la versión eléctrica disponible para la instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 199 L |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Directa con ventilador |
| **Control** | Digital |
| **Condensados** | Bandeja autoevaporante |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220–240 V · 50 Hz / 100–115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R600a |
| **Puerta** | 1 de vidrio |
| **Iluminación** | LED horizontal |
| **Cierre** | Autocierre · llave |

### DIMENSIONES

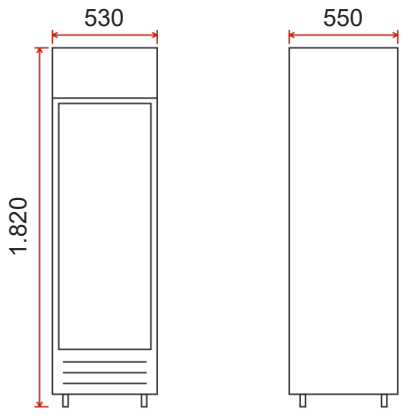


| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 530 mm |
| **Fondo** | 550 mm |
| **Alto** | 1.820 mm |

# SCE-C277

## Exhibidor Refrigerado Vertical



Presentá bebidas y productos refrigerados a la vista con **265 L** y un rango de **1 a 10 °C**. El frente de vidrio permite reconocer el surtido antes de abrir; la **refrigeración ventilada** hace circular el aire en el interior.

La **iluminación LED**, los estantes y el control de temperatura ayudan a organizar el puesto de exhibición y reposición. El deshielo automático y el manejo de condensados reúnen las funciones de conservación en un formato vertical. La ficha detalla la configuración de puertas, interior y alimentación para elegir la versión adecuada.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 265 L |
| **Puertas / cierre** | 1 de vidrio · autocierre · con llave |
| **Temperatura** | 1 a 10 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada · R600a / R290 (opciones) |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |
| **Estantes** | 4 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Deshielo / agua** | Automático · autoevaporación |
| **Iluminación** | LED vertical |

### DIMENSIONES

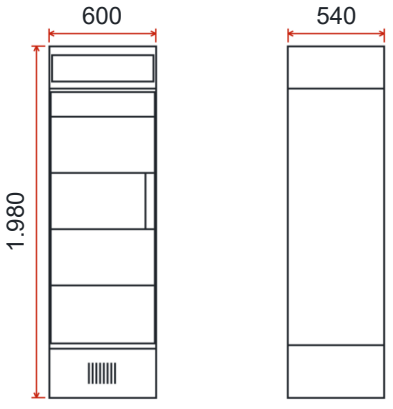


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 600 mm |
| **Fondo** | 540 mm |
| **Alto** | 1.980 mm |

# AKR-06881

## Armario Refrigerado de Puerta Sólida



Organizá la reserva de **ingredientes refrigerados** en un armario de **487 L**, con **1 sólida** y **3 regulables** para adaptar la distribución al tamaño de tus recipientes. El formato vertical aprovecha la altura y mantiene el stock cerca de la zona de elaboración.

El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación a **0 a 4 °C**. El autocierre, la cerradura y la luz interior facilitan el uso diario; el interior inoxidable SUS304 y las ruedas permiten acceder al gabinete y a su entorno para limpiar.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 487 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | CAREL |
| **Puertas** | 1 sólida · autocierre |
| **Estantes** | 3 regulables |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Cierre / LED** | Con llave · luz interior |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |
| **Dim. interiores** | 430 × 640 × 1.480 mm |

### DIMENSIONES

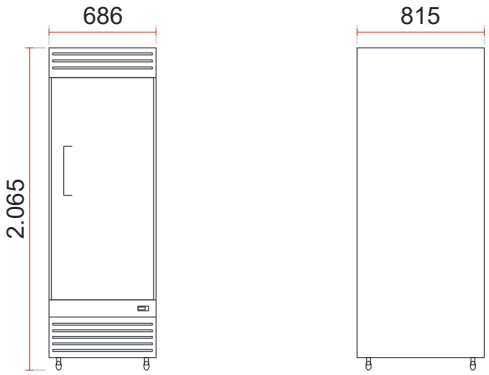


FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 686 mm |
| **Fondo** | 815 mm |
| **Alto** | 2.065 mm |

# AKR-13781

## Armario Refrigerado de Puerta Sólida



Organizá la reserva de **ingredientes refrigerados** en un armario de **1.186 L**, con **2 sólidas** y **6 regulables** para adaptar la distribución al tamaño de tus recipientes. El formato vertical aprovecha la altura y mantiene el stock cerca de la zona de elaboración.

El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación a **0 a 4 °C**. El autocierre, la cerradura y la luz interior facilitan el uso diario; el interior inoxidable SUS304 y las ruedas permiten acceder al gabinete y a su entorno para limpiar.

Consultar precio


## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.186 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | CAREL |
| **Puertas** | 2 sólidas · autocierre |
| **Estantes** | 6 regulables |


## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Cierre / LED** | Con llave · luz interior |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |
| **Dim. interiores** | 1.120 × 640 × 1.480 mm |

## DIMENSIONES

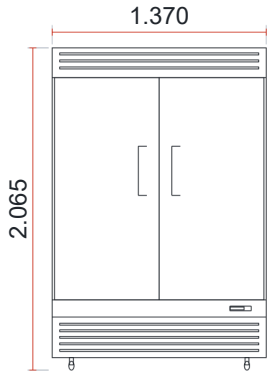


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.370 mm |
| **Fondo** | 815 mm |
| **Alto** | 2.065 mm |

# KKR-1876

## Armario Refrigerado



Organiza **1.522 L de reserva para ingredientes refrigerados** en un armario con **3 puertas sólidas**, con **9 estantes** para distribuir el stock por niveles. El formato vertical aprovecha la altura y permite elegir qué sector abrir al retirar o reponer los productos.

El **control de 2 a 8 °C, el frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación durante el trabajo de la cocina. La construcción inoxidable y la base con ruedas facilitan la ubicación y el acceso para limpiar. Sus **180 cm de frente** permiten planificar la reserva junto a las zonas de elaboración.

**Consultar precio**


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.522 L |
| **Temperatura** | 2 a 8 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Elitech |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz · 1 fase |
| **Potencia** | 700 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Ambiente** | 43 °C |
| **Puertas** | 3 sólidas |
| **Estantes** | 9 |
| **Interior / exterior** | SUS304 / SUS201 |
| **Ruedas** | 6; 3 con freno |
| **Dim. interiores** | 1.698 × 608 × 1.480 mm |

### DIMENSIONES

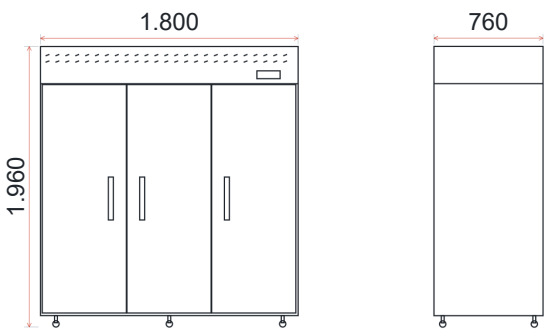


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.800 mm |
| **Fondo** | 760 mm |
| **Alto** | 1.960 mm |

# KKRF-1285

## Armario Combinado



Reúne **refrigeración y congelación en un solo armario**, con dos sectores de **441 L cada uno**. El izquierdo trabaja de **2 a 8 °C** y el derecho de **−22 a −5 °C**, para distribuir ingredientes refrigerados y congelados dentro de un puesto de 120 cm de frente.

Las **dos puertas sólidas y seis estantes** ordenan el acceso y el almacenamiento por niveles. El control Elitech, el frío ventilado y el deshielo automático completan la conservación. La base con ruedas, dos de ellas con freno, facilita ubicar el equipo y acceder al área de limpieza.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 441 + 441 L |
| **Refrigeración** | 2 a 8 °C · izquierda |
| **Congelación** | -22 a -5 °C · derecha |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Elitech |
| **Puertas** | 2 sólidas |
| **Estantes** | 6 |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz · 1 fase |
| **Potencia** | 1.000 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Interior / exterior** | SUS304 / SUS201 |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 43 °C |
| **Dim. interiores** | 1.098 × 698 × 1.480 mm |

### DIMENSIONES

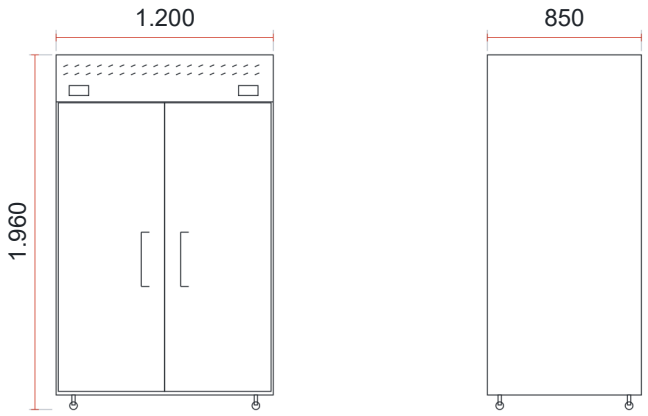


FRENTE

LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.200 mm |
| **Fondo** | 850 mm |
| **Alto** | 1.960 mm |

# AKF-06881

## Armario Congelador de Puerta Sólida



Organizá la reserva de **alimentos congelados** en un armario de **487 L**, con **1 sólida** y **3 regulables** para adaptar la distribución al tamaño de tus recipientes. El formato vertical aprovecha la altura y mantiene el stock cerca de la zona de elaboración.

El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación a **-22 a -18 °C**. El autocierre, la cerradura y la luz interior facilitan el uso diario; el interior inoxidable SUS304 y las ruedas permiten acceder al gabinete y a su entorno para limpiar.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 487 L |
| **Temperatura** | -22 a -18 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | CAREL |
| **Puertas** | 1 sólida · autocierre |
| **Estantes** | 3 regulables |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Cierre / LED** | Con llave · luz interior |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |
| **Dim. interiores** | 430 × 640 × 1.480 mm |

### DIMENSIONES

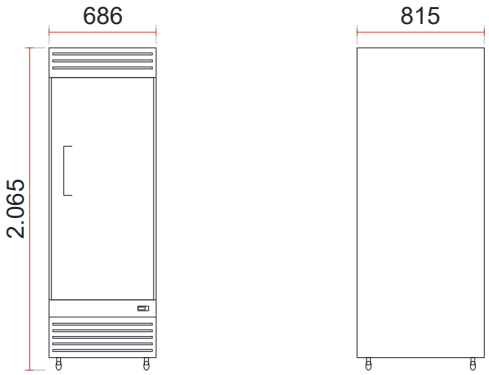


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 686 mm |
| **Fondo** | 815 mm |
| **Alto** | 2.065 mm |

# AKF-13781

## Armario Congelador de Puerta Sólida



Organizá la reserva de **alimentos congelados** en un armario de **1.186 L**, con **2 sólidas** y **6 regulables** para adaptar la distribución al tamaño de tus recipientes. El formato vertical aprovecha la altura y mantiene el stock cerca de la zona de elaboración.

El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación a **-22 a -18 °C**. El autocierre, la cerradura y la luz interior facilitan el uso diario; el interior inoxidable SUS304 y las ruedas permiten acceder al gabinete y a su entorno para limpiar.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.186 L |
| **Temperatura** | -22 a -18 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | CAREL |
| **Puertas** | 2 sólidas · autocierre |
| **Estantes** | 6 regulables |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Cierre / LED** | Con llave · luz interior |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |
| **Dim. interiores** | 1.120 × 640 × 1.480 mm |

### DIMENSIONES

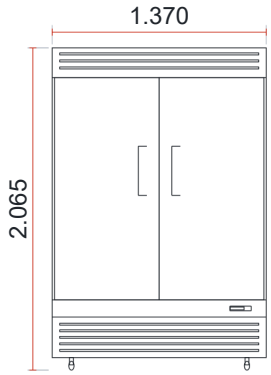


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.370 mm |
| **Fondo** | 815 mm |
| **Alto** | 2.065 mm |

# KKF-1876

## Armario Congelador



Organiza el stock de congelados detrás de **tres puertas sólidas**, con control Elitech y rango de **−22 a −5 °C**. El acceso por sectores permite tomar y reponer los envases sin abrir todo el frente del gabinete.

La **versión de 50 Hz documentada ofrece 1.522 L efectivos**, frío ventilado y estantes de PVC regulables. La autoevaporación de condensados, el filtro de aire removible y los cantos interiores redondeados facilitan las tareas de mantenimiento. Su frente de 180 cm permite concentrar la reserva en un armario vertical.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1.522 L efectivos |
| **Puertas** | 3 sólidas |
| **Temperatura** | -22 a -5 °C |
| **Control** | Elitech |
| **Frío** | Ventilado |
| **Estantes** | PVC regulables |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Potencia (50 Hz)** | 1.208 W |
| **Condens.** | Autoevaporantes |
| **Luz/inter.** | LED inductivo · cantos redondeados |
| **Material** | Interior SUS304 · exterior SUS201/430 |
| **Aislación** | 50 mm · poliuretano |
| **Filtro** | Aire · removible |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Compresor (50 Hz)** | Cubigel |
| **Peso neto** | 195 kg |

### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.800 mm |
| **Fondo** | 760 mm |
| **Alto** | 1.960 mm |

# AUR-0976

## Bajo Mesada Refrigerado



Reuní **274 L de reserva para ingredientes refrigerados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **2 sólidas** y los **2 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **0 a 4 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 274 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Digital · CAREL en versión 60 Hz |
| **Puertas** | 2 sólidas |
| **Estantes** | 2 regulables · PVC |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Sin cerradura |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |

### DIMENSIONES

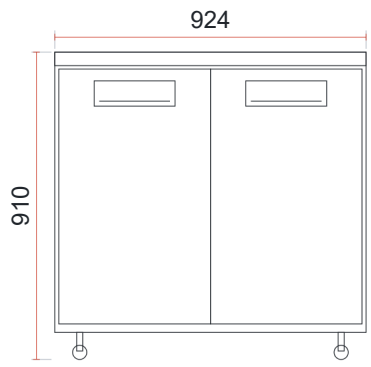


FRENTE

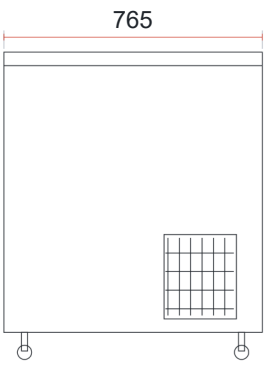


LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 924 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 910 mm |

# AUR-15376

## Bajo Mesada Refrigerado



Reuní **470 L de reserva para ingredientes refrigerados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **2 sólidas** y los **2 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **0 a 4 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 470 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Digital · CAREL en versión 60 Hz |
| **Puertas** | 2 sólidas |
| **Estantes** | 2 regulables · PVC |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Con llave |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |

### DIMENSIONES

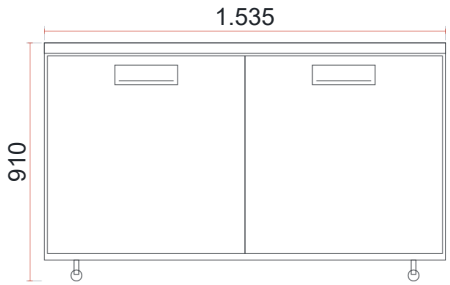


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.535 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 910 mm |

# AUR-18476

## Bajo Mesada Refrigerado



Reuní **574 L de reserva para ingredientes refrigerados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **3 sólidas** y los **3 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **0 a 4 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 574 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Digital · CAREL en versión 60 Hz |
| **Puertas** | 3 sólidas |
| **Estantes** | 3 regulables · PVC |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Sin cerradura |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |

### DIMENSIONES

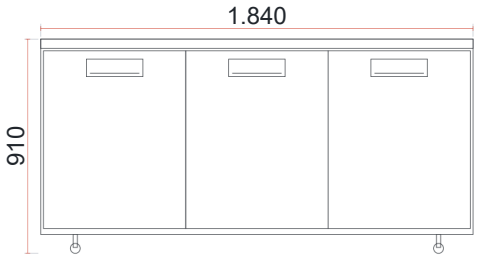


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.840 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 910 mm |

# AUF-15376

## Congelador Bajo Mesada



Reuní **470 L de reserva para alimentos congelados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **2 sólidas** y los **2 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **-22 a -18 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

**Consultar precio**


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 470 L |
| **Temperatura** | -22 a -18 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Digital · CAREL en versión 60 Hz |
| **Puertas** | 2 sólidas |
| **Estantes** | 2 regulables · PVC |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Con llave |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |

### DIMENSIONES

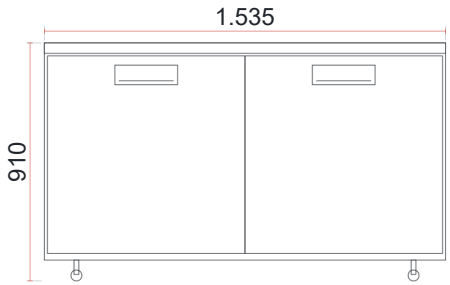


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.535 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 910 mm |

# AUF-18476

## Congelador Bajo Mesada



Reuní **574 L de reserva para alimentos congelados** y una superficie de apoyo en el mismo puesto. Las **3 sólidas** y los **3 regulables · PVC** permiten distribuir envases y recipientes para reponer durante el servicio sin alejarte de la preparación.

Trabaja a **-22 a -18 °C**, con **frío ventilado y deshielo automático**. El interior inoxidable con esquinas redondeadas facilita la limpieza, mientras las ruedas permiten desplazar el equipo para atender el área donde está instalado.

**Consultar precio**


## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 574 L |
| **Temperatura** | -22 a -18 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | CAREL |
| **Puertas** | 3 sólidas |
| **Estantes** | 3 regulables · PVC |


## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Sin cerradura |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |

## DIMENSIONES

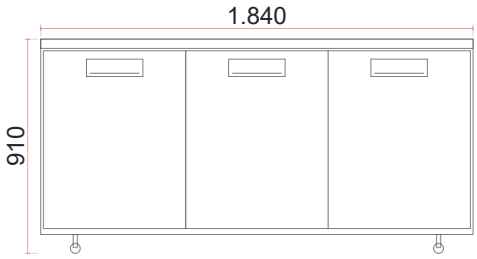


FRENTE




LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.840 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 910 mm |

# ASR-12376

## Mesa Refrigerada con Topinera



Armá ensaladas, sándwiches y otras preparaciones con los ingredientes ordenados en **12 GN 1/6**, sobre una **reserva refrigerada de 367 L**. Las **2 sólidas** mantienen la reposición en el mismo puesto, y los **2 regulables · PVC** ayudan a organizar los envases por niveles.

La superficie de trabajo está a **910 mm** y la tapa permite cubrir la zona de cubetas al finalizar la tarea. El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación; el interior inoxidable con esquinas redondeadas y la base con ruedas facilitan el acceso para limpiar.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 367 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | CAREL |
| **Cubetas GN** | 12 GN 1/6 |
| **Puertas** | 2 sólidas |
| **Estantes** | 2 regulables · PVC |
| **Altura de trabajo** | 910 mm |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Sin cerradura |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL




VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.230 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 1.100 mm |

# ASR-15376

## Mesa Refrigerada con Topinera



Armá ensaladas, sándwiches y otras preparaciones con los ingredientes ordenados en **16 GN 1/6**, sobre una **reserva refrigerada de 470 L**. Las **2 sólidas** mantienen la reposición en el mismo puesto, y los **2 regulables · PVC** ayudan a organizar los envases por niveles.

La superficie de trabajo está a **910 mm** y la tapa permite cubrir la zona de cubetas al finalizar la tarea. El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación; el interior inoxidable con esquinas redondeadas y la base con ruedas facilitan el acceso para limpiar.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 470 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Digital · CAREL en versión 60 Hz |
| **Cubetas GN** | 16 GN 1/6 |
| **Puertas** | 2 sólidas |
| **Estantes** | 2 regulables · PVC |
| **Altura de trabajo** | 910 mm |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Sin cerradura |
| **Luz (50 Hz)** | LED interior |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL




VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.535 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 1.100 mm |

# ASR-18476

## Mesa Refrigerada con Topinera



Armá ensaladas, sándwiches y otras preparaciones con los ingredientes ordenados en **18 GN 1/6**, sobre una **reserva refrigerada de 574 L**. Las **3 sólidas** mantienen la reposición en el mismo puesto, y los **3 regulables · PVC** ayudan a organizar los envases por niveles.

La superficie de trabajo está a **910 mm** y la tapa permite cubrir la zona de cubetas al finalizar la tarea. El **frío ventilado y el deshielo automático** acompañan la conservación; el interior inoxidable con esquinas redondeadas y la base con ruedas facilitan el acceso para limpiar.

Consultar precio

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 574 L |
| **Temperatura** | 0 a 4 °C |
| **Frío / deshielo** | Ventilado · automático |
| **Control** | Digital · CAREL en versión 60 Hz |
| **Cubetas GN** | 18 GN 1/6 |
| **Puertas** | 3 sólidas |
| **Estantes** | 3 regulables · PVC |
| **Altura de trabajo** | 910 mm |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Materiales** | Interior SUS304 · exterior SUS201 |
| **Interior** | Esquinas redondeadas |
| **Cerradura** | Sin cerradura |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno |
| **Ambiente** | 38 °C · 60 % HR |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL




VISTA SUPERIOR

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.840 mm |
| **Fondo** | 765 mm |
| **Alto** | 1.100 mm |

# BC-235

## Enfriador de Bar



Organiza la exhibición y el servicio de bebidas con un **enfriador de bar de 208 litros y dos puertas de vidrio con cierre automático**. La **refrigeración ventilada**, el termostato digital y la iluminación LED permiten disponer el surtido en sus estantes y controlar la conservación entre **2 y 8 °C**.

Sus medidas exteriores de **900 × 520 × 900 mm** ayudan a planificar el espacio bajo la barra. La bandeja de condensado autoevaporable simplifica la recogida del agua durante el funcionamiento.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 208 L |
| **Puertas** | 2 de vidrio, cierre automático |
| **Temperatura** | 2 a 8 °C |
| **Refrigeración** | Ventilada |
| **Termostato** | Digital |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220–240 V · 50 Hz |
| **Corriente nominal** | 1,3 A |
| **Dim. interiores** | 800 × 340 × 780 mm |
| **Peso** | 60 kg |
| **Condensado** | Bandeja autoevaporable |
| **Distribución** | Estantes |
| **Color exterior** | Negro |
| **Consumo ref.** | 2,7 kWh/24 h |
| **Iluminación** | LED · 4 W |
| **Refrigerante** | R600a · 65 g |
| **Clase climática** | 3 |
| **Aislación** | Ciclopentano |

### DIMENSIONES

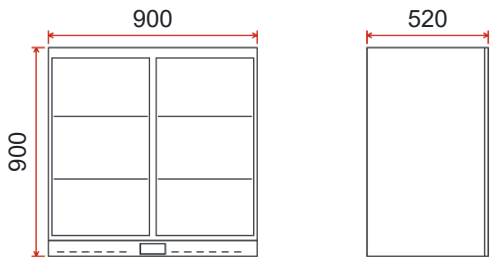


FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 900 mm |
| **Fondo** | 520 mm |
| **Alto** | 900 mm |

# BC-355

## Enfriador de Bar



Presenta las bebidas y reúne el surtido cerca del área de atención con un **enfriador de bar de 3 puertas de vidrio**. El frente vidriado permite ver el contenido antes de abrir, mientras que la distribución por compartimentos ayuda a organizar las presentaciones y preparar la reposición.

Su **rango de 2 a 8 °C** aporta una referencia concreta para seleccionar las bebidas que se conservarán en el equipo. Los **estantes interiores** permiten ordenar el surtido por niveles y aprovechar la visibilidad del frente durante el servicio. El acabado exterior negro ofrece una presentación discreta para barras y áreas de venta. Una alternativa para bares, cafeterías y comercios que necesitan coordinar la exhibición, la selección y el acceso a bebidas refrigeradas desde una estación dedicada.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Puertas** | 3 |
| **Temperatura** | 2 a 8 °C |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Tipo de equipo** | Enfriador de bar |
| **Frente** | Puertas de vidrio |
| **Distribución** | Estantes |
| **Color exterior** | Negro |

### DIMENSIONES

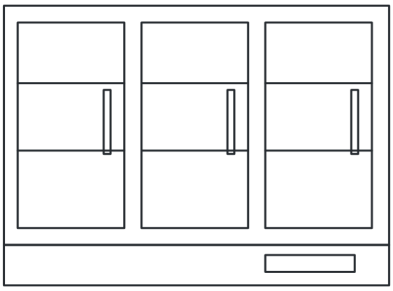

FRENTE



LATERAL

# BD-551

## Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Organiza la reserva de congelados con **495 L de capacidad** y acceso superior mediante **dos tapas sólidas**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. El **canasto removible** separa productos de uso frecuente; el **interior de aluminio prepintado** y el deshielo manual forman parte de la configuración documentada. El **termostato mecánico** permite regular el equipo desde el panel frontal.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 495 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R290 |
| **Termostato** | Mecánico |
| **Tapas / cierre** | 2 sólidas · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Potencia** | 235 W |
| **Canasto / deshielo** | 1 removible · manual |
| **Interior** | Aluminio prepintado |
| **Peso neto / bruto** | 75 / 83 kg |
| **Aislación** | Espuma expandida con ciclopentano |
| **Base** | 4 ruedas |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.530 mm |
| **Fondo** | 745 mm |
| **Alto** | 855 mm |

# BD-651

## Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Concentra la reserva de congelados en **605 L**, con **dos tapas sólidas** que permiten acceder al sector que necesitas al retirar o reponer productos. El **canasto incluido** permite separar unidades pequeñas del almacenamiento principal.

La refrigeración estática trabaja a **−18 °C o menos**. Con **181,5 cm de ancho**, el gabinete permite planificar una reserva horizontal junto al área de preparación o reposición. Esta configuración corresponde a alimentación de **100–115 V y 60 Hz**; fábrica ofrece regulación digital o mecánica según versión.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 605 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estática |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 100-115 V · 60 Hz (versión) |
| **Refrigerante** | R290 / R600a (opciones) |
| **Tapas** | 2 sólidas |
| **Canastos** | 1 |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.815 mm |
| **Fondo** | 745 mm |
| **Alto** | 855 mm |

# BD-1051

## Congelador Horizontal de Tapa Sólida



Organiza la reserva de congelados con **929 L de capacidad** y acceso superior mediante **dos tapas sólidas**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. El **canasto removible** separa productos de uso frecuente; el **interior de aluminio prepintado** y el deshielo manual forman parte de la configuración documentada. El **termostato mecánico** permite regular el equipo desde el panel frontal.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 929 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R290 |
| **Termostato** | Mecánico |
| **Tapas / cierre** | 2 sólidas · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 340 W |
| **Canasto / deshielo** | 1 removible · manual |
| **Interior** | Aluminio prepintado |
| **Peso** | 114 kg |
| **Aislación** | Espuma expandida con ciclopentano |
| **Base** | 4 ruedas |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.150 mm |
| **Fondo** | 900 mm |
| **Alto** | 855 mm |

# BD-SS651

## Congelador Horizontal con Tapas de Acero Inoxidable



Organiza la reserva de congelados con **605 L de capacidad** y acceso superior mediante **dos tapas de acero inoxidable**. El formato horizontal permite distribuir bolsas, cajas y envases en una estación de almacenamiento para cocinas, almacenes y áreas de apoyo.

La **refrigeración estática** y el rango de **≤ -18 °C** definen el trabajo de conservación. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso al contenido. Las **tapas de acero inoxidable** identifican esta variante y facilitan integrarla en un área de trabajo con ese acabado. Sus **181,5 cm de frente** permiten planificar el espacio de reserva y el acceso por la parte superior.

Consultar precio

## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 605 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de acero inoxidable · con llave |


## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |


## DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.815 mm |
| **Fondo** | 745 mm |
| **Alto** | 855 mm |

# BD-SS1051

## Congelador Horizontal con Tapas de Acero Inoxidable



Organiza el almacenamiento de productos congelados en un equipo horizontal con **dos tapas de acero inoxidable** y una temperatura declarada de **−18 °C o inferior**. La apertura desde arriba permite acceder a los productos dentro del arcón y elegir el sector que se necesita abrir en cada operación. Las dos tapas dividen el acceso a lo largo del frente y permiten planificar la disposición de las distintas referencias dentro del espacio disponible. El **formato horizontal** ofrece una alternativa para áreas de apoyo, comercios y cocinas que necesitan reservar una estación para sus congelados. El panel frontal concentra los mandos visibles del equipo junto a la zona de acceso. Una configuración para integrar el almacenamiento en el recorrido de reposición y preparación del negocio, seleccionando el surtido y la ubicación según la organización del puesto.

Consultar precio

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | ≤ −18 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Tapas** | 2 de acero inoxidable |
| **Acceso** | Superior |
| **Disposición** | Horizontal |

# BQ-322

## Congelador Horizontal con Tapa de Vidrio



Presenta los congelados con **317 L de capacidad** y **dos tapas de vidrio deslizantes**, que permiten reconocer el surtido antes de acceder. El formato horizontal reúne exhibición y conservación para organizar la oferta en autoservicios, almacenes y comercios de alimentos.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática**. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso fuera de los momentos de atención. La apertura por sectores permite acceder a la referencia elegida, mientras el frente de vidrio mantiene visible el resto de la oferta. Sus **103 cm de frente** ayudan a dimensionar el puesto de venta y su lugar de instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 317 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de vidrio corredizas · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 100-115 V · 60 Hz (versión) |

### DIMENSIONES

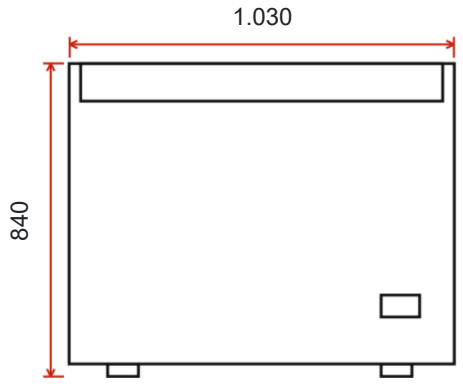


FRENTE

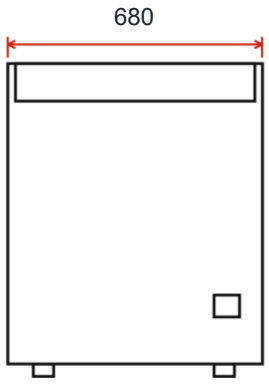


LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.030 mm |
| **Fondo** | 680 mm |
| **Alto** | 840 mm |

# BQ-422

## Congelador Horizontal con Tapa de Vidrio



Presenta los congelados con **403 L de capacidad** y **dos tapas de vidrio deslizantes**, que permiten reconocer el surtido antes de acceder. El formato horizontal reúne exhibición y conservación para organizar la oferta en autoservicios, almacenes y comercios de alimentos.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática**. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso fuera de los momentos de atención. La apertura por sectores permite acceder a la referencia elegida, mientras el frente de vidrio mantiene visible el resto de la oferta. Sus **127 cm de frente** ayudan a dimensionar el puesto de venta y su lugar de instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 403 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de vidrio corredizas · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 100-115 V · 60 Hz (versión) |

### DIMENSIONES

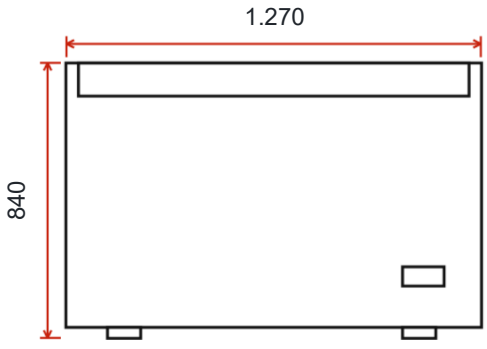


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.270 mm |
| **Fondo** | 680 mm |
| **Alto** | 840 mm |

# BQ-522

## Congelador Horizontal con Tapa de Vidrio



Presenta los congelados con **495 L de capacidad** y **dos tapas de vidrio deslizantes**, que permiten reconocer el surtido antes de acceder. El formato horizontal reúne exhibición y conservación para organizar la oferta en autoservicios, almacenes y comercios de alimentos.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática**. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso fuera de los momentos de atención. Sus **cuatro canastos** permiten separar variedades y ordenar los envases dentro del compartimiento. Sus **153 cm de frente** ayudan a dimensionar el puesto de venta y su lugar de instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 495 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de vidrio corredizas · con llave |
| **Canastos** | 4 |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 100-115 V · 60 Hz (versión) |

### DIMENSIONES

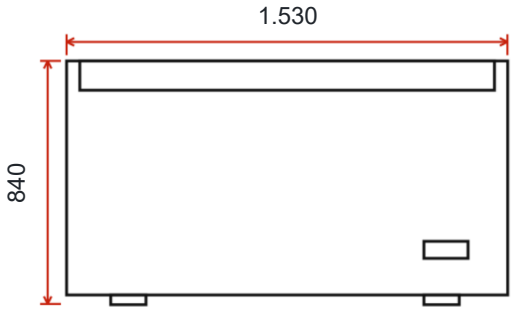


FRENTE




LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.530 mm |
| **Fondo** | 680 mm |
| **Alto** | 840 mm |

# BQ-722

## Congelador Horizontal con Vidrio Curvo



Presenta los congelados con **663 L de capacidad** y **dos tapas de vidrio deslizantes**, que permiten reconocer el surtido antes de acceder. El formato horizontal reúne exhibición y conservación para organizar la oferta en autoservicios, almacenes y comercios de alimentos.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática**. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso fuera de los momentos de atención. El **interior de aluminio gofrado** y los **marcos de ABS** completan la construcción documentada de esta presentación. Sus **200 cm de frente** ayudan a dimensionar el puesto de venta y su lugar de instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Volumen** | 663 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de vidrio curvo deslizantes · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Interior** | Aluminio gofrado |
| **Marcos** | ABS |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.000 mm |
| **Fondo** | 680 mm |
| **Alto** | 840 mm |

# SQ-166

## Congelador de Helados con Vidrio Curvo



Presenta helados y otros congelados a través de una **tapa de vidrio curvo**, con **131 L de capacidad** y un canasto para organizar el contenido. Sus **62 cm de frente** permiten incorporar un punto de exhibición donde el espacio disponible es limitado.

La refrigeración estática con **R290** mantiene el rango especificado de **−18 °C o menos**. La versión seleccionada utiliza **100–115 V y 60 Hz**; el modelo se ofrece con regulación digital o mecánica, según la configuración de fábrica.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 131 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estática |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 100-115 V · 60 Hz (versión) |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Tapas** | Vidrio curvo |
| **Canastos** | 1 |

### DIMENSIONES

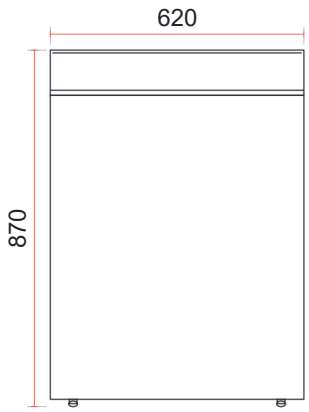


FRENTE

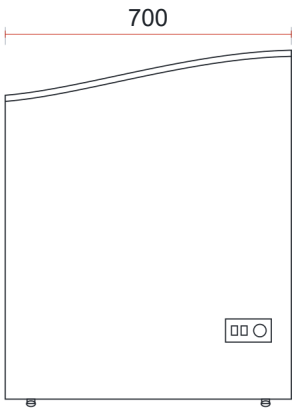


LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 620 mm |
| **Fondo** | 700 mm |
| **Alto** | 870 mm |

# SQ-406

## Congelador de Helados con Vidrio Curvo



Presenta helados y otros productos congelados detrás de una **tapa de vidrio curvo**, con **405 litros de capacidad**. La visualización superior permite reconocer la oferta antes de abrir el equipo y elegir dónde disponer cada referencia.

Trabaja a **-18 °C o menos** mediante refrigeración estática, en un formato horizontal para integrar una estación de congelados al comercio. Con **124,5 cm de frente**, ofrece una medida concreta para planificar su ubicación en almacenes, heladerías o sectores de autoservicio. El acceso por la parte superior facilita organizar los envases y reponer la oferta, manteniendo la presentación del producto como parte de la experiencia de compra.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 405 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estática |
| **Tapas** | Vidrio curvo |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Potencia** | 420 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Aislación** | Espuma expandida con ciclopentano |
| **Base** | 4 ruedas |

### DIMENSIONES

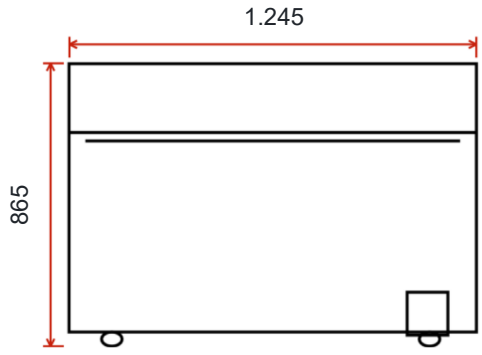


FRENTE

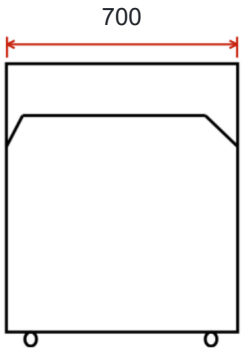


LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.245 mm |
| **Fondo** | 700 mm |
| **Alto** | 865 mm |

# SD-T200

## Freezer Expositor Vertical



Acerca los congelados al cliente en un exhibidor vertical de **216 L**, con **cinco estantes regulables** para organizar formatos y variedades. La puerta vidriada y la iluminación LED mantienen la oferta visible antes de abrir.

El frío ventilado, el autocierre y el **deshielo automático** reúnen conservación y acceso en el punto de venta. La base con ruedas facilita ubicarlo y el tirador de altura completa permite abrir desde distintos puntos de la puerta.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 216 L |
| **Puertas / cierre** | 1 vidrio Low-E · autocierre · llave |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Ventilado · R290 |
| **Control / deshielo** | Digital · automático |
| **Estantes / LED** | 5 regulables · LED vertical |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 540 W |
| **Condensados** | Bandeja autoevaporante |
| **Interior / exterior** | Blanco / negro |
| **Peso** | 88 kg |
| **Aislación** | Espuma expandida con ciclopentano |
| **Parrilla frontal** | Metal |
| **Tirador** | De altura completa |
| **Bisagras** | Reforzadas |
| **Base** | 4 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable |

### DIMENSIONES

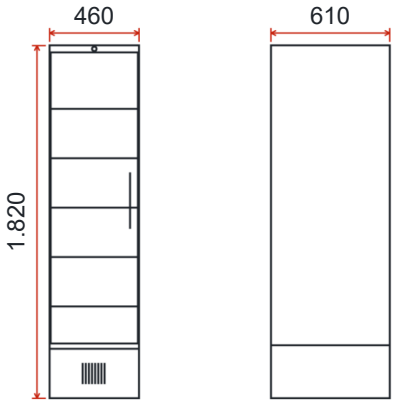


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 460 mm |
| **Fondo** | 610 mm |
| **Alto** | 1.820 mm |

# SD-T400

## Freezer Expositor Vertical



Acerca los congelados al cliente en un exhibidor vertical de **418 L**, con **cinco estantes regulables** para organizar formatos y variedades. La puerta vidriada y la iluminación LED mantienen la oferta visible antes de abrir.

El frío ventilado, el autocierre y el **deshielo automático** reúnen conservación y acceso en el punto de venta. La base con ruedas facilita ubicarlo y el tirador de altura completa permite abrir desde distintos puntos de la puerta.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 418 L |
| **Puertas / cierre** | 1 vidrio Low-E · autocierre · llave |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Ventilado · R290 |
| **Control / deshielo** | Digital · automático |
| **Estantes / LED** | 5 regulables · LED vertical |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 690 W |
| **Condensados** | Bandeja autoevaporante |
| **Interior / exterior** | Blanco / negro |
| **Peso neto / bruto** | 130 / 140 kg |
| **Aislación** | Espuma expandida con ciclopentano |
| **Parrilla frontal** | Metal |
| **Tirador** | De altura completa |
| **Base** | 4 ruedas · 2 con freno · 1 apoyo regulable |

### DIMENSIONES

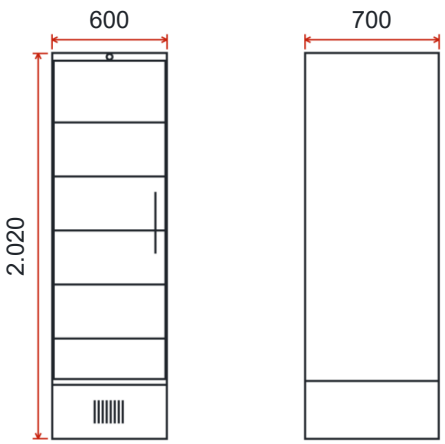


| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 600 mm |
| **Fondo** | 700 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SD-T1000

## Freezer Expositor Vertical



Presenta tu surtido de congelados con **830 L netos y dos puertas de vidrio**. Los **10 estantes regulables** permiten adaptar la exhibición a cada envase, mientras la iluminación LED vertical facilita localizar el producto.

El **vidrio triple con calefacción y película Low-E** ayuda a controlar el empañado. El control digital, la conservación a **−18 °C o menos**, el autocierre de puertas y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan el trabajo diario.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Cap. neta / bruta** | 830 / 955 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Ventilado · R290 |
| **Control / deshielo** | Digital · automático |
| **Condensados** | Bandeja autoevaporante |
| **Puertas / cierre** | 2 vidrio Low-E · autocierre · llave |
| **Estantes / LED** | 10 regulables · acero plastificado · LED vertical |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 1.350 W |
| **Vidrio** | Triple · calefacción · Low-E |
| **Interior / exterior** | Blanco / negro |
| **Aislación** | Espuma de ciclopentano |
| **Ruedas** | 4; 2 con freno · 1 regulable |
| **Tirador** | De cuerpo completo |
| **Parrilla frontal** | Metal |
| **Peso neto / bruto** | 190 / 210 kg |
| **Dim. embalaje** | 1.270 × 750 × 2.070 mm |

### DIMENSIONES

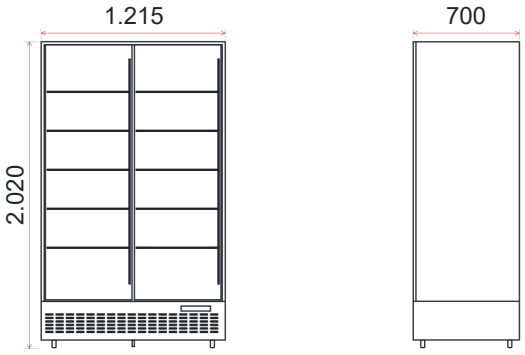


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.215 mm |
| **Fondo** | 700 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SD-T1500

## Freezer Expositor Vertical



Presenta tu surtido de congelados con **1.310 L netos y tres puertas de vidrio**. Los **15 estantes regulables** permiten adaptar la exhibición a cada envase, mientras la iluminación LED vertical facilita localizar el producto.

El **vidrio triple con calefacción y película Low-E** ayuda a controlar el empañado. El control digital, la conservación a **−18 °C o menos**, el autocierre de puertas y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan el trabajo diario.

**Consultar precio**


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Cap. neta / bruta** | 1.310 / 1.495 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Ventilado · R290 |
| **Control / deshielo** | Digital · automático |
| **Condensados** | Bandeja autoevaporante |
| **Puertas / cierre** | 3 vidrio Low-E · autocierre · llave |
| **Estantes / LED** | 15 regulables · acero plastificado · LED vertical |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz |
| **Potencia** | 1.960 W |
| **Vidrio** | Triple · calefacción · Low-E |
| **Interior / exterior** | Blanco / negro |
| **Aislación** | Espuma de ciclopentano |
| **Ruedas** | 6; 2 con freno · 1 regulable |
| **Tirador** | De cuerpo completo |
| **Parrilla frontal** | Metal |
| **Peso neto / bruto** | 240 / 260 kg |
| **Dim. embalaje** | 1.875 × 750 × 2.070 mm |

### DIMENSIONES

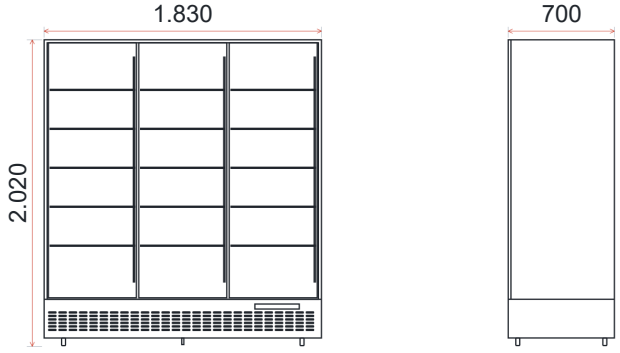


FRENTE




LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.830 mm |
| **Fondo** | 700 mm |
| **Alto** | 2.020 mm |

# SD-FG500

## Congelador Exhibidor Vertical



Reúne tu oferta de congelados en un gabinete vertical con 1 puerta de vidrio y conservación de hasta −18 °C. El frente transparente permite identificar las referencias antes de abrir y la disposición por niveles ayuda a distribuir un surtido variado en altura. La apertura frontal facilita el acceso y la reposición en la estación de venta, para integrar los congelados al recorrido de compra. Una propuesta para supermercados, autoservicios y tiendas que buscan una exhibición ordenada, conservación congelada y un acceso práctico al producto.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 60 Hz |
| **Puertas** | Vidrio |
| **Construcción** | En ángulo recto |
| **Color** | Negro |

### DIMENSIONES

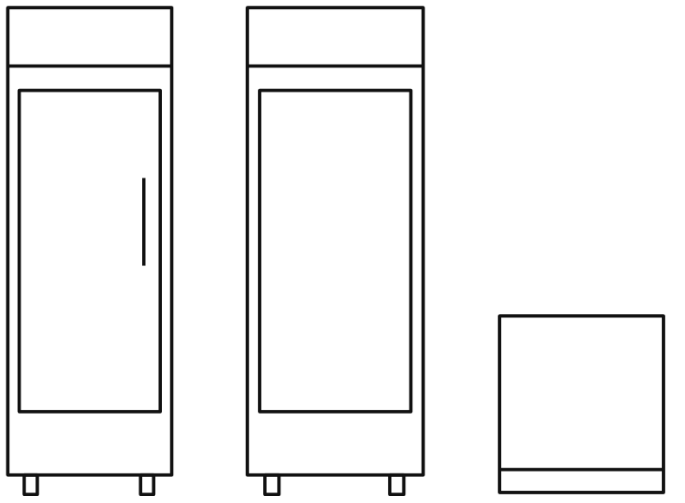

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

# SD-FG1000

## Congelador Exhibidor Vertical



Presenta tus productos congelados detrás de **2 puertas de vidrio**, con una temperatura declarada de **−18 °C o inferior**. El frente transparente permite reconocer las referencias antes de abrir y la distribución por niveles ayuda a ordenar envases y variedades dentro del área de exhibición. Las hojas independientes permiten acceder al sector elegido sin abrir todo el frente del equipo. Su **formato vertical** reúne conservación y presentación en un mismo puesto y permite aprovechar la altura al organizar el surtido. Una alternativa para supermercados, autoservicios y comercios que necesitan mantener los congelados a la vista y facilitar la elección del comprador. El acabado negro enmarca la exhibición y permite integrar el equipo junto a otras áreas de venta.

Consultar precio

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | ≤ −18 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Puertas** | 2 de vidrio |
| **Disposición** | Vertical |
| **Acabado** | Negro |

# SD-FG1500

## Congelador Exhibidor Vertical



Presenta tus productos congelados detrás de **3 puertas de vidrio**, con una temperatura declarada de **−18 °C o inferior**. El frente transparente permite reconocer las referencias antes de abrir y la distribución por niveles ayuda a ordenar envases y variedades dentro del área de exhibición. Las hojas independientes permiten acceder al sector elegido sin abrir todo el frente del equipo. Su **formato vertical** reúne conservación y presentación en un mismo puesto y permite aprovechar la altura al organizar el surtido. Una alternativa para supermercados, autoservicios y comercios que necesitan mantener los congelados a la vista y facilitar la elección del comprador. El acabado negro enmarca la exhibición y permite integrar el equipo junto a otras áreas de venta.

Consultar precio

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | ≤ −18 °C |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Puertas** | 3 de vidrio |
| **Disposición** | Vertical |
| **Acabado** | Negro |

# SI-FF9183 MIDDLE

## Isla de Supermercado



Organiza la exhibición de productos congelados en una isla horizontal con temperatura de conservación de hasta −18 °C. La disposición horizontal reúne el surtido en un espacio de acceso superior para planificar su presentación dentro del comercio.

Una propuesta para supermercados y locales que necesitan integrar la reserva congelada con la selección del producto en el área de venta. La ubicación debe contemplar los recorridos de clientes, la reposición y la ventilación del equipo.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 610 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 60 Hz |

### DIMENSIONES

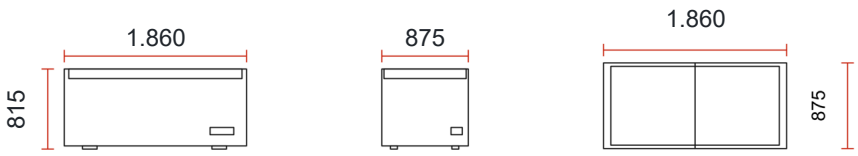



FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.860 mm |
| **Fondo** | 875 mm |
| **Alto** | 815 mm |

# SI-FF9213 MIDDLE

## Isla de Supermercado

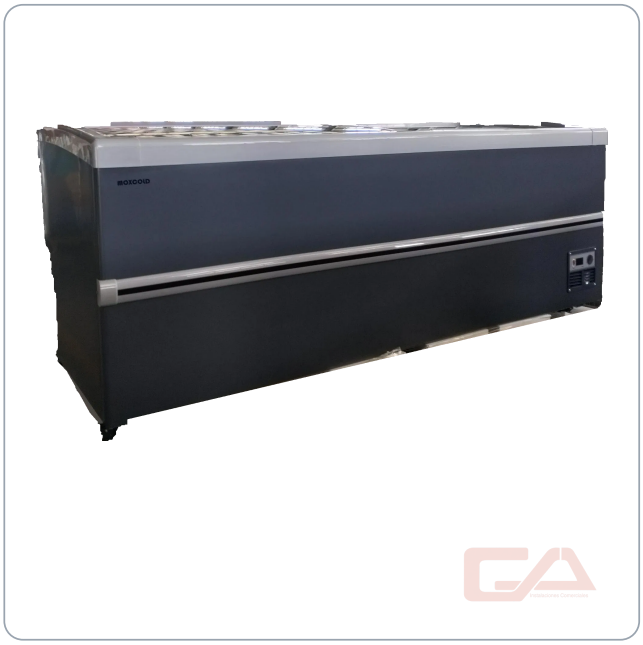

Organiza la exhibición de productos congelados en una isla horizontal de 735 litros, con temperatura de conservación de hasta −18 °C. Su acceso superior permite seleccionar el surtido y el vidrio facilita ver los productos antes de abrir.

Los 206,5 cm de frente ayudan a planificar la integración en el salón de venta, junto con los recorridos y las zonas de reposición. Una propuesta para supermercados y comercios que necesitan reunir capacidad, visibilidad y acceso en un mismo puesto.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 735 L |
| **Puertas** | 4 · Corrediza |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático |
| **Regulación** | Termostato electrón. |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 60 Hz |
| **Régimen térmico** | Una zona térmica |
| **Marco puerta** | Aleación de aluminio / PVC |
| **Descongelamiento** | Sin escarcha |

### DIMENSIONES




FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.065 mm |
| **Fondo** | 875 mm |
| **Alto** | 850 mm |

# SI-FF9253 MIDDLE

## Isla de Supermercado



Organiza la exhibición de productos congelados en una isla horizontal de 900 litros, con temperatura de conservación de hasta −18 °C. El acceso superior permite seleccionar el surtido y el vidrio facilita ver los productos antes de abrir.

Sus 250,5 cm de frente ayudan a planificar la integración en el salón de venta y los recorridos de reposición. Una propuesta para supermercados y comercios que necesitan reunir capacidad, visibilidad y acceso en un mismo puesto.

Consultar precio

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Puertas** | 4 · Corrediza |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R290 |
| **Regulación** | Termostato mecánico + pantalla |
| **Cap. neta** | 900 L |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 60 Hz |
| **Potencia** | 400 W |
| **Régimen térmico** | Una zona térmica |
| **Marco puerta** | Aleación de aluminio / PVC |
| **Descongelamiento** | Sin escarcha |

### DIMENSIONES





FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.505 mm |
| **Fondo** | 875 mm |
| **Alto** | 850 mm |

# SI-FFG183E

## Isla de Supermercado

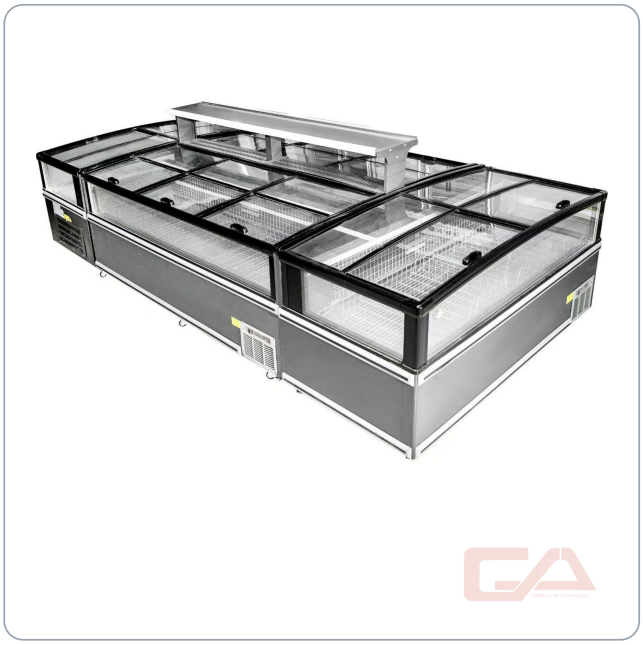

Organiza la exhibición de congelados con **670 L por unidad**, en un equipo preparado para integrarse en **conjuntos de islas**. La fotografía muestra un conjunto de varios módulos; la capacidad y las medidas corresponden a una unidad. Así puedes distribuir el surtido y planificar el área de autoservicio.

La refrigeración estática trabaja a **−18 °C o menos**. Cada unidad ocupa **185 × 85 cm**, con 89 cm de altura. La regulación digital o mecánica, el refrigerante y la alimentación eléctrica corresponden a las versiones ofrecidas por fábrica; su selección permite definir la configuración adecuada para la instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Cap. por unidad** | 670 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estática |
| **Regulación** | Digital o mecánica (opciones) |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220–240 V · 50 Hz / 100–115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Refrigerante** | R290 / R404 (opciones) |
| **Presentación** | Unidad combinable en conjuntos de islas |

### DIMENSIONES

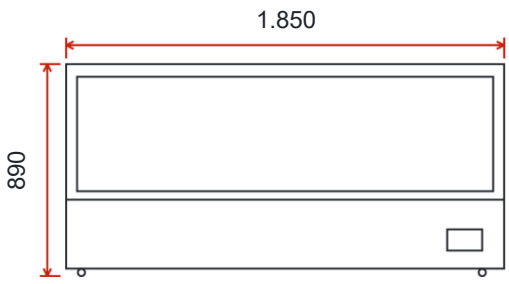


FRENTE




LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.850 mm |
| **Fondo** | 850 mm |
| **Alto** | 890 mm |

# SW-160

## Congelador de Isla con Vidrio Deslizante



Presenta los congelados con **561 L de capacidad** y **dos tapas de vidrio deslizantes**, que permiten reconocer el surtido antes de acceder. El formato de isla reúne exhibición y conservación para organizar la oferta en autoservicios, almacenes y comercios de alimentos.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática**. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso fuera de los momentos de atención. El **interior de aluminio gofrado** y los **marcos de ABS** completan la construcción documentada de esta presentación. Sus **160 cm de frente** ayudan a dimensionar el puesto de venta y su lugar de instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Volumen** | 561 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de vidrio deslizantes · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Interior** | Aluminio gofrado |
| **Marcos** | ABS |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.600 mm |
| **Fondo** | 800 mm |
| **Alto** | 850 mm |

# SW-200

## Congelador de Isla con Vidrio Deslizante



Presenta los congelados con **728 L de capacidad** y **dos tapas de vidrio deslizantes**, que permiten reconocer el surtido antes de acceder. El formato de isla reúne exhibición y conservación para organizar la oferta en autoservicios, almacenes y comercios de alimentos.

Trabaja a **≤ -18 °C** con **refrigeración estática**. La **cerradura con llave** permite controlar el acceso fuera de los momentos de atención. El **interior de aluminio gofrado** y los **marcos de ABS** completan la construcción documentada de esta presentación. Sus **200 cm de frente** ayudan a dimensionar el puesto de venta y su lugar de instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Volumen** | 728 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estático · R600a / R290 (opciones) |
| **Termostato** | Digital o mecánico (opciones) |
| **Tapas / cierre** | 2 de vidrio deslizantes · con llave |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220-240 V · 50 Hz / 100-115 V · 60 Hz (versiones) |
| **Interior** | Aluminio gofrado |
| **Marcos** | ABS |


### DIMENSIONES




FRENTE




LATERAL



VISTA SUPERIOR

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.000 mm |
| **Fondo** | 800 mm |
| **Alto** | 850 mm |

# SI-FFG203M

## Isla de Supermercado




Presenta el surtido de congelados en una **isla de 850 litros por unidad**, con acceso superior y **ventana de vidrio lateral** para mantener los productos a la vista. El modelo SI-FFG203M trabaja con **refrigeración estática** y una temperatura declarada de **-18 °C o inferior**. Su formato horizontal permite distribuir los productos y organizar la reposición desde arriba. Las medidas exteriores de **210 × 85 × 89 cm** corresponden a una unidad individual, como la que se muestra en la fotografía; deben considerarse al planificar su ubicación y los pasillos de circulación del comercio.

Consultar precio

## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Cap. por unidad** | 850 L |
| **Temperatura** | ≤ -18 °C |
| **Refrigeración** | Estática |
| **Exhibición** | Acceso superior y ventana lateral de vidrio |

## DIMENSIONES

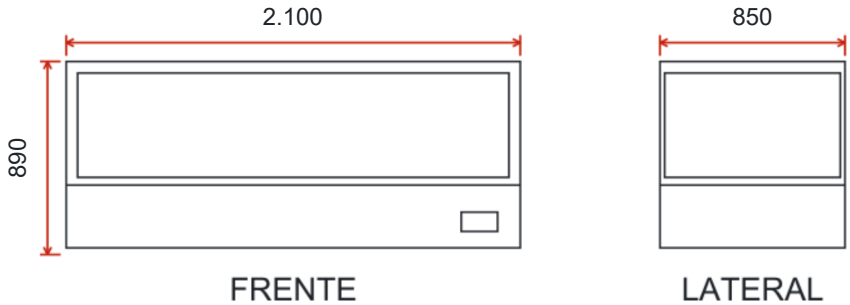


FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.100 mm |
| **Fondo** | 850 mm |
| **Alto** | 890 mm |

# SK-55C

## Máquina de Hielo Tipo Bala



Mantén el hielo a mano para preparar y servir bebidas con una **producción nominal de 55 kg cada 24 horas** y un **depósito incorporado de 30 kg**. El formato bala se adapta al servicio de bares, cafeterías y restaurantes, en un equipo que reúne fabricación y reserva en **66,6 cm de frente**.

La **condensación por aire**, el compresor Cubigel y el evaporador de cobre niquelado completan el sistema de producción. El revestimiento interior apto para alimentos y las patas regulables acompañan una instalación ordenada y el mantenimiento del área de trabajo.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | 55 kg/24 h |
| **Hielo** | Tipo bala |
| **Depósito** | 30 kg · incorporado |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor** | Cubigel |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz · 1 fase |
| **Potencia** | 500 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Carcasa** | Acero inoxidable 304 / 316 (opciones) |
| **Interior** | Revestimiento apto para alimentos |
| **Patas** | Regulables · 35 a 60 mm |
| **Peso bruto** | 71 kg |

### DIMENSIONES

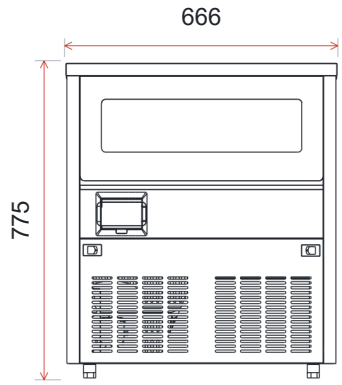


FRENTE

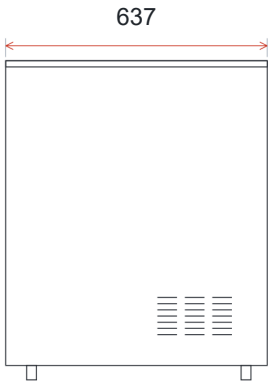


LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 666 mm |
| **Fondo** | 637 mm |
| **Alto** | 775 mm |

# SK-75C

## Máquina de Hielo Tipo Bala



Mantén el hielo a mano para preparar y servir bebidas con una **producción nominal de 75 kg cada 24 horas** y un **depósito incorporado de 30 kg**. El formato bala se adapta al servicio de bares, cafeterías y restaurantes, en un equipo que reúne fabricación y reserva en **66,6 cm de frente**.

La **condensación por aire**, el compresor Cubigel y el evaporador de cobre niquelado completan el sistema de producción. El revestimiento interior apto para alimentos y las patas regulables acompañan una instalación ordenada y el mantenimiento del área de trabajo.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | 75 kg/24 h |
| **Hielo** | Tipo bala |
| **Depósito** | 30 kg · incorporado |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor** | Cubigel |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz · 1 fase |
| **Potencia** | 670 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Carcasa** | Acero inoxidable 304 / 316 (opciones) |
| **Interior** | Revestimiento apto para alimentos |
| **Patas** | Regulables · 35 a 60 mm |
| **Peso bruto** | 71 kg |

### DIMENSIONES

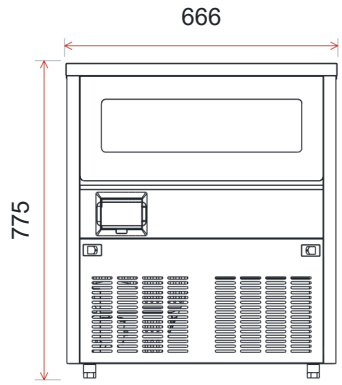


FRENTE

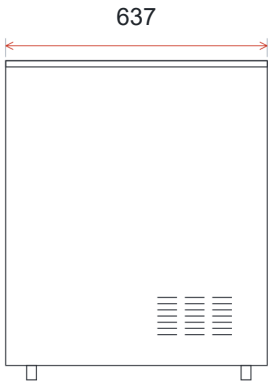


LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 666 mm |
| **Fondo** | 637 mm |
| **Alto** | 775 mm |

# SK-80P

## Máquina de Hielo en Cubos



Reúne fabricación y reserva de hielo junto al puesto de bebidas, en un equipo de **50 cm de frente**. Su producción nominal de **36 kg cada 24 horas** y el **depósito incorporado de 15 kg** se combinan con cubos de **22 × 22 × 22 mm** para el servicio en barras, cafeterías y pequeños locales gastronómicos.

El acceso frontal mantiene el hielo al alcance durante la preparación. La condensación por aire, el compresor Cubigel y el evaporador de cobre niquelado completan el sistema; las patas regulables permiten nivelar el equipo en su ubicación de trabajo.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | 36 kg/24 h |
| **Hielo** | Cubos · 22 × 22 × 22 mm |
| **Depósito** | 15 kg · incorporado |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor** | Cubigel |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz · 1 fase |
| **Potencia** | 310 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Carcasa** | Acero inoxidable 304 / 316 (opciones) |
| **Interior** | Revestimiento apto para alimentos |
| **Patas** | Regulables · 40 a 55 mm |
| **Peso bruto** | 40 kg |

### DIMENSIONES

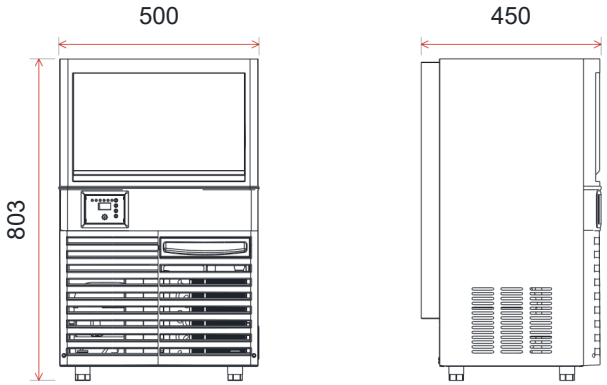


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 500 mm |
| **Fondo** | 450 mm |
| **Alto** | 803 mm |

# SK-120P

## Máquina de Hielo en Cubos



Reuní fabricación y reserva de hielo en un equipo de **50 cm de frente**, para mantener abastecido el puesto de bebidas sin sumar un depósito separado. Su producción nominal de **55 kg cada 24 horas** y la **reserva incorporada de 18 kg** acompañan el servicio de cafeterías, bares y restaurantes.

La configuración contratada produce **cubos de 28 × 28 × 22 mm**. El acceso frontal facilita retirarlos durante la preparación; la condensación por aire, el compresor Cubigel y el evaporador de cobre niquelado completan el sistema. Las patas regulables permiten nivelar el equipo en su lugar de trabajo.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | 55 kg/24 h |
| **Hielo** | Cubos · 28 × 28 × 22 mm |
| **Depósito** | 18 kg · incorporado |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor** | Cubigel |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz · 1 fase (versiones) |
| **Potencia** | 460 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Carcasa** | Acero inoxidable 304 / 316 (opciones) |
| **Interior** | Revestimiento apto para alimentos |
| **Patas** | Regulables · 40 a 55 mm |
| **Peso bruto** | 50 kg |

### DIMENSIONES

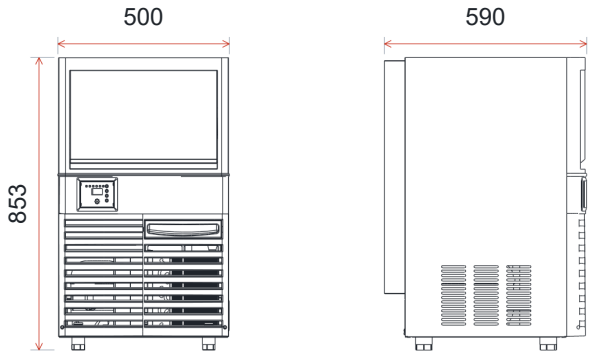


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 500 mm |
| **Fondo** | 590 mm |
| **Alto** | 853 mm |

# SK-210P

## Máquina de Hielo en Cubos



Concentrá la fabricación y la reserva para un servicio de bebidas con mayor demanda: **95 kg nominales de hielo por día** y un **depósito incorporado de 36 kg**, con acceso frontal. La configuración del pedido produce **cubos de 28 × 28 × 22 mm**, para mantener definido el formato utilizado en cada preparación.

El conjunto integra **condensación por aire**, compresor Cubigel y evaporador de cobre niquelado. El revestimiento interior apto para alimentos y las patas regulables acompañan la instalación y la limpieza del puesto, sin necesidad de combinar un cabezal con un depósito independiente.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | 95 kg/24 h |
| **Hielo** | Cubos · 28 × 28 × 22 mm |
| **Depósito** | 36 kg · incorporado |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor** | Cubigel |


### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 50/60 Hz · 1 fase (versiones) |
| **Potencia** | 625 W |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Carcasa** | Acero inoxidable 304 / 316 (opciones) |
| **Interior** | Revestimiento apto para alimentos |
| **Patas** | Regulables · 90 a 105 mm |
| **Peso bruto** | 66 kg |

### DIMENSIONES

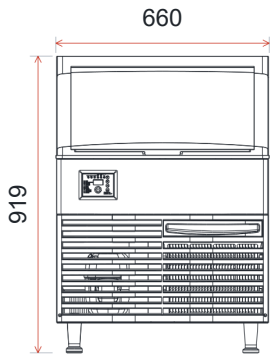


FRENTE

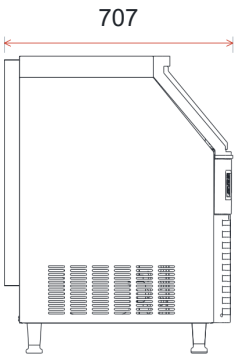


LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 660 mm |
| **Fondo** | 707 mm |
| **Alto** | 919 mm |

# SK-350P

## Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 160 kg/24 h** y una **reserva de 140 kg · B305**. La configuración fabrica **cubos · 38 × 38 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción nominal** | 160 kg/24 h |
| **Reserva / depósito** | 140 kg · B305 |
| **Control** | Panel LED digital |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alim. 50 Hz** | 220 V · monofásica |
| **Alim. 60 Hz** | 220 V · monofásica |
| **Potencia (50 Hz)** | 760 W |
| **Tipo / tamaño** | Cubos · 38 × 38 × 22 mm |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor (50 Hz)** | Highly (Hitachi) |
| **Refrig. (50 Hz)** | R290 |
| **Ambiente / agua** | 5 a 40 °C / 10 a 30 °C |
| **Peso bruto** | 94 kg |

### DIMENSIONES

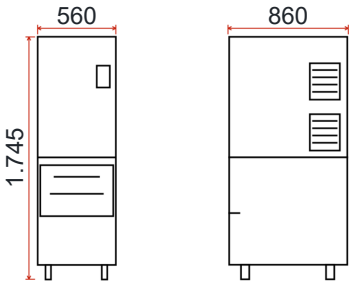


| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 560 mm |
| **Fondo** | 860 mm |
| **Alto** | 1.745 mm |

# SK-700P

## Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 315 kg/24 h** y una **reserva de 200 kg · B445**. La configuración fabrica **cubos · 38 × 38 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción nominal** | 315 kg/24 h |
| **Reserva / depósito** | 200 kg · B445 |
| **Control** | Panel LED digital |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alim. 50 Hz** | 220 V · monofásica |
| **Alim. 60 Hz** | 220 V · monofásica |
| **Potencia (50 Hz)** | 1.680 W |
| **Tipo / tamaño** | Cubos · 38 × 38 × 22 mm |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor (50 Hz)** | Highly (Hitachi) |
| **Refrig. (50 Hz)** | R404a |
| **Ambiente / agua** | 5 a 40 °C / 10 a 30 °C |
| **Peso bruto** | 122 kg |

### DIMENSIONES

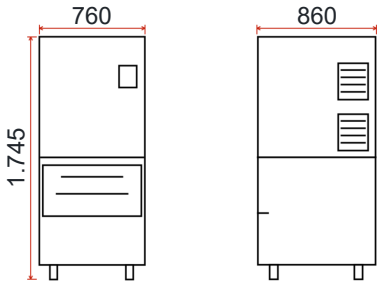


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 760 mm |
| **Fondo** | 860 mm |
| **Alto** | 1.745 mm |

# SK-1000P

## Máquina de Hielo en Cubos Modular



La SK-1000P ofrece una producción nominal de hasta 455 kg de hielo en 24 horas para bares, hoteles y servicios de restauración con un consumo elevado. El conjunto del pedido utiliza un depósito B445 de 200 kg y produce cubos de 38 × 38 × 22 mm, manteniendo un formato definido para el servicio de bebidas.

Frente a la SK-700P con el mismo depósito, aumenta la fabricación diaria sin ampliar la reserva de almacenamiento. Esa diferencia resulta útil cuando el problema es reponer más hielo a lo largo de la jornada, no acumular una cantidad mayor. El cabezal es más alto, aunque se mantienen el ancho y el fondo del conjunto. La elección debe relacionar consumo diario, retiradas de servicio y altura disponible para la instalación.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción nominal** | Hasta 455 kg/24 h |
| **Depósito** | B445 · 200 kg |
| **Formato del cubo** | 38 × 38 × 22 mm |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V · 60 Hz · monofásica |
| **Potencia** | 2.300 W |
| **Compresor** | Highly |
| **Refrigerante** | R404A |
| **Acero exterior** | 304 / 316 (opciones de fábrica) |
| **Peso bruto** | 140 kg |

### DIMENSIONES

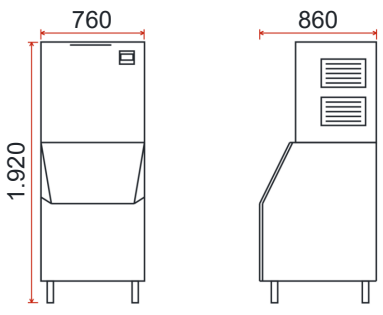


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 760 mm |
| **Fondo** | 860 mm |
| **Alto** | 1.920 mm |

# SK-1500P

## Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 680 kg/24 h** y una **reserva de 320 kg · B705**. La configuración fabrica **cubos · 28 × 28 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción nominal** | 680 kg/24 h |
| **Reserva / depósito** | 320 kg · B705 |
| **Control** | Panel LED digital |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alim. 50 Hz** | 220 V · monofásica |
| **Alim. 60 Hz** | 220 V · monofásica |
| **Potencia (50 Hz)** | 3.400 W |
| **Tipo / tamaño** | Cubos · 28 × 28 × 22 mm |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor (50 Hz)** | Highly (Hitachi) |
| **Refrig. (50 Hz)** | R404a |
| **Ambiente / agua** | 5 a 40 °C / 10 a 30 °C |
| **Peso bruto** | 220 kg |

### DIMENSIONES

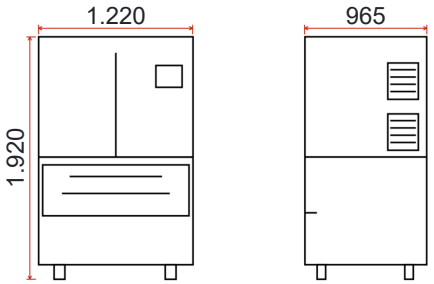


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.220 mm |
| **Fondo** | 965 mm |
| **Alto** | 1.920 mm |

# SK-2000P

## Máquina de Hielo en Cubos Modular



Centralizá el suministro de hielo con una **producción nominal de 900 kg/24 h** y una **reserva de 320 kg · B705**. La configuración fabrica **cubos · 32 × 32 × 22 mm**, para elegir el conjunto por la demanda de la barra y la presentación de las bebidas.

El **cabezal y el depósito separados** permiten distinguir lo que la máquina puede fabricar durante el día del hielo almacenado para retirar en el servicio. La producción depende de las temperaturas de aire y agua; las medidas indicadas corresponden al conjunto instalado.

Consultar precio


### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción nominal** | 900 kg/24 h |
| **Reserva / depósito** | 320 kg · B705 |
| **Control** | Panel LED digital |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alim. 50 Hz** | 380 V · trifásica |
| **Alim. 60 Hz** | 220 V · trifásica |
| **Potencia (50 Hz)** | 4.000 W |
| **Tipo / tamaño** | Cubos · 32 × 32 × 22 mm |
| **Condensación** | Por aire |
| **Evaporador** | Cobre niquelado |
| **Compresor (50 Hz)** | Highly (Hitachi) |
| **Refrig. (50 Hz)** | R404a |
| **Ambiente / agua** | 5 a 40 °C / 10 a 30 °C |
| **Peso bruto** | 270 kg |

### DIMENSIONES

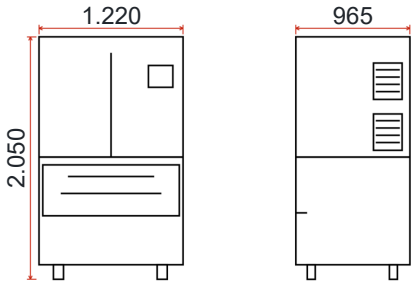


FRENTE LATERAL

| Medidas exteriores | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.220 mm |
| **Fondo** | 965 mm |
| **Alto** | 2.050 mm |