

Lavado de vajilla



Índice interactivo de productos

60 Hz · 2 equipos

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS

PÁGINA

Lavavajillas

02

HDW-50

Lavavajillas Industrial de Carga Frontal

Organiza la zona de lavado con un equipo industrial de **carga frontal**, para disponer de un puesto específico de lavado y enjuague junto al área de recepción de vajilla. La configuración del pedido declara **5,4 kW de potencia nominal**, con **1 kW de calentamiento de lavado y 4 kW de enjuague**.

La disposición de carga ofrece un acceso definido para incorporar y retirar la vajilla durante la secuencia de trabajo. Su frente de **57 cm** y profundidad de **62 cm** ofrecen medidas para planificar la ubicación junto a mesas y áreas de apoyo. Una alternativa para restaurantes, comedores y cocinas que necesitan integrar el lavado de vajilla a una secuencia de trabajo definida.



[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Calent. de lavado	1 kW
-------------------	------

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	5,4 kW
Calent. de enjuague	4 kW
Carga	Frontal
Bomba de lavado	0,37 kW

DIMENSIONES

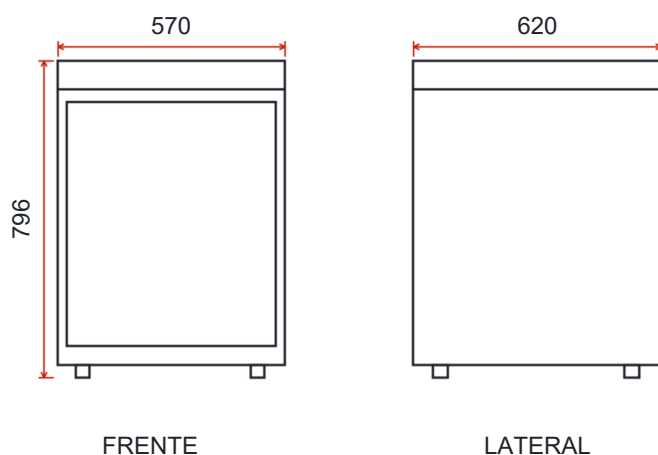

Medidas exteriores

Ancho	570 mm
Fondo	620 mm
Alto	796 mm

HDW-60

Lavavajillas Industrial Tipo Capota

Organizá el lavado por canastillas con una **capota de carga elevada** y una capacidad nominal de **hasta 60 canastillas por hora**. Las referencias de **55–65 °C para lavado** y **82–90 °C para enjuague** permiten planificar la operación del puesto.

El consumo indicado de **2,3 litros por canastilla** y la construcción inoxidable completan la configuración. Su integración requiere prever la alimentación eléctrica, el ingreso de agua y la zona de carga y descarga según el flujo de vajilla de la cocina.



[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Capacidad de lavado	Hasta 60 canastillas/h
Temp. lavado	55–65 °C
Temp. enjuague	82–90 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	9,8 kW
Carga	Por capota
Calent. de lavado	3 kW
Calent. de enjuague	6 kW
Agua por canastilla	2,3 L
Material	Acero inoxidable
Bomba de preenjuague	0,2 kW

DIMENSIONES

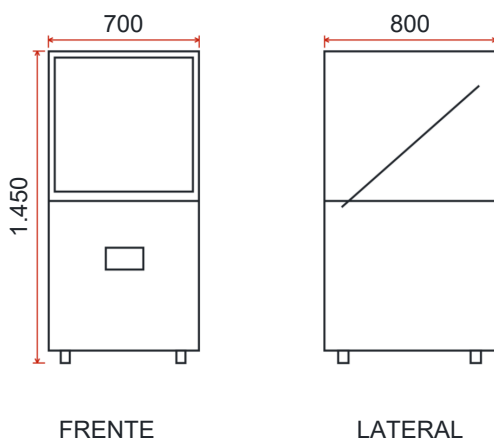

Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.450 mm