AK11-D

Abatidor y Congelador Rápido

Abatimiento o congelación rápida según el destino de la elaboración. El AK11-D declara **55 kg de +90 a +3 °C** en abatimiento y **40 kg de +90 a −18 °C** en congelación rápida, como capacidades de dos procesos distintos.

Admite **11 bandejas GN 1/1 o de 600 × 400 mm**. El controlador especializado reúne varios modos de trabajo y la **sonda con calefacción** permite seguir la temperatura del producto.



PRESTACIONES

Abatimiento	55 kg, de +90 a +3 °C
Congelación	40 kg, de +90 a −18 °C
Temperatura	−36 a −40 °C
Bandejas	11 GN 1/1 o 600 × 400 mm
Recipientes	15 recipientes de 5 L
Refrigeración	Por aire ventilado
Paso	70 mm

CARACTERÍSTICAS

Potencia	2.590 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · Monofásica
Corriente	14,7 A
Refrigerante	R404
Condensadora	Integrada
Puerta	1 abatible
Control	Especializado · Varios modos
Temporizador	Incluido
Sonda	Con calefacción
Material	Inox. 304 · Interior y exterior
Compresor	Tecumseh
Ventilador	Resistente a bajas temperaturas
Peso	Neto: 180 kg; bruto: 200 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.680 mm

Consultar precio

VBL10

Abatidor de Temperatura y Congelador Rápido

30 kg por ciclo de abatimiento o 25 kg por ciclo de congelación rápida. La cámara admite **10 bandejas GN 1/1 o de 400 × 600 mm**, para distribuir la carga por niveles.

El **panel digital** permite elegir el proceso. Los ciclos de referencia llevan la carga de +90 a +3 °C en abatimiento y de +90 a −18 °C en congelación.



PRESTACIONES

Cap. bandejas	10
Abatimiento	30 kg · +90 a +3 °C · 90 min
Congelación	25 kg · +90 a −18 °C · 270 min
Condición	Capacidad: Productos de bajo contenido graso y espesor inferior a 50 mm
Temperatura	−35 °C
Temp. carga	+90 °C
Frío / deshielo	Deshielo automático por gas caliente y deshielo manual; evaporación de condensados
Formatos	Admitidos: GN 1/1 o 400 × 600 mm
Modos ciclo	Por tiempo
Ambiente	+38 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Puertas	1
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	201 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.410 mm

Consultar precio

VBL15

Abatidor de Temperatura y Congelador Rápido

35 kg por ciclo de abatimiento o 30 kg por ciclo de congelación rápida. La cámara admite **15 bandejas GN 1/1 o de 400 × 600 mm**, para distribuir la carga por niveles.

El **panel digital** permite elegir el proceso. Los ciclos de referencia llevan la carga de +90 a +3 °C en abatimiento y de +90 a −18 °C en congelación.



PRESTACIONES

Cap. bandejas	15
Abatimiento	35 kg · +90 a +3 °C · 90 min
Congelación	30 kg · +90 a −18 °C · 270 min
Condición	Capacidad: Productos de bajo contenido graso y espesor inferior a 50 mm
Temperatura	−35 °C
Temp. carga	+90 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático por gas caliente y deshielo manual; evaporación de condensados
Formatos	Admitidos: GN 1/1 o 400 × 600 mm
Modos ciclo	Por tiempo
Ambiente	+38 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Puertas	1
Estantes	Regulables en altura, según ficha de fábrica
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304 en cuerpo interior y exterior
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; puerta y paredes laterales; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	263 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	850 mm
Alto	2.010 mm

Consultar precio

VBL5

Abatidor de Temperatura y Congelador Rápido

20 kg por ciclo de abatimiento o 15 kg por ciclo de congelación rápida. La cámara admite **5 bandejas GN 1/1 o de 400 × 600 mm**, para distribuir la carga por niveles.

El **panel digital** permite elegir el proceso. Los ciclos de referencia llevan la carga de +90 a +3 °C en abatimiento y de +90 a −18 °C en congelación.



PRESTACIONES

Cap. bandejas	5
Abatimiento	20 kg · +90 a +3 °C · 90 min
Congelación	15 kg · +90 a −18 °C · 270 min
Condición	Capacidad: Productos de bajo contenido graso y espesor inferior a 50 mm
Temperatura	−35 °C
Temp. carga	+90 °C
Frío / deshielo	Deshielo automático por gas caliente y deshielo manual; evaporación de condensados
Formatos	Admitidos: GN 1/1 o 400 × 600 mm
Modos ciclo	Por tiempo
Ambiente	+38 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Puertas	1
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	161 kg

DIMENSIONES

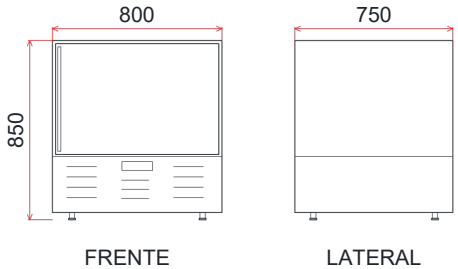

Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

VBL7

Abatidor de Temperatura y Congelador Rápido

25 kg por ciclo de abatimiento o 20 kg por ciclo de congelación rápida. La cámara admite **7 bandejas GN 1/1 o de 400 × 600 mm**, para distribuir la carga por niveles.

El **panel digital** permite elegir el proceso. Los ciclos de referencia llevan la carga de +90 a +3 °C en abatimiento y de +90 a −18 °C en congelación.



PRESTACIONES

Cap. bandejas	7
Abatimiento	25 kg · +90 a +3 °C · 90 min
Congelación	20 kg · +90 a −18 °C · 270 min
Condición	Capacidad: Productos de bajo contenido graso y espesor inferior a 50 mm
Temperatura	−35 °C
Temp. carga	+90 °C
Frío / deshielo	Deshielo automático por gas caliente y deshielo manual; evaporación de condensados
Formatos	Admitidos: GN 1/1 o 400 × 600 mm
Modos ciclo	Por tiempo
Ambiente	+38 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Puertas	1
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	173 kg

DIMENSIONES

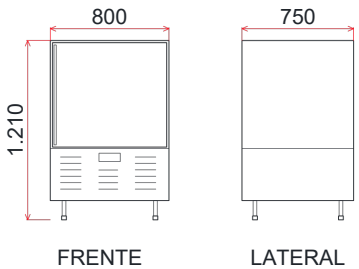

Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.210 mm

Consultar precio

SPD11

Armario Expositor a Medida

Exposición de carne y vino con cuatro puertas y 1.100 L brutos. El SPD11 incorpora doble vidrio calefactado, iluminación LED y cerradura.

Las cotas y el croquis muestran una configuración de referencia. Las medidas definitivas y la distribución de estantes se adaptan al proyecto.



PRESTACIONES

Volumen bruto	1.100 L
Rangos	Térmicos: +4 a +10 °C / +10 a +20 °C / 0 a +5 °C
Control	Digital
Aplicación	Carne y vino, por zonas
Humedad	70 % en 0 a +5 °C
Ambiente	+30 °C / 50 % HR

CARACTERÍSTICAS

Control	Opcional: Digital Wi-Fi (código BT)
Refrigerante	R290
Puertas	4 puertas; doble vidrio calefactado; cerradura incluida
Estantes	Según proyecto; sobre rieles para vino
Luz	LED
Medidas a	Pedido: Según proyecto del cliente
Ruido	Bajo nivel de ruido
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Personalización	Color y logotipo opcionales
Opciones	Eléctricas: Otras alimentaciones disponibles a pedido
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



FRENTE

Medidas de referencia

Ancho	2.100 mm
Fondo	850 mm
Alto	2.300 mm

Consultar precio

SPD11-B

Armario Expositor a Medida

Conservación de vinos con dos puertas y rangos de +1 a +10 °C o +10 a +20 °C. El SPD11-B incorpora doble vidrio calefactado, iluminación LED y cerradura.

Las cotas y el croquis muestran una configuración de referencia. Las medidas definitivas y la distribución de estantes se adaptan al proyecto.



PRESTACIONES

Volumen bruto	Según proyecto
Rangos	Térmicos: +1 a +10 °C / +10 a +20 °C
Control	Digital
Aplicación	Conservación de vinos
Ambiente	+30 °C / 50 % HR

CARACTERÍSTICAS

Control	Opcional: Digital Wi-Fi (código BT)
Refrigerante	R290
Puertas	2 puertas; doble vidrio calefactado; cerradura incluida
Estantes	Según proyecto; sobre rieles para vino
Luz	LED
Medidas a	Pedido: Según proyecto del cliente
Ruido	Bajo nivel de ruido
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Personalización	Color y logotipo opcionales
Opciones	Eléctricas: Otras alimentaciones disponibles a pedido
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



FRENTE

Medidas de referencia

Ancho	1.050 mm
Fondo	850 mm
Alto	2.300 mm

Consultar precio

KKFR-12

Armario Dual · Fondo 760 mm

Fondo 760 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 760 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKFR-12

Armario Dual · Fondo 760 mm

Fondo 760 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 760 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKFR-12

Armario Dual · Fondo 800 mm

Fondo 800 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 800 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKFR-12

Armario Dual · Fondo 800 mm

Fondo 800 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 800 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKFR-12

Armario Dual · Fondo 850 mm

Fondo 850 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 850 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 698 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKFR-12

Armario Dual · Fondo 850 mm

Fondo 850 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 850 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 698 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKRF-12

Armario Dual · Fondo 760 mm

Fondo 760 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 760 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKRF-12

Armario Dual · Fondo 760 mm

Fondo 760 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 760 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKRF-12

Armario Dual · Fondo 800 mm

Fondo 800 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 800 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKRF-12

Armario Dual · Fondo 800 mm

Fondo 800 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 800 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKRF-12

Armario Dual · Fondo 850 mm

Fondo 850 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 850 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 698 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKRF-12

Armario Dual · Fondo 850 mm

Fondo 850 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 850 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 698 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

BL14-M-EF-R290

Freezer Vertical de 2 Puertas

Ocho estantes y formato GN 2/1 para distribuir la reserva de congelados. El BL14-M-EF-R290 incorpora dos puertas sólidas y guías con 62 posiciones, separadas 45 mm, para adaptar la organización interior.

El **control digital de −22 a −10 °C**, el deshielo automático por resistencia y la iluminación al abrir completan su equipamiento.



Exterior de la familia EF 14 de dos puertas ciegas, publicado en la galería oficial que incluye BL14.

PRESTACIONES

Capacidad	GN 2/1; fondo útil de 650 mm
Volumen bruto	1.400 L
Temperatura	-22 a -10 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación del agua
Clase	Energética: D
Ambiente	43 °C · 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Monobloque; ventiladores de alto caudal; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	2 ciegas, de altura completa
Acceso	Técnico: Capota frontal abatible
Estantes	Posiciones de guías: 62 posiciones; paso de 45 mm; Estantes: 8
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz	LED; automática al abrir puerta
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables
Detalles	Patas inox. regulables
Peso	231 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

BL7-M

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Tres estantes regulables para distribuir 700 L de congelados detrás de una puerta sólida. El BL7-M dispone de 31 posiciones de guía, que permiten adaptar la altura de los apoyos.

El **control digital de −22 a −10 °C**, el deshielo automático y la iluminación al abrir completan el armario.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−22 a −10 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R404A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 ciega
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	145 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

BL7-M-G

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta



Reserva de congelados visible a través de una puerta de vidrio. El BL7-M-G ofrece 700 L y tres estantes, con guías de 31 posiciones para ajustar la distribución interior.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **−22 y −10 °C**; el deshielo por resistencia es automático. La iluminación se activa al abrir la puerta para ver la reserva.

PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−22 a −10 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R404A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 de vidrio
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	160 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

EKF-07480

Freezer

551 L para la reserva de congelados en un frente de 740 mm. El EKF-07480 distribuye el contenido en tres estantes y permite aprovechar la altura del armario sin prolongar la línea de equipos.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura dentro del rango publicado. El deshielo automático y el interior inoxidable SUS304 completan el equipamiento para el uso y la limpieza diarios.



PRESTACIONES

Capacidad	551 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-07480

Freezers Verticales Serie EKF-074

Congelación de −22 a −18 °C en una reserva de 551 L. El EKF-07480 permite distribuir la carga en tres estantes y regular la conservación desde el control digital.

La serie ofrece **una o dos puertas según configuración**. El gabinete combina interior inoxidable SUS304 y exterior SUS201, con deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	551 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Puertas	1 o 2
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-07480

Freezers Verticales Serie EKF-074

Congelación de −22 a −18 °C en una reserva de 551 L. El EKF-07480 permite distribuir la carga en tres estantes y regular la conservación desde el control digital.

La serie ofrece **una o dos puertas según configuración**. El gabinete combina interior inoxidable SUS304 y exterior SUS201, con deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	551 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Puertas	1 o 2
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-07485

Congelador Vertical

US$ 1.598

594 litros de reserva congelada en un armario de una puerta. El EKF-07485 distribuye el almacenamiento en tres estantes, con frío ventilado de −22 a −5 °C y control digital a la vista.

El interior de inoxidable SUS304 y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza. La iluminación LED, el deshielo automático y la autoevaporación completan el equipo; el conjunto frigorífico superior tiene acceso frontal para mantenimiento.



PRESTACIONES

Capacidad	594 L
Temperatura	−22 a −5 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital, con cubierta impermeable
Deshielo	Automático / autoevaporación
Ambiente	Hasta 43 °C

CARACTERÍSTICAS

Puerta	1 sólida, aislada con espuma
Estantes / luz	3 estantes / LED interior
Materiales	Interior SUS304; exterior SS201
Aislación	Hasta 50 mm
Unidad	Frigorífica: Superior con acceso frontal; circuito de cobre
Refrigerante	R290
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 630 W (serie)
Base	4 ruedas, 2 con freno; refuerzo según familia

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-07485

Freezer

Una reserva de 594 L para congelados en un frente de 740 mm. El EKF-07485 aprovecha la altura del armario y distribuye el contenido en tres estantes, con acceso por una puerta sólida.

El **frío ventilado** distribuye el aire dentro de la cámara y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema. El interior de acero inoxidable SUS304 y las **ruedas con freno en dos apoyos** facilitan la limpieza del equipo y el acceso al área donde se instala.



PRESTACIONES

Capacidad	594 L
Temperatura	-22 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Pot. serie	630 W
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Puertas	1 puerta sólida, aislada con espuma
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED interior
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario · Exterior: Inox. SS201
Aislación	Hasta 50 mm
Manija	«Invisible» (catálogo GA)
Ruedas	4; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-14080

Freezer

Una reserva de congelados de 1.122 L, distribuida en seis estantes. El EKF-14080 permite separar referencias y recipientes en un armario de 1.400 mm de ancho y 800 mm de fondo.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura. El deshielo automático retira la escarcha del sistema y el interior inoxidable SUS304 facilita la limpieza del espacio de almacenamiento.



PRESTACIONES

Capacidad	1.122 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	790 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-14080

Freezers Verticales Serie EKF-140

Reserva de congelados de 1.122 L, distribuida en seis estantes. El EKF-14080 combina frío ventilado de −22 a −18 °C y regulación digital, con **dos o cuatro puertas según la versión elegida**.

El interior SUS304 y el exterior SUS201 completan la construcción del gabinete. Incorpora deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	1.122 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	790 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Puertas	2 o 4
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-14080

Freezers Verticales Serie EKF-140

Reserva de congelados de 1.122 L, distribuida en seis estantes. El EKF-14080 combina frío ventilado de −22 a −18 °C y regulación digital, con **dos o cuatro puertas según la versión elegida**.

El interior SUS304 y el exterior SUS201 completan la construcción del gabinete. Incorpora deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	1.122 L
Temperatura	-22 a -18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	790 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Puertas	2 o 4
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKF-14085

Freezer

Capacidad para reunir los congelados y separar su acceso en dos puertas. El EKF-14085 ofrece 1.210 L y seis estantes para distribuir recipientes y referencias por niveles.

La **refrigeración ventilada** hace circular el aire frío y el deshielo es automático. Su interior de acero inoxidable SUS304 y las ruedas con dos frenos permiten atender la limpieza del armario y del espacio que lo rodea.



PRESTACIONES

Capacidad	1.210 L
Temperatura	-22 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Pot. serie	790 W
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Puertas	2 puertas sólidas, aisladas con espuma
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED interior
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario · Exterior: Inox. SS201
Aislación	Hasta 50 mm
Manija	«Invisible» (catálogo GA)
Ruedas	4; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0676

Freezer

Almacenamiento de congelados en un frente de 610 mm. El KKF-0676 aprovecha la altura del armario para distribuir la reserva en tres estantes, con un fondo exterior de 760 mm.

El **control digital** permite consultar y ajustar la temperatura dentro de su rango de trabajo. La refrigeración ventilada distribuye el aire frío y el deshielo automático retira la escarcha del sistema; el interior SUS304 facilita la limpieza.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 508 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0676

Congelador Vertical

Congelación vertical con tres estantes en 610 mm de frente. El KKF-0676 combina un cuerpo de 760 mm de fondo con interior inoxidable SUS304, para organizar la reserva en altura.

Trabaja entre −18 y −5 °C con **refrigeración ventilada**, R290 y **deshielo automático**. La autoevaporación atiende los condensados; la base dispone de cuatro ruedas, dos con freno. Las puertas sólidas o vidriadas se mantienen como alternativas de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0676

Congelador Vertical

Congelación vertical con tres estantes en 610 mm de frente. El KKF-0676 combina un cuerpo de 760 mm de fondo con interior inoxidable SUS304, para organizar la reserva en altura.

Trabaja entre −18 y −5 °C con **refrigeración ventilada**, R290 y **deshielo automático**. La autoevaporación atiende los condensados; la base dispone de cuatro ruedas, dos con freno. Las puertas sólidas o vidriadas se mantienen como alternativas de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0680

Freezer

Tres estantes para separar la reserva de congelados sin ampliar el frente. El KKF-0680 ocupa 610 mm de ancho y 800 mm de fondo: aprovecha la altura para distribuir los recipientes.

Dispone de **frío ventilado y deshielo automático**, con control digital de temperatura. El interior inoxidable SUS304 y las ruedas permiten limpiar el armario y acceder al área de instalación cuando corresponde.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0680

Congelador Vertical

Una cámara de 648 mm de fondo interior en un armario de frente estrecho. El KKF-0680 mide 610 mm de ancho y dispone de tres estantes para distribuir el contenido, con revestimiento interior inoxidable SUS304.

La **refrigeración ventilada** con R290 trabaja entre −18 y −5 °C. Incorpora **deshielo automático** y autoevaporación de condensados; las alternativas de puertas y alimentación permiten definir la configuración de suministro.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0680

Congelador Vertical

Una cámara de 648 mm de fondo interior en un armario de frente estrecho. El KKF-0680 mide 610 mm de ancho y dispone de tres estantes para distribuir el contenido, con revestimiento interior inoxidable SUS304.

La **refrigeración ventilada** con R290 trabaja entre −18 y −5 °C. Incorpora **deshielo automático** y autoevaporación de condensados; las alternativas de puertas y alimentación permiten definir la configuración de suministro.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0685

Freezer

Más profundidad de almacenamiento en un armario de 610 mm de ancho. El KKF-0685 combina tres estantes con 850 mm de fondo exterior y 698 mm de profundidad interior para distribuir los congelados.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura. Su deshielo automático y su interior SUS304 permiten atender la limpieza cotidiana del espacio de reserva.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 508 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0685

Congelador Vertical

Fondo de 850 mm para una cámara vertical con tres estantes. El KKF-0685 mantiene un frente de 610 mm y ofrece un interior de 508 × 698 × 1.480 mm, revestido en inoxidable SUS304.

El conjunto frigorífico superior utiliza R290 y **circulación de aire** forzado, con rango de −18 a −5 °C. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados. Las puertas y la frecuencia eléctrica se ofrecen en distintas configuraciones.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-0685

Congelador Vertical

Fondo de 850 mm para una cámara vertical con tres estantes. El KKF-0685 mantiene un frente de 610 mm y ofrece un interior de 508 × 698 × 1.480 mm, revestido en inoxidable SUS304.

El conjunto frigorífico superior utiliza R290 y **circulación de aire** forzado, con rango de −18 a −5 °C. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados. Las puertas y la frecuencia eléctrica se ofrecen en distintas configuraciones.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	630 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1276

Freezer

Congelados distribuidos en seis estantes, dentro de un frente de 1.200 mm. El KKF-1276 permite separar recipientes y referencias por nivel, con un fondo exterior de 760 mm para contemplar al instalarlo.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura dentro del rango publicado. El deshielo es automático y el interior inoxidable SUS304 facilita la limpieza habitual.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1276

Congelador Vertical

Seis estantes en un armario de 1,20 m de frente y 760 mm de fondo. El KKF-1276 distribuye la reserva en una cámara interior de 1.098 × 608 × 1.480 mm, con acero inoxidable SUS304 en contacto con el espacio de almacenamiento.

La **refrigeración ventilada** trabaja entre −18 y −5 °C con R290, **deshielo automático** y autoevaporación de condensados. Las opciones de dos o cuatro puertas permiten definir el acceso según la configuración elegida.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1276

Congelador Vertical

Seis estantes en un armario de 1,20 m de frente y 760 mm de fondo. El KKF-1276 distribuye la reserva en una cámara interior de 1.098 × 608 × 1.480 mm, con acero inoxidable SUS304 en contacto con el espacio de almacenamiento.

La **refrigeración ventilada** trabaja entre −18 y −5 °C con R290, **deshielo automático** y autoevaporación de condensados. Las opciones de dos o cuatro puertas permiten definir el acceso según la configuración elegida.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1280

Freezer

Una reserva de congelados con seis niveles de apoyo para ordenar los productos. El KKF-1280 reúne el almacenamiento en un armario de 1.200 mm de ancho y 800 mm de fondo.

El **control digital** mantiene accesible el ajuste de temperatura. La refrigeración distribuye el aire frío y el deshielo automático retira la escarcha del sistema. El interior inoxidable SUS304 facilita la limpieza.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1280

Congelador Vertical

Una cámara de 1.098 mm de ancho con seis estantes para organizar la reserva. El KKF-1280 combina 800 mm de fondo exterior e interior inoxidable SUS304, en un armario de 1.200 mm de frente.

El **frío ventilado** con R290 mantiene el rango de −18 a −5 °C. Dispone de **deshielo automático**, autoevaporación y cuatro ruedas, dos con freno. Se ofrecen configuraciones de dos o cuatro puertas y alimentación de 50 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1280

Congelador Vertical

Una cámara de 1.098 mm de ancho con seis estantes para organizar la reserva. El KKF-1280 combina 800 mm de fondo exterior e interior inoxidable SUS304, en un armario de 1.200 mm de frente.

El **frío ventilado** con R290 mantiene el rango de −18 a −5 °C. Dispone de **deshielo automático**, autoevaporación y cuatro ruedas, dos con freno. Se ofrecen configuraciones de dos o cuatro puertas y alimentación de 60 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1285

Freezer

Seis estantes y mayor profundidad para acomodar la reserva de congelados. El KKF-1285 combina un frente de 1.200 mm con 850 mm de fondo exterior y 698 mm de profundidad interior.

La **refrigeración ventilada, el control digital y el deshielo automático** forman parte de su equipamiento. El interior SUS304 y las ruedas permiten realizar la limpieza del almacenamiento y acceder al área de instalación.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1285

Congelador Vertical

Seis estantes y 698 mm de fondo interior para distribuir el almacenamiento. El KKF-1285 reúne esa cámara en un cuerpo de 1.200 × 850 × 1.960 mm, con interior inoxidable SUS304 y conjunto frigorífico superior.

Trabaja entre −18 y −5 °C mediante **frío ventilado** con R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; el tipo y número de puertas y la frecuencia se definen entre las opciones de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1285

Congelador Vertical

Seis estantes y 698 mm de fondo interior para distribuir el almacenamiento. El KKF-1285 reúne esa cámara en un cuerpo de 1.200 × 850 × 1.960 mm, con interior inoxidable SUS304 y conjunto frigorífico superior.

Trabaja entre −18 y −5 °C mediante **frío ventilado** con R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; el tipo y número de puertas y la frecuencia se definen entre las opciones de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	780 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKF-1876

Congelador Vertical

US$ 3.390

Tres puertas y nueve estantes regulables para distribuir 1.522 litros de congelados. El KKF-1876 permite organizar la reserva por sectores y trabaja con frío ventilado de −22 a −5 °C.

El control digital Elitech incorpora modo de ahorro y la iluminación LED se acciona mediante sensor. Los estantes reforzados recubiertos de PVC, el autocierre y el filtro antipolvo desmontable completan esta configuración de 50 Hz.



PRESTACIONES

Capacidad	1.522 L
Temperatura	−22 a −5 °C
Refrigeración	Ventilada, sin escarcha
Deshielo	Automático / autoevaporación, sin drenaje
Control	Digital Elitech, modo de ahorro y cubierta impermeable
Ambiente	Hasta 43 °C

CARACTERÍSTICAS

Puertas	3 sólidas, aisladas; autocierre y junta estanca
Estantes	9 regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Iluminación	LED con sensor
Materiales	Interior SUS304; exterior 201/430 plateado (50 Hz)
Aislación	Poliuretano de alta densidad, hasta 50 mm
Unidad	Frigorífica: Superior, acceso frontal; compresor Cubigel; circuito de cobre
Mantenimiento	Filtro antipolvo desmontable; esquinas redondeadas
Refrigerante	R290
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 1.208 W
Base	Bastidor de acero; 6 ruedas, 3 con freno
Peso neto	195 kg (50 Hz)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

VL7-M

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Reserva de congelados con distribución interior ajustable en 31 posiciones. El VL7-M ofrece 700 L, tres estantes y una puerta sólida, con regulación digital de −22 a −10 °C.

El **deshielo automático** retira la escarcha del sistema y la **iluminación al abrir** permite ver la reserva. Los tres estantes incluidos se distribuyen en las guías según los recipientes utilizados.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−22 a −10 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R404A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 ciega
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	145 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

VL7-M-G

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Congelados a la vista, con tres estantes regulables en una reserva de 700 L. El VL7-M-G combina puerta de vidrio y guías con 31 posiciones para distribuir el contenido.

El **control digital de −22 a −10 °C**, el deshielo automático y la luz al abrir completan su equipamiento.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−22 a −10 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R404A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 de vidrio
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	160 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

SPD11-A

Armario Expositor a Medida

Maduración de carne con dos puertas y un rango de 0 a +5 °C. El SPD11-A incorpora doble vidrio calefactado, iluminación LED y cerradura.

Las cotas y el croquis muestran una configuración de referencia. Las medidas definitivas y la distribución de estantes se adaptan al proyecto.



PRESTACIONES

Volumen bruto	Según proyecto
Rangos	Térmicos: 0 a +5 °C
Control	Digital
Aplicación	Maduración de carne
Humedad	Relativa: 70 %
Ambiente	+30 °C / 50 % HR

CARACTERÍSTICAS

Control	Opcional: Digital Wi-Fi (código BT)
Refrigerante	R290
Puertas	2 puertas; doble vidrio calefactado; cerradura incluida
Estantes	Según proyecto
Luz	LED
Medidas a	Pedido: Según proyecto del cliente
Ruido	Bajo nivel de ruido
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Personalización	Color y logotipo opcionales
Opciones	Eléctricas: Otras alimentaciones disponibles a pedido
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



FRENTE

Medidas de referencia

Ancho	1.050 mm
Fondo	850 mm
Alto	2.300 mm

Consultar precio

AKR-13781

Armario Refrigerado

US$ 1.980

Seis estantes regulables para adaptar una reserva refrigerada de 1.186 litros. El AKR-13781 combina dos puertas sólidas, frío ventilado de 0 a 5 °C y control digital CAREL con modo de ahorro.

Las puertas incorporan autocierre y cerradura. El interior inoxidable SS304 y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza; el monobloque extraíble permite acceder al conjunto frigorífico para su mantenimiento.



PRESTACIONES

Capacidad	1.186 L
Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada, sin escarcha
Deshielo	Automático
Control	Digital CAREL, con modo de ahorro
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 sólidas, con autocierre y cerradura
Estantes	6 regulables, reforzados y recubiertos de PVC
Materiales	Interior SS304; exterior SS201; esquinas redondeadas
Aislación	Poliuretano de alta densidad en gabinete y puertas
Iluminación	LED
Unidad	Frigorífica: Monobloque extraíble
Refrigerante	R290
Alimentación	220 V · 50 Hz
Base	Bastidor de acero; 4 ruedas reforzadas, 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.370 mm
Fondo	815 mm
Alto	2.065 mm

Consultar precio

BN7-M

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Tres estantes con guías regulables para organizar una reserva refrigerada de 700 L. El BN7-M combina una puerta sólida y 31 posiciones de apoyo, con regulación digital de −2 a +8 °C.

La **iluminación al abrir y el deshielo automático** completan el uso del armario. La distribución de los tres estantes suministrados se adapta a los recipientes utilizados.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 ciega
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	138 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

BN7-M-G

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Una puerta de vidrio para identificar el contenido de una reserva refrigerada de 700 L. El BN7-M-G dispone de tres estantes y guías con 31 posiciones, para ajustar la distribución según los recipientes.

El **control digital de −2 a +8 °C**, la iluminación al abrir y el deshielo automático completan su equipamiento. Se suministra con tres estantes.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 de vidrio
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	145 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

EKR-07480

Heladera

551 L de reserva refrigerada sin extender el frente de trabajo. El EKR-07480 concentra el almacenamiento en un armario vertical de 740 mm de ancho y 800 mm de fondo. Sus tres estantes distribuyen los productos en altura.

El **control digital** permite consultar y ajustar la temperatura. La refrigeración ventilada distribuye el aire frío y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema; el interior SUS304 facilita la limpieza.



PRESTACIONES

Capacidad	551 L
Temperatura	-2 a + 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-07480

Armario Refrigerado

Reserva refrigerada de 551 L con distribución interior en tres estantes. El EKR-07480 combina frío ventilado de −2 a +8 °C y control digital, en una serie que ofrece **una o dos puertas según configuración**.

El interior de **inoxidable SUS304** y el exterior SUS201 forman el gabinete. Incorpora deshielo automático; la cantidad de puertas debe corresponder a la versión seleccionada.



PRESTACIONES

Capacidad	551 L
Temperatura	-2 a + 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-07480

Armario Refrigerado

Reserva refrigerada de 551 L con distribución interior en tres estantes. El EKR-07480 combina frío ventilado de −2 a +8 °C y control digital, en una serie que ofrece **una o dos puertas según configuración**.

El interior de **inoxidable SUS304** y el exterior SUS201 forman el gabinete. Incorpora deshielo automático; la cantidad de puertas debe corresponder a la versión seleccionada.



PRESTACIONES

Capacidad	551 L
Temperatura	-2 a + 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-07485

Heladera

Los ingredientes de reposición, reunidos en una reserva refrigerada de 594 L. El EKR-07485 combina una puerta sólida y tres estantes en un frente de 740 mm, para aprovechar la altura disponible en cocina.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema. El interior de acero inoxidable SUS304 permite realizar la limpieza habitual, con ruedas para acceder al espacio bajo el equipo cuando sea necesario.



PRESTACIONES

Capacidad	594 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 638 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Pot. serie	410 W
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Puertas	1 puerta sólida, aislada con espuma
Estantes	3
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED interior
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario · Exterior: Inox. SS201
Aislación	Hasta 50 mm
Manija	«Invisible» (catálogo GA)
Ruedas	4; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-14080

Heladera

Una reserva refrigerada de 1.122 L para ordenar la reposición de cocina. El EKR-14080 dispone de seis estantes en un armario de 1.400 mm de ancho y 800 mm de fondo.

La **refrigeración ventilada y el control digital** permiten gestionar la conservación dentro de su rango de trabajo. El deshielo automático y el interior SUS304 completan el equipo para el uso y la limpieza cotidianos.



PRESTACIONES

Capacidad	1.122 L
Temperatura	-2 a + 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	520 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-14080

Armario Refrigerado

Seis estantes para organizar 1.122 L de reserva refrigerada. El EKR-14080 trabaja de −2 a +8 °C con control digital y frío ventilado. La serie admite **dos o cuatro puertas, según versión**.

La construcción combina **interior SUS304 y exterior SUS201**, con deshielo automático. La configuración de puertas se especifica al elegir el equipo.



PRESTACIONES

Capacidad	1.122 L
Temperatura	-2 a + 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	520 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-14080

Armario Refrigerado

Seis estantes para organizar 1.122 L de reserva refrigerada. El EKR-14080 trabaja de −2 a +8 °C con control digital y frío ventilado. La serie admite **dos o cuatro puertas, según versión**.

La construcción combina **interior SUS304 y exterior SUS201**, con deshielo automático. La configuración de puertas se especifica al elegir el equipo.



PRESTACIONES

Capacidad	1.122 L
Temperatura	-2 a + 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	520 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; reforzadas (ref. familia)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

EKR-14085

Heladera

Dos puertas y 1.210 L para separar las reservas según el trabajo de cocina. El EKR-14085 distribuye el contenido en seis estantes, con acceso frontal a distintas zonas del armario.

Cuenta con **refrigeración ventilada y deshielo automático**. Su interior de acero inoxidable SUS304 y sus ruedas permiten atender tanto la limpieza del almacenamiento como el acceso al área de instalación.



PRESTACIONES

Capacidad	1.210 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.298 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Potencia	520 W
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Puertas	2 puertas sólidas, aisladas con espuma
Estantes	6
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED interior
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario · Exterior: Inox. SS201
Aislación	Hasta 50 mm
Manija	«Invisible» (catálogo GA)
Ruedas	4; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0676

Heladera

Reserva refrigerada en un frente estrecho de 610 mm. El KKR-0676 aprovecha la altura para distribuir los productos en tres estantes, con un fondo exterior de 760 mm para contemplar al organizar la cocina.

Incorpora **frío ventilado, control digital y deshielo automático**. El interior SUS304 y las ruedas permiten realizar la limpieza del armario y acceder al área de instalación.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 508 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0676

Armario Refrigerado

Reserva refrigerada en altura con un frente de 610 mm. El KKR-0676 dispone de tres estantes y cámara interior de 508 × 608 × 1.480 mm, revestida en inoxidable SUS304.

La **circulación de aire** forzado trabaja entre 2 y 8 °C con R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; las opciones de puertas se mantienen diferenciadas en la configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0676

Armario Refrigerado

Reserva refrigerada en altura con un frente de 610 mm. El KKR-0676 dispone de tres estantes y cámara interior de 508 × 608 × 1.480 mm, revestida en inoxidable SUS304.

La **circulación de aire** forzado trabaja entre 2 y 8 °C con R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; las opciones de puertas se mantienen diferenciadas en la configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0680

Heladera

Almacenamiento refrigerado en altura, con 610 mm de ancho. El KKR-0680 reúne tres estantes en un armario de 800 mm de fondo, una medida relevante al integrarlo con la circulación de la cocina.

El **control digital** permite consultar y ajustar la temperatura. La refrigeración ventilada distribuye el aire frío y el deshielo automático retira la escarcha del sistema. El interior inoxidable SUS304 facilita la limpieza.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0680

Armario Refrigerado

Tres estantes en una cámara de 648 mm de fondo interior. El KKR-0680 combina un cuerpo vertical de 610 mm de ancho con revestimiento interior inoxidable SUS304, para distribuir la reserva sin ampliar el frente del armario.

Conserva entre 2 y 8 °C mediante **frío ventilado** con R290. Incorpora **deshielo automático**, autoevaporación y cuatro ruedas, dos con freno. Las configuraciones de puertas y alimentación permiten definir la versión requerida.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0680

Armario Refrigerado

Tres estantes en una cámara de 648 mm de fondo interior. El KKR-0680 combina un cuerpo vertical de 610 mm de ancho con revestimiento interior inoxidable SUS304, para distribuir la reserva sin ampliar el frente del armario.

Conserva entre 2 y 8 °C mediante **frío ventilado** con R290. Incorpora **deshielo automático**, autoevaporación y cuatro ruedas, dos con freno. Las configuraciones de puertas y alimentación permiten definir la versión requerida.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0685

Heladera

Un frente de 610 mm con mayor profundidad de almacenamiento. El KKR-0685 combina tres estantes con un fondo exterior de 850 mm y una profundidad interior de 698 mm para acomodar los recipientes de la reserva.

Dispone de **refrigeración ventilada, control digital y deshielo automático**. El interior SUS304 y las ruedas facilitan la limpieza del equipo y el acceso al espacio donde se instala.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 508 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0685

Armario Refrigerado

Mayor fondo de almacenamiento dentro de la serie de 610 mm de frente. El KKR-0685 dispone de una cámara de 508 × 698 × 1.480 mm y tres estantes, con interior inoxidable SUS304.

El rango de 2 a 8 °C se obtiene con **refrigeración ventilada** y R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; el cuerpo mide 850 mm de fondo y se ofrece con distintas opciones de puertas y frecuencia.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-0685

Armario Refrigerado

Mayor fondo de almacenamiento dentro de la serie de 610 mm de frente. El KKR-0685 dispone de una cámara de 508 × 698 × 1.480 mm y tres estantes, con interior inoxidable SUS304.

El rango de 2 a 8 °C se obtiene con **refrigeración ventilada** y R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; el cuerpo mide 850 mm de fondo y se ofrece con distintas opciones de puertas y frecuencia.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1276

Heladera

Seis estantes para distribuir la reserva refrigerada por niveles. El KKR-1276 reúne el almacenamiento en un frente de 1.200 mm y un fondo de 760 mm, para contemplar su encaje en la zona de preparación.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura. El deshielo automático retira la escarcha del sistema; el interior SUS304 facilita la limpieza.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1276

Armario Refrigerado

Seis estantes para repartir la reserva en un armario de 1,20 m. El KKR-1276 combina 760 mm de fondo exterior con una cámara de 1.098 × 608 × 1.480 mm, revestida en inoxidable SUS304.

La **refrigeración ventilada** con R290 mantiene entre 2 y 8 °C. Incluye **deshielo automático** y autoevaporación de condensados; las configuraciones de dos o cuatro puertas permiten definir la distribución del acceso al contenido.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1276

Armario Refrigerado

Seis estantes para repartir la reserva en un armario de 1,20 m. El KKR-1276 combina 760 mm de fondo exterior con una cámara de 1.098 × 608 × 1.480 mm, revestida en inoxidable SUS304.

La **refrigeración ventilada** con R290 mantiene entre 2 y 8 °C. Incluye **deshielo automático** y autoevaporación de condensados; las configuraciones de dos o cuatro puertas permiten definir la distribución del acceso al contenido.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1280

Heladera

Una reserva refrigerada de seis estantes para separar productos y recipientes. El KKR-1280 aprovecha la altura de un armario de 1.200 mm de ancho y 800 mm de fondo.

El **control digital** permite consultar y ajustar la temperatura de trabajo. Su sistema ventilado incorpora deshielo automático y el interior SUS304 facilita la limpieza de la zona de almacenamiento.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1280

Armario Refrigerado

Una cámara de 1.098 mm de ancho para organizar la reserva refrigerada. El KKR-1280 ofrece seis estantes e interior inoxidable SUS304, dentro de un cuerpo de 1.200 × 800 × 1.960 mm.

Trabaja entre 2 y 8 °C con aire forzado y R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; las cuatro ruedas, dos con freno, facilitan su ubicación. Las puertas y la frecuencia son opciones de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1280

Armario Refrigerado

Una cámara de 1.098 mm de ancho para organizar la reserva refrigerada. El KKR-1280 ofrece seis estantes e interior inoxidable SUS304, dentro de un cuerpo de 1.200 × 800 × 1.960 mm.

Trabaja entre 2 y 8 °C con aire forzado y R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; las cuatro ruedas, dos con freno, facilitan su ubicación. Las puertas y la frecuencia son opciones de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1285

Heladera

Espacio para distribuir la reserva en seis estantes y aprovechar un fondo de 850 mm. El KKR-1285 reúne el almacenamiento refrigerado en un frente de 1.200 mm, con 698 mm de profundidad interior para acomodar los recipientes.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura. Incorpora **deshielo automático** y revestimiento interior inoxidable SUS304 para facilitar la limpieza.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1285

Armario Refrigerado

698 mm de fondo interior y seis estantes para distribuir el almacenamiento. El KKR-1285 combina esa cámara con un frente de 1.200 mm y revestimiento interior inoxidable SUS304.

El conjunto frigorífico superior utiliza R290 y **frío ventilado** para conservar entre 2 y 8 °C. Incorpora **deshielo automático** y autoevaporación de condensados. Se ofrecen alternativas de puertas sólidas o vidriadas, así como referencias eléctricas de 50 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

KKR-1285

Armario Refrigerado

698 mm de fondo interior y seis estantes para distribuir el almacenamiento. El KKR-1285 combina esa cámara con un frente de 1.200 mm y revestimiento interior inoxidable SUS304.

El conjunto frigorífico superior utiliza R290 y **frío ventilado** para conservar entre 2 y 8 °C. Incorpora **deshielo automático** y autoevaporación de condensados. Se ofrecen alternativas de puertas sólidas o vidriadas, así como referencias eléctricas de 60 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

VN7-M

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Reserva refrigerada con tres estantes ajustables y puerta sólida. El VN7-M ofrece 700 L y guías con 31 posiciones para organizar recipientes de distintas alturas.

El **control digital de −2 a +8 °C** permite ajustar la conservación. Incorpora luz al abrir y deshielo automático; los tres estantes suministrados se pueden distribuir en las guías.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 ciega
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	138 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

VN7-M-G

Armario Vertical Monobloque de Una Puerta

Contenido visible y distribución regulable en un armario refrigerado de 700 L. El VN7-M-G reúne una puerta de vidrio, tres estantes y 31 posiciones de guía.

La **regulación digital de −2 a +8 °C** y el deshielo automático completan la conservación. Dispone de iluminación al abrir; los tres estantes incluidos se pueden distribuir en altura.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Condensados: Evaporación automática de agua; Deshielo: Eléctrico automático
Clase	Energética: E
Fondo útil	650 mm; GN 2/1
Ambiente	+43 °C / 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Unidad de frío	Grupo monobloque; grupo sustituible (referencia de catálogo)
Espacio libre	Mínimo 2,5 cm lateral y 50 cm por encima
Puertas	1 de vidrio
Acceso	Técnico: Cubierta frontal abrible para acceso
Estantes	Estantes: 3; Guías: 31 posiciones; paso de 45 mm
Carga	Máximo 75 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Luz interior	LED y encendido automático al abrir la puerta
Material	AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Ventilación	Ventiladores de alto caudal
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	145 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	810 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

BD-SS1051

Congelador Horizontal

Congelador horizontal de dos tapas de acero inoxidable, identificado por el pedido GA. Se documenta acceso superior y conservación a −18 °C o menos; el cuerpo blanco corresponde a la fotografía de referencia.

Se conserva el requisito de 60 Hz; la tensión tampoco integra la especificación documentada.



PRESTACIONES

Temperatura	≤ −18 °C

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Acceso	Superior
Tapas	2 de acero inoxidable
Color	Blanco
Disposición	Horizontal
Mandos	Frontal inferior derecho

DIMENSIONES

Consultar precio

BD-SS651

Congelador Horizontal

Dos tapas inoxidables para repartir el acceso a una reserva de 605 L. El BD-SS651 combina apertura abatible y cerradura con llave en un congelador horizontal de 1.815 mm de frente.

El mando es mecánico y aparece en la zona frontal inferior derecha en la configuración ilustrada. Trabaja a −18 °C o menos mediante refrigeración estática; incluye un canasto removible para separar productos dentro del equipo.



PRESTACIONES

Capacidad	605 L
Temperatura	≤ −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración estática

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	100–115 V · 60 Hz (referencia)
Acceso	Superior
Tapas	2 de acero inoxidable, abatibles
Cerradura	Con llave
Canasto	Nominal: 1 canasto removible
Control	Mecánico; ubicación frontal inferior derecha en la configuración ilustrada
Color	Blanco
Disposición	Horizontal

DIMENSIONES

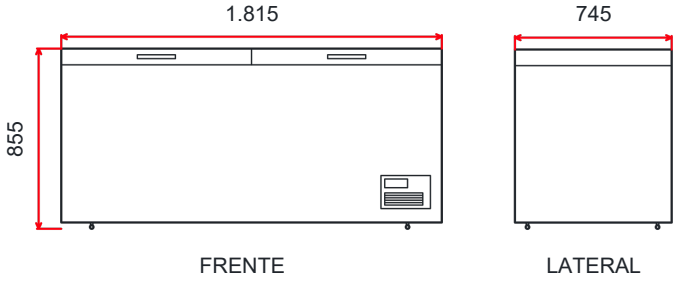

Medidas exteriores

Ancho	1.815 mm
Fondo	745 mm
Alto	855 mm

Consultar precio

ROMA 4D F

Cámara Expositora de Congelación

Cuatro puertas para exhibir congelados de −22 a −16 °C. La puerta lateral de servicio da acceso a los **20 estantes** sin usar las puertas de exposición.

El vidrio triple antivaho y la iluminación LED en los marcos favorecen la visibilidad.



PRESTACIONES

Temperatura	−22 a −16 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Puertas	Expositoras: 4
Estantes	5 por puerta; 20 total, con portaprecios
Vidrio frontal	Triple antiempañamiento
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado con espuma de poliuretano de 100 mm

DIMENSIONES

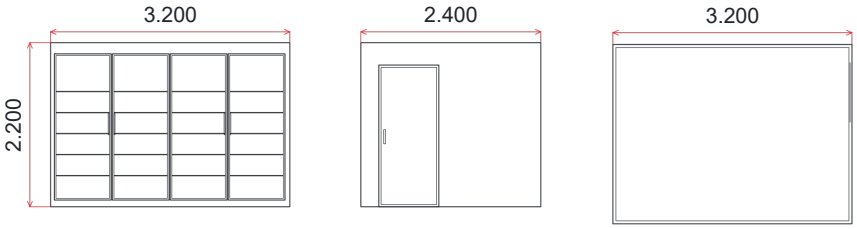

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	3.200 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

ROMA 4D R

Cámara Expositora Refrigerada

Cuatro puertas para exhibir refrigerados de 0 a +6 °C. La puerta lateral de servicio da acceso a los **20 estantes** sin usar las puertas de exposición.

El vidrio doble antivaho y la iluminación LED en los marcos favorecen la visibilidad.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +6 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Puertas	Expositoras: 4
Estantes	5 por puerta; 20 total, con portaprecios
Vidrio frontal	Doble antiempañamiento
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado con espuma de poliuretano de 100 mm

DIMENSIONES

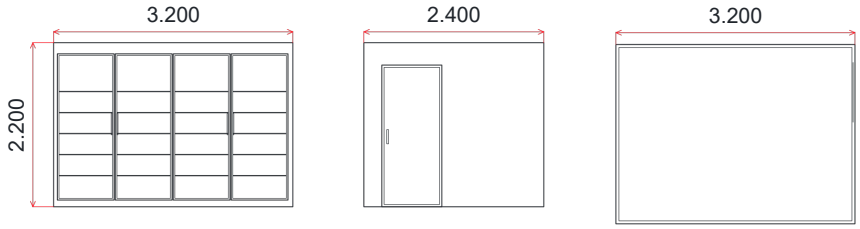

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	3.200 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

DD-03-19

Isla Congeladora

Una cabecera de 754 L para completar la isla de congelados. La DD-03-19 combina tapas de vidrio deslizantes y luz LED interior en un módulo de 1.905 × 850 × 850 mm, compatible con composiciones de cuerpos centrales y terminales.

Trabaja entre −22 y −18 °C mediante frío directo con R290. El vidrio Low-E dispone de sistema antiempañamiento. El **deshielo automático** hot melt y la bandeja de autoevaporación atienden la escarcha y los condensados.



PRESTACIONES

Capacidad	754 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Frío directo; deshielo térmico automático «hot melt»; bandeja de autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Fase	Monofásica
Refrigerante	R290
Desagüe	No requiere conexión exterior; autoevaporación
Vidrio	Low-E con sistema antiempañamiento; calefactado, según declaración de serie
Acceso	Tapas de vidrio deslizantes
Iluminación	Interior
Tipo de luz	LED
Control	Digital, con ajuste de temperatura
Color	Gris
Aislamiento	70 mm; espuma aplicada in situ, según declaración de serie
Disposición	Combinación de módulos centrales y cabeceras; acceso de clientes en 360° sólo en composición de isla, según fabricante, no en el módulo aislado
Apoyo	4 ruedas

DIMENSIONES

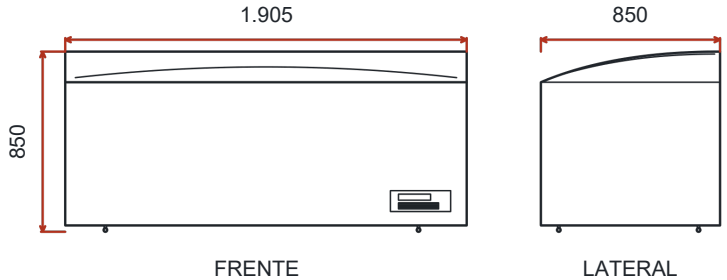

Medidas exteriores

Ancho	1.905 mm
Fondo	850 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

DD-03-21

Isla Congeladora

Un módulo central para construir una isla de congelados a medida del local. La DD-03-21 ofrece 854 L nominales en un cuerpo de 2.100 × 850 × 850 mm, combinable con cabeceras y otros módulos centrales.

Trabaja entre −22 y −18 °C con R290 y frío directo. Incorpora vidrio Low-E antiempañamiento, iluminación interior y **deshielo automático** hot melt con bandeja de autoevaporación; sus medidas corresponden a un módulo individual.



PRESTACIONES

Capacidad	854 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Frío directo; deshielo térmico automático «hot melt»; bandeja de autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Fase	Monofásica
Refrigerante	R290
Desagüe	No requiere conexión exterior; autoevaporación
Vidrio	Low-E con sistema antiempañamiento; calefactado, según declaración de serie
Acceso	Tapas de vidrio deslizantes
Iluminación	Interior
Control	Digital, con ajuste de temperatura
Color	Gris
Aislamiento	70 mm; espuma aplicada in situ, según declaración de serie
Disposición	Combinación de módulos centrales y cabeceras; acceso de clientes en 360° sólo en composición de isla, según fabricante, no en el módulo aislado
Apoyo	4 ruedas

DIMENSIONES

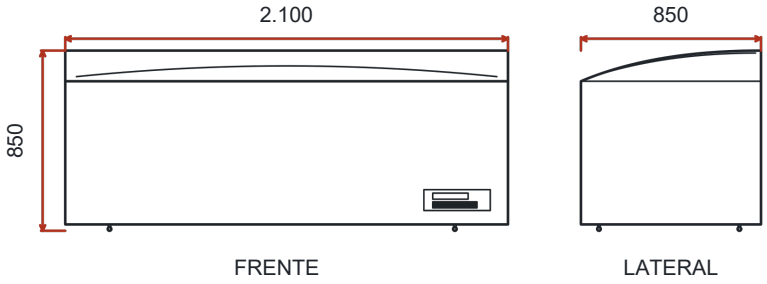

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	850 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

DD-03-25

Isla Congeladora

2,50 m de módulo central para ampliar la exhibición de congelados. La DD-03-25 ofrece 1.016 L nominales y puede combinarse con otros cuerpos centrales y cabeceras de la serie, con acceso por tapas de vidrio deslizantes.

El rango de −22 a −18 °C utiliza frío directo y R290. La serie declara aislamiento de 70 mm y vidrio Low-E antiempañamiento. Incorpora luz interior y **deshielo automático** hot melt con bandeja de autoevaporación.



PRESTACIONES

Capacidad	1.016 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Frío directo; deshielo térmico automático «hot melt»; bandeja de autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Fase	Monofásica
Refrigerante	R290
Desagüe	No requiere conexión exterior; autoevaporación
Vidrio	Low-E con sistema antiempañamiento; calefactado, según declaración de serie
Acceso	Tapas de vidrio deslizantes
Iluminación	Interior
Control	Digital, con ajuste de temperatura
Color	Gris
Aislamiento	70 mm; espuma aplicada in situ, según declaración de serie
Disposición	Combinación de módulos centrales y cabeceras; acceso de clientes en 360° sólo en composición de isla, según fabricante, no en el módulo aislado
Apoyo	4 ruedas

DIMENSIONES

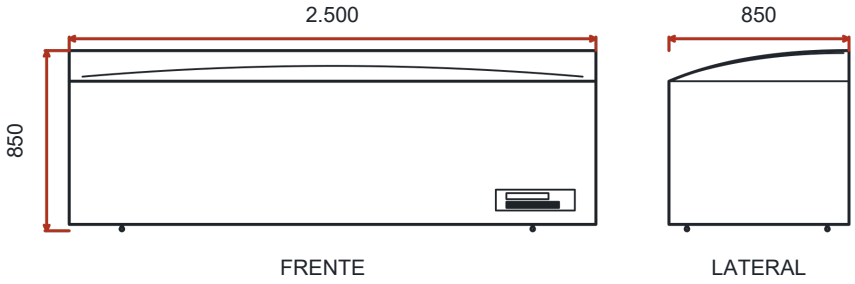

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	850 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SI-F663 Edge

Isla Congeladora

Una cabecera de isla con ocho canastos y vidrio plano Low-E. La SI-F663 Edge ofrece 636 L en un módulo terminal de 1.865 mm de ancho y 790 mm de alto, combinable con otras islas.

Las dos tapas correderas y la **iluminación LED** permiten ver y seleccionar los congelados. Conserva a −18 °C o menos mediante frío estático, con control mecánico, pantalla digital y deshielo manual.



PRESTACIONES

Capacidad	636 L
Temperatura	≤ −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración estática; deshielo manual; bandeja autoevaporable

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Tapas	2 correderas; acceso superior
Vidrio	Templado plano con película Low-E
Cerradura	Con llave
Estantes	No; organización mediante canastos
Canastos	8 removibles
Control	Mecánico con pantalla digital; frontal
Iluminación	LED interior
Interior	Aluminio prepintado
Aislamiento	Espuma de ciclopentano
Color	Gris
Disposición	Horizontal; módulo terminal Edge, combinable en conjuntos de islas
País de origen	China
Apoyo	4 ruedas
Peso	92 kg / 108 kg

DIMENSIONES

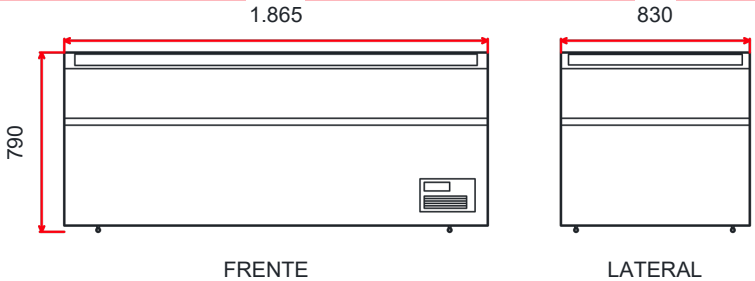

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	830 mm
Alto	790 mm

Consultar precio

SI-F663 Edge

Isla Congeladora

Una cabecera de isla con ocho canastos y vidrio plano Low-E. La SI-F663 Edge ofrece 636 L en un módulo terminal de 1.865 mm de ancho y 790 mm de alto, combinable con otras islas.

Las dos tapas correderas y la **iluminación LED** permiten ver y seleccionar los congelados. Conserva a −18 °C o menos mediante frío estático, con control mecánico, pantalla digital y deshielo manual.



PRESTACIONES

Capacidad	636 L
Temperatura	≤ −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración estática; deshielo manual; bandeja autoevaporable
Consumo	4,5 kWh/24 h

CARACTERÍSTICAS

Potencia	400 W
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Fase eléctrica	Monofásica
Refrigerante	R290
Tapas	2 correderas; acceso superior
Vidrio	Templado plano con película Low-E
Cerradura	Con llave
Estantes	No; organización mediante canastos
Canastos	8 removibles
Control	Mecánico con pantalla digital; frontal
Iluminación	LED interior
Interior	Aluminio prepintado
Aislamiento	Espuma de ciclopentano, sin CFC ni HFC
Color	Gris
Disposición	Horizontal; módulo terminal Edge, combinable en conjuntos de islas
País de origen	China
Apoyo	4 ruedas
Peso	92 kg / 108 kg

DIMENSIONES

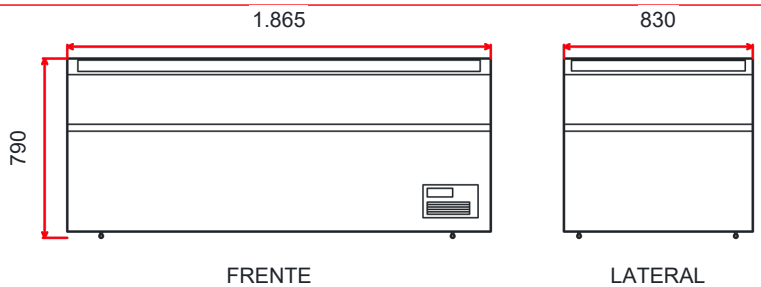

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	830 mm
Alto	790 mm

Consultar precio

SI-F863

Isla Congeladora

Ocho canastos para distribuir el surtido en una isla de 718 L. La SI-F863 combina dos tapas correderas de vidrio curvo con **iluminación LED interior**, en un cuerpo central de 2.065 mm de ancho.

El mando mecánico incorpora pantalla digital frontal. La referencia de 50 Hz publica una temperatura de −18 °C con R290 y frío estático; el deshielo es manual y los condensados se recogen en una bandeja autoevaporable.



PRESTACIONES

Capacidad	718 L
Temperatura	−18 °C (publicado)
Frío / deshielo	Refrigeración estática; deshielo manual; bandeja autoevaporable

CARACTERÍSTICAS

Potencia	400 W
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Tapas	2 correderas; acceso superior
Vidrio	Templado curvo con película Low-E, según edición declarada GA
Cerradura	Con llave
Canastos	8 removibles
Control	Mecánico con pantalla digital; frontal
Iluminación	LED interior
Interior	Aluminio prepintado
Aislamiento	Espuma de ciclopentano, sin CFC ni HFC
Color	Gris
Posición en la	Serie: Middle (módulo central)
Apoyo	4 ruedas
Peso	130 kg / 152 kg

DIMENSIONES

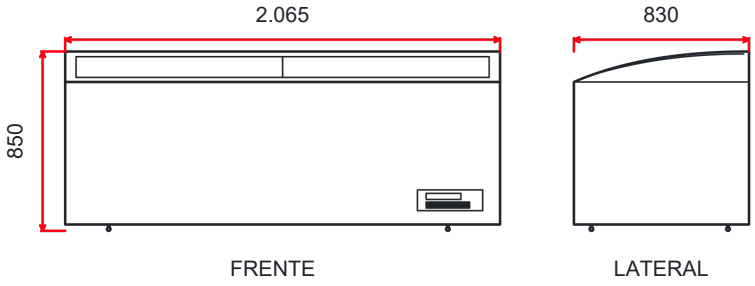

Medidas exteriores

Ancho	2.065 mm
Fondo	830 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SI-FF9253 Middle

Isla Congeladora

Referencia de 900 L para un módulo central con cuatro tapas correderas en la tabla de familia. La cantidad de tapas del suministro se excluye de esta especificación comercial. La SI-FF9253 Middle permite acceder a los congelados desde arriba en un frente de 2.500 mm, con 850 mm de alto y vidrio plano.

El **control digital** regula la conservación a −18 °C o menos. La refrigeración estática utiliza R290 y evaporador de cobre, con **deshielo automático**.

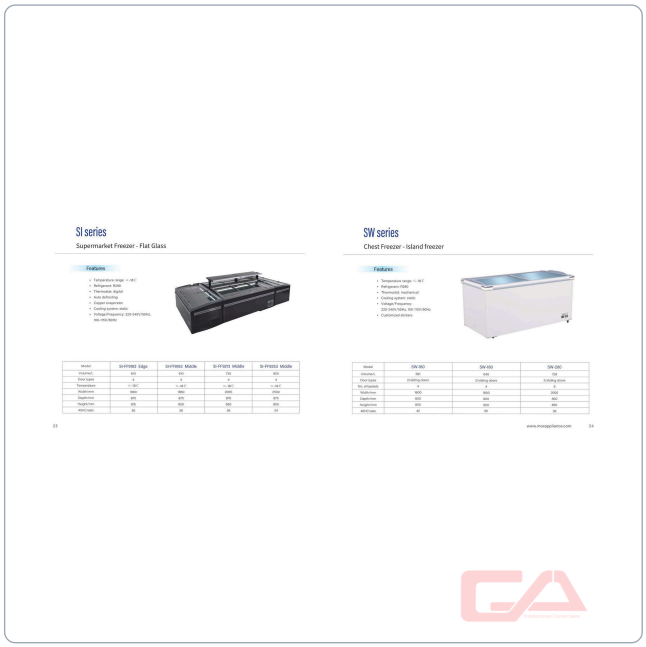

PRESTACIONES

Volumen	900 L
Temperatura	≤ −18 °C
Zonas	Térmicas: 1
Frío / deshielo	Estático · Automático

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Tapas	4 correderas (tabla de familia)
Vidrio	Plano templado, con recubrimiento
Control	Digital
Color	Gris oscuro
Evaporador	Tubos de cobre
Disposición	Central (Middle)
Condensador	Inferior, con ventilador

DIMENSIONES

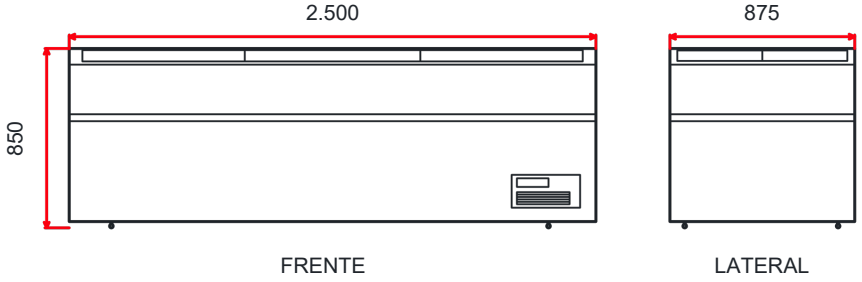

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	875 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SI-FF9253 Middle

Isla Congeladora

Referencia de 900 L para un módulo central con cuatro tapas correderas en la tabla de familia. La cantidad de tapas del suministro se excluye de esta especificación comercial. La SI-FF9253 Middle permite acceder a los congelados desde arriba en un frente de 2.500 mm, con 850 mm de alto y vidrio plano.

El **control digital** regula la conservación a −18 °C o menos. La refrigeración estática utiliza R290 y evaporador de cobre, con **deshielo automático**.

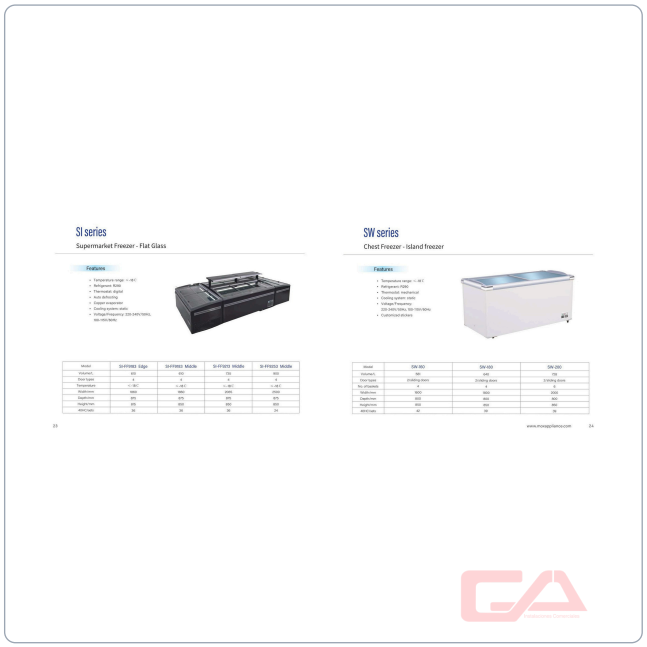

PRESTACIONES

Volumen	900 L
Temperatura	≤ −18 °C
Zonas	Térmicas: 1
Frío / deshielo	Estático · Automático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Tapas	4 correderas (tabla de familia)
Vidrio	Plano templado, con recubrimiento
Control	Digital
Color	Gris oscuro
Evaporador	Tubos de cobre
Disposición	Central (Middle)
Condensador	Inferior, con ventilador

DIMENSIONES

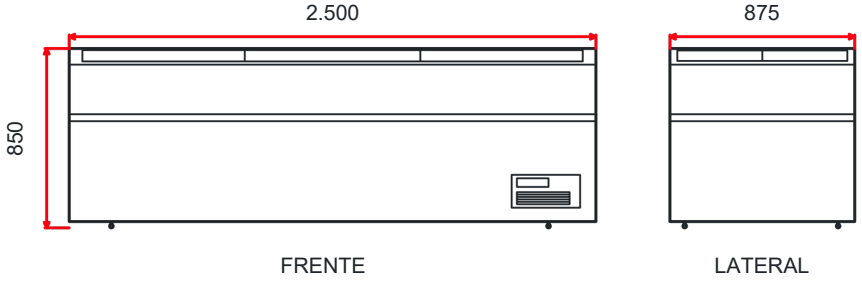

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	875 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SI-FFG203M

Isla Congeladora

Módulo central con acceso superior y ventana frontal de exhibición. La referencia SI-FFG203M publica 850 L, frío estático a −18 °C o menos, evaporador de cobre y deshielo automático.

Cuerpo gris oscuro, marcos negros y ruedas corresponden a la fotografía documental.

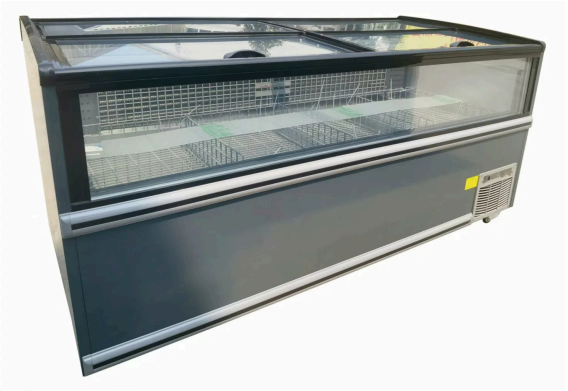

PRESTACIONES

Capacidad	850 L
Temperatura	≤ −18 °C
Zonas	Térmicas: 1
Frío / deshielo	Estática · Automático
Exhibición	Acceso superior y ventana frontal

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	100–115 V · 60 Hz
Refrigerante	R290
Tapas	2 correderas; acceso superior
Vidrio	Tapas superiores y ventana frontal de exhibición
Color	Gris oscuro con marco negro
Posición en la	Serie: Middle (módulo central)
Evaporador	Tubos de cobre
Apoyo	Con ruedas

DIMENSIONES

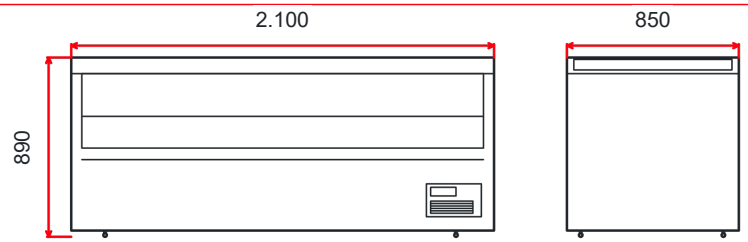

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	850 mm
Alto	890 mm

Consultar precio

SI-FFG203M

Isla Congeladora

Módulo central con acceso superior y ventana frontal de exhibición. La referencia SI-FFG203M publica 850 L, frío estático a −18 °C o menos, evaporador de cobre y deshielo automático.

Cuerpo gris oscuro, marcos negros y ruedas corresponden a la fotografía documental.

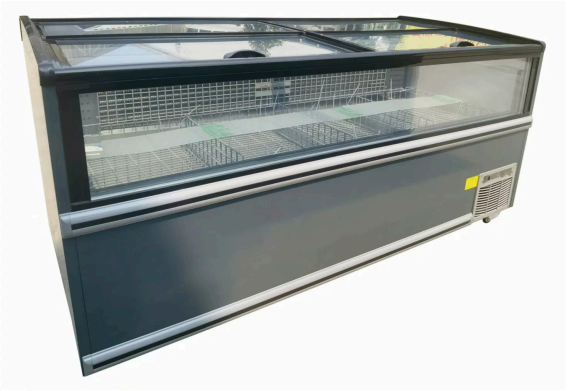

PRESTACIONES

Capacidad	850 L
Temperatura	≤ −18 °C
Zonas	Térmicas: 1
Frío / deshielo	Estática · Automático
Exhibición	Acceso superior y ventana frontal

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Tapas	2 correderas; acceso superior
Vidrio	Tapas superiores y ventana frontal de exhibición
Color	Gris oscuro con marco negro
Posición en la	Serie: Middle (módulo central)
Evaporador	Tubos de cobre
Apoyo	Con ruedas

DIMENSIONES

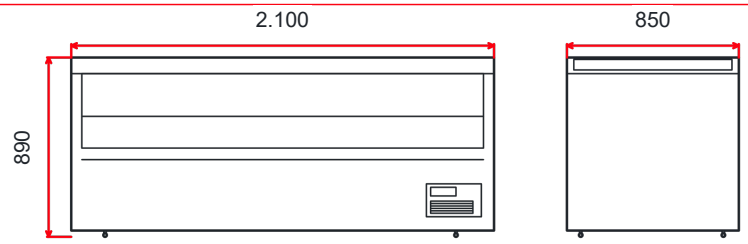

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	850 mm
Alto	890 mm

Consultar precio

VISION 200 P

Isla Expositora Convertible

Refrigeración o congelación en una misma isla de exposición. La VISION 200 P permite seleccionar el modo de uso, con **385 L de volumen expositor y tapas de vidrio correderas** para acceder al contenido desde arriba.

El **compresor incorporado y el control digital Carel** reúnen el conjunto en un mueble plug-in. El frío ventilado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación completan el sistema de conservación.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 385 L
Temperatura	Congelación: -22 a -16 °C; refrigeración: -1 a +5 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Carel digital
Deshielo	Automático
Modo	Refrigeración o congelación; no simultáneas
Fondo útil	725 mm

CARACTERÍSTICAS

Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Exhibición	Ventana amplia de vidrio
Tapas	Vidrio corredero
Alto interior	268 mm
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

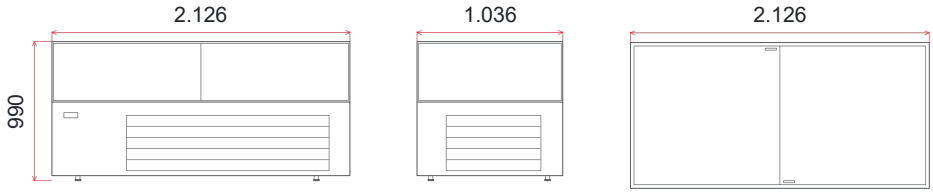

Medidas exteriores

Ancho	2.126 mm
Fondo	1.036 mm
Alto	990 mm

VISION 200 P

Isla Expositora Convertible

Refrigeración o congelación en una misma isla de exposición. La VISION 200 P permite seleccionar el modo de uso, con **385 L de volumen expositor y tapas de vidrio correderas** para acceder al contenido desde arriba.

El **compresor incorporado y el control digital Carel** reúnen el conjunto en un mueble plug-in. El frío ventilado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación completan el sistema de conservación.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 385 L
Temperatura	Congelación: -22 a -16 °C; refrigeración: -1 a +5 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Carel digital
Deshielo	Automático
Modo	Refrigeración o congelación; no simultáneas
Fondo útil	725 mm

CARACTERÍSTICAS

Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Exhibición	Ventana amplia de vidrio
Tapas	Vidrio corredero
Alto interior	268 mm
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

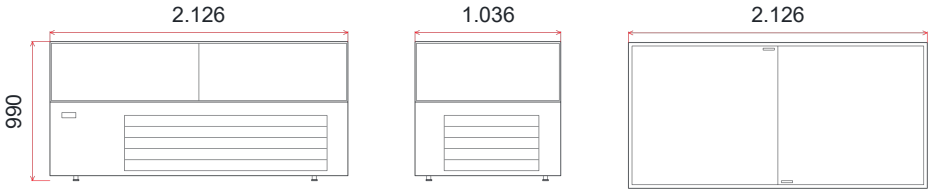

Medidas exteriores

Ancho	2.126 mm
Fondo	1.036 mm
Alto	990 mm

Consultar precio

BZ-LMZ1815/17-01

Mural Refrigerado Abierto

US$ 3.500

537 litros de exhibición abierta en un mural de 1,50 m de alto. El BZ-LMZ1815/17-01 permite seleccionar productos envasados directamente desde el frente, con cortina de aire frío e iluminación interior.

Trabaja entre 2 y 8 °C y ocupa 1.815 mm de frente por 850 mm de fondo. Los niveles de exposición permiten distribuir el surtido sin puertas frontales; cada producto debe ser compatible con el rango de conservación.



PRESTACIONES

Capacidad	537 L
Temperatura	2 a 8 °C
Exposición	Frente abierto con cortina de aire

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	Interior
Estantes	3 + base (configuración ilustrada)
Refrigerante	R404A
Alimentación	220 V · 50 Hz

DIMENSIONES

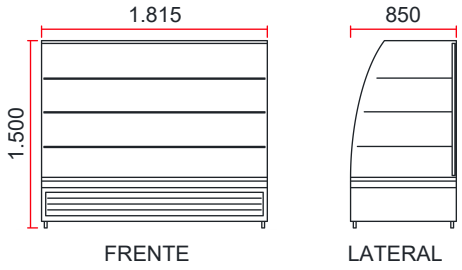

Medidas exteriores

Ancho	1.815 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.500 mm

Consultar precio

BZ-LMZ1815/17-01

Mural Refrigerado Abierto

Exhibición refrigerada de baja altura para mantener abierta la vista del local. El BZ-LMZ1815/17-01 combina 537 L con 1.815 mm de frente y 1.500 mm de alto, en un mural de acceso directo para autoservicio.

La disposición por niveles permite distribuir el surtido. La cortina de aire frío conserva los productos entre 2 y 8 °C con el frente abierto, con R404A y alimentación de 220 V a 50 Hz.



PRESTACIONES

Capacidad	537 L
Temperatura	2 a 8 °C
Exposición	Frente abierto con cortina de aire frío

CARACTERÍSTICAS

Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Refrigerante	R404A
Estantes	3 + base (config. ilustrada
Iluminación	Interior
Tipo	Mural abierto de autoservicio
Marca	SANAO

DIMENSIONES

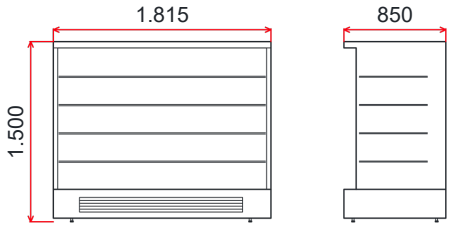

Medidas exteriores

Ancho	1.815 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.500 mm

Consultar precio

BZ-LMZ2515/17-01

Mural Refrigerado Abierto

US$ 3.900

Un frente de 2,50 m para presentar el surtido de autoservicio. El BZ-LMZ2515/17-01 combina acceso abierto, cortina de aire frío e iluminación interior para la exposición de productos envasados.

La refrigeración por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C. Su altura de 1,50 m permite distribuir la exposición a baja altura; la configuración ilustrada presenta tres estantes y una base inferior.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado
Exposición	Frente abierto con cortina de aire

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	Interior
Estantes	3 + base, según configuración ilustrada
Refrigerante	R404A
Alimentación	220 V · 50 Hz

DIMENSIONES

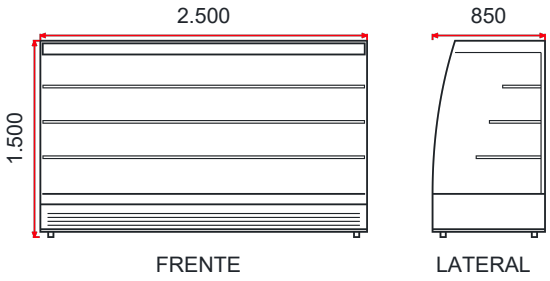

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.500 mm

BZ-LMZ2515/17-01

Mural Refrigerado Abierto

Tres estantes y base en la configuración ilustrada. El BZ-LMZ2515/17-01 ofrece un frente abierto de 2,50 m para distribuir alimentos refrigerados y permitir la selección directa en autoservicio.

Con cortina de aire frío, trabaja entre **2 y 8 °C** con R404A y alimentación **220 V a 50 Hz**. Sus 1,50 m de alto y 850 mm de fondo permiten prever el espacio de ubicación.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado, según la publicación comercial exacta del modelo
Exposición	Frente abierto con cortina de aire frío

CARACTERÍSTICAS

Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Refrigerante	R404A
Estantes	3 + base (config. ilustrada)
Iluminación	Interior, declarada por la publicación GA indexada del modelo
Tipo	Mural abierto de autoservicio
Marca	SANAO

DIMENSIONES

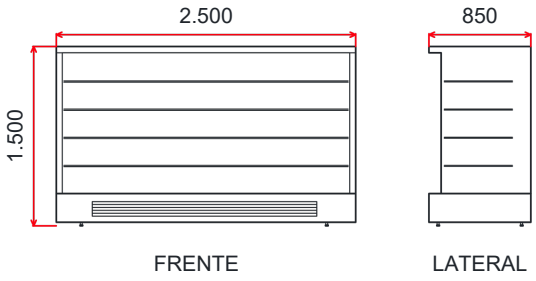

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.500 mm

Consultar precio

BZ-LMZ2520-E5

Mural Refrigerado Abierto

Cuatro niveles con portaprecios para ordenar un frente de 2,60 m. El BZ-LMZ2520-E5 reúne 802 L nominales, **estantes regulables** y plano inferior en un mural abierto de autoservicio, con interior blanco y laterales vidriados.

Utiliza R404A y **cortina de aire frío** para conservar entre 2 y 8 °C. La unidad frigorífica está incorporada; el acceso abierto permite elegir los productos directamente.



PRESTACIONES

Capacidad	802 L
Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Cortina de aire frío

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R404A
Instalación	Incorporada
Acceso al	Producto: Frente abierto
Estantes	4 niveles elevados regulables, más plano inferior · Portaprecios frontales
Interior	Blanco
Color	Negro
Laterales	Vidriados

DIMENSIONES

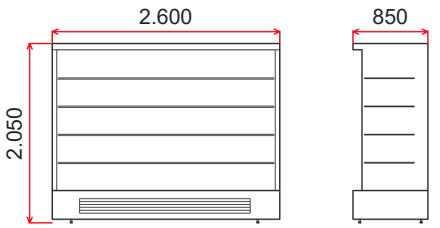

Medidas exteriores

Ancho	2.600 mm
Fondo	850 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

BZ-LMZ2920-E5

Mural Refrigerado Abierto

Tres metros de exhibición abierta para distribuir el surtido refrigerado. El BZ-LMZ2920-E5 ofrece 920 L nominales, cuatro estantes elevados regulables y plano inferior. Los portaprecios frontales permiten identificar las referencias junto a cada nivel.

Con interior blanco y laterales vidriados, incorpora su unidad frigorífica. La **cortina de aire frío** mantiene entre 2 y 8 °C mediante R404A.



PRESTACIONES

Capacidad	920 L
Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Cortina de aire frío

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R404A
Instalación	Incorporada
Acceso al	Producto: Frente abierto
Estantes	4 niveles elevados regulables, más plano inferior · Portaprecios frontales
Interior	Blanco
Color	Negro
Laterales	Vidriados

DIMENSIONES

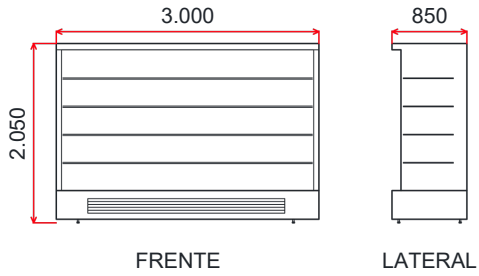

Medidas exteriores

Ancho	3.000 mm
Fondo	850 mm
Alto	2.050 mm

Consultar precio

BZ-YKZ1819-01

Mural Refrigerado Abierto

US$ 4.280

692 litros de exhibición con acceso frontal abierto para autoservicio. El BZ-YKZ1819-01 presenta productos envasados en un frente de 1.875 mm, sin puertas que separen al cliente del surtido.

La cortina de aire frío acompaña la conservación entre 2 y 8 °C. Los estantes regulables en altura y la iluminación LED permiten distribuir la exposición; incorpora unidad frigorífica y deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	692 L
Temperatura	2 a 8 °C
Exposición	Frente abierto con cortina de aire
Refrigeración	Por aire
Deshielo	Electrotérmico automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Regulables en altura; fondo 350 / 400 mm
Iluminación	LED interior
Unidad	Frigorífica: Incorporada
Refrigerante	R404A
Frecuencia	50 Hz
Tensión	220 / 380 V (opciones documentadas)
Opción	Instalación: Equipo frigorífico a distancia

DIMENSIONES

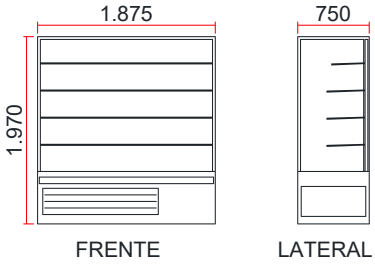

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

BZ-YKZ1819-01

Mural Refrigerado Abierto

Un frente abierto de 1.875 mm para seleccionar productos en autoservicio. El BZ-YKZ1819-01 ofrece 692 L y acceso directo a bebidas, lácteos y alimentos de consumo diario, con distintos niveles de exhibición.

La cortina de aire frío conserva los productos entre 2 y 8 °C con el frente abierto. La configuración incorpora la unidad frigorífica; el equipo a distancia figura como alternativa de instalación.



PRESTACIONES

Capacidad	692 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Electrotérmico automático; Refrigeración: Por aire
Exposición	Cortina de aire frío; acceso frontal abierto
Aplicación	Lácteos, alimentos de consumo diario, frutas y verduras
Fondo	Estantes: 350 / 400 mm

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Tensión	220 o 380 V (catálogo)
Refrigerante	R404A
Unidad	Frigorífica: Incorporada
Estantes	Regulables en altura
Iluminación	LED interior
Construcción	Materiales resistentes a la corrosión, según fabricante
Tipo	Mural refrigerado abierto de autoservicio
Marca	SANAO
Fabricante	Shandong Sanao Refrigeration Equipment Co., Ltd

DIMENSIONES

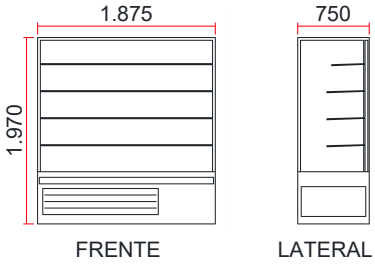

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

SEMI 375 X L

Vitrina Refrigerada Vertical Multideck

Iluminación en cada nivel de una exhibición refrigerada de 2.620 L. El SEMI 375 X L distribuye 2.620 L en 3.830 mm, con tres estantes regulables y luz LED bajo cada nivel y en la parte superior.

El **control Dixell de 0 a +6 °C** concentra el ajuste de conservación. La regulación de los estantes permite adaptar la presentación a distintos envases.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 2.620 L
Temperatura	0 a +6 °C
Refrigeración	Ventilado; refrigeración remota
Fondo	Estantes: 360 / 450 / 500 mm
Fondo base X	800 mm
Altura	Exposición: 1.200 mm

CARACTERÍSTICAS

Unidad de frío	Refrigeración remota; grupo de condensación no incorporado
Estantes	3 niveles regulables; con portaprecios y tope de plexiglás
Control	Dixell digital
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Ventilador	Evaporador: EBM
Válvula	Expansión: Danfoss; compatible con R404A / R448A / R449A
Laterales	Vidrio transparente
Cortina	Nocturna: Incluida en características estándar de la familia

DIMENSIONES

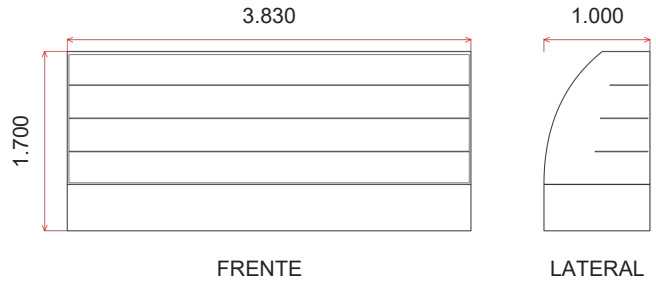

Medidas exteriores

Ancho	3.830 mm
Fondo	1.000 mm
Alto	1.700 mm

Consultar precio

VTN170-OP-SY

Vitrinas Refrigeradas de Frente Abierto VTN-OP-SY

Bebidas en autoservicio y pastelería tras vidrio, distribuidas en un frente de **1.700 mm**. La VTN170-OP-SY reúne la sección abierta a la izquierda y la vidriada a la derecha para atender ambas formas de venta.

Sus **cuatro estantes**, dos por sección, separan la exhibición. El frío ventilado trabaja de **+2 a +10 °C**, con control digital y deshielo automático.



PRESTACIONES

Volumen bruto	675 L
Temperatura	+2 a +10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Evaporación automática de agua
Alto abierto	650 mm
Paso abierto	172 / 210 / 250 mm (sup. / medio / inf.)
Alto vidriado	800 mm
Paso vidriado	245 / 215 / 200 mm (sup. / medio / inf.)
Fondo	Vidriado: 483,5 / 533,5 mm (sup. / inf.)
Ambiente	30 °C; 40 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Puertas	Puertas: 4 puertas; Apertura de puertas: Sistema corredero
Estantes	4, dos por sección
Control	Digital
Luz	De alta intensidad
Materiales	Vidrio
Aislación	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Cortina frontal	Incluida
Frente	Izq. abierta; der. vidriada; panel inferior cerrado
Peso	200 kg

DIMENSIONES

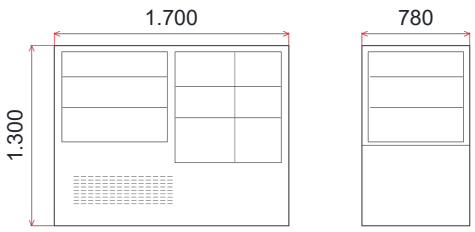

Medidas exteriores

Ancho	1.700 mm
Fondo	780 mm
Alto	1.300 mm

Consultar precio

VTN190-OP-SY

Vitrinas Refrigeradas de Frente Abierto VTN-OP-SY

Bebidas en autoservicio y pastelería tras vidrio, distribuidas en un frente de **1.900 mm**. La VTN190-OP-SY reúne la sección abierta a la izquierda y la vidriada a la derecha para atender ambas formas de venta.

Sus **cuatro estantes**, dos por sección, separan la exhibición. El frío ventilado trabaja de **+2 a +10 °C**, con control digital y deshielo automático.



PRESTACIONES

Volumen bruto	700 L
Temperatura	+2 a +10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Evaporación automática de agua
Alto abierto	650 mm
Paso abierto	172 / 210 / 250 mm (sup. / medio / inf.)
Alto vidriado	800 mm
Paso vidriado	245 / 215 / 200 mm (sup. / medio / inf.)
Fondo	Vidriado: 483,5 / 533,5 mm (sup. / inf.)
Ambiente	30 °C; 40 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Puertas	Puertas: 4 puertas; Apertura de puertas: Sistema corredero
Estantes	4, dos por sección
Control	Digital
Luz	De alta intensidad
Materiales	Vidrio
Aislación	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Cortina frontal	Incluida
Frente	Izq. abierta; der. vidriada; panel inferior cerrado
Peso	220 kg

DIMENSIONES

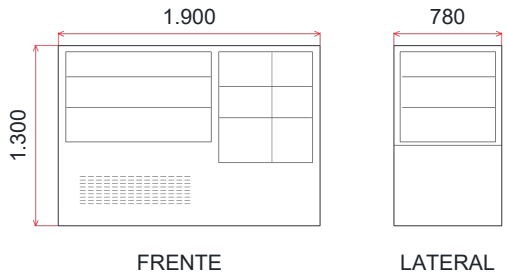

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	780 mm
Alto	1.300 mm

Consultar precio

VTN90-OP-SY

Vitrinas Refrigeradas de Frente Abierto VTN-OP-SY

Exposición abierta en un frente de 900 mm, para que el cliente acceda directamente a los productos refrigerados. La VTN90-OP-SY incorpora **300 L** de capacidad.

El **control digital** permite regular el trabajo entre **+2 a +10 °C**. Incorpora deshielo automático y evaporación de condensados.



PRESTACIONES

Volumen bruto	300 L
Temperatura	+2 a +10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; Condensados: Evaporación automática de agua
Distribución	Frente abierto · 2 estantes y base de exposición
Alto abierto	650 mm
Paso abierto	172 / 210 / 250 mm (sup. / medio / inf.)
Ambiente	30 °C; 40 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	R452A
Puertas	Puertas: 2 puertas; Apertura de puertas: Sistema corredero
Estantes	2
Control	Digital
Luz	De alta intensidad
Materiales	Vidrio
Aislación	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Cortina frontal	Incluida
Frente	Inferior cerrado · exposición superior abierta
Peso	100 kg

DIMENSIONES

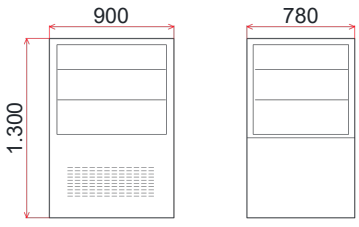

Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	780 mm
Alto	1.300 mm

Consultar precio

CRONUS 375 M L

Vitrina Refrigerada Vertical Multideck con Puertas

Cinco puertas de triple vidrio antivaho para una exhibición de congelados de 4.050 L. El CRONUS 375 M L incorpora iluminación LED vertical y puertas sin marco, para distribuir el surtido a lo largo de un frente de 3.870 mm.

Sus **cinco niveles de estantes regulables y el control Dixell de −24 a −18 °C** permiten adaptar la organización y la conservación a los productos expuestos.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 4.050 L
Temperatura	-24 a -18 °C
Fondo	Estantes: 510 mm
Fondo base	Interior: 600 mm
Altura	Exposición: 1.890 mm

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Unidad de frío	Refrigeración remota; grupo de condensación no incorporado
Puertas	5; triple vidrio antivaho, sin marco
Estantes	5 niveles regulables; con portaprecios, de alambre
Control	Dixell digital
Luz	LED vertical interior
Ventilador	Evaporador: EBM
Válvula	Expansión: Danfoss; compatible con R404A / R448A / R449A
Frente	De baja altura
Laterales	Sólidos

DIMENSIONES

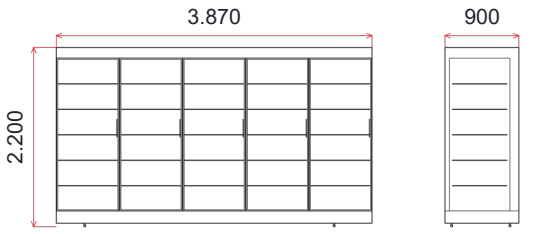

Medidas exteriores

Ancho	3.870 mm
Fondo	900 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

CRONUS 375 M L

Vitrina Refrigerada Vertical Multideck con Puertas

Cinco puertas de triple vidrio antivaho para una exhibición de congelados de 4.050 L. El CRONUS 375 M L incorpora iluminación LED vertical y puertas sin marco, para distribuir el surtido a lo largo de un frente de 3.870 mm.

Sus **cinco niveles de estantes regulables y el control Dixell de −24 a −18 °C** permiten adaptar la organización y la conservación a los productos expuestos.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 4.050 L
Temperatura	-24 a -18 °C
Fondo	Estantes: 510 mm
Fondo base	Interior: 600 mm
Altura	Exposición: 1.890 mm

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Unidad de frío	Refrigeración remota; grupo de condensación no incorporado
Puertas	5; triple vidrio antivaho, sin marco
Estantes	5 niveles regulables; con portaprecios, de alambre
Control	Dixell digital
Luz	LED vertical interior
Ventilador	Evaporador: EBM
Válvula	Expansión: Danfoss; compatible con R404A / R448A / R449A
Frente	De baja altura
Laterales	Sólidos

DIMENSIONES

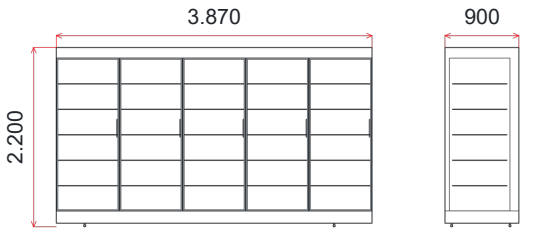

Medidas exteriores

Ancho	3.870 mm
Fondo	900 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

SD-FG1000

Congelador Expositor Vertical

Congelador expositor SD-FG1000, con frente de vidrio documentado en fotografía. La imagen muestra 2 puertas. El pedido declara una temperatura de −18 °C o menos.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



PRESTACIONES

Capacidad	955 L
Temperatura	≤ −18 °C
Frío / deshielo	Ventilada por aire forzado · Automático, sin escarcha · Bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puerta vidrio	Nueva puerta de vidrio del frente FG
Puertas	2
Cierre	Automático
Cerradura	Con llave
Estantes	8 regulables
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Acabado	Exterior: Negro (antecedente GA)
Diseño frente	Ángulos rectos; nueva puerta de vidrio
Apertura	Abatible
Formato	Vertical (antecedente GA)

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.215 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-FG1500

Congelador Expositor Vertical

Congelador expositor SD-FG1500, con frente de vidrio documentado en fotografía. La imagen muestra 3 puertas. El pedido declara una temperatura de −18 °C o menos.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



PRESTACIONES

Capacidad	1.496 L
Temperatura	≤ −18 °C
Frío / deshielo	Ventilada por aire forzado · Automático, sin escarcha · Bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puerta vidrio	Nueva puerta de vidrio del frente FG
Puertas	3
Cierre	Automático
Cerradura	Con llave
Estantes	12 regulables
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Acabado	Exterior: Negro (antecedente GA)
Diseño frente	Ángulos rectos; nueva puerta de vidrio
Apertura	Abatible
Formato	Vertical (antecedente GA)

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.830 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-FG500

Congelador Expositor Vertical

Congelador expositor SD-FG500, con frente de vidrio documentado en fotografía. Cada equipo ilustrado muestra una puerta. El pedido declara una temperatura de −18 °C o menos.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



Referencia FG del pedido; imagen de conjunto.

PRESTACIONES

Capacidad	488 L
Temperatura	≤ −18 °C
Frío / deshielo	Ventilada por aire forzado · Automático, sin escarcha · Bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	Equipo: 1
Cierre	Automático
Cerradura	Con llave
Estantes	4 regulables
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Diseño frente	Ángulos rectos; nueva puerta de vidrio
Apertura	Abatible
Condensador	Inferior con ventilador

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-T1000 · negro

Freezer Expositor Vertical

US$ 2.400

830 litros netos para exhibir congelados en diez estantes regulables. El SD-T1000 combina interior negro, iluminación LED vertical y dos puertas de triple vidrio templado Low-E y calefaccionado.

El control digital y el frío ventilado corresponden a la configuración de conservación a −18 °C o menos indicada en el pedido. El autocierre, la cerradura y el deshielo automático completan esta versión expositora.



PRESTACIONES

Capacidad	Neta: 830 L; bruta: 955 L
Temperatura	≤ −18 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital
Deshielo	Automático / autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 de vidrio, marco de aluminio negro
Vidrio	Triple templado, Low-E y calefaccionado
Cierre	Autocierre y cerradura con llave
Estantes	10 regulables, acero plastificado
Presentación	Interior y exterior negros; LED vertical; tirador completo
Aislación	Espuma con ciclopentano, sin CFC/HFC
Refrigerante	R290
Electricidad	220–240 V · 50 Hz / 1.350 W
Apoyos	4 ruedas, 2 con freno; 1 apoyo regulable
Peso	Neto: 190 kg; bruto: 210 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.215 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-T1000N

Congelador Expositor Vertical

Dos puertas de vidrio y diez estantes sobre un interior negro. El SD-T1000N permite organizar la exhibición vertical de congelados y ver el contenido con **iluminación LED**. Los **estantes regulables** de acero plastificado admiten distintas disposiciones.

Dispone de regulación digital y refrigeración ventilada. Se conserva ≤ −18 °C con alcance de pedido GA. El autocierre devuelve las puertas a su posición tras el acceso. Se mantiene el requisito de 60 Hz.



PRESTACIONES

Volumen bruto	955 L
Cap. neta	830 L
Temperatura	≤ −18 °C según pedido GA
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; bandeja de autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas vidrio	2 unidades
Marco puertas	Aluminio negro
Vidrio puertas	Triple; calefaccionado; Low-E; templado
Cierre	Autocierre y cerradura con llave
Estantes	10 unidades · Regulables, acero plastificado
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Colores	Int.: Negro · Ext.: Negro
Aislamiento	Espuma expandida con ciclopentano; sin CFC ni HFC
Tirador	De altura completa
Parrilla frontal	Metal
Evaporador	Tubo de cobre y aletas de aluminio
Condensador	MOX: Inferior, con ventilador
Formato	Congelador expositor vertical
Apoyo	4 ruedas, 2 con freno; 1 apoyo regulable
Peso	190 kg · 210 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.215 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-T1500N

Congelador Expositor Vertical

Quince estantes para una exhibición de congelados con interior negro. El SD-T1500N combina 1.310 L netos y tres puertas, con **iluminación LED vertical** y **estantes regulables** para distribuir los envases.

El triple vidrio templado incorpora calentamiento eléctrico y película Low-E. El control digital, el frío ventilado y el deshielo automático completan esta configuración; las puertas disponen de autocierre y cerradura. Se mantiene el requisito de 60 Hz.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 1.310 L; Bruto: 1.495 L
Temperatura	≤ −22 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado, sin escarcha; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Marco puerta	Aluminio negro
Vidrio	Triple vidrio templado con calentamiento eléctrico y película Low-E
Puertas	3
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	15 regulables en altura, de acero revestido de plástico
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Color	Exterior negro · interior negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Apertura serie	Abatible
Apoyo	6 ruedas, 2 con freno, y 1 apoyo regulable
Peso	240 kg / 260 kg

DIMENSIONES

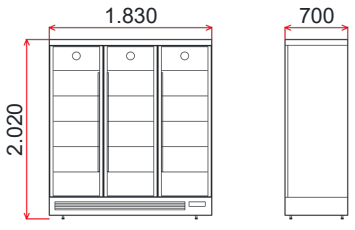

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.830 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-T400A

Congelador Expositor Vertical

379 L netos con acceso por una puerta de triple vidrio calefaccionado. El SD-T400A reúne cinco **estantes regulables**, interior blanco e **iluminación LED vertical** en un frente de 600 mm.

La puerta incorpora película Low-E, autocierre y cerradura. La edición GA declara hasta −22 °C con refrigeración ventilada y regulación digital; el deshielo automático y la bandeja autoevaporante atienden escarcha y condensados.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 379 L; Bruto: 420 L
Temperatura	≤ −22 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado, sin escarcha; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Marco puerta	Aluminio negro
Vidrio	Triple vidrio templado con calentamiento eléctrico y película Low-E
Puertas	1
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	5 regulables en altura, de acero revestido de plástico
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Color	Exterior negro · interior blanco
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Apertura serie	Abatible
Apoyo	4 ruedas, 2 con freno, y 1 apoyo regulable
Peso	130 kg / 140 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	600 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-T400A

Congelador Expositor Vertical

379 L netos con acceso por una puerta de triple vidrio calefaccionado. El SD-T400A reúne cinco **estantes regulables**, interior blanco e **iluminación LED vertical** en un frente de 600 mm.

La puerta incorpora película Low-E, autocierre y cerradura. La edición GA declara hasta −22 °C con refrigeración ventilada y regulación digital; el deshielo automático y la bandeja autoevaporante atienden escarcha y condensados.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 379 L; Bruto: 420 L
Temperatura	≤ −22 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado, sin escarcha; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Potencia	690 W
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Marco puerta	Aluminio negro
Vidrio	Triple vidrio templado con calentamiento eléctrico y película Low-E
Puertas	1
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	5 regulables en altura, de acero revestido de plástico
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Color	Exterior negro · interior blanco
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Apertura serie	Abatible
Apoyo	4 ruedas, 2 con freno, y 1 apoyo regulable
Peso	130 kg / 140 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	600 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SD-T400N

Congelador Expositor Vertical

Exhibición de congelados con interior negro y cinco estantes regulables. El SD-T400N reúne 379 L netos en un frente de 600 mm. La **iluminación LED vertical** permite ver el contenido y el tirador de altura completa facilita el acceso.

La puerta incorpora triple vidrio templado, calentamiento eléctrico y película Low-E. El **control digital**, la refrigeración ventilada y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan esta configuración.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 379 L; Bruto: 420 L
Temperatura	≤ −22 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado, sin escarcha; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Marco puerta	Aluminio negro
Vidrio	Triple vidrio templado con calentamiento eléctrico y película Low-E
Puertas	1
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	5 regulables en altura, de acero revestido de plástico
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Color	Exterior negro · interior negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Apertura serie	Abatible
Apoyo	4 ruedas, 2 con freno, y 1 apoyo regulable
Peso	130 kg / 140 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	600 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

AKRG-13781

Refrigerador Expositor Vertical de Dos Puertas Corredizas de Vidrio Low-E

Puertas de vidrio correderas para consultar la reserva sin abrir el armario. El AKRG-13781 combina 1.186 L y seis estantes regulables, con dos puertas Low-E que se desplazan lateralmente.

La **iluminación LED** permite identificar el contenido a través del vidrio y el **control digital** permite ajustar la conservación entre **0,5 y 4 °C**. Incorpora deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	1.186 L (41,9 pies³)
Temperatura	0,5 a 4 °C / 33 a 40 °F
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático; sin escarcha; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: Fondo: 590 mm; altura: 1.480 mm
Ambiente	38°C / 60%RH

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad	Frigorífica: Monobloque extraíble para mantenimiento y limpieza
Puertas	Apertura: Puertas: 2; Tipo de puerta: Vidrio Low-E · corrediza
Cerradura	Con llave
Estantes	6 regulables, reforzados, con PVC
Control	Control digital de temperatura
Luz interior	LED
Materiales	Interior: Inox. SS304, apto para uso alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Gabinete con poliuretano de alta densidad espumado in situ
Bastidor	Bastidor de acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.370 mm
Fondo	815 mm
Alto	2.065 mm

Consultar precio

BZ-YKQ1219-01

Expositor Refrigerado Vertical

Dos puertas y acceso por niveles para bebidas, lácteos y envasados. El BZ-YKQ1219-01 dispone de 519 L nominales, cuatro niveles elevados y plano inferior, con interior blanco en un frente de 1.250 mm.

Conserva entre 2 y 8 °C con refrigerante R404A. Las puertas abatibles de vidrio permiten ver el surtido antes de abrir el equipo. La publicación comercial del modelo declara 220 V; la instalación y el sistema de frío/deshielo no forman parte de la especificación ofrecida por falta de respaldo de esta variante.



PRESTACIONES

Capacidad	519 L
Temperatura	2 a 8 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V (ref. comercial)
Refrigerante	R404A
Puertas	2 · Abatibles de vidrio
Estantes	4 niveles elevados, más plano inferior
Interior	Blanco

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.250 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

BZ-YKQ1819-01

Expositor Refrigerado Vertical

Un frente de tres puertas para distribuir 1.125 L nominales. El BZ-YKQ1819-01 permite presentar bebidas, lácteos y envasados refrigerados en cuatro niveles elevados y un plano inferior, con interior blanco.

El motor está incorporado al mueble. La **refrigeración ventilada** mantiene entre 2 y 8 °C y el deshielo es automático; las puertas de vidrio facilitan identificar los productos antes del acceso.



PRESTACIONES

Capacidad	1.125 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Ventilada, por aire forzado · Automático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V
Refrigerante	R404A
Instalación	Incorporada
Puertas	3 · Abatibles de vidrio
Estantes	4 niveles elevados, más plano inferior
Interior	Blanco

DIMENSIONES

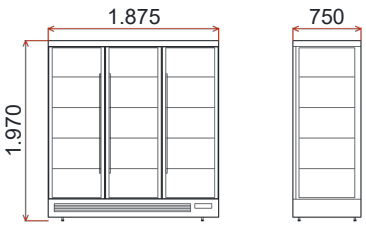

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

BZ-YKQ2519-01

Expositor Refrigerado Vertical

Cuatro puertas de vidrio y autocierre para una exhibición de 2,50 m. La edición vigente del BZ-YKQ2519-01 ofrece 1.850 L nominales, cuatro niveles elevados y plano inferior, con **iluminación LED** y **control digital**.

La refrigeración ventilada con R290 trabaja entre 0 y 10 °C. El deshielo automático atiende la escarcha y la base con ruedas facilita ubicar el mueble; las fotos originales de GA muestran el exterior y el interior negros.



PRESTACIONES

Capacidad	1.850 L
Temperatura	0 a 10 °C
Frío / deshielo	Ventilada, por aire forzado · Automático

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.100 W
Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	4 · Abatibles de vidrio
Vidrio	Templado
Cierre puerta	Automático
Estantes	4 niveles elevados, más plano inferior
Control	Digital de temperatura
Iluminación	LED interior
Color interior	Negro (config. ilustrada)
Material	Interior: Aluminio prepintado
Material	Exterior: Acero pintado con recubrimiento epoxi
Aislamiento	Poliuretano de alta densidad
Color	Negro
Apoyo	Ruedas de transporte

DIMENSIONES

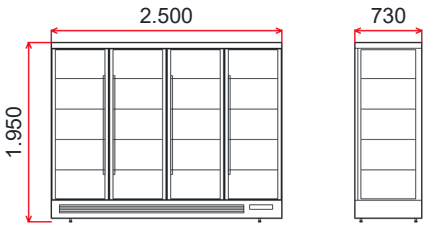

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	730 mm
Alto	1.950 mm

Consultar precio

SC-FG1127

Expositor Refrigerado Vertical

Refrigerador expositor SC-FG1127, con frente de vidrio documentado en fotografía. La imagen muestra 2 puertas. La fila de pedido identifica el modelo y el color; no consigna la temperatura.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



PRESTACIONES

Capacidad	1.023 L
Temperatura	1–10 °C
Refrigeración	Ventilada por aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Puertas	2
Estantes	8 regulables
Iluminación	LED vertical
Apertura	Abatible
Frente	Frente recto; puertas de vidrio

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.215 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SC-FG387

Expositor Refrigerado Vertical

Refrigerador expositor SC-FG387, con frente de vidrio documentado en fotografía. Cada equipo ilustrado muestra una puerta. El pedido declara 1 a 10 °C. También especifica vidrio con calentamiento eléctrico.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



Referencia FG del pedido; imagen de conjunto.

PRESTACIONES

Capacidad	392 L
Temperatura	1–10 °C
Refrigeración	Ventilada por aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Puertas	Equipo: 1
Puerta vidrio	Calefactada eléctricamente
Estantes	4 regulables
Iluminación	LED vertical
Apertura	Abatible
Diseño frente	Ángulos rectos; nueva puerta de vidrio

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

Consultar precio

SC-FG607

Expositor Refrigerado Vertical

Refrigerador expositor SC-FG607, con frente de vidrio documentado en fotografía. Cada equipo ilustrado muestra una puerta. El pedido declara 1 a 10 °C. También especifica vidrio con calentamiento eléctrico.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



Referencia FG del pedido; imagen de conjunto.

PRESTACIONES

Capacidad	552 L
Temperatura	1–10 °C
Refrigeración	Ventilada por aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Puertas	Equipo: 1
Puerta vidrio	Calefactada eléctricamente
Estantes	4 regulables
Iluminación	LED vertical
Apertura	Abatible
Diseño frente	Ángulos rectos; nueva puerta de vidrio

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	660 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SC-FG817

Expositor Refrigerado Vertical

Refrigerador expositor SC-FG817, con frente de vidrio documentado en fotografía. La imagen muestra 2 puertas. El pedido declara 1 a 10 °C. También especifica vidrio con calentamiento eléctrico.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



PRESTACIONES

Capacidad	739 L
Temperatura	1–10 °C
Refrigeración	Ventilada por aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Puertas	2
Puerta vidrio	Calefactada eléctricamente
Estantes	8 regulables
Iluminación	LED vertical
Acabado	Exterior: Negro (antecedente GA)
Apertura	Abatible
Diseño frente	Ángulos rectos; nueva puerta de vidrio
Formato	Vertical (antecedente GA)

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.050 mm
Fondo	640 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SC-T1727N

Expositor Refrigerado Vertical

Quince estantes y tres puertas para ordenar una exhibición con interior negro. El SC-T1727N distribuye 1.444 L netos en 1.830 mm de frente, con **iluminación LED vertical** y **estantes regulables**.

El frío ventilado conserva entre 1 y 10 °C bajo regulación digital. Las puertas de autocierre, la cerradura y el deshielo automático con bandeja autoevaporante completan esta configuración. Se mantiene el requisito de 60 Hz.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 1.444 L; Bruto: 1.587 L
Temperatura	1–10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	3
Vidrio	Doble vidrio templado con película Low-E
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	15 regulables de acero revestido de plástico; 5 por puerta
Iluminación	LED vertical
Control	Digital
Color	Exterior negro · interior negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Apertura serie	Abatible
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Cenefa	Iluminada para publicidad
Apoyo	6 ruedas, 2 con freno, y 1 apoyo regulable
Peso	156 kg / 189 kg

DIMENSIONES

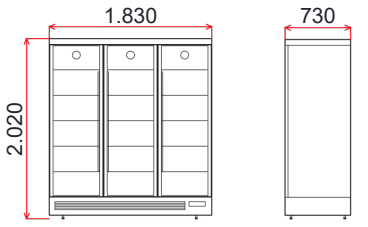

Medidas exteriores

Ancho	1.830 mm
Fondo	730 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SC-T387 · negro

Vitrina Enfriadora Vertical

US$ 670

Exhibición en una puerta de vidrio, con interior negro e iluminación LED vertical. La SC-T387 dispone de cuatro estantes regulables para adaptar la presentación a distintos formatos de producto. La ficha técnica GA declara 308 L netos y 362 L brutos.

El frío ventilado y el control digital mantienen un rango de 1 a 10 °C. El doble vidrio templado Low-E, el autocierre y la cerradura completan esta versión; incorpora deshielo automático y autoevaporación de condensados.



PRESTACIONES

Capacidad	308 / 362 L (ficha técnica GA)
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital
Deshielo	Automático / autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Puerta	1 de vidrio, marco plástico
Vidrio	Doble templado; Low-E según catálogo GA
Cierre	Autocierre y cerradura con llave
Estantes	4 regulables, acero plastificado
Presentación	Interior negro; LED vertical; tirador de altura completa
Aislación	Espuma con ciclopentano, sin CFC/HFC
Refrigerante	R290
Electricidad	220–240 V · 50 Hz / 220 W
Apoyos	4 ruedas y 1 apoyo regulable
Peso	Neto: 65 kg; bruto: 72 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

Consultar precio

SC-T387N

Expositor Refrigerado Vertical

Exhibición negra por dentro y por fuera, con cuatro estantes regulables. Esta edición GA del SC-T387N ofrece 308 L netos, puerta de doble vidrio templado y luz LED vertical en un frente de 680 mm.

La **refrigeración ventilada** y el **control digital** trabajan entre 1 y 10 °C. El autocierre devuelve la puerta a su posición tras el acceso y la cerradura permite cerrar el mueble; sus cuatro ruedas y apoyo regulable facilitan la ubicación.



PRESTACIONES

Cap. neta GA	308 L
Volumen bruto	362 L
Temperatura	1 a 10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Cierre	Seguridad: Cerradura y llave; Cierre de puerta: Automático
Puertas	1 abatible de vidrio
Vidrio	Doble templado, con película
Marco puerta	Plástico
Estantes	4 regulables en altura · Acero plastificado
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Aislamiento	Espuma de ciclopentano · Sin CFC/HFC
Color	Exterior e interior negros
Remate	Superior: Decorativo fino
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Apoyo	4 ruedas y 1 apoyo regulable
Peso	65 kg / 72 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

Consultar precio

SC-T387N

Expositor Refrigerado Vertical

Interior negro e iluminación vertical para presentar el surtido de bebidas. El SC-T387N reúne 308 L netos y cuatro **estantes regulables** en un frente de 680 mm. La cenefa iluminada ofrece un espacio de presentación sobre la puerta de vidrio.

Esta configuración conserva entre 1 y 10 °C con **frío ventilado** y regulación digital. La puerta dispone de autocierre y cerradura con llave; el deshielo automático retira la escarcha del sistema de frío.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 308 L; Bruto: 362 L
Temperatura	1–10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	1
Vidrio	Doble vidrio templado con película
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	4 regulables de acero revestido de plástico
Iluminación	LED vertical
Control	Digital
Color	Exterior negro · interior negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Apertura serie	Abatible
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Cenefa	Iluminada para publicidad
Apoyo	4 ruedas y 1 apoyo regulable
Peso	65 kg / 72 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

Consultar precio

SC-T387N

Expositor Refrigerado Vertical

Interior negro e iluminación vertical para presentar el surtido de bebidas. El SC-T387N reúne 308 L netos y cuatro **estantes regulables** en un frente de 680 mm. La cenefa iluminada ofrece un espacio de presentación sobre la puerta de vidrio.

La edición de 50 Hz conserva entre 1 y 10 °C con **frío ventilado** y regulación digital. La puerta dispone de autocierre y cerradura con llave; el deshielo automático retira la escarcha del sistema de frío.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 308 L; Bruto: 362 L
Temperatura	1–10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire forzado; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Potencia	220 W
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	1
Vidrio	Doble vidrio templado con película
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	4 regulables de acero revestido de plástico
Iluminación	LED vertical
Control	Digital
Color	Exterior negro · interior negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano; sin CFC ni HFC
Apertura serie	Abatible
Tirador	De altura completa
Rejilla frontal	Metálica
Cenefa	Iluminada para publicidad
Apoyo	4 ruedas y 1 apoyo regulable
Peso	65 kg / 72 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

Consultar precio

SC-T607

Expositor Refrigerado Vertical

Refrigerador expositor SC-T607, con frente de vidrio documentado en fotografía. La imagen muestra 1 puerta. El pedido declara 1 a 10 °C. La puerta de vidrio tiene marco plástico según el pedido.

Los campos «ref. GA» conservan **antecedentes atribuidos a GA en el registro previo**, conservados como referencias documentales, sin acreditarlos como prestaciones garantizadas del suministro. Las medidas y el croquis son referencias; la tensión no forma parte de la oferta documentada.



PRESTACIONES

Capacidad	552 L
Temperatura	1–10 °C
Refrigeración	Ventilada por aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Puertas	1 de vidrio; configuración ilustrada
Marco puerta	Plástico
Estantes	4 regulables
Iluminación	LED vertical
Apertura	Abatible

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	660 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SC-T817 · negro

Vitrina Enfriadora Vertical

US$ 1.240

Diez estantes regulables para distribuir 739 litros netos de exhibición. La SC-T817 reúne dos puertas de vidrio, interior negro, iluminación LED vertical y cenefa iluminada para presentar el surtido.

El control digital regula el frío ventilado entre 1 y 10 °C. Las puertas de doble vidrio templado Low-E incorporan autocierre y cerradura; el deshielo automático y la autoevaporación completan la conservación.



PRESTACIONES

Cap. neta	739 L
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital
Deshielo	Automático / autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 de vidrio, marco plástico
Vidrio y cierre	Doble templado Low-E; autocierre y cerradura
Estantes	10 regulables, acero plastificado
Presentación	Interior y exterior negros; LED vertical y cenefa iluminada
Tiradores	De altura completa
Aislación	Espuma con ciclopentano, sin CFC/HFC
Refrigerante	R290
Electricidad	220–240 V · 50 Hz / 410 W
Apoyos	4 ruedas, 2 con freno; 1 apoyo regulable
Peso	Neto: 105 kg; bruto: 116 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.050 mm
Fondo	640 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SC-T817N

Expositor Refrigerado Vertical

Exhibición en dos puertas con el contraste del interior negro. El SC-T817N reúne 739 L en un frente de 1.050 mm, con **iluminación LED vertical** para presentar el contenido y estantes para ordenar el surtido.

La **refrigeración ventilada** trabaja entre 1 y 10 °C. Las puertas incorporan autocierre y la regulación digital permite ajustar el funcionamiento de esta configuración. Se mantiene el requisito de 60 Hz.



PRESTACIONES

Cap. neta	739 L
Temperatura	1 a 10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; bandeja de autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas vidrio	2 unidades
Vidrio puertas	Doble templado; Low-E
Cierre	Autocierre y cerradura con llave
Estantes	10 unidades · Regulables, acero plastificado
Control	Digital
Iluminación	LED vertical
Colores	Int.: Negro · Ext.: Negro
Aislamiento	Espuma expandida con ciclopentano; sin CFC ni HFC
Tirador	De altura completa
Parrilla frontal	Metal
Cenefa	Iluminada
Marco publ.	Plástico (pedido GA)
Formato	Vitrina enfriadora vertical
Apoyo	4 ruedas, 2 con freno; 1 apoyo regulable
Peso	105 kg · 116 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.050 mm
Fondo	640 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

SCE-C227D

Expositor Refrigerado Vertical

Referencia de fabricación SCE-C227D de 199 L y una puerta de vidrio. La fuente publica 2 a 8 °C, control digital, evaporador Roll-bond, deshielo automático y bandeja autoevaporante.

Cuatro parrillas corresponden sólo a la fotografía documental.



PRESTACIONES

Capacidad	199 L
Temp. fábrica	2 a 8 °C
Deshielo	Fábrica: Automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Refrigerante	R600a
Puertas	1 de vidrio
Cierre	Seguridad: Cierre: Automático; Cerradura: Con llave
Estantes	4 en la fotografía
Iluminación	LED horizontal
Control	Digital
Evaporador	Roll-bond
Condensador	MOX: Inferior, con ventilador

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	530 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.820 mm

Consultar precio

SCE-C277

Expositor Refrigerado Vertical

265 L y cuatro estantes según la ficha de fábrica del SCE-C277. Esta distribución permite organizar la exhibición en un equipo vertical; el pedido GA declara conservación de **1 a 10 °C con frío ventilado**.

La publicación MOX añade **iluminación LED vertical, deshielo automático y bandeja autoevaporante**. Se mantienen estas atribuciones por fuente y la alimentación de la configuración conserva sus reservas documentales.



PRESTACIONES

Capacidad	265 L
Temperatura	1–10 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada, sin escarcha; deshielo automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Puertas	1 puerta abatible (tabla de fábrica); autocierre y cerradura con llave
Vidrio	Templado
Estantes	4 (ficha de fábrica)
Iluminación	LED vertical
Color en	Pedido: Blanco

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas publicadas MOX · croquis indicativo

Ancho	600 mm
Fondo	540 mm
Alto	1.980 mm

Consultar precio

CGNL4-M

Refrigerador y Freezer Bajo Mostrador

Refrigeración y congelación en una misma mesada, con 632 L de capacidad y cuatro puertas sólidas. La **CGNL4-M** concentra ambos usos en un frente de trabajo y permite organizar los productos por sector.

Las **juntas desmontables** facilitan limpiar los cierres, mientras los **cuatro estantes** ayudan a distribuir la carga interior.



Exterior con cuatro puertas ciegas, monobloque central, dos mandos y respaldo; sin rótulos superpuestos de temperatura.

PRESTACIONES

Volumen bruto	632 L
Temperatura	Derecha: -22 a -10 °C; izquierda: -2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación del agua
Uso	Combinado: Lados no independientes; el positivo alcanza consigna más tarde
Clase	Energética: E
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Ambiente	43 °C · 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	1,0 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R404A
Puertas	4 ciegas de altura completa; 2 por lado
Estantes	4
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	2 paneles digitales en el monobloque central
Materiales	Inox. AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables
Grupo de frío	Monobloque sustituible (referencia de catálogo)
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	210 kg

DIMENSIONES



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	2.270 mm
Fondo	700 mm
Alto	950 mm

Consultar precio

AUF-0776

Congelador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Una reserva de congelados de 204 L en un frente de 702 mm. El AUF-0776 combina una puerta sólida y un estante regulable para adaptar la distribución interior.

El **control digital de −22 a −18 °C** permite ajustar la conservación. El deshielo automático y las ruedas, dos con freno, completan el manejo del equipo.



PRESTACIONES

Capacidad	204 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondo interior	600 mm
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	1 sólida
Cerradura	No
Estantes	1 estante regulable y reforzado, recubierto de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

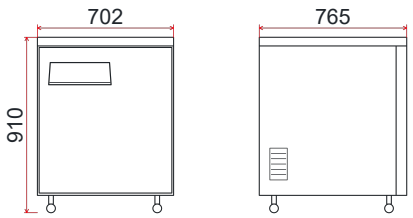

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	702 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

AUF-0976

Congelador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos accesos para distribuir una reserva de congelados de 274 L. El AUF-0976 dispone de dos puertas sólidas y dos estantes regulables, con un rango de −22 a −18 °C.

La **regulación digital** permite ajustar la temperatura; el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. La base de cuatro ruedas incorpora dos frenos para su ubicación.



PRESTACIONES

Capacidad	274 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondo interior	600 mm
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	No
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

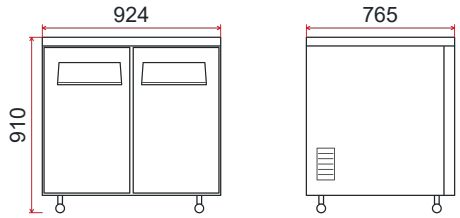

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	924 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUF-12376

Congelador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos estantes regulables para acomodar 367 L de congelados. El AUF-12376 combina dos puertas sólidas con control digital de −22 a −18 °C, en un frente de 1.230 mm.

El **deshielo automático** completa el funcionamiento frigorífico. Sus cuatro ruedas, dos con freno, permiten desplazar y ubicar el conjunto.



PRESTACIONES

Capacidad	367 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondo interior	600 mm
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Sí
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

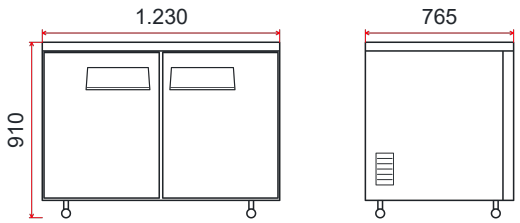

Medidas exteriores

Ancho	1.230 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUF-15376

Congelador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Congelados distribuidos en dos accesos, con estantes regulables. El AUF-15376 ofrece 470 L detrás de dos puertas sólidas, con control digital de −22 a −18 °C.

Los **dos estantes ajustables** permiten acomodar el almacenamiento. Incorpora deshielo automático y cuatro ruedas, dos con freno, para su desplazamiento y ubicación.



PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Sí
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

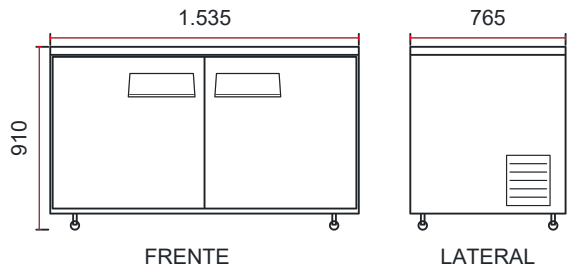

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUF-15376

Congelador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Congelados distribuidos en dos accesos, con estantes regulables. El AUF-15376 ofrece 470 L detrás de dos puertas sólidas, con control digital de −22 a −18 °C.

Los **dos estantes ajustables** permiten acomodar el almacenamiento. Incorpora deshielo automático y cuatro ruedas, dos con freno, para su desplazamiento y ubicación.



PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	−22 a −18 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	CA: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Sí
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Digital de temperatura; CAREL según pedido GA
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

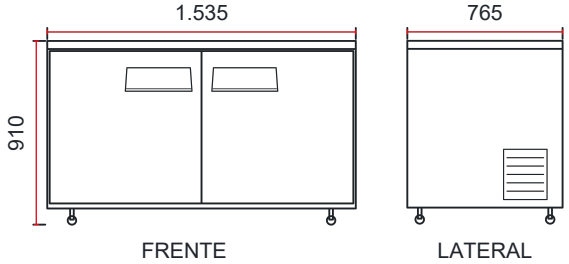

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

KUF-12

Serie de Freezers

Dos puertas y estantes regulables en un frente de 1.200 mm. La serie KUF-12 sitúa la reserva de congelados en la parte baja de la estación de trabajo, con acceso frontal al contenido.

Las **opciones de fondo y capacidad** permiten ajustar la elección al espacio disponible. El control digital permite ajustar la temperatura; el frío ventilado distribuye el aire en la cámara y el deshielo automático retira la escarcha del sistema.



PRESTACIONES

Capacidad	170 / 199 / 219 L (según versión)
Temperatura	-18 a -5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada, sin escarcha · deshielo automático · frío distribuido; Condensados: Autoevaporación, sin desagüe (diseño)
Medidas	Interiores: 710 × (445 / 495 / 565) × 565 mm (A × F × H)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 o 60 Hz · monofásica
Potencia	570 W
Refrigerante	R290
Puertas	2 · Macizas o vidrio transparente (según versión)
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Acceso	Técnico: Por puerta para facilitar mantenimiento
Estantes	2 · Regulables y anchos; fácil limpieza, exposición y reserva
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED (opcional)
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Aislación	PU de alta densidad en gabinete y puertas macizas; espumado in situ (ref. web de serie)
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Patas	4 patas

DIMENSIONES

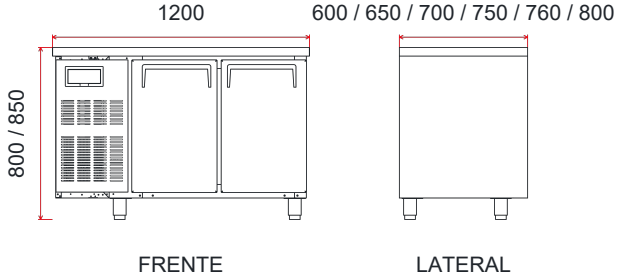

Esquema de la serie; medidas según opción.

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	600 / 650 / 700 / 750 / 760 / 800 mm
Alto	800 / 850 mm

Consultar precio

KUF-15

Serie de Freezers

Reserva de congelados distribuida en un frente de 1.500 mm. La serie KUF-15 dispone de dos puertas y estantes, para mantener los productos de reposición en la zona baja del puesto de trabajo.

La gama contempla **distintos fondos y capacidades** para elegir el encaje en cocina. Su sistema incorpora refrigeración ventilada, control digital y deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	243 / 282 / 311 L (según versión)
Temperatura	-18 a -5 °C
Refrigeración	Ventilada · deshielo automático · Antecedente de serie: sin escarcha; diseño para evitar zonas sin enfriamiento
Condensados	Autoevaporación, sin desagüe (diseño)
Medidas	Interiores: 1.010 × (445 / 495 / 565) × 565 mm (A × F × H)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 o 60 Hz · monofásica
Potencia	570 W
Refrigerante	R290
Puertas	2 · Macizas o vidrio transparente (según versión)
Acceso	Técnico: Por puerta para facilitar mantenimiento
Cierre	Autocierre por torsión con junta estanca
Estantes	2 · Antecedente de serie: regulables, anchos y de fácil limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED (opcional)
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Aislación	Poliuretano de alta densidad inyectado en gabinete y puertas macizas
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Patas	4 patas

DIMENSIONES

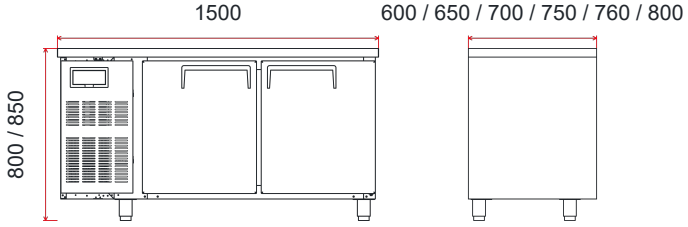

Esquema de la serie; medidas según opción.

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	600 / 650 / 700 / 750 / 760 / 800 mm
Alto	800 / 850 mm

Consultar precio

KUF-18

Serie de Freezers

Mesada de 1.800 mm con reserva de congelados y acceso frontal. La serie KUF-18 integra almacenamiento y superficie de trabajo en la misma línea. La versión fotografiada tiene tres puertas macizas y estantes en el interior.

Trabaja entre **−18 y −5 °C**, con refrigeración ventilada, deshielo automático y control digital. El fabricante ofrece opciones de fondo, altura, capacidad y puertas para configurar la serie según el puesto.



PRESTACIONES

Capacidad	315 / 366 / 403 L (según versión)
Temperatura	-18 a -5 °C
Refrigeración	Ventilada · deshielo automático · Antecedente de serie: sin escarcha; diseño para evitar zonas sin enfriamiento
Condensados	Autoevaporación, sin desagüe (diseño)
Medidas	Interiores: 1.310 × (445 / 495 / 565) × 565 mm (A × F × H)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 o 60 Hz · monofásica
Potencia	570 W
Refrigerante	R290
Puertas	2 o 3 (opciones) · Macizas o vidrio transparente (según versión)
Acceso	Técnico: Por puerta para facilitar mantenimiento
Cierre	Autocierre por torsión con junta estanca
Estantes	3 · Antecedente de serie: regulables, anchos y de fácil limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED (opcional)
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Aislación	Poliuretano de alta densidad inyectado en gabinete y puertas macizas
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Patas	4 patas

DIMENSIONES

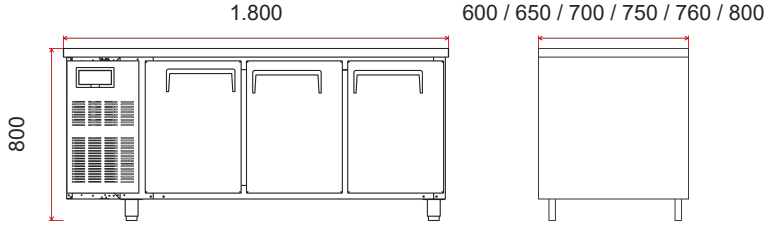

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	600 / 650 / 700 / 750 / 760 / 800 mm
Alto	800 / 850 mm

Configuración ilustrada: tres puertas, alto 800 mm. Fondo según versión.

Consultar precio

ASR-0786

Mesa Refrigerada de Preparación Mega Top

9 cubetas GN 1/6 y 3 cubetas GN 1/9 junto al frente de preparación y **173 L** de almacenamiento inferior. El ASR-0786 Mega Top reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0,5 y 4 °C**. La reserva inferior se abre por una puerta sólida y dispone de un estante regulable; incorpora **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	173 L (6,1 pies³)
Temperatura	0,5 a 4 °C / 33 a 40 °F
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	9 cubetas GN 1/6 y 3 cubetas GN 1/9
Ancho zona	GN: 610 mm
Fondo zona	GN: 540 mm
Fondo útil	Frontal: 229 mm
Fondos	Internos: 600 / 327 mm (superior / inferior)
Altos internos	386 / 260 mm (sobre / bajo escalón)
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	1 · Inox. · Sólida
Cerradura	No
Estantes	1 estante regulable y reforzado, recubierto de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

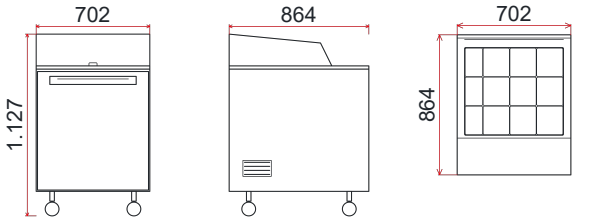

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	702 mm
Fondo	864 mm
Alto	1.127 mm

Consultar precio

ASR-0986

Mesa Refrigerada de Preparación Mega Top

15 cubetas GN 1/6 junto al frente de preparación y **246 L** de almacenamiento inferior. El ASR-0986 Mega Top reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0,5 y 4 °C**. Las dos puertas sólidas dan acceso a la reserva, con dos estantes regulables y **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	246 L (8,7 pies³)
Temperatura	0,5 a 4 °C / 33 a 40 °F
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	15 cubetas GN 1/6
Ancho zona	GN: 828,4 mm
Fondo zona	GN: 540 mm
Fondo útil	Frontal: 229 mm
Fondos	Internos: 600 / 327 mm (superior / inferior)
Altos internos	386 / 260 mm (sobre / bajo escalón)
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 · Inox. · Sólidas
Cerradura	No
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

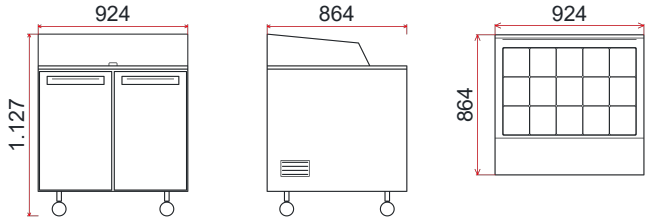

Medidas exteriores

Ancho	924 mm
Fondo	864 mm
Alto	1.127 mm

Consultar precio

ASR-12386

Mesa Refrigerada de Preparación Mega Top

18 cubetas GN 1/6 junto al frente de preparación y **323 L** de almacenamiento inferior. El ASR-12386 Mega Top reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0,5 y 4 °C**. La reserva se distribuye en dos estantes regulables y tiene dos puertas sólidas; incorpora **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	323 L (11,4 pies³)
Temperatura	0,5 a 4 °C / 33 a 40 °F
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	18 cubetas GN 1/6
Ancho zona	GN: 990,4 mm
Fondo zona	GN: 540 mm
Fondo útil	Frontal: 229 mm
Fondos	Internos: 600 / 327 mm (superior / inferior)
Altos internos	386 / 260 mm (sobre / bajo escalón)
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 · Inox. · Sólidas
Cerradura	No
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

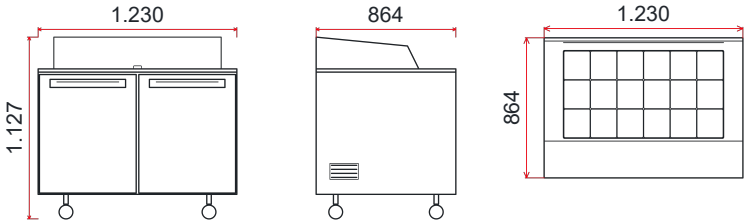

Medidas exteriores

Ancho	1.230 mm
Fondo	864 mm
Alto	1.127 mm

Consultar precio

ASR-15376

Bajo Mostrador Refrigerado / Mesa de Preparación

16 GN 1/6 junto al frente de preparación y **470 L** de almacenamiento inferior. El ASR-15376 reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0 y 4 °C**. Las dos puertas sólidas dan acceso a la reserva, distribuida en dos estantes regulables. Incorpora **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	16 GN 1/6 incluidas
Zona GN	1.418 × 340 mm (ancho × fondo)
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Montada en la parte trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Con cerradura
Estantes	2 regulables · PVC; reforzados (ref. edición US)
Dotación	Incluye Topinera
Control	Digital
Luz interior	LED
Interior	Inox. SS304; grado alimentario (ref. edición US)
Exterior	Inox. SS201
Esquinas	Esquinas redondeadas
Ruedas	4 ruedas de alta resistencia; 2 con freno

DIMENSIONES

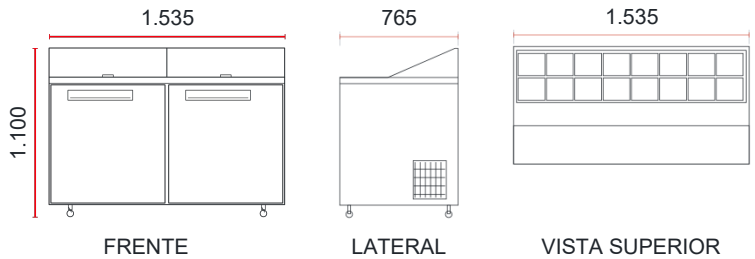

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

Puertas abiertas: Fondo total: 1.470 mm; proyección: 705 mm

Consultar precio

ASR-15376

Bajo Mostrador Refrigerado / Mesa de Preparación

16 GN 1/6 junto al frente de preparación y **470 L** de almacenamiento inferior. El ASR-15376 reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0 y 4 °C**. Las dos puertas sólidas dan acceso a la reserva, distribuida en dos estantes regulables. Incorpora **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	16 GN 1/6 incluidas
Zona GN	1.418 × 340 mm (ancho × fondo)
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	CA: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Montada en la parte trasera
Puertas	2 sólidas
Estantes	2 regulables · PVC; reforzados (ref. edición US)
Dotación	Incluye Topinera
Control	Digital; CAREL en versión de 220 V / 60 Hz
Interior	Inox. SS304; grado alimentario (ref. edición US)
Exterior	Inox. SS201
Esquinas	Esquinas redondeadas
Ruedas	4; 2 con freno; reforzadas (ref. de serie)

DIMENSIONES

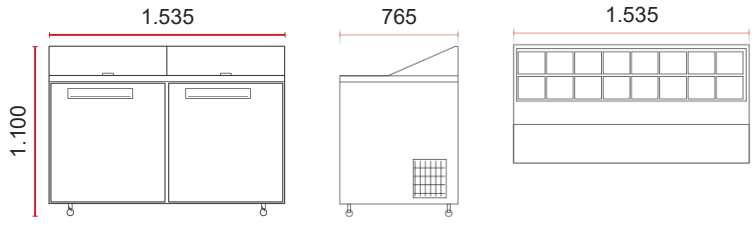

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

Puertas abiertas: Fondo total: 1.470 mm; proyección: 705 mm

ASR-15386

Mesa Refrigerada de Preparación Mega Top

24 cubetas GN 1/6 junto al frente de preparación y **431 L** de almacenamiento inferior. El ASR-15386 Mega Top reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

Las dos tapas independientes dan acceso a los recipientes superiores. La reserva inferior dispone de dos puertas y dos estantes regulables; el **control digital** ajusta la conservación entre **0,5 y 4 °C**, con **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	431 L (15,2 pies³)
Temperatura	0,5 a 4 °C / 33 a 40 °F
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	24 cubetas GN 1/6
Ancho GN	Izquierdo: 666 mm
Ancho GN	Derecho: 666 mm
Fondo zona	GN: 540 mm
Fondo útil	Frontal: 229 mm
Fondos	Internos: 600 / 327 mm (superior / inferior)
Altos internos	386 / 260 mm (sobre / bajo escalón)
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 · Inox. · Sólidas
Cerradura	No
Tapas GN	2 tapas independientes
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

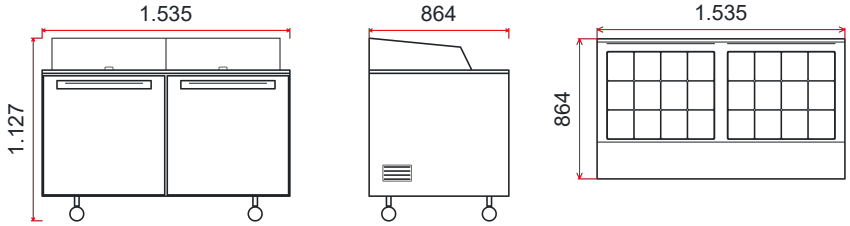

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	864 mm
Alto	1.127 mm

Consultar precio

ASR-18476

Bajo Mostrador Refrigerado de 3 Puertas

18 GN 1/6 junto al frente de preparación y **574 L** de almacenamiento inferior. El ASR-18476 reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0 y 4 °C**. Las tres puertas sólidas dan acceso a la reserva, distribuida en tres estantes regulables. Incorpora **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	574 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	18 GN 1/6 incluidas
Zona GN	1.615 × 340 mm (ancho × fondo); tramos de 890 y 714 mm
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Montada en la parte trasera
Puertas	3 sólidas
Estantes	3 regulables · PVC; reforzados (ref. edición US)
Dotación	Incluye Topinera
Control	Digital
Exterior	Inox. SS201
Interior	Inox. SS304; grado alimentario (ref. edición US)
Esquinas	Esquinas redondeadas
Ruedas	4; 2 con freno; reforzadas (ref. de serie)

DIMENSIONES

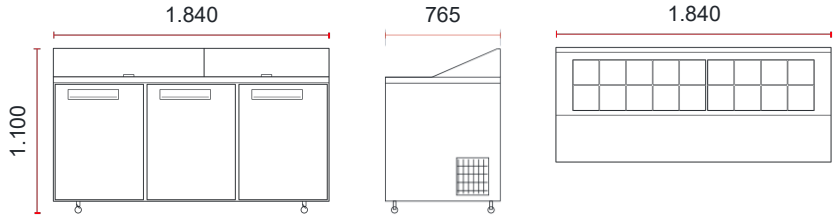

Medidas exteriores

Ancho	1.840 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

Puertas abiertas: Fondo total: 1.314 mm; proyección: 550 mm

Consultar precio

ASR-18476

Bajo Mostrador Refrigerado de 3 Puertas

18 GN 1/6 junto al frente de preparación y **574 L** de almacenamiento inferior. El ASR-18476 reúne los ingredientes de uso frecuente y la reserva refrigerada en el mismo puesto.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **0 y 4 °C**. Las tres puertas sólidas dan acceso a la reserva, distribuida en tres estantes regulables. Incorpora **deshielo automático**.



PRESTACIONES

Capacidad	574 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	18 GN 1/6 incluidas
Zona GN	1.615 × 340 mm (ancho × fondo); tramos de 890 y 714 mm
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	CA: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Montada en la parte trasera
Puertas	3 sólidas
Estantes	3 regulables · PVC; reforzados (ref. edición US)
Dotación	Incluye Topinera
Control	Digital; CAREL en versión de 220 V / 60 Hz
Exterior	Inox. SS201
Interior	Inox. SS304; grado alimentario (ref. edición US)
Esquinas	Esquinas redondeadas
Ruedas	4; 2 con freno; reforzadas (ref. de serie)

DIMENSIONES

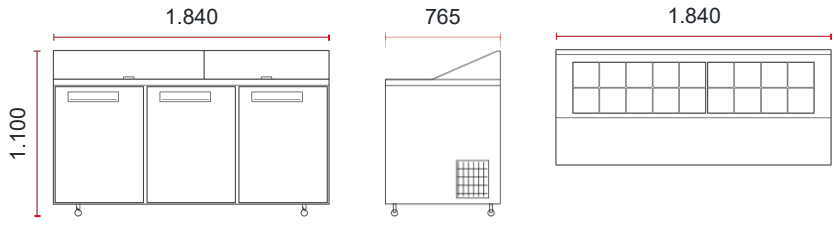

Medidas exteriores

Ancho	1.840 mm
Fondo	765 mm
Alto	1.100 mm

Puertas abiertas: Fondo total: 1.314 mm; proyección: 550 mm

Consultar precio

ASR-18486

Mesa Refrigerada Mega Top

30 cubetas GN 1/6 y tres puertas para separar preparación y reserva. La ASR-18486 reúne los ingredientes sobre la encimera y **521 L de almacenamiento inferior**, con dos tapas independientes para el acceso superior.

El **termostato digital** permite ajustar la conservación entre **0,5 y 4 °C**, con frío ventilado y deshielo automático. Sus **tres estantes regulables con recubrimiento de PVC** permiten distribuir la carga interior; incorpora **cuatro ruedas, dos con freno**.



PRESTACIONES

Capacidad	521 L (18,4 pies³)
Temperatura	0,5 a 4 °C / 33 a 40 °F
Frío / deshielo	Refregeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Cubetas GN	30 GN 1/6
Fondo zona	GN: 540 mm
Ancho GN	Izquierdo: 990 mm
Ancho GN	Derecho: 666 mm
Fondo útil	Frontal: 229 mm
Fondos	Internos: 600 / 327 mm (superior / inferior)
Altos internos	386 / 260 mm (sobre / bajo escalón)
Ambiente	38°C / 60%RH

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V / 60 Hz / 1P
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Trasera
Puertas	3 sólidas, de inox
Cerradura	No
Tapas	Superiores: 2 tapas independientes
Estantes	3 · Regulables, reforzados y recubiertos de PVC
Control	Termostato digital
Materiales	Exterior: Inox. SS201; Interior: Inox. SS304, apto para uso alimentario
Esquinas	Redondeadas
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; preinstaladas y reforzadas (ref. edición US)

DIMENSIONES

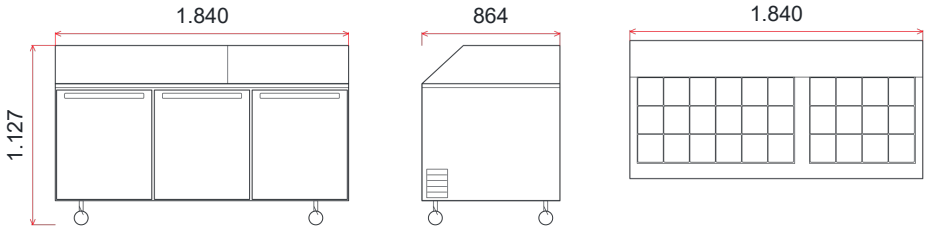

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.840 mm
Fondo	864 mm
Alto	1.127 mm

Consultar precio

MGN2

Mesa Refrigerada de Preparación Make-Up

Siete posiciones GN 1/3 para reunir ingredientes y reserva en el mismo puesto. El MGN2 combina un frente de 1.400 mm con dos puertas y dos estantes refrigerados.

El **control digital de −2 a +8 °C** concentra el ajuste de conservación. Las juntas desmontables facilitan la limpieza; los recipientes GN de 150 mm de profundidad **no están incluidos**.



Imagen de la serie MGN/MPN

PRESTACIONES

Volumen	Bruto: 281 L; Neto: 200 L
Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación de agua de condensación
Cubetas GN	7 GN 1/3 × 150 mm; recipientes no incluidos
Frío por zonas	Preparación superior estática en tres lados; armario ventilado
Uso encimera	Área de preparación de pizza
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Paso puerta	365 / 575 mm
Ambiente	+43 °C y 65 % de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz · monofásica
Potencia	0,30 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Cierre puertas	Autocierre por resorte
Puertas	2
Tapa superior	Inox.
Acceso	Técnico: Capota abrible para intervención
Estantes	2; regulables en altura
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Inox. 304 en cuerpo interior y exterior
Aislación	Puerta y laterales: 50 mm; poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Compresores	2
Juntas	Magnéticas, desmontables y de fácil limpieza
Diseño cuerpo	Redondeado, según fábrica
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	155 kg

DIMENSIONES

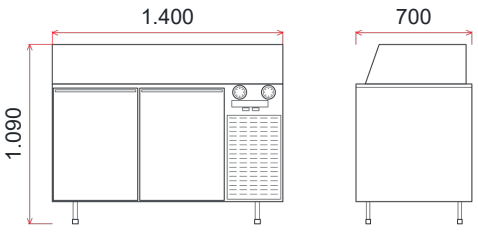

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.090 mm

Altura con tapa abierta: 1.410 mm

Consultar precio

MGN3

Mesa Refrigerada de Preparación Make-Up

Reserva de tres puertas y diez posiciones GN 1/3 para el puesto de preparación. El MGN3 distribuye la carga entre tres estantes inferiores y el espacio superior para recipientes de 150 mm de profundidad.

La **regulación digital y el deshielo automático** completan el funcionamiento de −2 a +8 °C. Los recipientes se venden **por separado**.



Imagen de la serie MGN/MPN

PRESTACIONES

Volumen	Bruto: 474 L; Neto: 400 L
Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación de agua de condensación
Cubetas GN	10 GN 1/3 × 150 mm; recipientes no incluidos
Frío por zonas	Preparación superior estática en tres lados; armario ventilado
Uso encimera	Área de preparación de pizza
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Paso puerta	365 / 575 mm
Ambiente	+43 °C y 65 % de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz · monofásica
Potencia	0,35 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Cierre puertas	Autocierre por resorte
Puertas	3
Tapa superior	Acero inoxidable
Acceso	Técnico: Capota abrible para intervención
Estantes	3; regulables en altura
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304 en cuerpo interior y exterior
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; puerta y paredes laterales; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Compresores	2
Juntas	Magnéticas, desmontables y de fácil limpieza
Diseño cuerpo	Redondeado, según fábrica
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	185 kg

DIMENSIONES

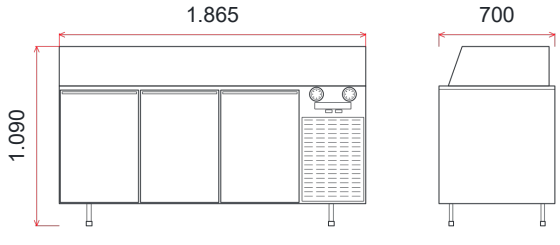

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.090 mm

Altura con tapa abierta: 1.410 mm

Consultar precio

MGN4

Mesa Refrigerada de Preparación Make-Up

Doce posiciones GN 1/3 sobre una reserva refrigerada de cuatro puertas. El MGN4 permite reunir el surtido de ingredientes y la reposición en un frente de 2.330 mm, con cuatro estantes interiores.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **−2 y +8 °C**. Las **juntas desmontables** facilitan limpiar los cierres. Admite recipientes de 150 mm de profundidad, **no incluidos en el precio**.



Imagen de la serie MGN/MPN

PRESTACIONES

Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación de agua de condensación
Cubetas GN	12 GN 1/3 × 150 mm; recipientes no incluidos
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Ambiente	+43 °C y 65 % de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	0,40 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Puertas	4
Estantes	4
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Compresores	2
Juntas	Magnéticas, desmontables y de fácil limpieza
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	205 kg

DIMENSIONES

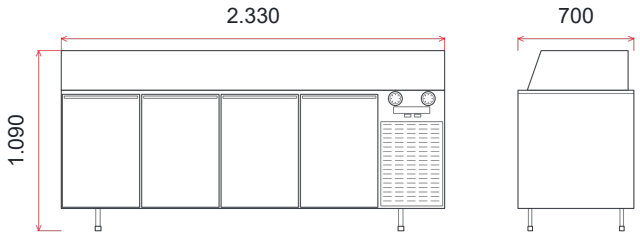

Medidas exteriores

Ancho	2.330 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.090 mm

Altura con tapa abierta: 1.410 mm

Consultar precio

MPN2

Mesa Refrigerada de Preparación Make-Up

Ingredientes arriba y reserva refrigerada detrás de dos puertas. El MPN2 dispone de espacio para **siete GN 1/3 de 150 mm de profundidad**, en un frente de 1.400 mm para reunir preparación y almacenamiento.

El control digital regula la conservación de −2 a +8 °C. Las juntas magnéticas desmontables facilitan la limpieza; los **recipientes GN se venden por separado**.



Imagen de la serie MGN/MPN

PRESTACIONES

Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación de agua de condensación
Cubetas GN	7 GN 1/3 × 150 mm; recipientes no incluidos
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Ambiente	+43 °C y 65 % de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	0,30 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Puertas	2
Estantes	2
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Compresores	2
Juntas	Magnéticas, desmontables y de fácil limpieza
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	170 kg

DIMENSIONES

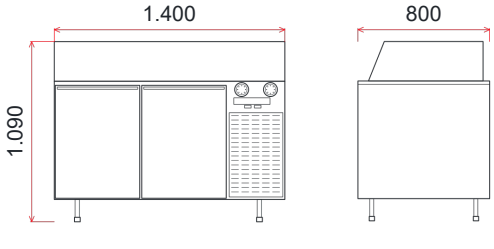

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.090 mm

Altura con tapa abierta: 1.410 mm

Consultar precio

MPN3

Mesa Refrigerada de Preparación Make-Up

Diez posiciones GN 1/3 junto a la preparación y reserva inferior de tres puertas. El MPN3 permite distribuir ingredientes en el plano superior y almacenar la reposición en sus tres estantes refrigerados.

El **control digital** permite ajustar la conservación entre **−2 y +8 °C** y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema. Admite recipientes de 150 mm de profundidad, **no incluidos en el precio**.



Imagen de la serie MGN/MPN

PRESTACIONES

Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación de agua de condensación
Cubetas GN	10 GN 1/3 × 150 mm; recipientes no incluidos
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Ambiente	+43 °C y 65 % de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	0,35 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Puertas	3
Estantes	3
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Compresores	2
Juntas	Magnéticas, desmontables y de fácil limpieza
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	200 kg

DIMENSIONES

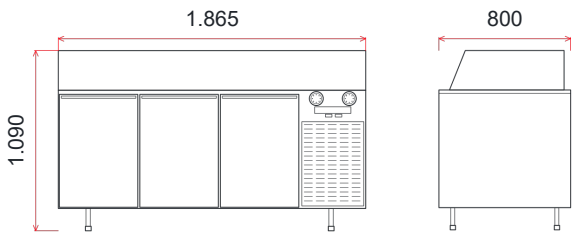

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.090 mm

Altura con tapa abierta: 1.410 mm

Consultar precio

MPN4

Mesa Refrigerada de Preparación Make-Up

Cuatro accesos de reserva bajo una línea de doce recipientes GN 1/3. El MPN4 reúne ingredientes y almacenamiento refrigerado en un frente de 2.330 mm, con cuatro estantes interiores.

El **panel digital** permite ajustar la temperatura y las **juntas magnéticas desmontables** facilitan limpiar los cierres. Trabaja de −2 a +8 °C; los recipientes de 150 mm de profundidad se eligen **por separado**.



Imagen de la serie MGN/MPN

PRESTACIONES

Temperatura	−2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación de agua de condensación
Cubetas GN	12 GN 1/3 × 150 mm; recipientes no incluidos
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Ambiente	+43 °C y 65 % de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	0,40 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A
Puertas	4
Estantes	4
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Compresores	2
Juntas	Magnéticas, desmontables y de fácil limpieza
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	220 kg

DIMENSIONES

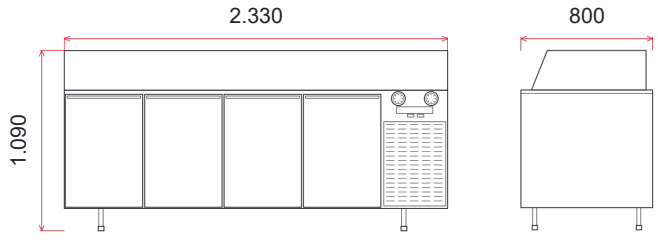

Medidas exteriores

Ancho	2.330 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.090 mm

Altura con tapa abierta: 1.410 mm

Consultar precio

AUR-0776

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Reserva refrigerada en 702 mm de frente, con distribución interior ajustable. El AUR-0776 ofrece 204 L, una puerta sólida y un estante regulable.

El **control digital de 0,5 a 4 °C** concentra el ajuste de conservación. Incorpora deshielo automático y cuatro ruedas, dos con freno.



PRESTACIONES

Capacidad	204 L
Temperatura	0,5 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondo interior	600 mm
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	1 sólida
Cerradura	No
Estantes	1 estante regulable y reforzado, recubierto de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

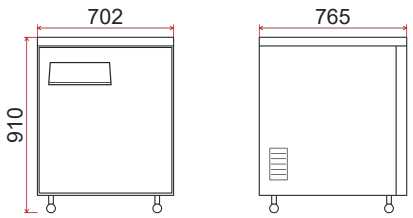

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	702 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-0976

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos puertas sólidas para acceder a una reserva refrigerada de 274 L. El AUR-0976 dispone de dos estantes regulables que permiten acomodar los recipientes dentro del equipo.

El **control digital de 0,5 a 4 °C** permite ajustar la conservación; el deshielo automático retira la escarcha del sistema de frío. La base de cuatro ruedas, dos con freno, facilita su desplazamiento y ubicación.



PRESTACIONES

Capacidad	274 L
Temperatura	0,5 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	No
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

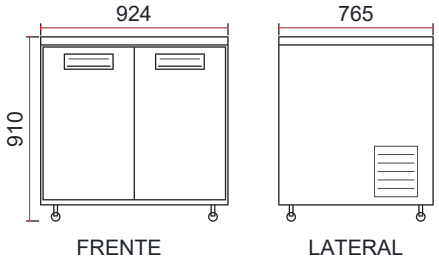

Medidas exteriores

Ancho	924 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-0976

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos puertas sólidas para acceder a una reserva refrigerada de 274 L. El AUR-0976 dispone de dos estantes regulables que permiten acomodar los recipientes dentro del equipo.

El **control digital de 0 a 4 °C** permite ajustar la conservación; el deshielo automático retira la escarcha del sistema de frío. La base de cuatro ruedas, dos con freno, facilita su desplazamiento y ubicación.



PRESTACIONES

Capacidad	274 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	CA: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	No
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Digital de temperatura; CAREL según pedido GA
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

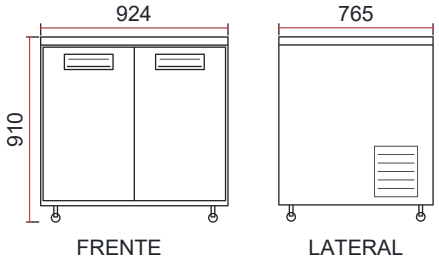

Medidas exteriores

Ancho	924 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-12376

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos puertas y dos estantes regulables para organizar 367 L refrigerados. El AUR-12376 reúne acceso y reserva en un frente de 1.230 mm, con regulación digital de 0,5 a 4 °C.

Incorpora **deshielo automático** para retirar la escarcha del sistema de frío. Las cuatro ruedas, dos con freno, permiten su desplazamiento y ubicación.



PRESTACIONES

Capacidad	367 L
Temperatura	0,5 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondo interior	600 mm
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	115 V · 60 Hz · monofásica
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Sí
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

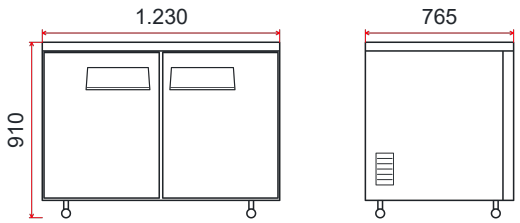

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.230 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-15376

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos estantes regulables y dos accesos para distribuir 470 L refrigerados. El AUR-15376 ofrece una reserva horizontal con puertas sólidas y control digital de 0,5 a 4 °C.

El **deshielo automático** completa el sistema de conservación. Sus cuatro ruedas, dos con freno, permiten mover el equipo y mantenerlo ubicado en el puesto elegido.



PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	0,5 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Sí
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

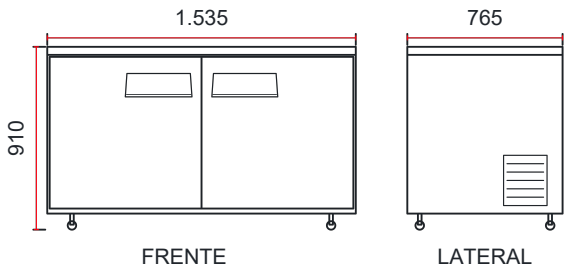

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-15376

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Dos estantes regulables y dos accesos para distribuir 470 L refrigerados. El AUR-15376 ofrece una reserva horizontal con puertas sólidas y control digital de 0 a 4 °C.

El **deshielo automático** completa el sistema de conservación. Sus cuatro ruedas, dos con freno, permiten mover el equipo y mantenerlo ubicado en el puesto elegido.



PRESTACIONES

Capacidad	470 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	CA: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	2 sólidas
Cerradura	Sí
Estantes	2 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Digital de temperatura; CAREL según pedido GA
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

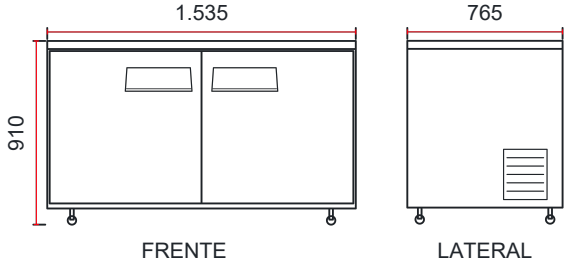

Medidas exteriores

Ancho	1.535 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-18476

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Tres puertas para organizar el acceso a una reserva refrigerada de 574 L. El AUR-18476 incorpora tres estantes regulables y control digital de 0 a 4 °C.

La disposición permite distribuir los productos entre los distintos accesos. El **deshielo automático y las ruedas con freno** completan esta configuración horizontal.



PRESTACIONES

Capacidad	574 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	3 sólidas
Cerradura	No
Estantes	3 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Control digital de temperatura
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

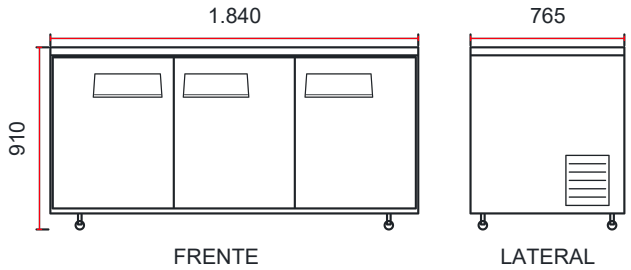

Medidas exteriores

Ancho	1.840 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

AUR-18476

Refrigerador Bajo Mostrador de Estilo Americano

Tres puertas para organizar el acceso a una reserva refrigerada de 574 L. El AUR-18476 incorpora tres estantes regulables y control digital de 0 a 4 °C.

La disposición permite distribuir los productos entre los distintos accesos. El **deshielo automático y las ruedas con freno** completan esta configuración horizontal.



PRESTACIONES

Capacidad	574 L
Temperatura	0 a 4 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Deshielo: Automático
Fondos	Internos: 600 mm superior / 326 mm inferior
Altos internos	386 mm sobre el escalón / 260 mm bajo el escalón
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Electricidad	CA: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	R290; libre de CFC
Unidad de frío	Trasera
Puertas	3 sólidas
Cerradura	No
Estantes	3 estantes regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Control	Digital de temperatura; CAREL según pedido GA
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 reforzadas, preinstaladas; 2 con freno

DIMENSIONES

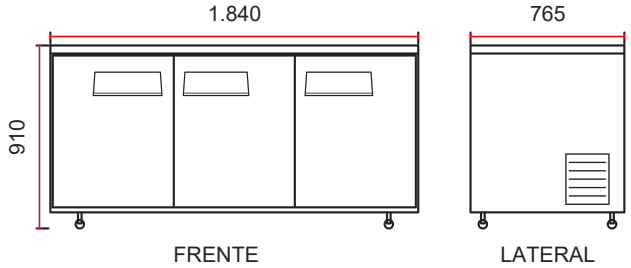

Medidas exteriores

Ancho	1.840 mm
Fondo	765 mm
Alto	910 mm

Consultar precio

BC-235

Expositor Refrigerado de Bar

Expositor bajo mesada de dos puertas de vidrio para bebidas. La referencia comercial exacta BC-235 publica 208 L, frío forzado de 2 a 8 °C, control digital e iluminación LED.

El autocierre y la bandeja autoevaporable están declarados en esa publicación. Para las configuraciones aquí conservadas se mantiene el requisito de 60 Hz.



Fotografía documental del equipo con bebidas retiradas; superficies antes ocultas no son evidencia de dotación nominal.

PRESTACIONES

Capacidad	208 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Ventilada; bandeja autoevaporable
Cámara	800 × 340 × 780 mm
Clase	Climática: 3

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R600a · carga 65 g
Puertas	2
Vidrio	Vidrio
Cierre	Automático
Cerraduras	2 cilindros visibles
Estantes	2 niveles por puerta
Control	Digital
Iluminación	LED horizontal · 4 W
Color	Negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano
Apertura	Abatible
Formato	Bajo mesada
Peso publ.	60 kg

DIMENSIONES

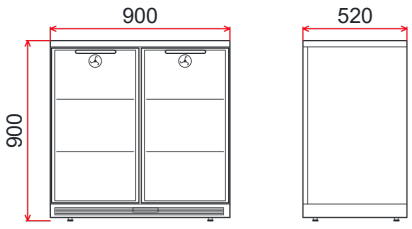

Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	520 mm
Alto	900 mm

Consultar precio

BC-355

Expositor Refrigerado de Bar

Tres puertas y seis estantes regulables para repartir las bebidas del bar. El BC-355 ofrece **320 L netos** en un frente de 1.350 mm, con iluminación LED horizontal y conservación entre **2 y 8 °C**.

Las puertas de **doble vidrio templado Low-E** incorporan autocierre y cerradura. El control digital reúne el ajuste de temperatura; el deshielo automático y la bandeja autoevaporable simplifican el mantenimiento de la reserva refrigerada.



PRESTACIONES

Volumen	Neto: 320 L; Bruto: 351 L
Temperatura	2 a 8 °C
Deshielo	Automático · Bandeja autoevaporable
Refrigeración	Ventilada (antecedente GA)

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R600a
Puertas	3 puertas abatibles; autocierre y cerradura con llave
Vidrio	Doble vidrio templado con película Low-E
Estantes	6 regulables de acero revestido de plástico
Control	Digital
Iluminación	LED horizontal
Color	Negro
Aislamiento	Espuma de ciclopentano
Tirador	Inox
Formato	Bajo mesón
Peso	98 kg / 115 kg
Apoyo	5 ruedas regulables

DIMENSIONES

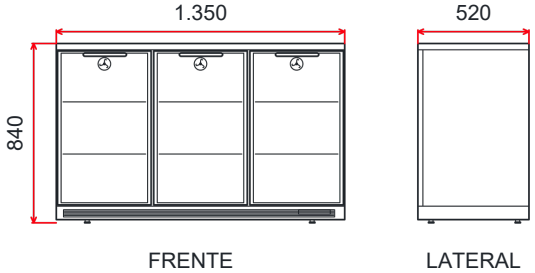

Medidas exteriores

Ancho	1.350 mm
Fondo	520 mm
Alto	840 mm

Consultar precio

CKT3-W

Estación Refrigerada para Cócteles

Pileta, botellero y reserva refrigerada en un frente de 1,60 m. La CKT3-W combina **cuba para hielo o ingredientes, botellero frontal y pileta con grifo**, junto a una reserva de **235 L brutos con tres puertas**.

La plataforma lateral ofrece apoyo para un equipo auxiliar. El **control digital, el deshielo automático y la evaporación de condensados** completan el conjunto, con acceso frontal a los productos.



PRESTACIONES

Volumen bruto	235 L
Temperatura	-2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación del agua
Ambiente	43 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	R134A
Puertas	3 sólidas, de altura completa
Estantes	3
Control	Panel digital
Materiales	Inox. AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Cuba superior	Para hielo o ingredientes
Juntas	Magnéticas, desmontables
Botellero	Frontal
Pileta / grifo	A la derecha
Plataforma	Lateral, para equipo de bar
Apoyos	Ruedas en versión ilustrada; patas inox. regulables en la serie
Peso	150 kg

DIMENSIONES

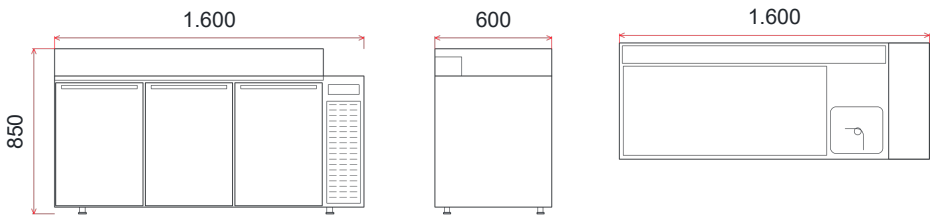

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

CKT3-W-K-WP

Estación Refrigerada para Cócteles

Pileta, botellero y reserva refrigerada en un frente de 1,60 m. La CKT3-W-K-WP combina **cuba para hielo o ingredientes, botellero frontal y pileta con grifo**, junto a una reserva de **235 L brutos con tres puertas**.

La plataforma lateral ofrece apoyo para un equipo auxiliar. El **control digital, el deshielo automático y la evaporación de condensados** completan el conjunto, con acceso frontal a los productos.



PRESTACIONES

Volumen bruto	235 L
Temperatura	-2 a +8 °C
Frío / deshielo	Deshielo: Automático, por resistencia; Condensados: Evaporación del agua
Fondo útil	43 / 53 cm; GN 1/1
Ambiente	43 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	R134A
Puertas	3 sólidas, de altura completa
Estantes	3
Carga	Máximo 50 kg por estante, según manual de la serie
Control	Panel digital
Materiales	Inox. AISI 304
Aislación	Espesor de aislación: 50 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Cuba superior	Para hielo o ingredientes
Juntas	Magnéticas, desmontables
Botellero	Frontal
Pileta / grifo	A la derecha
Plataforma	Lateral, para equipo de bar
Apoyos	Ruedas en versión ilustrada; patas inox. regulables en la serie
Peso	150 kg

DIMENSIONES

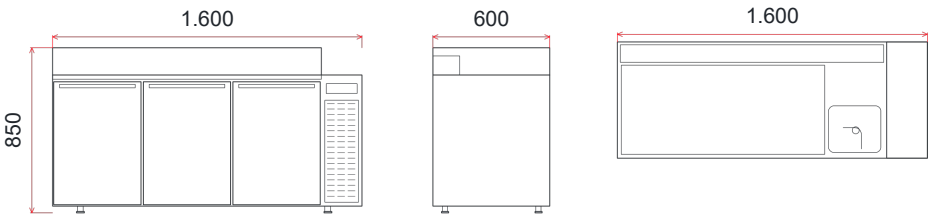

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

KUR-12

Serie de Heladeras

Reserva refrigerada y superficie de apoyo en un frente de 1.200 mm. La serie KUR-12 permite integrar el almacenamiento en la parte baja de la línea de preparación, con dos puertas y estantes regulables.

Sus **opciones de fondo y capacidad** permiten elegir el encaje según el espacio disponible. El control digital permite ajustar la temperatura; la refrigeración ventilada distribuye el aire en la cámara y el deshielo automático retira la escarcha del sistema.



PRESTACIONES

Capacidad	170 / 199 / 219 L (según versión)
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada, sin escarcha · deshielo automático · frío distribuido; Condensados: Autoevaporación, sin desagüe (diseño)
Medidas	Interiores: 710 × (445 / 495 / 565) × 565 mm (A × F × H)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 o 60 Hz · monofásica
Potencia	370 W
Refrigerante	R290
Puertas	2 · Macizas o vidrio transparente (según versión)
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Acceso	Técnico: Por puerta para facilitar mantenimiento
Estantes	2 regulables, anchos y de fácil limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED (opcional)
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Aislación	PU de alta densidad en gabinete y puertas macizas; espumado in situ (ref. web de serie)
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Patas	4 patas

DIMENSIONES

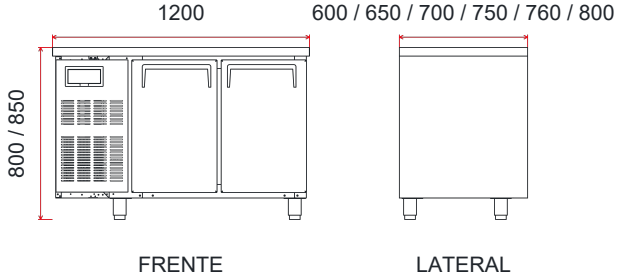

Esquema de la serie; medidas según opción.

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	600 / 650 / 700 / 750 / 760 / 800 mm
Alto	800 / 850 mm

Consultar precio

KUR-15

Serie de Heladeras

Un frente de 1.500 mm para reunir apoyo y almacenamiento refrigerado. La serie KUR-15 dispone de dos puertas y estantes para distribuir los productos dentro de la estación de trabajo.

La gama ofrece **distintos fondos y capacidades** para ajustar la elección al espacio de cocina. Incorpora control digital, frío ventilado y deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	243 / 282 / 311 L (según versión)
Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Ventilada · deshielo automático · Antecedente de serie: sin escarcha; diseño para evitar zonas sin enfriamiento
Condensados	Autoevaporación, sin desagüe (diseño)
Medidas	Interiores: 1.010 × (445 / 495 / 565) × 565 mm (A × F × H)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 o 60 Hz · monofásica
Potencia	370 W
Refrigerante	R290
Puertas	2 · Macizas o vidrio transparente (según versión)
Acceso	Técnico: Por puerta para facilitar mantenimiento
Cierre	Autocierre por torsión con junta estanca
Estantes	2 · Antecedente de serie: regulables, anchos y de fácil limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED (opcional)
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Aislación	Poliuretano de alta densidad inyectado en gabinete y puertas macizas
Bastidor	Bastidor de acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Patas	4 patas

DIMENSIONES

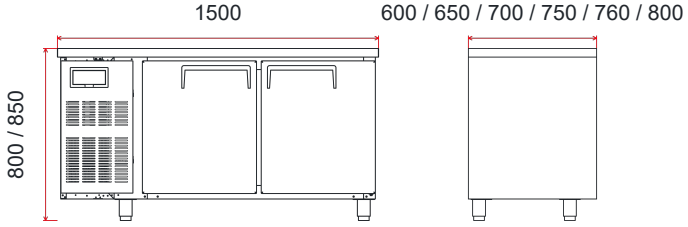

Esquema de la serie; medidas según opción.

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	600 / 650 / 700 / 750 / 760 / 800 mm
Alto	800 / 850 mm

Consultar precio

KUR-18

Serie de Heladeras

Una línea de apoyo de 1.800 mm con reserva refrigerada inferior. La serie KUR-18 permite repartir recipientes en tres estantes y elegir la distribución de puertas según la versión.

Sus **alternativas de fondo y capacidad** permiten adaptar el mueble a la instalación prevista. La refrigeración ventilada, el control digital y el deshielo automático forman parte del sistema de conservación.



PRESTACIONES

Capacidad	315 / 366 / 403 L (según versión)
Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Ventilada · deshielo automático · Antecedente de serie: sin escarcha; diseño para evitar zonas sin enfriamiento
Condensados	Autoevaporación, sin desagüe (diseño)
Medidas	Interiores: 1.310 × (445 / 495 / 565) × 565 mm (A × F × H)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 o 60 Hz · monofásica
Potencia	370 W
Refrigerante	R290
Puertas	2 o 3 · Macizas o vidrio transparente (según versión)
Acceso	Técnico: Por puerta para facilitar mantenimiento
Cierre	Autocierre por torsión con junta estanca
Estantes	3 · Antecedente de serie: regulables, anchos y de fácil limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Iluminación	LED (opcional)
Materiales	Interior: Inox. SUS304 de grado alimentario; Exterior: Inox. SUS201
Aislación	Poliuretano de alta densidad inyectado en gabinete y puertas macizas
Bastidor	Bastidor de acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Patas	4 patas

DIMENSIONES

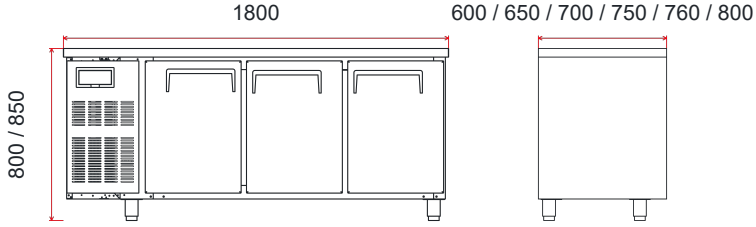

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	600 / 650 / 700 / 750 / 760 / 800 mm
Alto	800 / 850 mm

Esquema de la serie; medidas según opción.

Consultar precio

KUR-1880

Heladera Bajo Mostrador

Dos puertas de vidrio para identificar la reserva refrigerada junto al puesto de trabajo. El KUR-1880 combina 448 L útiles y luz LED interior inductiva, en un frente de 1.800 mm.

El **frío ventilado de 2 a 8 °C**, el deshielo automático y la autoevaporación completan la conservación. El interior inoxidable SS304 y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza.



PRESTACIONES

Capacidad útil	448 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada; Condensados: Autoevaporación; sin drenaje externo ni vaciado manual; Deshielo: Automático; aire impulsado por ventilador

CARACTERÍSTICAS

Potencia	370 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Puertas	2 de vidrio
Estantes	PVC
Luz	LED interior inductiva
Materiales	Interior: Inox. SS304; Exterior: Inox. SS201/430
Espesor	Aislación: 50 mm
Esquinas	Redondeadas
Origen	China
Patas	4 patas
Peso neto	98 kg

DIMENSIONES

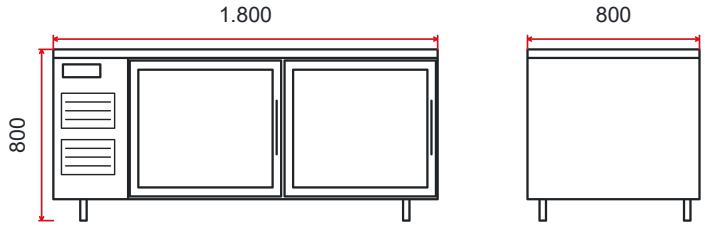

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	800 mm
Alto	800 mm

Consultar precio

MB-100-T

Unidad Frigorífica para Bar

Grupo frigorífico para módulos de barra, con conexión a ambos lados. El **monobloque extraíble** concentra la producción de frío de los módulos conectados.

El control táctil centraliza el manejo y el formato bajo mostrador permite integrar el grupo a la línea de servicio.



Frente de la serie MB100 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	0,47 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A, sin CFC
Grupo de frío	Grupo monobloque extraíble, con salida a ambos lados
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 40 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Módulos: Magnéticas desmontables en puertas y cajones conectados
Peso	75 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-100-T

Unidad Frigorífica para Bar

Grupo frigorífico para módulos de barra, con conexión a ambos lados. El **monobloque extraíble** concentra la producción de frío de los módulos conectados.

El control táctil centraliza el manejo y el formato bajo mostrador permite integrar el grupo a la línea de servicio.



Frente de la serie MB100 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R134A, sin CFC
Grupo de frío	Grupo monobloque extraíble, con salida a ambos lados
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 40 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Módulos: Magnéticas desmontables en puertas y cajones conectados
Peso	75 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-100-T-L

Unidad Frigorífica para Bar

Grupo frigorífico para módulos de barra, con conexión hacia la izquierda. El **monobloque extraíble** concentra la producción de frío de los módulos conectados.

El control táctil centraliza el manejo y el formato bajo mostrador permite integrar el grupo a la línea de servicio.



Frente de la serie MB100 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	0,47 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A, sin CFC
Grupo de frío	Grupo monobloque extraíble, conexión hacia la izquierda
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 40 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Módulos: Magnéticas desmontables en puertas y cajones conectados
Peso	75 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-100-T-L

Unidad Frigorífica para Bar

Grupo frigorífico para módulos de barra, con conexión hacia la izquierda. El **monobloque extraíble** concentra la producción de frío de los módulos conectados.

El control táctil centraliza el manejo y el formato bajo mostrador permite integrar el grupo a la línea de servicio.



Frente de la serie MB100 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R134A, sin CFC
Grupo de frío	Grupo monobloque extraíble, conexión hacia la izquierda
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 40 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Módulos: Magnéticas desmontables en puertas y cajones conectados
Peso	75 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-100-T-R

Unidad Frigorífica para Bar

Grupo frigorífico para módulos de barra, con conexión hacia la derecha. El **monobloque extraíble** concentra la producción de frío de los módulos conectados.

El control táctil centraliza el manejo y el formato bajo mostrador permite integrar el grupo a la línea de servicio.



Frente de la serie MB100 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	0,47 kW · edición 2019, 220 V / 50 Hz
Refrigerante	R134A, sin CFC
Grupo de frío	Grupo monobloque extraíble, conexión hacia la derecha
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 40 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Módulos: Magnéticas desmontables en puertas y cajones conectados
Peso	75 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-100-T-R

Unidad Frigorífica para Bar

Grupo frigorífico para módulos de barra, con conexión hacia la derecha. El **monobloque extraíble** concentra la producción de frío de los módulos conectados.

El control táctil centraliza el manejo y el formato bajo mostrador permite integrar el grupo a la línea de servicio.



Frente de la serie MB100 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R134A, sin CFC
Grupo de frío	Grupo monobloque extraíble, conexión hacia la derecha
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 40 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Módulos: Magnéticas desmontables en puertas y cajones conectados
Peso	75 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-150-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de una puerta con conexión a la izquierda. El MB-150-L incorpora **2 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB150 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	1 puerta de vidrio
Estantes	2
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	55 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-150-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de una puerta con conexión a la izquierda. El MB-150-L incorpora **2 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB150 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	1 puerta de vidrio
Estantes	2
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	55 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-150-R

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de una puerta con conexión a la derecha. El MB-150-R incorpora **2 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB150 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Derecho (vista frontal)
Puertas	1 puerta de vidrio
Estantes	2
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	55 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-150-R

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de una puerta con conexión a la derecha. El MB-150-R incorpora **2 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB150 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Derecho (vista frontal)
Puertas	1 puerta de vidrio
Estantes	2
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	55 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-250-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de dos puertas con conexión a la izquierda. El MB-250-L incorpora **4 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB250 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	2 puertas de vidrio
Estantes	4
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	90 kg

DIMENSIONES

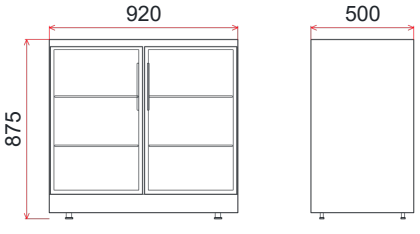

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	920 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-250-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de dos puertas con conexión a la izquierda. El MB-250-L incorpora **4 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB250 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	2 puertas de vidrio
Estantes	4
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	90 kg

DIMENSIONES

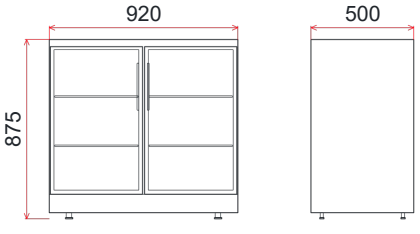

Medidas exteriores

Ancho	920 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-250-R

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de dos puertas con conexión a la derecha. El MB-250-R incorpora **4 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB250 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Derecho (vista frontal)
Puertas	2 puertas de vidrio
Estantes	4
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	90 kg

DIMENSIONES

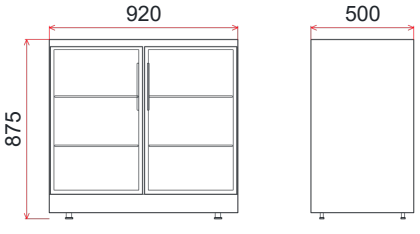

Medidas exteriores

Ancho	920 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-250-R

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de dos puertas con conexión a la derecha. El MB-250-R incorpora **4 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB250 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Derecho (vista frontal)
Puertas	2 puertas de vidrio
Estantes	4
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	90 kg

DIMENSIONES

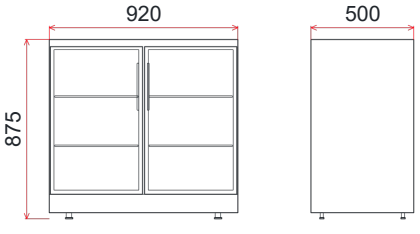

Medidas exteriores

Ancho	920 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-350-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de tres puertas con conexión a la izquierda. El MB-350-L incorpora **6 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	3 puertas de vidrio
Estantes	6
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	125 kg

DIMENSIONES

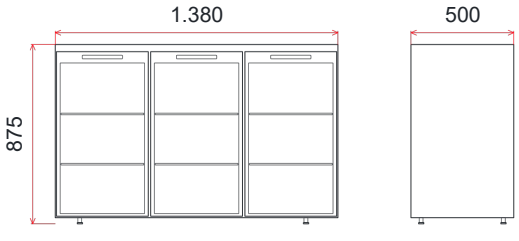

Medidas exteriores

Ancho	1.380 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-350-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de tres puertas con conexión a la izquierda. El MB-350-L incorpora **6 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	3 puertas de vidrio
Estantes	6
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	125 kg

DIMENSIONES

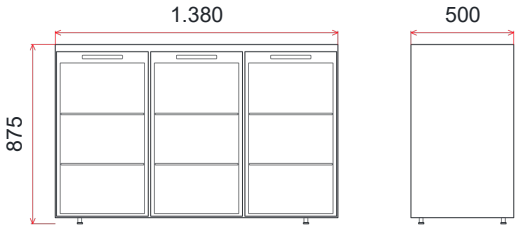

Medidas exteriores

Ancho	1.380 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-350-R

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de tres puertas con conexión a la derecha. El MB-350-R incorpora **6 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Derecho (vista frontal)
Puertas	3 puertas de vidrio
Estantes	6
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	125 kg

DIMENSIONES

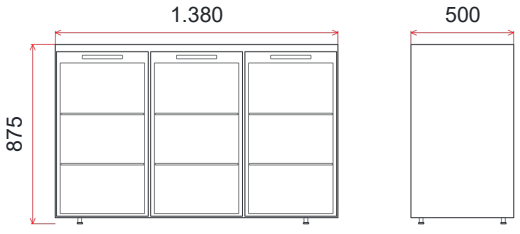

Medidas exteriores

Ancho	1.380 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

MB-350-R

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de tres puertas con conexión a la derecha. El MB-350-R incorpora **6 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Derecho (vista frontal)
Puertas	3 puertas de vidrio
Estantes	6
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	125 kg

DIMENSIONES

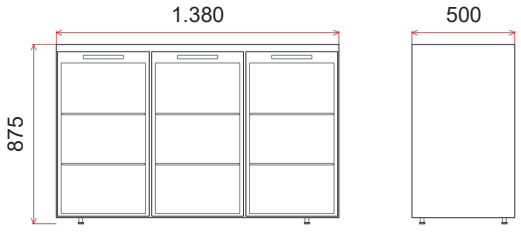

Medidas exteriores

Ancho	1.380 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio

DSP 100

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

4 posiciones GN 1/3 para organizar los ingredientes de la preparación. La DSP 100 reúne **frío estático de +4 a +10 °C** y protección de vidrio superior desmontable en un frente de **1.000 mm**.

El **termostato y el termómetro digitales**, el cuerpo de **inoxidable AISI 304** y los apoyos regulables completan el mueble. Los recipientes se eligen **por separado**.



PRESTACIONES

Capacidad GN	4 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	50 kg

DIMENSIONES

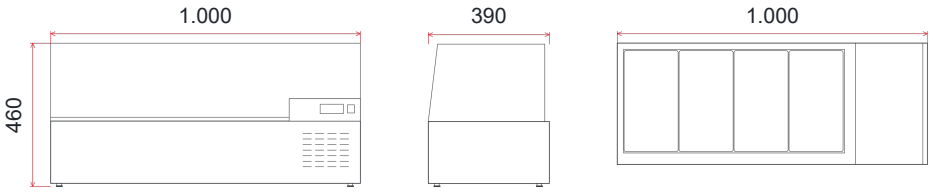

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 100

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

4 posiciones GN 1/3 para organizar los ingredientes de la preparación. La DSP 100 reúne **frío estático de +4 a +10 °C** y protección de vidrio superior desmontable en un frente de **1.000 mm**.

El **termostato y el termómetro digitales**, el cuerpo de **inoxidable AISI 304** y los apoyos regulables completan el mueble. Los recipientes se eligen **por separado**.



PRESTACIONES

Capacidad GN	4 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	50 kg

DIMENSIONES

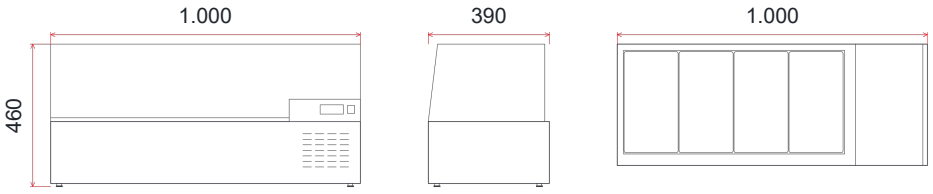

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

DSP 140

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

6 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 1.400 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

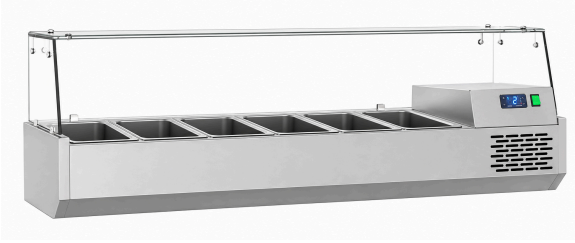

PRESTACIONES

Capacidad GN	6 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 3 GN 1/3 + 4 GN 1/6

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	65 kg

DIMENSIONES

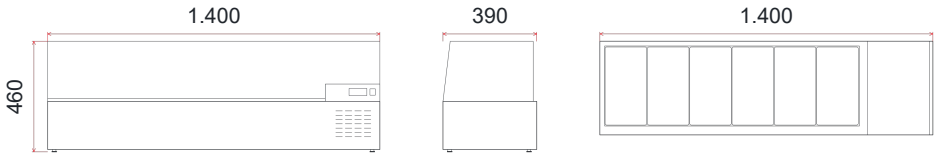

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 140

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

6 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 1.400 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

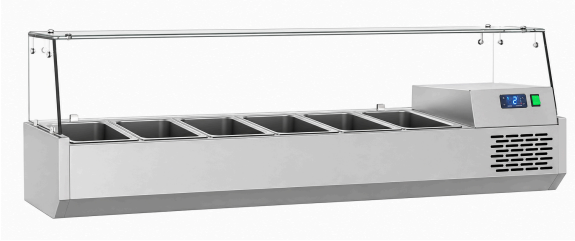

PRESTACIONES

Capacidad GN	6 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 3 GN 1/3 + 4 GN 1/6

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	65 kg

DIMENSIONES

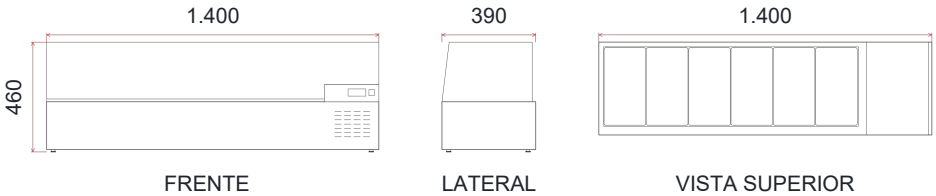

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 155

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

6 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 1.550 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

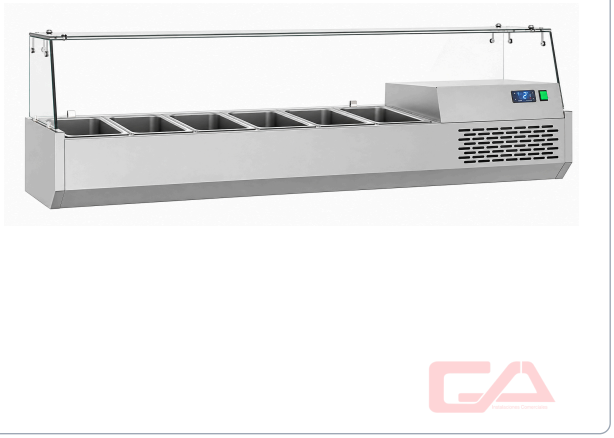

PRESTACIONES

Capacidad GN	6 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 3 GN 1/3 + 6 GN 1/6

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	70 kg

DIMENSIONES

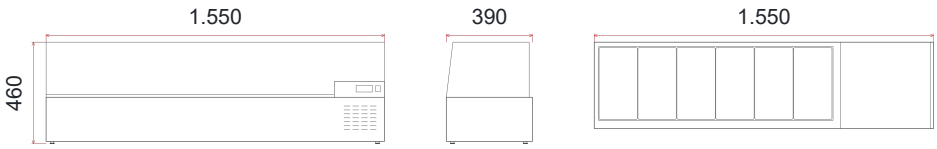

Medidas exteriores

Ancho	1.550 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 155

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

6 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 1.550 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

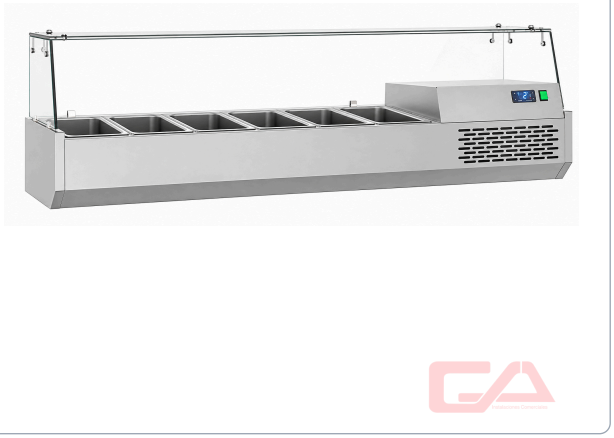

PRESTACIONES

Capacidad GN	6 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 3 GN 1/3 + 6 GN 1/6

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	70 kg

DIMENSIONES

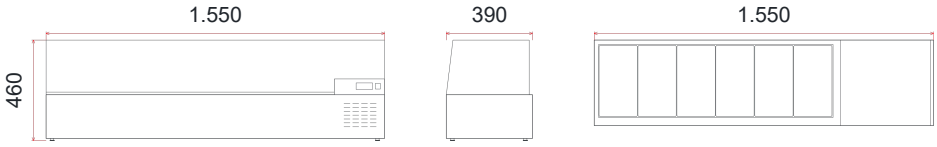

Medidas exteriores

Ancho	1.550 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

DSP 160

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

7 posiciones GN 1/3 para organizar los ingredientes de la preparación. La DSP 160 reúne **frío estático de +4 a +10 °C** y protección de vidrio superior desmontable en un frente de **1.600 mm**.

El **termostato y el termómetro digitales**, el cuerpo de **inoxidable AISI 304** y los apoyos regulables completan el mueble. Los recipientes se eligen **por separado**.

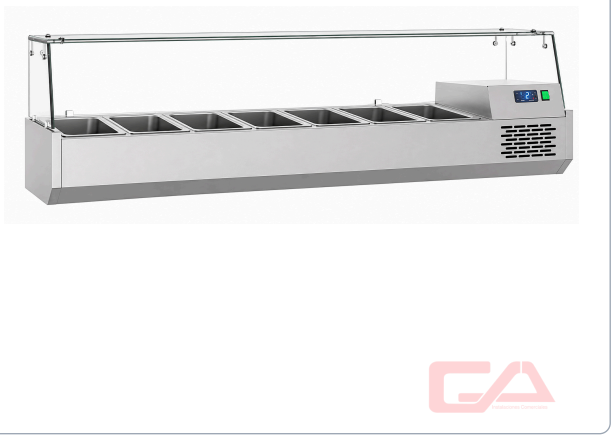

PRESTACIONES

Capacidad GN	7 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	75 kg

DIMENSIONES

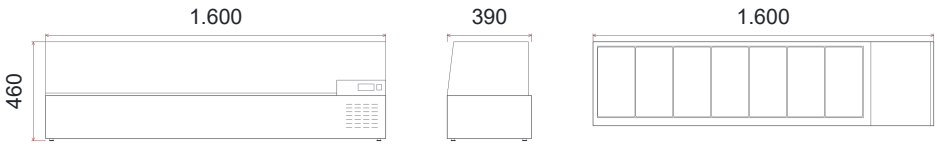

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 160

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

7 posiciones GN 1/3 para organizar los ingredientes de la preparación. La DSP 160 reúne **frío estático de +4 a +10 °C** y protección de vidrio superior desmontable en un frente de **1.600 mm**.

El **termostato y el termómetro digitales**, el cuerpo de **inoxidable AISI 304** y los apoyos regulables completan el mueble. Los recipientes se eligen **por separado**.

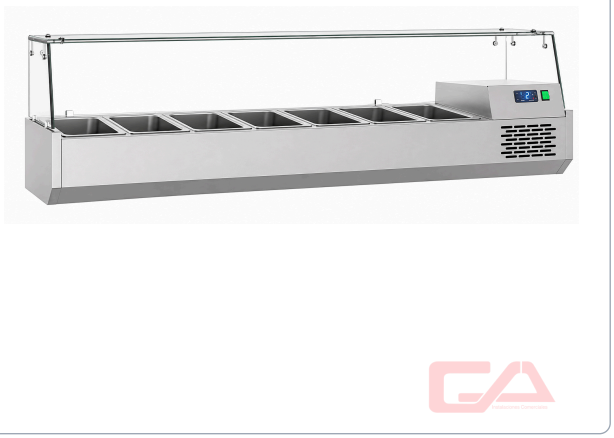

PRESTACIONES

Capacidad GN	7 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	75 kg

DIMENSIONES

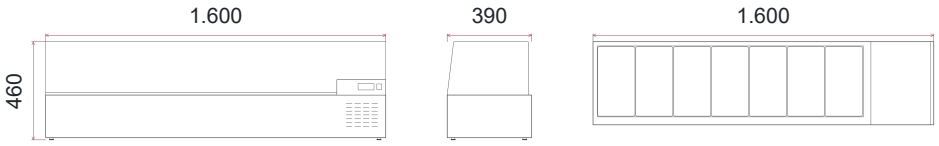

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

DSP 186

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

8 posiciones GN 1/3 para organizar los ingredientes de la preparación. La DSP 186 reúne **frío estático de +4 a +10 °C** y protección de vidrio superior desmontable en un frente de **1.865 mm**.

El **termostato y el termómetro digitales**, el cuerpo de **inoxidable AISI 304** y los apoyos regulables completan el mueble. Los recipientes se eligen **por separado**.



PRESTACIONES

Capacidad GN	8 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 4 GN 1/3 + 8 GN 1/6

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	84 kg

DIMENSIONES

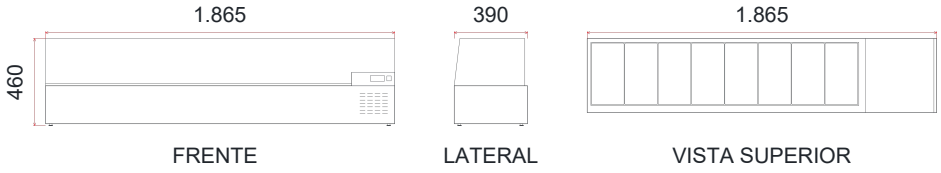

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 186

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

8 posiciones GN 1/3 para organizar los ingredientes de la preparación. La DSP 186 reúne **frío estático de +4 a +10 °C** y protección de vidrio superior desmontable en un frente de **1.865 mm**.

El **termostato y el termómetro digitales**, el cuerpo de **inoxidable AISI 304** y los apoyos regulables completan el mueble. Los recipientes se eligen **por separado**.



PRESTACIONES

Capacidad GN	8 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 4 GN 1/3 + 8 GN 1/6

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	84 kg

DIMENSIONES

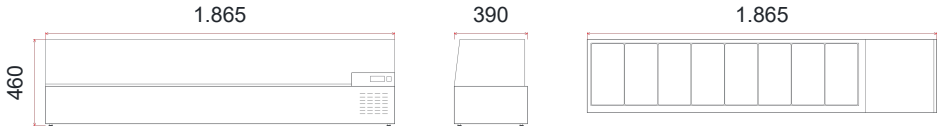

Medidas exteriores

Ancho	1.865 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

DSP 210

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

10 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 2.100 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

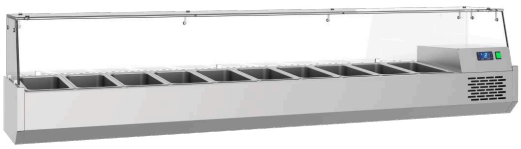

FRENOX DSP210: fotografía original del catálogo, configuración ilustrada de diez cubetas.

PRESTACIONES

Capacidad GN	10 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 4 GN 1/3 + 4 GN 1/6 + 1 GN 1/2 + 2 GN 1/4

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	105 kg

DIMENSIONES

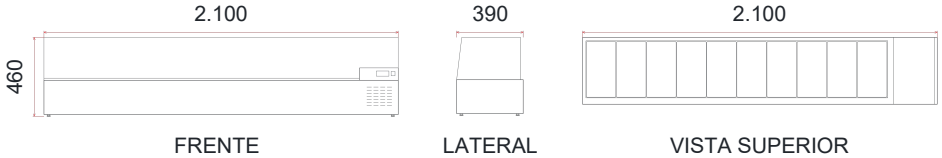

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

DSP 210

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

10 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 2.100 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.



FRENOX DSP210: fotografía original del catálogo, configuración ilustrada de diez cubetas.

PRESTACIONES

Capacidad GN	10 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales
Cubetas	Opcionales: 4 GN 1/3 + 4 GN 1/6 + 1 GN 1/2 + 2 GN 1/4

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	105 kg

DIMENSIONES

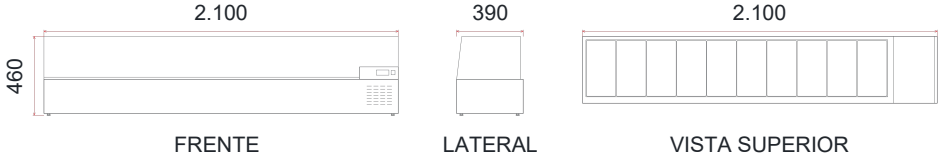

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

DSP 215

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

10 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 2.150 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

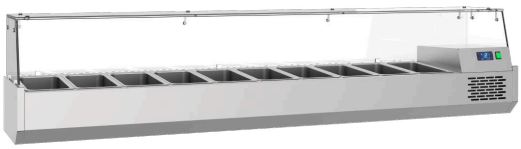

PRESTACIONES

Capacidad GN	10 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Alimentación	220 V · 50 Hz
Ambiente	32 °C
Peso	110 kg

DIMENSIONES

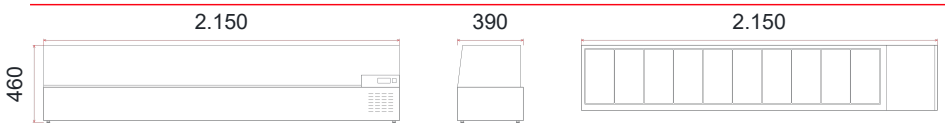

Medidas exteriores

Ancho	2.150 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

DSP 215

Vitrina Refrigerada de Ingredientes

10 posiciones GN 1/3 para ingredientes refrigerados en 2.150 mm de frente. El frío estático de **+4 a +10 °C** conserva los ingredientes en el puesto de preparación. El vidrio superior desmontable protege el área de trabajo.

La vitrina incorpora termostato y termómetro digitales, cuerpo de **inoxidable AISI 304** y apoyos regulables. Los recipientes se eligen por separado.

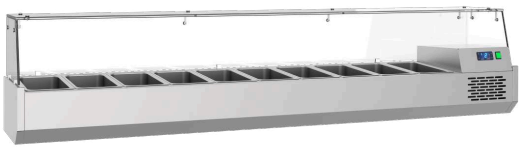

PRESTACIONES

Capacidad GN	10 GN 1/3 (recipientes no incluidos); profundidad 150 mm
Temperatura	+4 a +10 °C
Refrigeración	Estática
Control	Termómetro y termostato digitales

CARACTERÍSTICAS

Protector opc.	Plástico, para el control digital
Refrigerante	R290
Materiales	Inox. AISI 304
Aislamiento	Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC; espesor 50 mm
Apoyos	Regulables en altura
Cubierta	Vidrio superior desmontable
Mesa pizza	DSP y refrigerador PZT: venta por separado
Tensión	Opcional: 115 V o 220 V · 60 Hz (versiones)
Ambiente	32 °C
Peso	110 kg

DIMENSIONES

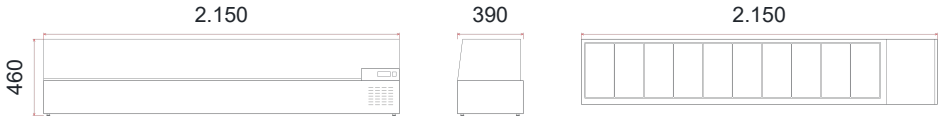

Medidas exteriores

Ancho	2.150 mm
Fondo	390 mm
Alto	460 mm

Consultar precio

HD-130B

Depósito Dispensador de Hielo

60 kg de reserva y entrega frontal de 5 kg por minuto. El HD-130B almacena el hielo producido por un cabezal compatible y dispone de dispensación mediante mando frontal.

Su cuerpo de **acero inoxidable 304** incorpora patas regulables. Se combina con un cabezal productor externo **SK-350P o SK-420P** para formar el conjunto de producción y servicio.



PRESTACIONES

Depósito	60 kg
Dispensación	5 kg/min
Accionamiento	Dispensación mediante mando frontal

CARACTERÍSTICAS

Potencia	210 W
Material	Inox. 304
Cabezales	SK-350P / SK-420P
Conexiones	Alimentación eléctrica y desagüe en la parte posterior
Patas	Regulables

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	855 mm
Alto	1.360 mm

Consultar precio

HD-220B

Depósito Dispensador de Hielo

100 kg de reserva con dispensación de 5 kg por minuto. El HD-220B recibe el hielo de un cabezal compatible y permite servirlo mediante el mando frontal.

El cuerpo de **inoxidable 304** dispone de patas regulables. Se combina con un cabezal productor externo **SK-500P, SK-700P o SK-1000P** para configurar el conjunto de producción y servicio.



PRESTACIONES

Depósito	100 kg
Dispensación	5 kg/min
Accionamiento	Dispensación mediante mando frontal

CARACTERÍSTICAS

Potencia	210 W
Material	Inox. 304
Cabezales	SK-500P / SK-700P / SK-1000P
Conexiones	Alimentación eléctrica y desagüe en la parte posterior
Patas	Regulables

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	855 mm
Alto	1.360 mm

Consultar precio

SK-229D

Productor y Dispensador de Hielo

Producción y entrega de hielo nugget en un frente de 350 mm. El SK-229D reúne producción de hasta 100 kg por 24 horas y depósito de 2,8 kg, con servicio de hielo, agua o ambos desde el mismo equipo de sobremesa.

El equipo tiene cuerpo inoxidable 304 y frente de resina. La refrigeración utiliza R290 y condensación por aire. Cuenta con **limpieza automática y un puerto independiente para introducir el agente de limpieza**.



PRESTACIONES

Producción	Hielo: 100 kg/24 h
Depósito hielo	2,8 kg
Tipo de hielo	Nugget
Dosis	Programables: Vaso pequeño, mediano o grande; volumen ajustable
Reserva	Reserva de hielo visible
Modos	Servicio: Hielo, agua o hielo y agua
Altura salida	246 mm

CARACTERÍSTICAS

Potencia	404 W
Instalación	De sobremesa
Unidad de frío	Sistema sellado
Refrigerante	R290
Desagüe	Dos vías: tubo posterior de desagüe o bandeja inferior de agua
Desmontables	Filtro de aire, bandeja de agua y boquillas desmontables para limpieza y mantenimiento
Frente	Frente de resina; cuerpo de inox. 304
Condensación	Por aire
Sistema UV	LED UV, declarado por el fabricante
Ventilación	Salida de aire superior
Conexiones	Alimentación eléctrica y desagüe
Limpieza	Sistema automático; puerto independiente para agente de limpieza

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	350 mm
Fondo	600 mm
Alto	830 mm

Consultar precio

SK-369D

Productor y Dispensador de Hielo

Hielo nugget y agua desde un mismo dispensador de sobremesa. El SK-369D produce hasta 166 kg de hielo por 24 horas y dispone de una reserva de 7,5 kg, para servir hielo, agua o ambos.

El cuerpo es de inoxidable 304. Cuenta con **limpieza automática y un puerto independiente para introducir el agente de limpieza**.



PRESTACIONES

Producción	Hielo: 166 kg/24 h
Depósito hielo	7,5 kg
Tipo de hielo	Nugget
Dosis	Programables: Vaso pequeño, mediano o grande; volumen ajustable
Reserva	Reserva de hielo visible
Modos	Servicio: Hielo, agua o hielo y agua
Altura salida	243,7 mm

CARACTERÍSTICAS

Potencia	591 W
Instalación	De sobremesa
Unidad de frío	Sistema sellado
Refrigerante	R290
Desagüe	Dos vías: tubo posterior de desagüe o bandeja inferior de agua
Desmontables	Filtro de aire, bandeja de agua y boquillas desmontables para limpieza y mantenimiento
Frente	Frente de resina; cuerpo de inox. 304
Condensación	Por aire
Sistema UV	LED UV, declarado por el fabricante
Ventilación	Salida de aire superior; circulación por aberturas laterales e inferiores
Conexiones	Entrada de agua, desagüe y alimentación eléctrica en la parte posterior
Limpieza	Sistema automático; puerto independiente para agente de limpieza

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	462 mm
Fondo	600 mm
Alto	965 mm

Consultar precio

SK-033

Máquina de Hielo en Escamas

Una reserva de 200 kg para el trabajo con hielo en escamas. La SK-033 combina ese depósito con **300 kg/24 h de producción nominal**, para reunir fabricación y retiradas en un punto de suministro.

El cabezal se dispone sobre el almacenamiento, en un conjunto de **760 mm de ancho** y 860 mm de fondo. Su distribución vertical concentra ambas funciones en el mismo espacio de trabajo.



PRESTACIONES

Producción	300 kg/24 h
Depósito	200 kg
Tipo de hielo	Escamas

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.650 W
Alimentación	220 V / 1 fase / 50 Hz
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad y entrada de agua

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.827 mm

Consultar precio

SK-053

Máquina de Hielo en Escamas

Producción de escamas con 200 kg de almacenamiento inferior. La SK-053 ofrece **500 kg/24 h nominales**, con una reserva propia para organizar las retiradas de hielo durante el trabajo.

El conjunto modular dispone el cabezal sobre el depósito y ocupa **760 × 860 mm de base exterior**. Esa disposición reúne fabricación y almacenamiento en altura, con 1.990 mm de alto total.



PRESTACIONES

Producción	500 kg/24 h
Depósito	200 kg
Tipo de hielo	Escamas

CARACTERÍSTICAS

Potencia	2.750 W
Alimentación	220 V / 1 fase / 50 Hz
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad y entrada de agua

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.990 mm

SK-068N

Máquina de Hielo en Nugget

Hielo nugget y reserva en un frente de 520 mm. La SK-068N reúne **60 kg/24 h de producción nominal** y un depósito de **20 kg**, para integrar la fabricación de hielo granular al puesto de bebidas.

Su cuerpo de 560 mm de fondo y 955 mm de alto concentra producción y almacenamiento en un solo equipo. El hielo se retira desde la reserva incorporada.



PRESTACIONES

Producción	60 kg/24 h
Depósito	20 kg
Tipo de hielo	Granular / nugget

CARACTERÍSTICAS

Potencia	350 W
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	520 mm
Fondo	560 mm
Alto	955 mm

Consultar precio

SK-083

Máquina de Hielo en Escamas

800 kg diarios de escamas en una disposición de 760 mm de ancho. La SK-083 combina esa producción nominal con un depósito de **200 kg**, para centralizar el suministro del establecimiento.

El almacenamiento inferior deja la reserva en el mismo punto de fabricación. El conjunto se desarrolla en altura, con 860 mm de fondo y 1.990 mm de alto exterior.



PRESTACIONES

Producción	800 kg/24 h
Depósito	200 kg
Tipo de hielo	Escamas

CARACTERÍSTICAS

Potencia	3.450 W
Alimentación	220 V / 1 fase / 50 Hz
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad y entrada de agua

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.990 mm

Consultar precio

SK-101B

Máquina de Hielo en Cubos

Una producción nominal de 100 kg/24 h con depósito integrado. La SK-101B reúne fabricación de cubos y almacenamiento de **30 kg** en un equipo bajo mesada.

El acceso frontal permite retirar hielo del depósito integrado. Sus **patas regulables** permiten ajustar el apoyo al instalarlo, contemplando las conexiones de agua, electricidad y desagüe.



PRESTACIONES

Producción	100 kg/24 h
Reserva hielo	30 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	640 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Bajo mesada; fabricación y depósito integrados
Condensación	Por aire
Marca	Compresor: Cubigel
Origen	Shanghái, China
Patas	35 a 60 mm

DIMENSIONES

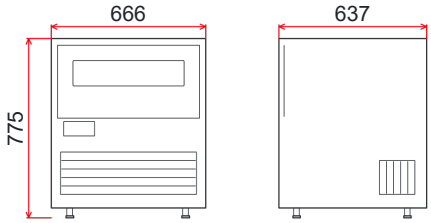

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SK-101B

Máquina de hielo en cubos

Una producción nominal de 100 kg/24 h con depósito integrado. La SK-101B reúne fabricación de cubos y almacenamiento de 30 kg en un equipo bajo mesada.

El acceso frontal permite retirar hielo del depósito integrado. Sus **patas regulables** permiten ajustar el apoyo al instalarlo, contemplando las conexiones de agua, electricidad y desagüe.



Imagen de la línea; características según modelo

PRESTACIONES

Producción	Hielo: 100 kg/24 h
Reserva hielo	30 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	640 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Bajo mesada; fabricación y depósito integrados
Condensación	Por aire
Marca	Compresor: Cubigel
Origen	Shanghái, China
Patas	35 a 60 mm

DIMENSIONES

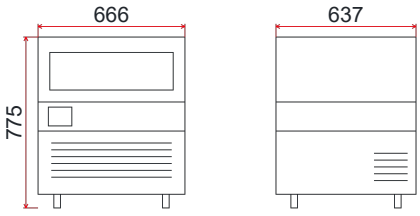

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SK-1020M

Máquina de Hielo en Media Luna

481 kg diarios de media luna con reserva en el mismo conjunto. La SK-1020M combina esa producción nominal con un depósito de **200 kg**, para organizar la fabricación y las retiradas desde un puesto definido.

El cabezal se dispone sobre el almacenamiento y concentra ambas funciones en **760 mm de ancho y 860 mm de fondo**. La configuración vertical alcanza 2.000 mm de alto exterior.

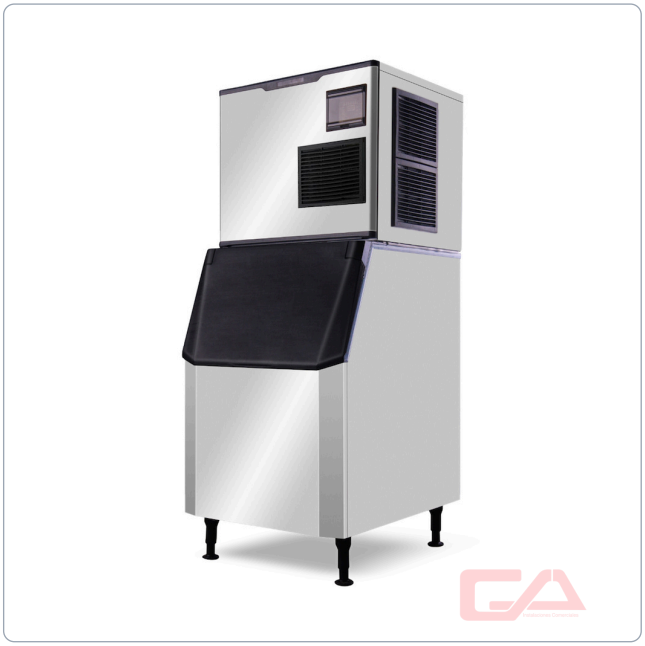

PRESTACIONES

Producción	481 kg/24 h
Depósito	200 kg
Tipo de hielo	Media luna

CARACTERÍSTICAS

Potencia	2.100 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

SK-103

Máquina de Hielo en Escamas

Fabricación de escamas y reserva de 320 kg para centralizar las retiradas. La SK-103 ofrece **1.000 kg/24 h de producción nominal**, con el cabezal situado sobre el depósito.

Esta distribución reúne producción y almacenamiento en una base exterior de **1.227 × 945 mm**. Los 2.160 mm de alto total son parte de la planificación del puesto de suministro.



PRESTACIONES

Producción	1.000 kg/24 h
Depósito	320 kg
Tipo de hielo	Escamas

CARACTERÍSTICAS

Potencia	6.200 W
Alimentación	380 V / 3 fases / 50 Hz
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.227 mm
Fondo	945 mm
Alto	2.160 mm

Consultar precio

SK-120P

Máquina de Hielo en Cubos

US$ 1.090

Producción nominal de hasta 55 kg de hielo por día y reserva integrada de 18 kg. La SK-120P reúne fabricación y almacenamiento en un formato bajo mostrador de 500 mm de ancho. Produce cubos de 28 × 28 × 22 mm.

El panel digital incorpora diagnóstico y supervisión. La luz del depósito con detección, las patas regulables y el filtro de aire extraíble completan el equipo; incluye pala y filtro de agua. La producción efectiva depende de las condiciones de funcionamiento.



PRESTACIONES

Producción	Máxima: 55 kg/24 h
Depósito	18 kg
Formato hielo	Cubos de 28 × 28 × 22 mm; 15 g
Control	Digital, con diagnóstico y supervisión
Condiciones	Trabajo: Ambiente: 5 a 40 °C; agua: 10 a 30 °C

CARACTERÍSTICAS

Formato	Bajo mostrador
Construcción	Carcasa inoxidable; revestimiento interior apto para alimentos
Unidad	Frigorífica: Condensación por aire; compresor Cubigel; evaporador de cobre niquelado
Refrigerante	R290
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 460 W
Iluminación	LED del depósito, con detección
Limpieza	Apoyo: Filtro de aire extraíble; patas regulables
Incluye	Pala de hielo y filtro de agua
Peso neto	50 kg

DIMENSIONES

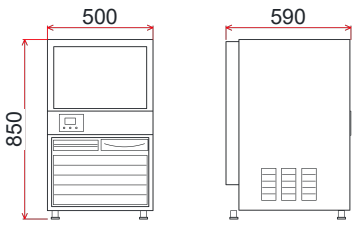

Medidas GA (50 Hz)

Ancho	500 mm
Fondo	590 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SK-120P

Máquina de Hielo en Cubos

Producción y reserva de hielo con supervisión desde el frente. La SK-120P combina **55 kg/24 h nominales**, un depósito de **18 kg** y panel LED digital con diagnóstico, en formato vertical bajo mostrador.

Produce **cubos de 28 × 28 × 22 mm**. La iluminación permite ver la reserva de hielo y el panel muestra el estado del equipo desde el frente.



PRESTACIONES

Producción	55 kg/24 h
Depósito hielo	18 kg
Formato hielo	Tipo de hielo: Cubos; Cubo de hielo: 28 × 28 × 22 mm; Peso del cubo: 15 g
Ambiente	5 a 40 °C
Agua entrada	10 a 30 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	460 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · 1 fase
Refrigerante	R290
Control	LED digital; diagnóstico y supervisión
Luz depósito	LED con detección
Carcasa	Inox
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Evaporador	Cobre niquelado
Formato	Bajo mostrador; vertical
Compresor	Cubigel
Condensación	Por aire
Filtro de aire	Extraíble
Pala de hielo	Incluida
Filtro de agua	Incluido
Patas	Regulables
Peso neto	50 kg

DIMENSIONES

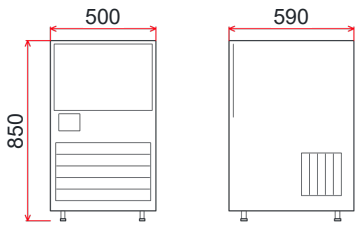

Medidas GA (50 Hz)

Ancho	500 mm
Fondo	590 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SK-120P

Máquina de Hielo en Cubos

Producción nominal de 55 kg de hielo por día en formato bajo mostrador. La SK-120P del pedido de Centroamérica produce **cubos de 28 × 28 × 22 mm**.

Esta configuración utiliza **220 V, 60 Hz y una fase**. Sus medidas declaradas son 500 mm de ancho, 590 mm de fondo y 853 mm de alto. La producción indicada es nominal y depende de las condiciones de funcionamiento.



PRESTACIONES

Producción	55 kg/24 h
Depósito hielo	18 kg
Formato hielo	Tipo de hielo: Cubos; Cubo de hielo: 28 × 28 × 22 mm; Peso del cubo: 15 g

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 60 Hz · 1 fase
Refrigerante	R290
Carcasa	Inox
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Evaporador	Cobre niquelado
Formato	Bajo mostrador; vertical
Compresor	Cubigel
Condensación	Por aire
Patas	Regulables; 40 a 55 mm

DIMENSIONES

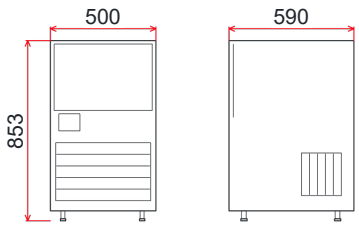

Medidas exteriores

Ancho	500 mm
Fondo	590 mm
Alto	853 mm

Consultar precio

SK-123

Máquina de Hielo en Escamas

1.200 kg diarios de escamas con almacenamiento al pie del cabezal. La SK-123 combina esa producción nominal y una reserva de **320 kg**, reuniendo fabricación y retirada en el mismo conjunto.

La distribución vertical concentra ambas funciones en una base exterior de **1.227 × 945 mm**, con 2.160 mm de alto.



PRESTACIONES

Producción	1.200 kg/24 h
Depósito	320 kg
Tipo de hielo	Escamas

CARACTERÍSTICAS

Potencia	6.300 W
Alimentación	380 V / 3 fases / 50 Hz
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.227 mm
Fondo	945 mm
Alto	2.160 mm

Consultar precio

SK-128N

Máquina de Hielo en Nugget

Una reserva de 50 kg para el servicio con hielo nugget. La SK-128N produce **120 kg/24 h nominales** y reúne fabricación y almacenamiento en un equipo de **650 mm de ancho**.

El depósito queda integrado al mismo puesto de producción. Sus 660 mm de fondo y 1.050 mm de alto definen el espacio exterior para incorporar este formato de hielo al servicio.



PRESTACIONES

Producción	120 kg/24 h
Depósito	50 kg
Tipo de hielo	Granular / nugget

CARACTERÍSTICAS

Potencia	680 W

DIMENSIONES

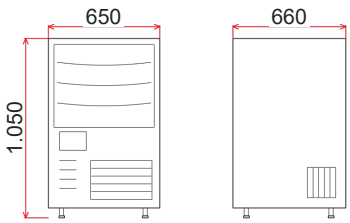

Medidas exteriores

Ancho	650 mm
Fondo	660 mm
Alto	1.050 mm

Consultar precio

SK-153

Máquina de Hielo en Escamas

Producción nominal de 1.500 kg diarios para un puesto central de hielo en escamas. La SK-153 combina el cabezal productor y un depósito de **320 kg**, para disponer fabricación y reserva en el mismo conjunto.

El almacenamiento inferior concentra las retiradas debajo del cabezal. Su disposición vertical ocupa **1.227 mm de ancho y 945 mm de fondo**, con 2.160 mm de alto exterior.



PRESTACIONES

Producción	1.500 kg/24 h
Depósito	320 kg
Tipo de hielo	Escamas

CARACTERÍSTICAS

Potencia	7.400 W
Alimentación	380 V / 3 fases / 50 Hz
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.227 mm
Fondo	945 mm
Alto	2.160 mm

Consultar precio

SK-160P

Máquina de Hielo en Cubos

Producción de cubos y reserva en un cuerpo de 660,2 mm de ancho. La SK-160P combina **73 kg/24 h nominales** con un depósito de **36 kg**, para reunir la fabricación y la retirada del hielo en el mismo puesto.

Su formato de 919 mm de alto permite planificar una instalación baja, con 707 mm de fondo exterior.



PRESTACIONES

Producción	73 kg/24 h
Depósito	36 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	480 W
Conexiones	Entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES

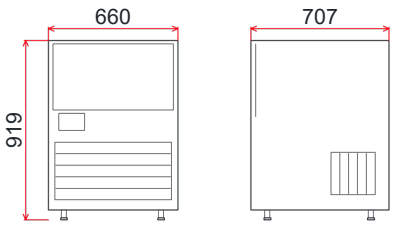

Medidas exteriores

Ancho	660,2 mm
Fondo	707 mm
Alto	919 mm

Consultar precio

SK-210P

Máquina de Hielo en Cubos

Centroamérica · Pedido GA

95 kg diarios de cubos de 28 mm, junto al puesto de preparación. La SK-210P del pedido de Centroamérica presenta un formato vertical bajo mostrador y **producción nominal de 95 kg/24 h**.

Sus cubos de **28 × 28 × 22 mm** definen el formato del hielo de servicio. La configuración documentada utiliza **220 V, 60 Hz y una fase**, con medidas de **660 × 707 × 919 mm** para planificar la ubicación del equipo.



PRESTACIONES

Producción	95 kg /24h
Depósito	36 kg; incorporado
Cubo de hielo	28 × 28 × 22 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Maquina de hielo en cubos. Bajo mostrador (Vertical)
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor	Cubigel
Condensación	Por aire
Patas	Regulables; 90 a 105 mm

DIMENSIONES

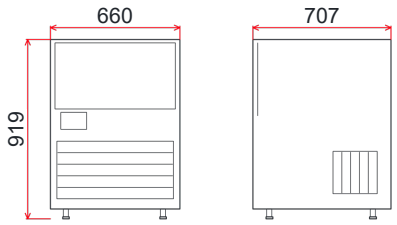

Medidas exteriores

Ancho	660 mm
Fondo	707 mm
Alto	919 mm

Consultar precio

SK-210P

Máquina de Hielo en Cubos

Uruguay · Importación 2026

Producción, reserva iluminada y diagnóstico desde el frente. La SK-210P de Importación 2026 combina **95 kg/24 h de producción máxima** con un depósito de **36 kg** y cubos de **28 × 28 × 22 mm**.

El **panel LED digital** permite supervisar el funcionamiento. La iluminación permite ver la reserva al retirar el hielo; el **filtro de aire extraíble** y las patas ajustables permiten atender el mantenimiento y la instalación.



PRESTACIONES

Producción	95 kg/24 h (máx.)
Depósito	36 kg
Temp.	Ambiente: 5 a 40 °C
Tipo de hielo	cubo (28 × 28 × 22 mm)
Agua entrada	10 a 30 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	460 W
Tensión	220 V/50 Hz/monofásico
Refrigerante	R290
Accesorios	Pala para hielo y filtro de agua
Control	LED digital; diagnóstico y supervisión
Luz depósito	LED con detección
Formato	Bajo mostrador; vertical
Condensación	Aire
Compresor	Cubigel
Evaporador	Evaporador de cobre niquelado anticorrosivo
Filtro de aire	Extraíble
Patas	Ajustables
Peso neto	66 kg

DIMENSIONES

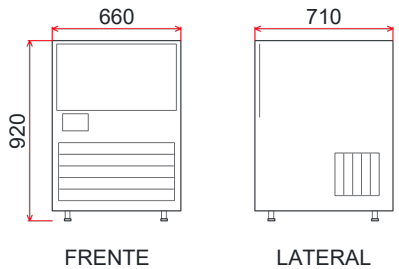

Medidas exteriores

Ancho	660 mm
Fondo	710 mm
Alto	920 mm

Consultar precio

SK-258G

Máquina de Hielo en Chewbit

Hielo Chewbit / Chewblet con reserva en un frente de 560 mm. La SK-258G combina **250 kg/24 h de producción nominal** y un depósito de **140 kg**, en una disposición vertical de cabezal y almacenamiento.

La reserva queda debajo del productor y reúne las retiradas en el mismo punto de suministro. El conjunto de 860 mm de fondo permite incorporar ese formato de hielo en un puesto de frente contenido.



PRESTACIONES

Producción	250 kg/24 h
Depósito	140 kg
Tipo de hielo	Chewbit / Chewblet

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.160 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.795 mm

Consultar precio

SK-258N

Máquina de Hielo en Nugget

Producción de nugget con una reserva de 140 kg en un frente de 560 mm. La SK-258N ofrece **250 kg/24 h nominales**, con el almacenamiento dispuesto debajo del cabezal.

La configuración vertical reúne fabricación y retiradas en el mismo puesto de hielo granular. El conjunto ocupa 860 mm de fondo y 1.795 mm de alto exterior.



PRESTACIONES

Producción	250 kg/24 h
Depósito	140 kg
Tipo de hielo	Granular / nugget

CARACTERÍSTICAS

Potencia	910 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.795 mm

Consultar precio

SK-25C

Máquina de Hielo en Bala

Hielo tipo bala en un frente de 375 mm. La SK-25C reúne **25 kg/24 h de producción nominal** y un depósito de **15 kg**, para incorporar fabricación y reserva al puesto de bebidas.

Sus **762 mm de alto** y 553 mm de fondo definen un formato bajo y angosto. El depósito permite retirar el hielo desde el mismo equipo que lo produce.



PRESTACIONES

Producción	25 kg/24 h
Depósito	15 kg
Tipo de hielo	Bala

CARACTERÍSTICAS

Potencia	300 W

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	375 mm
Fondo	553 mm
Alto	762 mm

Consultar precio

SK-280P

Máquina de Hielo en Cubos

127 kg diarios de cubos en un formato de 919 mm de alto. La SK-280P concentra la fabricación nominal y un depósito de **36 kg** en un cuerpo de **660,2 mm de ancho**, para organizar el suministro cerca del puesto de preparación.

Sus 707 mm de fondo exterior ayudan a definir el espacio de instalación. La producción diaria y la reserva almacenada permiten dimensionar por separado la reposición y las retiradas del servicio.



PRESTACIONES

Producción	127 kg/24 h
Depósito	36 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	730 W
Conexiones	Entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES

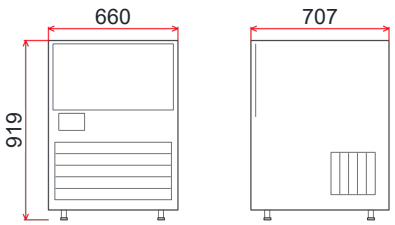

Medidas exteriores

Ancho	660,2 mm
Fondo	707 mm
Alto	919 mm

Consultar precio

SK-350M

Máquina de Hielo en Media Luna

Hielo en media luna con 140 kg de reserva en un frente de 560 mm. La SK-350M ofrece **155 kg/24 h de producción nominal**, con cabezal y almacenamiento dispuestos en altura.

El depósito inferior reúne el hielo en el propio puesto de fabricación. El conjunto de 860 mm de fondo y 1.720 mm de alto permite planificar una zona de suministro de frente contenido.



PRESTACIONES

Producción	155 kg/24 h
Depósito	140 kg
Tipo de hielo	Media luna

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.050 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.720 mm

Consultar precio

SK-350P

Máquina de Hielo en Cubos

Centroamérica · Pedido GA

Un cabezal productor y una reserva de 140 kg para organizar el suministro de cubos. La SK-350P del pedido de Centroamérica combina **160 kg/24 h nominales** con el depósito **B305**, identificado en esa configuración.

Produce cubos de **38 × 38 × 22 mm** y utiliza **220 V, 60 Hz y una fase**. La fabricación diaria y la capacidad de almacenamiento se pueden valorar por separado al dimensionar el puesto de hielo.



PRESTACIONES

Producción	160 kg /24h
Depósito	Capacidad del contenedor de hielo B305: 140 kg
Temp. entrada	Ambiente: 5 a 40 °C; agua: 10 a 30 °C
Cubo de hielo	38 × 38 × 22 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz / 1 fase
Control	Panel LED digital
Formato	Máquina de hielo en cubos (serie modular)
Evaporador	Cobre niquelado
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.745 mm

Consultar precio

SK-350P

Máquina de Hielo en Cubos

Uruguay · Importación 2026

160 kg diarios de producción máxima, con una reserva de servicio de 125 kg. La SK-350P de Importación 2026 fabrica cubos de **38 × 38 × 22 mm** en un conjunto modular con almacenamiento inferior.

El **panel LED digital con diagnóstico** permite supervisar el equipo. La iluminación permite ver la reserva de hielo y el **filtro de aire extraíble** se retira para su limpieza.



PRESTACIONES

Producción	160 kg/24 h (máx.)
Depósito	125 kg
Temp.	Ambiente: 5 a 40 °C
Tipo de hielo	cubo (38 × 38 × 22 mm)
Agua entrada	10 a 30 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	760 W
Tensión	220 V/50 Hz/monofásico
Refrigerante	R290
Accesorios	Pala para hielo y filtro de agua
Control	LED digital; diagnóstico y supervisión
Luz depósito	LED con detección
Formato	Modular; cabezal productor sobre depósito
Condensación	Aire
Compresor	Highly (Hitachi)
Evaporador	Evaporador de cobre niquelado anticorrosivo
Filtro de aire	Extraíble
Patas	Ajustables
Peso neto	94 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	830 mm
Alto	1.720 mm

Consultar precio

SK-358N

Máquina de Hielo en Nugget

350 kg diarios de nugget con almacenamiento inferior de 140 kg. La SK-358N reúne producción nominal y reserva en un conjunto vertical de **560 mm de ancho**.

El depósito deja el hielo almacenado en el mismo punto de suministro. La disposición del cabezal sobre la reserva concentra ambas funciones en una base exterior de 560 × 860 mm.



PRESTACIONES

Producción	350 kg/24 h
Depósito	140 kg
Tipo de hielo	Granular / nugget

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.450 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.845 mm

Consultar precio

SK-35C

Máquina de Hielo en Bala

Una reserva de 15 kg de hielo tipo bala en un equipo angosto. La SK-35C produce **35 kg/24 h nominales** y reúne fabricación y almacenamiento en **375 mm de ancho**.

El cuerpo de 762 mm de alto y 553 mm de fondo facilita la planificación de un puesto bajo de hielo. La reserva queda en el propio equipo, próxima al lugar de preparación de bebidas.



PRESTACIONES

Producción	35 kg/24 h
Depósito	15 kg
Tipo de hielo	Bala

CARACTERÍSTICAS

Potencia	310 W

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	375 mm
Fondo	553 mm
Alto	762 mm

Consultar precio

SK-420P

Máquina de Hielo en Cubos

Una reserva de 125 kg para centralizar el suministro de cubos. La SK-420P combina almacenamiento inferior y **190 kg/24 h de producción nominal** en un conjunto modular de **560 mm de ancho**.

Ese frente contenido permite reunir fabricación y reserva en una disposición vertical de 1.715 mm de alto, incluidas las patas. El depósito deja el hielo reunido en el mismo punto de retirada.



PRESTACIONES

Producción	190 kg/24 h
Depósito	125 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	920 W
Formato	Modular; cabezal productor sobre depósito
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	832 mm
Alto	1.715 mm

Consultar precio

SK-458N

Máquina de Hielo en Nugget

Hielo nugget con producción nominal de 450 kg diarios y reserva propia. La SK-458N incorpora un depósito de **140 kg**, para organizar las retiradas junto al puesto de fabricación.

El conjunto vertical ocupa **560 mm de ancho y 860 mm de fondo**. La ubicación del almacenamiento bajo el cabezal reúne las dos funciones sin repartirlas entre puestos separados.



PRESTACIONES

Producción	450 kg/24 h
Depósito	140 kg
Tipo de hielo	Granular / nugget

CARACTERÍSTICAS

Potencia	2.000 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.895 mm

Consultar precio

SK-500P

Máquina de Hielo en Cubos

Fabricación de cubos y una reserva de 170 kg en un mismo punto de suministro. La SK-500P ofrece **225 kg/24 h nominales**, con almacenamiento inferior para organizar las retiradas del servicio.

El conjunto de **760 mm de ancho** dispone el cabezal sobre el depósito: concentra producción y reserva en altura, con 832 mm de fondo y 1.715 mm de alto exterior.



PRESTACIONES

Producción	225 kg/24 h
Depósito	170 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.360 W
Formato	Modular; cabezal productor sobre depósito
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	832 mm
Alto	1.715 mm

Consultar precio

SK-508G

Máquina de Hielo en Chewbit

Dos cabezales y una reserva común para el suministro de Chewbit / Chewblet. La SK-508G ofrece **560 kg/24 h de producción nominal** y almacenamiento de **320 kg**, reuniendo la fabricación sobre un depósito inferior.

El frente de **1.227 mm** concentra el conjunto en un punto de retirada. Los 947 mm de fondo y 1.904 mm de alto exterior permiten definir su ubicación dentro del área de suministro.



PRESTACIONES

Producción	560 kg/24 h
Depósito	320 kg
Tipo de hielo	Chewbit / Chewblet

CARACTERÍSTICAS

Potencia	2.600 W
Conjunto	Productor: Dos cabezales sobre un depósito común
Conexiones	Electricidad, entrada de agua, desagües de cabezales y desagüe del depósito

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.227 mm
Fondo	947 mm
Alto	1.904 mm

Consultar precio

SK-51B

Máquina de Hielo en Cubos

Producción y reserva de hielo junto al puesto de bebidas. La SK-51B integra la fabricación de cubos y un depósito de **30 kg** en formato bajo mesada, para retirar el hielo desde la zona de servicio.

Su **producción nominal de 50 kg/24 h** permite dimensionar la reposición diaria por separado de la reserva disponible. Las patas regulables ayudan a ajustar el apoyo del equipo durante la instalación.



PRESTACIONES

Producción	50 kg/24 h
Reserva hielo	30 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	465 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Bajo mesada; fabricación y depósito integrados
Condensación	Por aire
Marca	Compresor: Cubigel
Origen	Shanghái, China
Patas	35 a 60 mm

DIMENSIONES

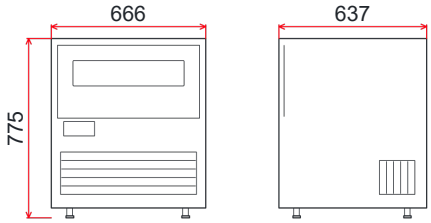

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SK-51B

Máquina de hielo en cubos

Producción y reserva de hielo junto al puesto de bebidas. La SK-51B integra la fabricación de cubos y un depósito de 30 kg en formato bajo mesada, para retirar el hielo desde la zona de servicio.

Su **producción nominal de 50 kg/24 h** permite dimensionar la reposición diaria por separado de la reserva disponible. Las patas regulables ayudan a ajustar el apoyo del equipo durante la instalación.



Imagen de la línea; características según modelo

PRESTACIONES

Producción	Hielo: 50 kg/24 h
Reserva hielo	30 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	465 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Bajo mesada; fabricación y depósito integrados
Condensación	Por aire
Marca	Compresor: Cubigel
Origen	Shanghái, China
Patas	35 a 60 mm

DIMENSIONES

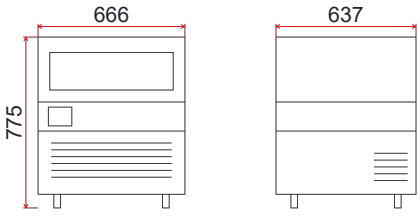

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SK-520M

Máquina de Hielo en Media Luna

234 kg diarios de media luna en un conjunto de 560 mm de ancho. La SK-520M dispone de una reserva de **140 kg**, para reunir fabricación y almacenamiento de ese formato de hielo.

El cabezal se sitúa sobre el depósito: la reserva permanece en el mismo punto de retirada. La disposición vertical alcanza 1.810 mm de alto, con 860 mm de fondo exterior.



PRESTACIONES

Producción	234 kg/24 h
Depósito	140 kg
Tipo de hielo	Media luna

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.400 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.810 mm

Consultar precio

SK-55C

Máquina de Hielo en Bala

55 kg diarios de hielo tipo bala y una reserva integrada de 30 kg. La SK-55C reúne producción nominal y almacenamiento en formato bajo mostrador, con acceso al hielo desde el mismo equipo.

Esta configuración utiliza **220 V, 60 Hz y una fase**. Sus medidas de **666 × 637 × 775 mm** permiten definir el espacio de instalación; los componentes señalados como antecedentes GA mantienen ese alcance documental.



PRESTACIONES

Producción	55 kg /24h
Depósito	30 kg

CARACTERÍSTICAS

Potencia	500 W
Alimentación	220 V / 60 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Formato	Máquina de hielo tipo bala; bajo mostrador (Vertical)
Compresor	Cubigel
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado

DIMENSIONES

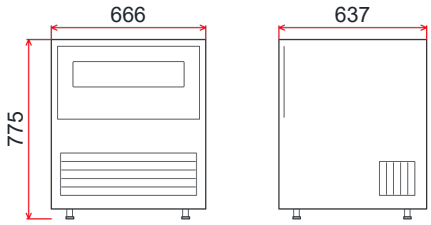

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

SK-700P

Máquina de Hielo en Cubos

Centroamérica · Pedido GA

315 kg diarios de producción nominal con depósito B445 de 200 kg. La SK-700P del pedido de Centroamérica reúne el cabezal y el almacenamiento para organizar el suministro de cubos de **38 × 38 × 22 mm**.

El conjunto vertical concentra la fabricación y las retiradas en un frente de **760 mm**. Esta versión utiliza **220 V, 60 Hz y una fase**.



PRESTACIONES

Producción	315 kg /24h
Depósito	Capacidad del contenedor de hielo B445: 200 kg
Temp. entrada	Ambiente: 5 a 40 °C; agua: 10 a 30 °C
Cubo de hielo	38 × 38 × 22 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz / 1 fase
Control	Panel LED digital
Formato	Máquina de hielo en cubos (serie modular)
Evaporador	Cobre niquelado
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.745 mm

Consultar precio

SK-700P

Máquina de Hielo en Cubos

Uruguay · Importación 2026

Una reserva de 170 kg y diagnóstico digital para supervisar el suministro de hielo. La SK-700P de Importación 2026 ofrece **315 kg/24 h de producción máxima** en cubos de **38 × 38 × 22 mm**.

El conjunto modular separa el cabezal del almacenamiento inferior. La **iluminación del depósito** permite ver la reserva. El filtro de aire se extrae para su limpieza y las patas ajustables permiten nivelar el conjunto.



PRESTACIONES

Producción	315 kg/24 h (máx.)
Depósito	170 kg
Temp.	Ambiente: 5 a 40 °C
Tipo de hielo	cubo (38 × 38 × 22 mm)
Agua entrada	10 a 30 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1680 W
Tensión	220 V/50 Hz/monofásico
Refrigerante	R404a
Accesorios	Pala para hielo y filtro de agua
Control	LED digital; diagnóstico y supervisión
Luz depósito	LED con detección
Formato	Modular; cabezal productor sobre depósito
Condensación	Aire
Compresor	Highly (Hitachi)
Evaporador	Evaporador de cobre niquelado anticorrosivo
Filtro de aire	Extraíble
Patas	Ajustables
Peso neto	122 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	830 mm
Alto	1.720 mm

Consultar precio

SK-720M

Máquina de Hielo en Media Luna

Media luna con 200 kg de reserva para organizar las retiradas del servicio. La SK-720M ofrece **324 kg/24 h de producción nominal** y mantiene el almacenamiento debajo del cabezal.

El conjunto de **760 mm de ancho** concentra fabricación y reserva en altura. Su base exterior de 760 × 860 mm permite definir un puesto de suministro con ambas funciones reunidas.

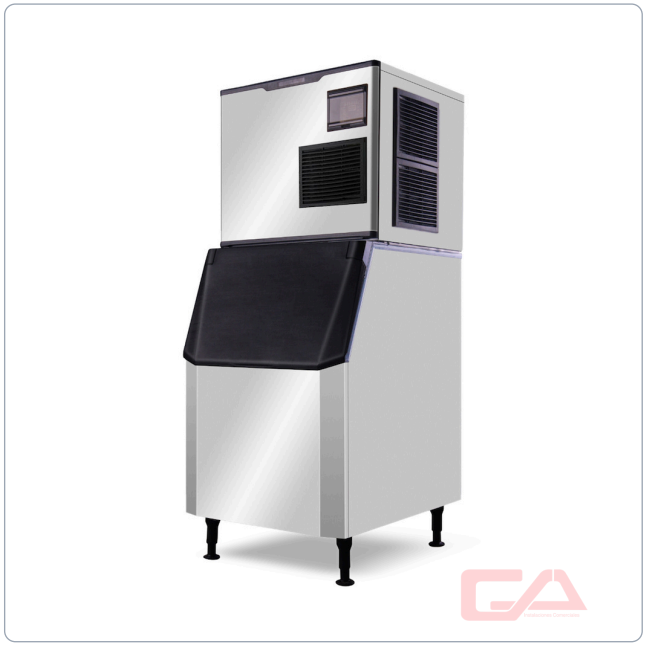

PRESTACIONES

Producción	324 kg/24 h
Depósito	200 kg
Tipo de hielo	Media luna

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.850 W
Disposición	Cabezal productor sobre depósito inferior
Conexiones	Electricidad, entrada de agua y desagüe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	860 mm
Alto	1.810 mm

Consultar precio

SK-75C

Máquina de Hielo en Bala

75 kg diarios de hielo tipo bala con depósito integrado de 30 kg. La SK-75C reúne producción nominal y reserva en formato bajo mostrador, para fabricar y retirar el hielo desde el mismo equipo.

Esta configuración utiliza **220 V, 60 Hz y una fase**, con **666 mm de ancho, 637 mm de fondo y 775 mm de alto**. Los componentes señalados como antecedentes GA mantienen ese alcance documental.



PRESTACIONES

Producción	75 kg /24h
Depósito	30 kg

CARACTERÍSTICAS

Potencia	670 W
Alimentación	220 V / 60 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Formato	Máquina de hielo tipo bala; bajo mostrador (Vertical)
Compresor	Cubigel
Condensación	Por aire
Evaporador	Cobre niquelado

DIMENSIONES

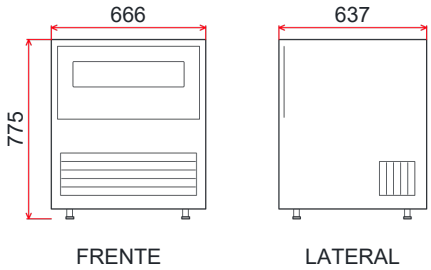

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SK-80P

Máquina de Hielo en Cubos

Cubos de 22 mm en un equipo de formato bajo mostrador. La SK-80P del pedido de Centroamérica ofrece **36 kg/24 h de producción nominal**, con alimentación de **220 V a 60 Hz, una fase**.

El cuerpo mide 500 mm de ancho y 450 mm de fondo. **El catálogo de fábrica indica 803 mm de alto; el pedido GA declara 853 mm.** Ninguna de esas alturas se ofrece como cota de suministro validada para dimensionar el hueco de instalación.



PRESTACIONES

Producción	36 kg /24h
Depósito	15 kg; incorporado
Cubo de hielo	22 × 22 × 22 mm

CARACTERÍSTICAS

Potencia	310 W
Alimentación	220 V / 60 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Interior	Revestimiento apto para alimentos
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Maquina de hielo en cubos. Bajo mostrador (Vertical)
Condensación	Por aire
Altura en	Pedido GA: 853 mm (Centroamérica)
Evaporador	Cobre niquelado
Compresor	Cubigel
Patas	Regulables

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas de fábrica

Ancho	500 mm
Fondo	450 mm
Alto	803 mm

Consultar precio

SK-81B

Máquina de Hielo en Cubos

Hielo en cubos bajo mesada, con una reserva de 30 kg para el servicio. La SK-81B integra fabricación y almacenamiento para abastecer el puesto de bebidas desde un mismo equipo.

Ofrece **80 kg/24 h de producción nominal**. La capacidad diaria y el depósito cumplen funciones distintas: una repone el suministro y el otro mantiene hielo disponible para las retiradas del servicio.



PRESTACIONES

Producción	80 kg/24 h
Reserva hielo	30 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	610 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Bajo mesada; fabricación y depósito integrados
Condensación	Por aire
Marca	Compresor: Cubigel
Origen	Shanghái, China
Patas	35 a 60 mm

DIMENSIONES

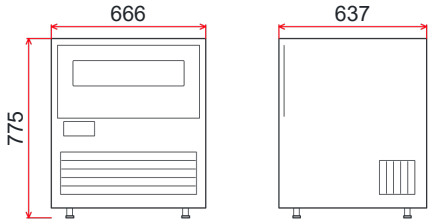

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SK-81B

Máquina de hielo en cubos

Hielo en cubos bajo mesada, con una reserva de 30 kg para el servicio. La SK-81B integra fabricación y almacenamiento para abastecer el puesto de bebidas desde un mismo equipo.

Ofrece **80 kg/24 h de producción nominal**. La capacidad diaria y el depósito cumplen funciones distintas: una repone el suministro y el otro mantiene hielo disponible para las retiradas del servicio.



Imagen de la línea; características según modelo

PRESTACIONES

Producción	Hielo: 80 kg/24 h
Reserva hielo	30 kg
Tipo de hielo	Cubos

CARACTERÍSTICAS

Potencia	610 W
Refrigerante	R290
Carcasa	Acero inoxidable
Formato	Bajo mesada; fabricación y depósito integrados
Condensación	Por aire
Marca	Compresor: Cubigel
Origen	Shanghái, China
Patas	35 a 60 mm

DIMENSIONES

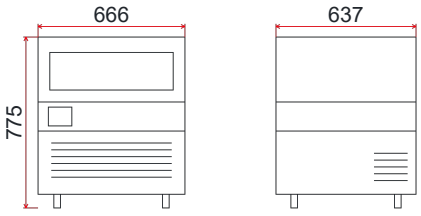

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	666 mm
Fondo	637 mm
Alto	775 mm

Consultar precio