HB-6V

Baño María Eléctrico

Seis preparaciones con calor regulable en un equipo de sobremesa. El HB-6V reúne 6 cubas con tapa para distribuir el servicio caliente entre recipientes separados.

El cuerpo y las cubas son de acero inoxidable. El formato es portátil y el grifo permite vaciar el equipo desde su salida de desagüe.



PRESTACIONES

Control calor	Regulable
Cubas	6
Tipo de calor	Resistencias eléctricas

CARACTERÍSTICAS

Construcción	Cuerpo Inox.; cubas Gastronorm de inox
Tapas	6 tapas
Desagüe	Grifo de vaciado
Portabilidad	Portátil
Potencia	1,5 kW
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

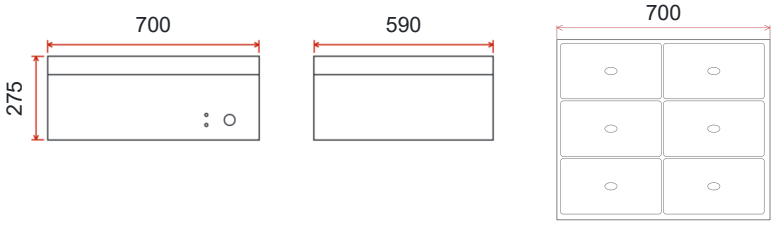

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	700 mm
Fondo	590 mm
Alto	275 mm

Consultar precio

OSF-HL

Baño María de Buffet con Protector

Tres GN 1/1 bajo un protector de vidrio curvo para el servicio caliente. El OSF-HL de referencia 133 utiliza baño María y admite recipientes de 100 mm de profundidad, con iluminación sobre el plano de servicio.

La base móvil Santafe mide 1.300 × 1.000 mm y tiene 900 mm de altura de trabajo, o 1.450 mm hasta el protector. Esta referencia publica 2,25 kW; las variantes para cuatro y cinco GN se definen por separado y los recipientes se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	3 × GN 1/1 · profundidad 100 mm
Función	Térmica: Baño María para conservación caliente; requiere agua en la cuba
Regulación	Térmica: Termostato ajustable según versión; selector de 30 a 110 °C aprox. (manual)
Altura trabajo	900 mm
Límite térmico	Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento
Agua cuba	Llenado manual; sin conexión de entrada
Vaciado	Válvula de bola bajo la cuba

CARACTERÍSTICAS

Referencia	133
Protector	Vidrio curvo; altura total 1.450 mm
Iluminación	Incluida; tipo según edición de fábrica
Movilidad	Unidad móvil Santafe
Energía	Eléctrica
Recipientes	GN cotizados aparte
Electricidad	Línea independiente con tierra, interruptor automático y diferencial
Potencia	2,25 kW
Instalación	Equipo independiente; no empotrar (manual)

DIMENSIONES

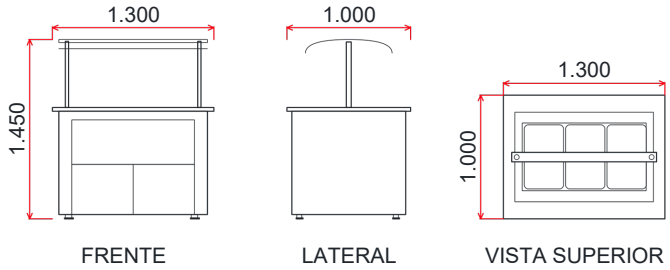

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1300 mm
Fondo	1000 mm
Alto total	1.450 mm

Consultar precio

OSF-SL-G

Módulos de servicio Santafe — preparación y sopas

El servicio de sopa, en un módulo móvil Santafe. La 161G reúne un conjunto GN 1/1 con dos recipientes de 4,5 L (9 L totales). La 202G incorpora dos conjuntos y cuatro recipientes (18 L totales).

Las potencias de catálogo son **2 kW para 161G** y **2,5 kW para 202G**. La imagen original del fabricante muestra dos conjuntos; el acabado se define por pedido.



Referencia original del fabricante: dos conjuntos GN1/1; acabado según pedido.

PRESTACIONES

161G	Capacidad: 1 GN 1/1; 2 × 4,5 L; total 9 L
202G	Capacidad: 2 GN 1/1; 4 × 4,5 L; total 18 L

CARACTERÍSTICAS

Energía	Eléctrica
Movilidad	Unidad móvil
Diseño	Inoksdesign Santafe
161G	Potencia: 2 kW
202G	Potencia: 2,5 kW

DIMENSIONES

Módulo · terna de catálogo

161G	1600 × 1000 × 900 mm
202G	2000 × 1000 × 900 mm

OSF-WL-200

Módulo de Servicio con Chafing Dish

Módulo móvil Santafe preparado para chafing dish GN 1/1. El OSF-WL-200 ofrece una base de 2.000 × 1.000 mm con plano de trabajo a 900 mm y disposición para chafing dish GN 1/1.

La referencia de módulo del catálogo 2023 declara 1 kW. Los equipos añadidos se cotizan aparte y quedan fuera del precio del módulo; la configuración final de servicio se define al seleccionar esos complementos.



PRESTACIONES

Disposición	Chafing dish GN 1/1

CARACTERÍSTICAS

Equipo	Servicio: 1 chafing dish Roll Top 180 (ficha anterior)
Equipos	Añadidos: Cotizados aparte; no incluidos en el precio del módulo
Línea	Inoksdesign Santafe
Movilidad	Módulo móvil
Energía	Eléctrica
Potencia	1 kW (módulo, edición2023)

DIMENSIONES

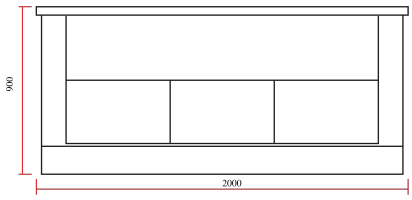

Frente



Lateral

Cuerpo hasta la encimera

Ancho	2.000 mm
Fondo	1.000 mm
Alto de trabajo	900 mm

Consultar precio

GBK

Buffet Refrigerado

GBK 115 · catálogo 2017

Recipientes GN integrados al puesto de servicio refrigerado. El GBK 115 admite tres GN 1/1 de 150 mm de profundidad, para organizar preparaciones en un módulo con grupo frigorífico incorporado.

El rango publicado es de −2 a 2 °C. La encimera inoxidable de 1,5 mm, la construcción AISI 304 y las patas tubulares regulables forman parte de la línea Gastroline; los estantes de servicio y el soporte de bandejas se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	3 × GN 1/1 · profundidad 150 mm
Función	Servicio refrigerado con recipientes GN
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Control	Digital: ajuste y lectura de temperatura, deshielo y alarma
Circuitos	1 o 2 según gabinete refrigerado
Carga máx.	Cuba: GN 1/1: 40 kg (manual)
Carga máx.	Estante: 10 kg (manual)

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado; evaporadores estáticos o ventilados según módulo
Motor de frío	0,35 kW (manual)
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables, de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial, isotérmicas
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Estante iluminado, soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Humedad	60 % (manual)
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Emplazamiento	Interior ventilado; ≥50 cm de fuentes de calor

DIMENSIONES

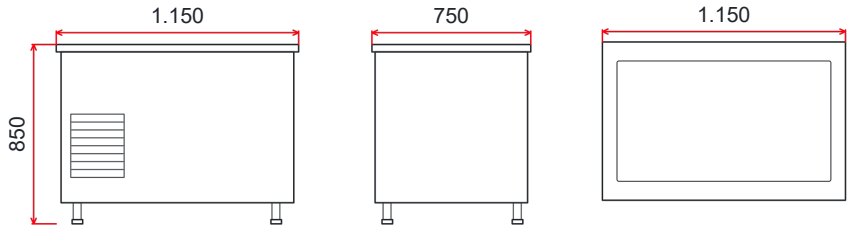

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.150 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

GBK

Buffet Refrigerado

GBK 150 · catálogo 2017

Recipientes GN integrados al puesto de servicio refrigerado. El GBK 150 admite cuatro GN 1/1 de 150 mm de profundidad, para organizar preparaciones en un módulo con grupo frigorífico incorporado.

El rango publicado es de −2 a 2 °C. La encimera inoxidable de 1,5 mm, la construcción AISI 304 y las patas tubulares regulables forman parte de la línea Gastroline; los estantes de servicio y el soporte de bandejas se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	4 × GN 1/1 · profundidad 150 mm
Función	Servicio refrigerado con recipientes GN
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Control	Digital: ajuste y lectura de temperatura, deshielo y alarma
Circuitos	1 o 2 según gabinete refrigerado
Carga máx.	Cuba: GN 1/1: 40 kg (manual)
Carga máx.	Estante: 10 kg (manual)

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado; evaporadores estáticos o ventilados según módulo
Motor de frío	0,55 kW (manual)
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores/bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial, isotérmicas
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Estante iluminado, soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Humedad	60 % (manual)
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Emplazamiento	Interior ventilado; ≥50 cm de fuentes de calor

DIMENSIONES

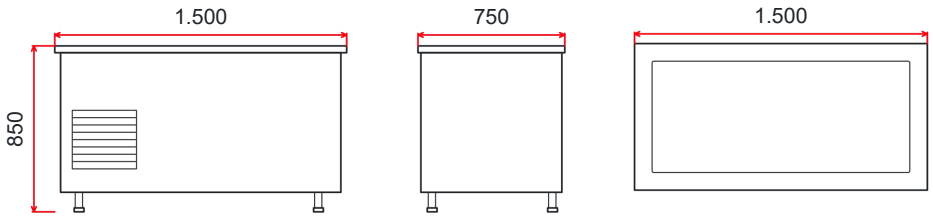

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

GBN

Módulo Refrigerado de Encimera Plana

Servicio refrigerado y encimera plana en un mismo módulo Gastroline. El GBN integra grupo frigorífico y superficie inoxidable de 1,5 mm; trabaja entre −2 y 2 °C.

El cuerpo y los estantes son de **AISI 304**, con patas tubulares regulables y puertas con juntas isotérmicas.

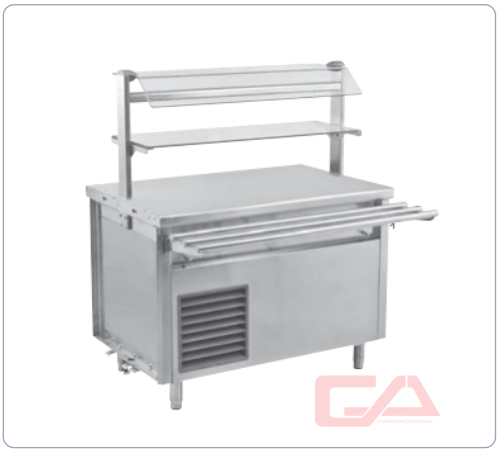

PRESTACIONES

Función	Servicio refrigerado con encimera plana
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Control	Funciones: Digital, con ajuste y lectura de temperatura, deshielo y alarma
Controles	Térmicos: 1 o 2 circuitos según gabinete refrigerado
Carga máx.	Estante: 10 kg (manual)

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo
Motor de frío	0,55 kW (manual)
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial con estructura isotérmica
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Estante iluminado, soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Humedad	Relativa: 60 % como condición de funcionamiento publicada
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Emplazamiento	Interior ventilado; ≥50 cm de fuentes de calor

DIMENSIONES

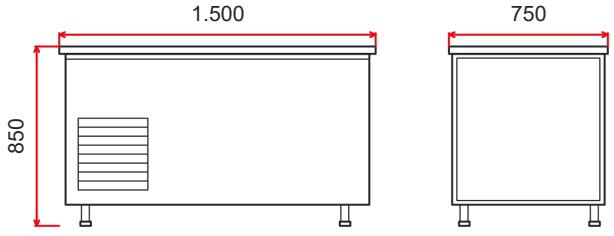

Medidas exteriores

Ancho	1500 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

GBT

Buffet Refrigerado

GBT 115 · catálogo 2017

Un plano refrigerado de poca profundidad para presentar producto en la línea de servicio. El GBT 115 dispone de una cuba para tres GN 1/1, con grupo frigorífico integrado y rango publicado de −2 a 2 °C.

La construcción es de AISI 304, con encimera inoxidable de 1,5 mm. Las patas tubulares regulables permiten ajustar el apoyo al instalar la línea; los estantes de servicio y el soporte de bandejas se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	3 × GN 1/1
Función	Servicio refrigerado con cuba poco profunda
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Control	Funciones: Digital, con ajuste y lectura de temperatura, deshielo y alarma
Controles	Térmicos: 1 o 2 circuitos según gabinete refrigerado
Carga máx.	Cuba: GN 1/1: 40 kg (manual)
Carga máx.	Estante: 10 kg (manual)

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo
Motor de frío	0,35 kW (manual)
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial con estructura isotérmica
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Estante iluminado, soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Humedad	Relativa: 60 % como condición de funcionamiento publicada
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Emplazamiento	Interior ventilado; ≥50 cm de fuentes de calor

DIMENSIONES

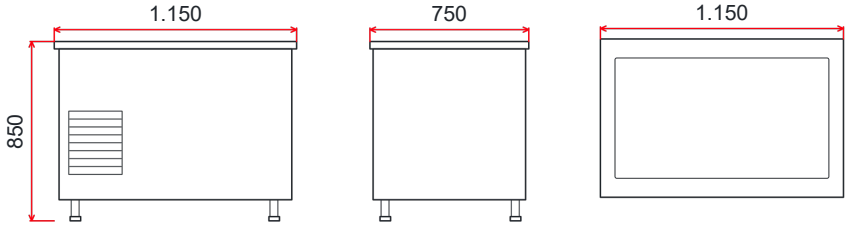

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.150 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

GBT

Buffet Refrigerado

GBT 150 · catálogo 2017

Un plano refrigerado de poca profundidad para presentar producto en la línea de servicio. El GBT 150 dispone de una cuba para cuatro GN 1/1, con grupo frigorífico integrado y rango publicado de −2 a 2 °C.

La construcción es de AISI 304, con encimera inoxidable de 1,5 mm. Las patas tubulares regulables permiten ajustar el apoyo al instalar la línea; los estantes de servicio y el soporte de bandejas se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	4 × GN 1/1
Función	Servicio refrigerado con cuba poco profunda
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Control	Funciones: Digital, con ajuste y lectura de temperatura, deshielo y alarma
Controles	Térmicos: 1 o 2 circuitos según gabinete refrigerado
Carga máx.	Cuba: GN 1/1: 40 kg (manual)
Carga máx.	Estante: 10 kg (manual)

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo
Motor de frío	0,55 kW (manual)
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial con estructura isotérmica
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Estante iluminado, soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Humedad	Relativa: 60 % como condición de funcionamiento publicada
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Emplazamiento	Interior ventilado; ≥50 cm de fuentes de calor

DIMENSIONES

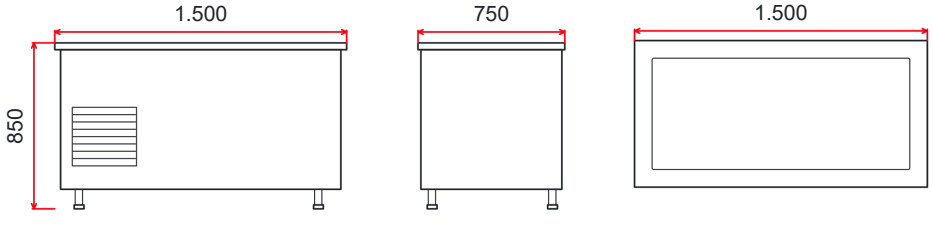

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

GVB

Vitrina de Servicio Refrigerada

GVB 115 · catálogo 2017

Exhibición y servicio refrigerado con acceso a la vitrina desde ambos lados. El GVB incorpora puertas corredizas de Plexiglas y **circulación de aire** desde la parte superior, para presentar producto dentro de una vitrina iluminada.

Las variantes admiten tres o cuatro GN 1/1 de 150 mm, con recipientes y soporte de bandejas según la opción contratada. La construcción AISI 304 y los estantes de alambre cromado completan este módulo de la línea Gastroline.



PRESTACIONES

Función	Exhibición refrigerada con vitrina y gabinete
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Recipientes	Opc.: GN 1/1 · profundidad 150 mm
Frío de vitrina	Aire impulsado desde la parte superior

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo
Luz de vitrina	Incluida de serie
Puertas vitrina	Plexiglas corredizo; acceso por ambos lados
Estantes	Vitrina: Rejillas de alambre cromado
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial con estructura isotérmica
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Alimentación	220–240 V · 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.150 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.610 mm

Consultar precio

GVB

Vitrina de Servicio Refrigerada

GVB 145 · catálogo 2017

Exhibición y servicio refrigerado con acceso a la vitrina desde ambos lados. El GVB incorpora puertas corredizas de Plexiglas y **circulación de aire** desde la parte superior, para presentar producto dentro de una vitrina iluminada.

Las variantes admiten tres o cuatro GN 1/1 de 150 mm, con recipientes y soporte de bandejas según la opción contratada. La construcción AISI 304 y los estantes de alambre cromado completan este módulo de la línea Gastroline.



PRESTACIONES

Función	Exhibición refrigerada con vitrina y gabinete
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Recipientes	Opc.: GN 1/1 · profundidad 150 mm
Frío de vitrina	Aire impulsado desde la parte superior

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo
Luz de vitrina	Incluida de serie
Puertas vitrina	Plexiglas corredizo; acceso por ambos lados
Estantes	Vitrina: Rejillas de alambre cromado
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial con estructura isotérmica
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Alimentación	220–240 V · 50 Hz

DIMENSIONES

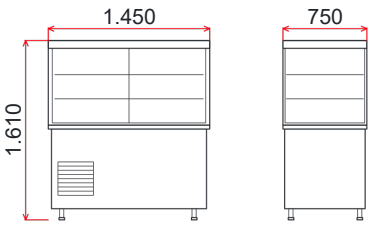

Medidas exteriores

Ancho	1.450 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.610 mm

Consultar precio

OSF-CL-H

Buffet Refrigerado con Protector

Cuatro GN 1/1 en una cuba refrigerada para el buffet. El OSF-CL-H de referencia 164H combina refrigeración estática, protector de vidrio curvo e iluminación en un módulo móvil Santafe.

El control digital permite ajustar y consultar la temperatura. La altura de trabajo es de 900 mm y el conjunto alcanza 1.450 mm con el protector; los recipientes GN de 100 mm de profundidad se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	4 × GN 1/1 · profundidad 100 mm
Función	Térmica: Refrigeración estática en cuba
Control	Digital, con ajuste y lectura de temperatura
Deshielo	Manual
Altura trabajo	900 mm
Ambiente uso	Máx. +32 °C y 60 % HR, con frío estático

CARACTERÍSTICAS

Referencia	164H
Protector	Vidrio curvo; altura total 1.450 mm
Iluminación	Incluida; tipo según edición de fábrica
Movilidad	Unidad móvil Santafe
Energía	Eléctrica
Recipientes	GN cotizados aparte
Distancia a	Calor: Al menos 50 cm; evitar sol directo
Potencia	0,75 kW
Instalación	Suelo nivelado y ventilación libre del condensador

DIMENSIONES

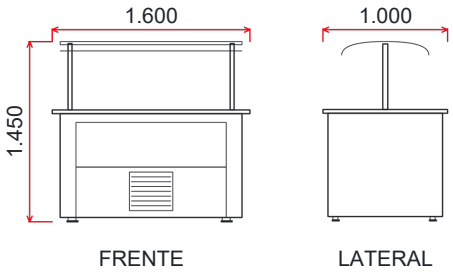

Medidas exteriores

Ancho	1600 mm
Fondo	1000 mm
Alto total	1.450 mm

Consultar precio

GPN

Puesto de Caja para Buffet

Un puesto de caja pensado para completar la línea de buffet. El GPN ofrece un frente de trabajo abierto y cajón GN 1/1 de 150 mm sobre guías con rodillos de polietileno, para organizar el cierre del recorrido de servicio.

La encimera inoxidable de 1,5 mm, el tirador AISI 304 y las patas tubulares regulables mantienen la construcción de la línea Gastroline. Sus medidas comunes de referencia son 1.500 × 750 × 850 mm.



PRESTACIONES

Función	Puesto de caja de la línea buffet, con cajón y frente de trabajo abierto
Cajón	GN 1/1 × 150 mm · guías con rodillos de polietileno

CARACTERÍSTICAS

Tirador	Inox. AISI 304
Orientación	GPN 150L / 150R: izquierda o derecha
Frente	Abierto, sin puertas, para integración con la línea de servicio
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inoxidables Ø 50 mm, regulables
Opcionales	Deslizabandejas, remate y panel frontal: se cotizan aparte
Frente a	Pedido: Revestimiento de madera disponible

DIMENSIONES

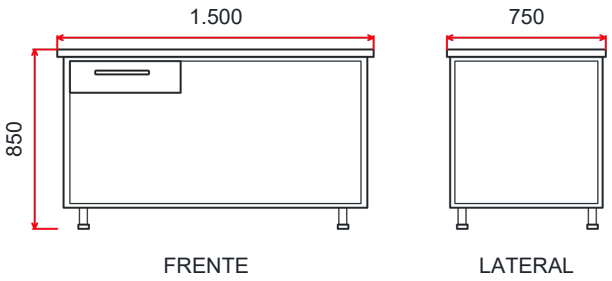

Medidas exteriores

Ancho	1500 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-OSF-BL100

Unidades para servicio de pan OSF-BL

Corte, presentación de pan y recogida de migas en un módulo de un metro. El INO-OSF-BL100 integra tabla de polietileno y estantes de madera para organizar el pan en la línea Santafe.

Bajo la tabla incorpora cajón o bandeja recogemigas. La unidad móvil tiene una base de 1.000 × 1.000 mm y una altura de trabajo de 900 mm; los elementos de presentación sobresalen de ese plano.



CARACTERÍSTICAS

Tabla de corte	Polietileno
Estantes pan	Madera
Recogemigas	Cajón bajo la tabla
Movilidad	Unidad móvil
Línea	Santafe

DIMENSIONES

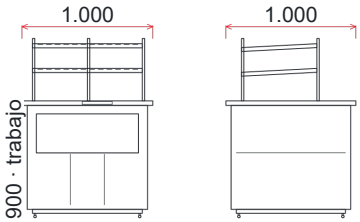

Medidas del módulo

Ancho	1.000 mm
Fondo	1.000 mm
Alto de trabajo	900 mm

Consultar precio

INO-OSF-BL160

Unidades para servicio de pan OSF-BL

Corte y presentación de pan en un módulo de 1.600 mm. El INO-OSF-BL160 combina tabla de polietileno, estantes de madera y recogida de migas bajo la superficie de corte.

El módulo móvil Santafe tiene 1.000 mm de fondo y 900 mm de altura de trabajo. La fotografía ilustra la disposición de la serie; los estantes de presentación se sitúan sobre el plano de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

Tabla de corte	Polietileno
Estantes pan	Madera
Recogemigas	Cajón bajo la tabla
Movilidad	Unidad móvil
Línea	Santafe

DIMENSIONES

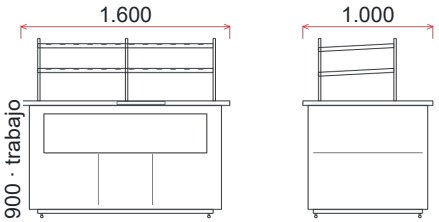

Medidas del módulo

Ancho	1.600 mm
Fondo	1.000 mm
Alto de trabajo	900 mm

Consultar precio

INO-OSF-BL200

Unidades para servicio de pan OSF-BL

Dos metros de frente para integrar el pan al recorrido del buffet. El INO-OSF-BL200 reúne estantes de madera, tabla de polietileno y recogemigas, para disponer de presentación y corte en el mismo módulo de servicio.

La base móvil Santafe mide 2.000 × 1.000 mm, con plano de trabajo a 900 mm. Los estantes de presentación se sitúan por encima de ese plano; los 900 mm corresponden a la altura de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

Tabla de corte	Polietileno
Estantes pan	Madera
Recogemigas	Cajón bajo la tabla
Movilidad	Unidad móvil
Línea	Santafe

DIMENSIONES

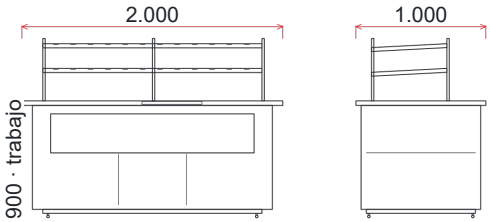

Medidas del módulo

Ancho	2.000 mm
Fondo	1.000 mm
Alto de trabajo	900 mm

Consultar precio

OSF-WL-230

Módulo para Servicio de Frutas

Fruta preparada junto a dos cubas refrigeradas GN 2/1. El OSF-WL-230 integra una tabla de corte de 530 × 320 mm en el mismo módulo móvil, para reunir preparación y presentación fría dentro de la línea Santafe.

El conjunto mide 2.300 × 1.000 mm, con altura de trabajo de 900 mm. La potencia publicada de esta referencia es de 0,85 kW.



PRESTACIONES

Cubas frías	2 × GN 2/1

CARACTERÍSTICAS

Tabla de corte	530 × 320 mm
Línea	Inoksdesign Santafe
Movilidad	Módulo móvil
Energía	Eléctrica
Potencia	0,85 kW

DIMENSIONES

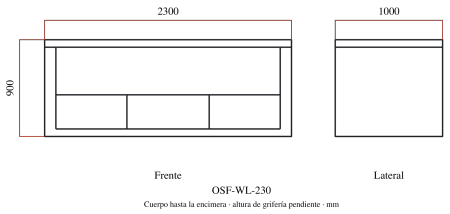

Cuerpo hasta la encimera

Ancho	2.300 mm
Fondo	1.000 mm
Alto de trabajo	900 mm

Consultar precio

ABS101S

Carro Térmico

Diez GN 2/1 con circulación de aire para el mantenimiento caliente. El ABS101S admite también la distribución de 20 GN 1/1 y mantiene 115 mm entre niveles.

El cuerpo de chapa satinada AISI 304 se desplaza sobre cuatro ruedas giratorias, dos con freno. Esta configuración utiliza calentamiento seco de 1,5 kW.



PRESTACIONES

Capacidad	10 GN 2/1 o 20 GN 1/1
Calentamiento	Seco
Control	Termostato y selector mecánicos
Paso de guías	115 mm

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304, chapa de acabado satinado
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno y 2 sin freno
Circulación	Aire: Mediante ventilador
Energía	Eléctrica
Potencia	1,5 kW
Alimentación	230 V AC, 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	707 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio

ABS101S

Carro Térmico

Diez GN 2/1 con circulación de aire para el mantenimiento caliente. El ABS101S admite también la distribución de 20 GN 1/1 y mantiene 115 mm entre niveles.

El cuerpo de chapa satinada AISI 304 se desplaza sobre cuatro ruedas giratorias, dos con freno. Esta configuración utiliza calentamiento seco de 1,5 kW.



PRESTACIONES

Capacidad	10 GN 2/1 o 20 GN 1/1
Calentamiento	Seco
Control	Termostato y selector mecánicos
Paso de guías	115 mm

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304, chapa de acabado satinado
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno y 2 sin freno
Circulación	Aire: Mediante ventilador
Energía	Eléctrica
Potencia	1,5 kW
Alimentación	230 V AC, 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	707 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio

ABS102

Carro Térmico

Diez niveles para llevar la preparación caliente hasta el servicio. El ABS102 admite 10 GN 2/1 o 20 GN 1/1 con rejilla y regula entre 30 y 90 °C desde un **control digital**. Las guías reforzadas permiten organizar las bandejas con 115 mm de separación.

El cuerpo AISI 304 incorpora tiradores ergonómicos, topes de esquina y cuatro ruedas de 125 mm, dos bloqueables. La conexión se realiza mediante cable espiral con enchufe.



PRESTACIONES

Capacidad	10 GN 2/1 o 20 GN 1/1
Precalentamiento	20 min de media desde temperatura ambiente
Control	Digital, 30–90 °C
Paso de guías	115 mm
Sistema	Térmico: Convección; calor seco o húmedo

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304
Guías	Guías reforzadas por estampación; admiten GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla
Puertas	Aisladas, con refuerzo de poliuretano
Tiradores	Ergonómicos
Protector	Plásticos, para amortiguar impactos y limitar vuelcos
Ruedas	4 de Ø 125 mm, 2 bloqueables
Potencia	2,1 kW
Alimentación	230 V AC, 50 Hz
Conexión	Cable espiral con enchufe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	707 mm
Fondo	888 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio

ABS102

Carro Térmico

Diez niveles para llevar la preparación caliente hasta el servicio. El ABS102 admite 10 GN 2/1 o 20 GN 1/1 con rejilla y regula entre 30 y 90 °C desde un **control digital**. Las guías reforzadas permiten organizar las bandejas con 115 mm de separación.

El cuerpo AISI 304 incorpora tiradores ergonómicos, topes de esquina y cuatro ruedas de 125 mm, dos bloqueables. La conexión se realiza mediante cable espiral con enchufe.



PRESTACIONES

Capacidad	10 GN 2/1 o 20 GN 1/1
Precalentamiento	20 min de media desde temperatura ambiente
Control	Digital, 30–90 °C
Paso de guías	115 mm
Sistema	Térmico: Convección; calor seco o húmedo

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304
Guías	Guías reforzadas por estampación; admiten GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla
Puertas	Aisladas, con refuerzo de poliuretano
Tiradores	Ergonómicos
Protector	Plásticos, para amortiguar impactos y limitar vuelcos
Ruedas	4 de Ø 125 mm, 2 bloqueables
Potencia	2,1 kW
Alimentación	230 V AC, 60 Hz
Conexión	Cable espiral con enchufe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	707 mm
Fondo	888 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio

ABS202

Carro Térmico

Capacidad para 40 GN 1/1 en un carro de mantenimiento caliente. El ABS202 ofrece como alternativa 20 GN 2/1, con guías reforzadas para GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla, y **control digital** de 30 a 90 °C.

La construcción es de AISI 304, con tiradores ergonómicos para mover el carro y topes de esquina protectores. Cuatro ruedas de 125 mm, dos con bloqueo, permiten posicionar el conjunto; su potencia es de 2,6 kW.



PRESTACIONES

Capacidad	20 GN 2/1 o 40 GN 1/1
Precalentamiento	20 min de media desde temperatura ambiente
Control	Digital, 30–90 °C
Paso de guías	115 mm
Sistema	Térmico: Convección; calor seco o húmedo

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304
Guías	Guías reforzadas por estampación; admiten GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla
Puertas	Aisladas, con refuerzo de poliuretano
Tiradores	Ergonómicos
Protector	Plásticos, para amortiguar impactos y limitar vuelcos
Ruedas	4 de Ø 125 mm, 2 bloqueables
Potencia	2,6 kW
Alimentación	230 V AC, 50 Hz
Conexión	Cable espiral con enchufe

DIMENSIONES

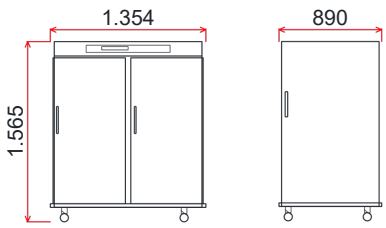

Medidas exteriores

Ancho	1.354 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio

ABS202

Carro Térmico

Capacidad para 40 GN 1/1 en un carro de mantenimiento caliente. El ABS202 ofrece como alternativa 20 GN 2/1, con guías reforzadas para GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla, y **control digital** de 30 a 90 °C.

La construcción es de AISI 304, con tiradores ergonómicos para mover el carro y topes de esquina protectores. Cuatro ruedas de 125 mm, dos con bloqueo, permiten posicionar el conjunto; su potencia es de 2,6 kW.



PRESTACIONES

Capacidad	20 GN 2/1 o 40 GN 1/1
Precalentamiento	20 min de media desde temperatura ambiente
Control	Digital, 30–90 °C
Paso de guías	115 mm
Sistema	Térmico: Convección; calor seco o húmedo

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304
Guías	Guías reforzadas por estampación; admiten GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla
Puertas	Aisladas, con refuerzo de poliuretano
Tiradores	Ergonómicos
Protector	Plásticos, para amortiguar impactos y limitar vuelcos
Ruedas	4 de Ø 125 mm, 2 bloqueables
Potencia	2,6 kW
Alimentación	230 V AC, 60 Hz
Conexión	Cable espiral con enchufe

DIMENSIONES

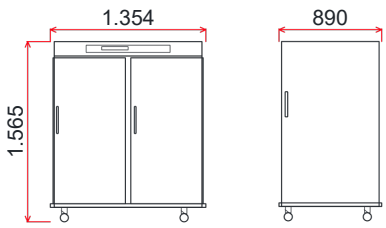

Medidas exteriores

Ancho	1.354 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio

ATI200

Carro Calientaplatos

El próximo plato permanece al nivel de la encimera. El ATI200 utiliza un sistema de peso y muelle que acompaña la retirada de la vajilla, con capacidad publicada de 100 platos y ajuste para diámetros de 220 a 320 mm.

El calentamiento de 1 kW se regula por termostato de 0 a 90 °C. La construcción AISI 304 con aislamiento de lana de vidrio, las cuatro ruedas y dos frenos permiten ubicar el carro junto al servicio.



PRESTACIONES

Capacidad	100 platos
Alojamientos	Platos: 2
Diám. platos	220–320 mm
Control	Termostato de 0–90 °C

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Acabado	Exterior: Chapa de inox. satinado
Aislación	Lana de vidrio
Adaptación a	Vajilla: Ejes de ajuste para platos y separadores para cuencos de sopa
Elevación	Sistema de peso y muelle; mantiene el plato superior al nivel de la encimera
Ruedas	4, de las cuales 2 tienen freno
Potencia	1 kW
Alimentación	230 V
Conexión	Cable con enchufe
Peso neto	80 kg

DIMENSIONES

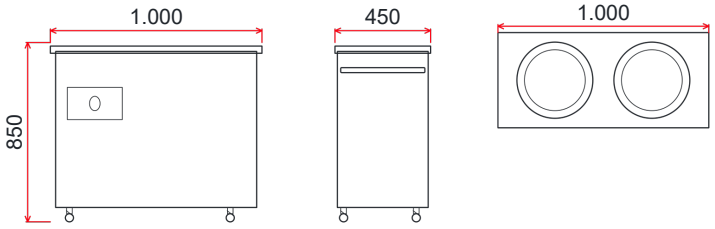

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	450 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

AYS100

Carro Térmico

Tres cubas GN con funcionamiento independiente para organizar el servicio caliente. El AYS100 admite tres GN 1/1 de 150 mm de profundidad y dispone de control termostático de 0 a 90 °C, para trabajar las preparaciones desde un carro baño María.

El cuerpo AISI 304 incorpora válvula de desagüe esférica de media pulgada e interruptor general. Sus cuatro ruedas giratorias, dos con freno, permiten trasladarlo y fijar su posición en el puesto de servicio.



PRESTACIONES

Capacidad	3 GN 1/1 de 150 mm de profundidad; funcionamiento independiente de las tres cubas
Control	Termostato de 0–90 °C

CARACTERÍSTICAS

Energía	Eléctrica
Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Válvula	Desagüe: Esférica de 1/2 pulgada
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno y 2 sin freno
Potencia total	2,1 kW
Alimentación	220 V

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	1.135 mm
Fondo	615 mm
Alto	900 mm

BQL-105

Vitrina de Helados

Seis posiciones de helado en dos filas de tres cubetas. La fotografía documental BQL-105 muestra esa distribución y la publicación exacta declara servicio por dos puertas traseras corredizas de vidrio.

La fuente comercial indica frío por aire forzado entre −22 y −18 °C, control digital, deshielo automático y mesa de servicio inoxidable. Las cubetas se cotizan como accesorio aparte. Baudin también publica iluminación interior y base con ruedas para este modelo.



Referencia de la serie BQL: seis cubas vacías; cubetas como accesorio aparte.

PRESTACIONES

Capacidad	6 cubetas
Temperatura	−22 a −18 °C
Cubetas serie	No; accesorio aparte
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada por aire forzado; Deshielo: Automático
Distribución	2 filas de 3 cubetas
Cada cuba	240 × 300 × 100 mm
Ruido	≤ 60 dB
Clase	Climática: N

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.100 W
Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Refrigerante	R404
Puertas	Puertas: 2; Apertura: Corredizas de vidrio; acceso trasero
Estantes	2
Control	Digital
Luz interior	Sí
Aislación	Espuma de ciclopentano (C5H12)
Mesa trabajo	Acero inoxidable integrada
Formato	Vitrina horizontal tipo mostrador para helados
Base	Con ruedas
Peso	335 kg

DIMENSIONES

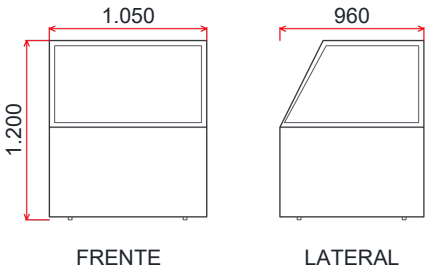

Medidas exteriores

Ancho	1.050 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

BQL-155

Vitrina Expositora para Helados

US$ 4.290

Diez cubas de helado en 1,55 m de frente para presentar el surtido y atender desde el lado del operador. La BQL-155 reúne exposición refrigerada y mesa de servicio inoxidable, con acceso mediante dos puertas corredizas de vidrio.

El frío forzado, el deshielo automático y el termostato inteligente completan sus funciones de conservación. Cada cuba mide 240 × 300 × 100 mm.



PRESTACIONES

Cubas	10 unidades
Formato cuba	240 × 300 × 100 mm
Refrigeración	Aire forzado
Regulación	Termostato inteligente
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Mesa servicio	Acero inoxidable
Acceso	Servicio: 2 puertas corredizas de vidrio
Alimentación	220 V · 50 Hz
Configuración	Exposición horizontal

DIMENSIONES

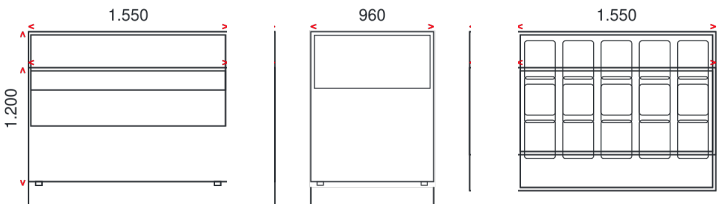

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.550 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

BQL-210

Vitrina de Helados

US$ 4.890

Catorce cubas de helado en 2,10 m de frente para presentar el surtido y atender desde el lado del operador. La BQL-210 reúne exposición refrigerada y mesa de servicio inoxidable, con acceso mediante dos puertas corredizas de vidrio.

El frío forzado, el deshielo automático y el termostato inteligente completan sus funciones de conservación. Cada cuba mide 240 × 300 × 100 mm.

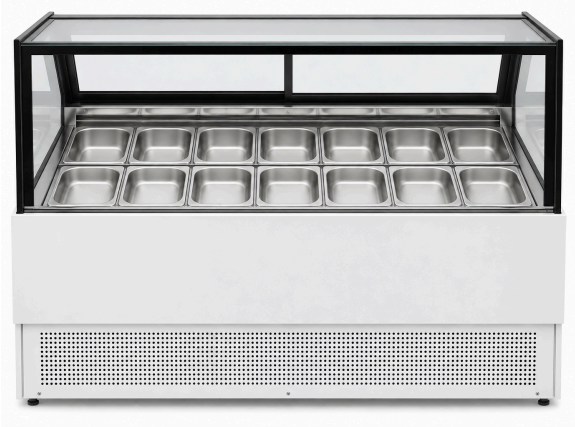

PRESTACIONES

Cubas	14 unidades
Formato cuba	240 × 300 × 100 mm
Refrigeración	Aire forzado
Regulación	Termostato inteligente
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Mesa servicio	Acero inoxidable
Acceso	Servicio: 2 puertas corredizas de vidrio
Alimentación	220 V · 50 Hz
Configuración	Exposición horizontal

DIMENSIONES

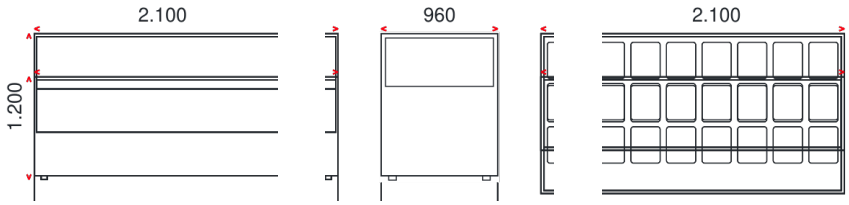

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

BQL-210

Vitrina de Helados

Catorce posiciones de exposición para ampliar la variedad del mostrador. La BQL-210 de SANAO reúne espacio para cubas de 240 × 300 × 100 mm en una vitrina horizontal de 2.100 mm de frente.

El servicio se realiza mediante dos puertas corredizas de vidrio junto a la mesa inoxidable. Incorpora frío forzado, termostato inteligente y **deshielo automático**, con alimentación de la configuración Uruguay de 220 V / 50 Hz.

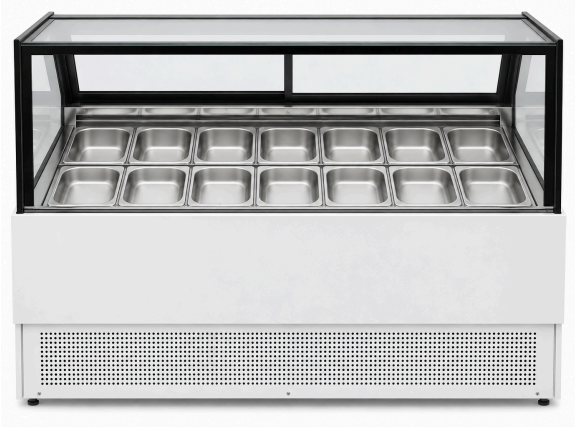

PRESTACIONES

Refrigeración	Forzado
Regulación	Termostato inteligente
Deshielo	Automático
Cubas	Exposición: 14 unidades; cada cuba 240 × 300 × 100 mm

CARACTERÍSTICAS

Mesa servicio	Inox
Puertas	Servicio: Dos puertas corredizas de vidrio
Marca	SANAO
Energía	Eléctrica
Orientación	Horizontal
Electricidad	UY: 220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

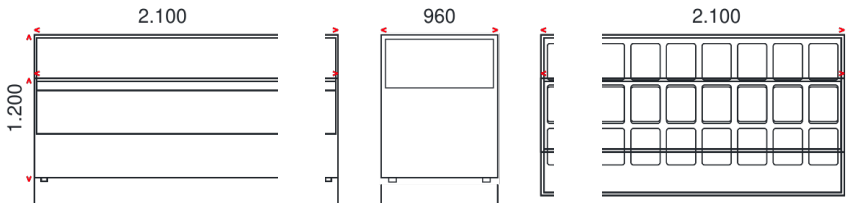

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

BX-1200 refrigerada

Vitrina Refrigerada

US$ 1.590

Tres estantes para presentar pastelería y reponer desde el lado de servicio. La BX-1200 refrigerada ofrece 1,20 m de frente y dos puertas traseras corredizas para acceder a los productos.

El frío por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C. La iluminación interior y el vidrio recto con tratamiento antiempañante completan la presentación en altura.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado
Exposición	Vidrio recto con tratamiento antiempañante

CARACTERÍSTICAS

Estantes	3
Acceso	Trasero: 2 puertas corredizas
Iluminación	Interior
Mostrador	Integrado
Alimentación	220 V · 50 Hz

DIMENSIONES

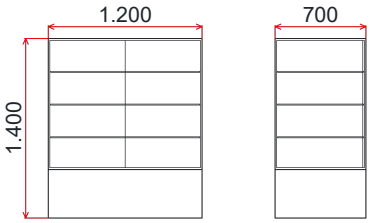

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ELF 125 GR

Vitrina Refrigerada Vertical

Cinco estantes regulables detrás de puertas de vidrio sin marco. El ELF 125 GR combina 700 L de exposición con **doble vidrio antivaho e iluminación LED**, para mantener visible la presentación de los productos.

El control Dixell regula la conservación de −2 a +4 °C. Los estantes incorporan topes de plexiglás y portaprecios, y el compresor está integrado en el mueble.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 700 L
Temperatura	-2 a +4 °C
Control	Dixell digital

CARACTERÍSTICAS

Estantes	5 regulables, con tope de plexiglás y portaprecios; fondo 380 mm
Puertas	Doble vidrio antiempañamiento, sin marco; variante GR refrigerada
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Luz	LED interior
Ventiladores	EBM para evaporador y condensador
Frente	Bajo, para ampliar el área de exposición
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.310 mm
Fondo	765 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

ELF 125 GR

Vitrina Refrigerada Vertical

Cinco estantes regulables detrás de puertas de vidrio sin marco. El ELF 125 GR combina 700 L de exposición con **doble vidrio antivaho e iluminación LED**, para mantener visible la presentación de los productos.

El control Dixell regula la conservación de −2 a +4 °C. Los estantes incorporan topes de plexiglás y portaprecios, y el compresor está integrado en el mueble.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 700 L
Temperatura	-2 a +4 °C
Control	Dixell digital

CARACTERÍSTICAS

Estantes	5 regulables, con tope de plexiglás y portaprecios; fondo 380 mm
Puertas	Doble vidrio antiempañamiento, sin marco; variante GR refrigerada
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Luz	LED interior
Ventiladores	EBM para evaporador y condensador
Frente	Bajo, para ampliar el área de exposición
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.310 mm
Fondo	765 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

FZ-ADZ1812-01

Vitrina Refrigerada

Carnes y fiambres al alcance del cliente desde un frente abierto. La FZ-ADZ1812-01 ofrece 420 L, con un estante elevado y plano inferior para separar referencias en una vitrina de 1.875 mm de ancho y 1.250 mm de alto.

Los laterales angulares de vidrio mantienen visible la exposición. Conserva entre 2 y 8 °C con R290; la base con ruedas permite mover el equipo para ubicarlo. La publicación comercial del modelo declara refrigeración por aire forzado.

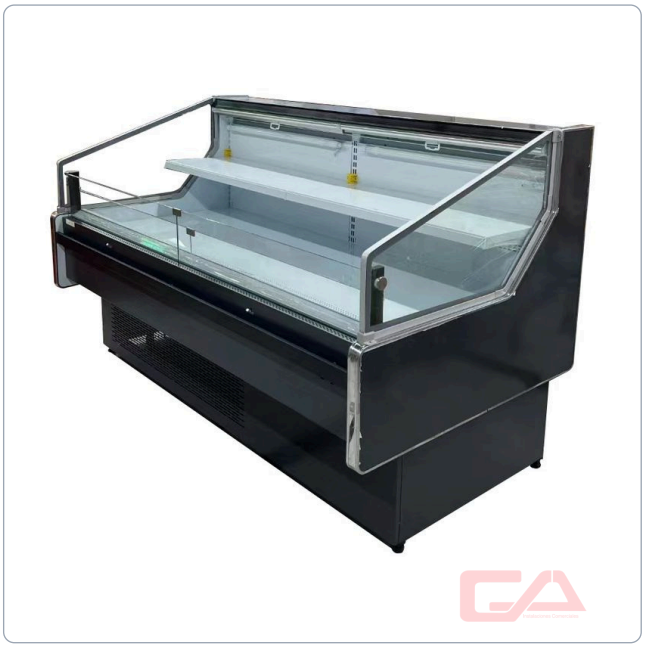

PRESTACIONES

Capacidad	420 L
Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado (ref. comercial)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Estantes	Un estante elevado y plano inferior
Apoyo	Con ruedas
Acceso	Frente abierto de autoservicio
Vidrio	Laterales angulares de vidrio y frente abierto
Potencia	1.263 W
Alimentación	220 V

DIMENSIONES

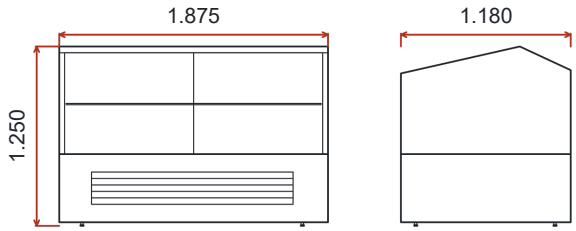

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	1.180 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

FZ-ASZ2512-01

Vitrina Refrigerada

Exposición de 510 litros tras un frente vidriado curvo. La FZ-ASZ2512-01 combina 2.500 mm de ancho con **refrigeración ventilada** de 0 a 5 °C, para presentar el surtido en una vitrina de servicio de gran frente.

Las aperturas deslizantes frontal y posterior permiten reponer desde ambos lados. Los mandos de iluminación, refrigeración y anticondensación están separados; incorpora regulación electrónica, R290 y deshielo eléctrico.



PRESTACIONES

Capacidad	510 L
Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada
Deshielo	Eléctrico
Regulación	Electrónica
Fondo útil	886 mm

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Mandos	Separados para iluminación, refrigeración y anticondensación
Vidrio	Curvo
Acceso	Reposición: Acceso frontal y posterior con apertura deslizante
Distrib. frío	Cortina de aire uniforme
Potencia	1.077 W

DIMENSIONES

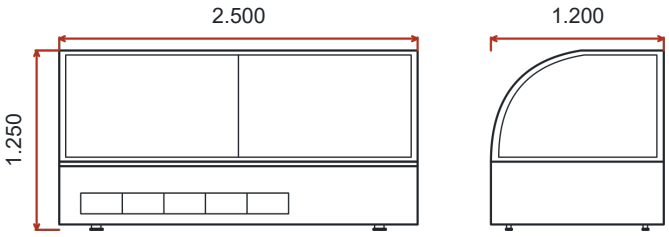

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	1.200 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

FZ-ASZ3712-01

Vitrina Refrigerada

3.750 mm de frente para dar continuidad a la exposición refrigerada. La FZ-ASZ3712-01 reúne vidrio curvo y **refrigeración ventilada** de 0 a 5 °C, con reposición mediante aperturas deslizantes frontales y posteriores.

El **control electrónico** se combina con mandos separados de iluminación, refrigeración y anticondensación. Utiliza R290 y deshielo eléctrico; su fondo exterior es de 1.200 mm. La publicación de GA declara 220 V para este modelo.



PRESTACIONES

Volumen	700 L
Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada
Deshielo	Eléctrico
Regulación	Electrónica
Fondo útil	886 mm

CARACTERÍSTICAS

Mandos	Separados para iluminación, refrigeración y anticondensación
Refrigerante	R290
Vidrio	Curvo
Acceso	Reposición: Acceso frontal y posterior con apertura deslizante
Distrib. frío	Cortina de aire uniforme
Potencia	1.092 W
Tensión	220 V

DIMENSIONES

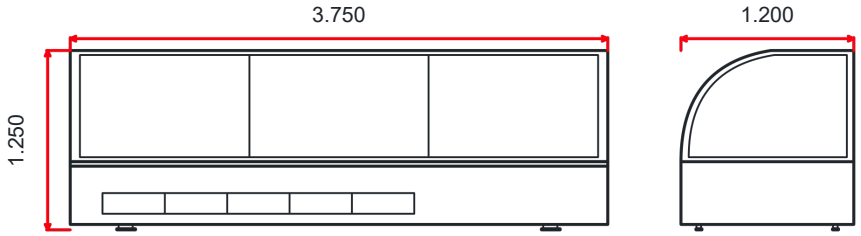

Medidas exteriores

Ancho	3.750 mm
Fondo	1.200 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

FZ-ZSZ2510-01

Vitrina Refrigerada

Un frente recto angular con 600 litros de capacidad publicada. La FZ-ZSZ2510-01 ofrece 2.500 mm de ancho y 1.050 mm de fondo, para integrar una exposición refrigerada de gran capacidad en el área de atención.

La **circulación de aire** trabaja entre 0 y 5 °C, con refrigerante R290 y deshielo eléctrico. La potencia de esta referencia es de 1.092 W.



PRESTACIONES

Capacidad	600 L
Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada
Deshielo	Eléctrico
Fondo útil	719 mm

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Vidrio	Recto angular
Potencia	1.092 W

DIMENSIONES

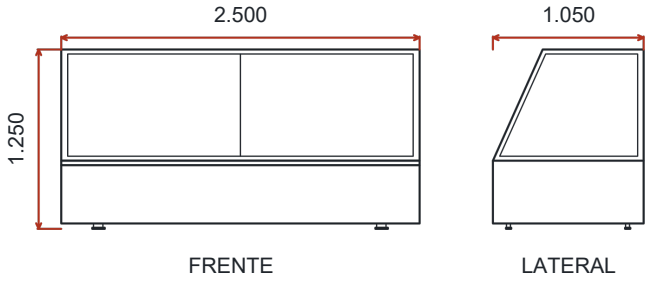

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	1.050 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

FZ-ZZZ1820-01

Vitrina Refrigerada

Exhibición de carnes y fiambres accesible desde ambas caras. La FZ-ZZZ1820-01 permite distribuir el surtido alrededor de una vitrina de autoservicio de 700 L, con frente de 1.995 mm y altura de 1.250 mm.

Mantiene entre 2 y 8 °C con R290 y unidad frigorífica incorporada. Cuenta con iluminación y una base con ruedas para trasladar y ubicar el conjunto.



PRESTACIONES

Capacidad	700 L
Temperatura	2 a 8 °C

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Iluminación	Incluida
Apoyo	Con ruedas
Acceso	Autoservicio por las dos caras
Potencia	2.209 W
Alimentación	220 V

DIMENSIONES

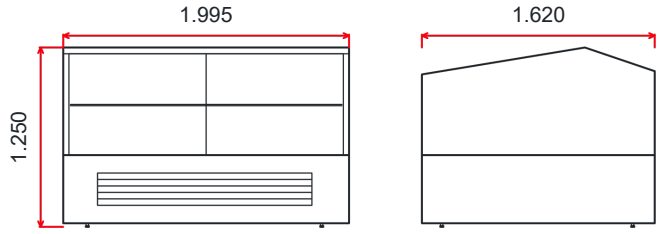

Medidas exteriores

Ancho	1.995 mm
Fondo	1.620 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

IDEA 130

Vitrina Refrigerada Vertical

Tres estantes iluminados para adaptar la presentación a distintos envases. La IDEA 130 combina 380 L de exhibición refrigerada con LED bajo cada estante y en la parte superior, en un frente de 1.300 mm.

El **control Dixell de +2 a +8 °C** concentra la regulación. Los estantes ajustables y el deshielo automático por parada completan su configuración.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 380 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático por parada de ciclo
Ambiente ref.	25 °C

CARACTERÍSTICAS

Estantes	3 regulables, con tope de plexiglás y portaprecios; fondo 240 / 300 / 340 mm
Unidad	Frigorífica: SECOP incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Autoevaporación
Luz	LED bajo cada estante y superior
Ventiladores	EBM de evaporador y condensador
Material base	Interior: Inox
Laterales	Vidrio transparente
Alimentación	220 V / 50 Hz
Peso	170 kg

DIMENSIONES

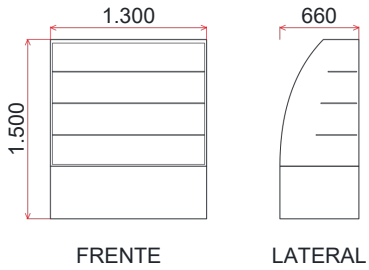

Medidas exteriores

Ancho	1.300 mm
Fondo	660 mm
Alto	1.500 mm

Consultar precio

IDEA 130

Vitrina Refrigerada Vertical

Tres estantes iluminados para adaptar la presentación a distintos envases. La IDEA 130 combina 380 L de exhibición refrigerada con LED bajo cada estante y en la parte superior, en un frente de 1.300 mm.

El **control Dixell de +2 a +8 °C** concentra la regulación. Los estantes ajustables y el deshielo automático por parada completan su configuración.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 380 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático por parada de ciclo
Ambiente ref.	25 °C

CARACTERÍSTICAS

Estantes	3 regulables, con tope de plexiglás y portaprecios; fondo 240 / 300 / 340 mm
Unidad	Frigorífica: SECOP incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Autoevaporación
Luz	LED bajo cada estante y superior
Ventiladores	EBM de evaporador y condensador
Material base	Interior: Inox
Laterales	Vidrio transparente
Alimentación	220 V / 60 Hz
Peso	170 kg

DIMENSIONES

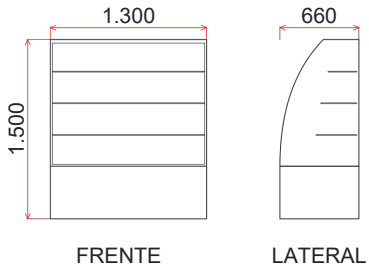

Medidas exteriores

Ancho	1.300 mm
Fondo	660 mm
Alto	1.500 mm

Consultar precio

PRIMA 2D F

Vitrina Refrigerada

Exhibición de congelados a través de dos puertas de triple vidrio antivaho. La PRIMA 2D F reúne 880 L y cinco estantes por puerta, con puertas sin marco e iluminación LED vertical.

El **control Dixell de −22 a −16 °C** y el deshielo automático completan el sistema frigorífico. La disposición permite distribuir el surtido entre los niveles de exposición.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 880 L
Temperatura	-22 a -16 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Estantes	5 por puerta, regulables, con portaprecios; fondo 525 mm
Puertas	2 puertas sin marco, con triple vidrio antiempañamiento para congelación F
Ventiladores	EBM EC
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.360 mm
Fondo	740 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

PRIMA 2D F

Vitrina Refrigerada

Exhibición de congelados a través de dos puertas de triple vidrio antivaho. La PRIMA 2D F reúne 880 L y cinco estantes por puerta, con puertas sin marco e iluminación LED vertical.

El **control Dixell de −22 a −16 °C** y el deshielo automático completan el sistema frigorífico. La disposición permite distribuir el surtido entre los niveles de exposición.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 880 L
Temperatura	-22 a -16 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Estantes	5 por puerta, regulables, con portaprecios; fondo 525 mm
Puertas	2 puertas sin marco, con triple vidrio antiempañamiento para congelación F
Ventiladores	EBM EC
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.360 mm
Fondo	740 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

ROSA 120 D

Vitrina Refrigerada

310 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 120 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 310 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

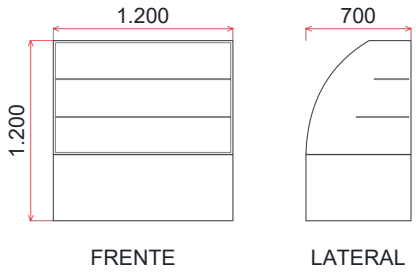

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 120 D

Vitrina Refrigerada

310 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 120 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 310 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

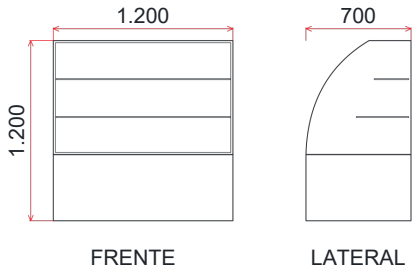

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 120 T

Vitrina Refrigerada

410 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 120 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 410 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

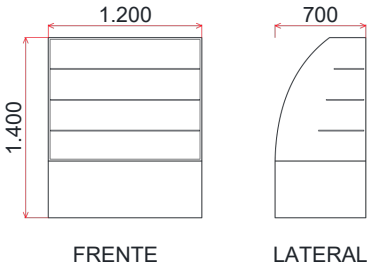

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 120 T

Vitrina Refrigerada

410 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 120 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 410 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

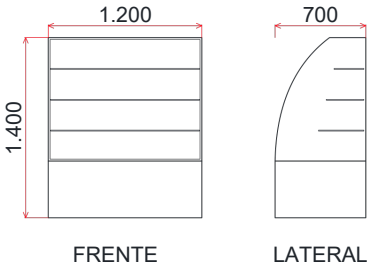

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 150 D

Vitrina Refrigerada

395 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 150 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 395 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

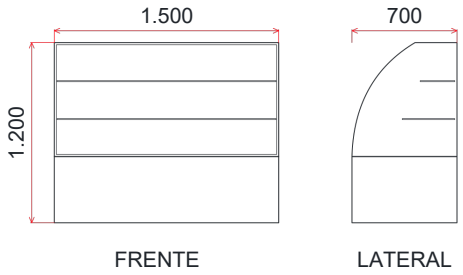

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 150 D

Vitrina Refrigerada

395 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 150 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 395 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

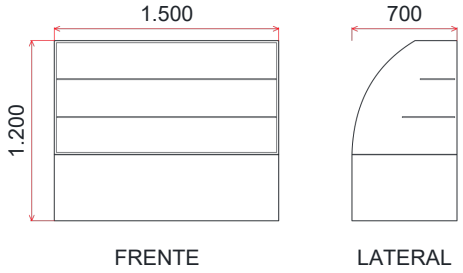

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 150 T

Vitrina Refrigerada

520 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 150 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 520 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

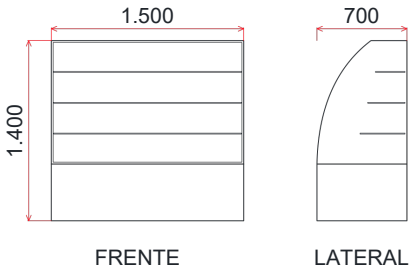

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 150 T

Vitrina Refrigerada

520 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 150 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 520 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

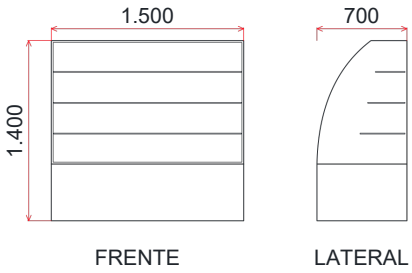

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 180 D

Vitrina Refrigerada

480 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 180 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 480 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 180 D

Vitrina Refrigerada

480 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 180 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 480 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 180 T

Vitrina Refrigerada

630 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 180 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 630 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

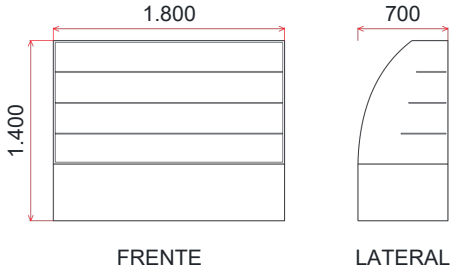

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 180 T

Vitrina Refrigerada

630 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 180 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 630 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

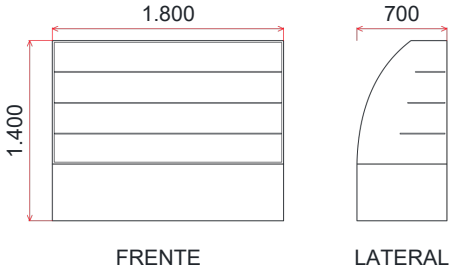

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 210 D

Vitrina Refrigerada

530 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 210 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 530 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

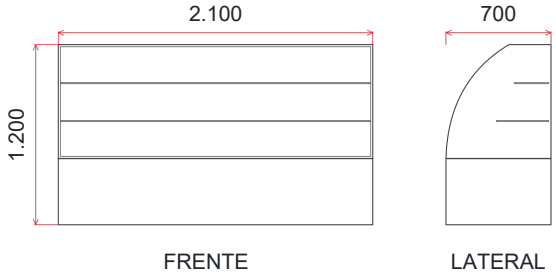

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 210 D

Vitrina Refrigerada

530 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 210 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 530 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

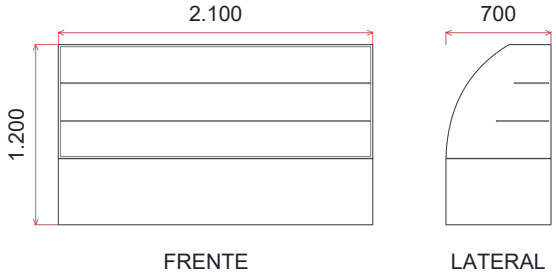

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 210 T

Vitrina Refrigerada

700 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 210 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 700 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 210 T

Vitrina Refrigerada

700 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 210 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 700 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 90 D

Vitrina Refrigerada

225 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 90 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 225 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

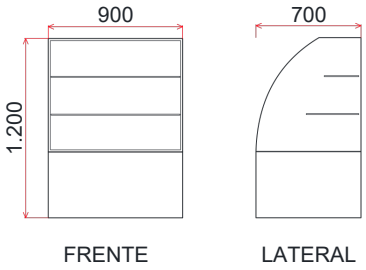

Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 90 D

Vitrina Refrigerada

225 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La ROSA 90 D organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 225 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 230 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

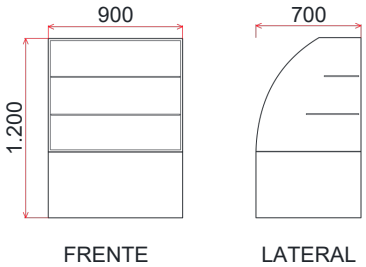

Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

ROSA 90 T

Vitrina Refrigerada

300 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 90 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 300 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ROSA 90 T

Vitrina Refrigerada

300 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La ROSA 90 T organiza el surtido en altura tras un frente curvo de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 300 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 230 / 290 / 350 mm
Vidrio frontal	Curvo, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

SLIM 130 C

Vitrina Refrigerada

110 L de exposición refrigerada, con reserva posterior y estante de vidrio a temperatura ambiente. La SLIM 130 C reúne presentación y almacenamiento en un frente de **1.300 mm**.

El **vidrio curvo de apertura por elevación y descenso** facilita el acceso al interior. El diseño incorpora **control digital Dixell, luz LED superior y compresor integrado**, en un conjunto plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 110 L
Temperatura	0 a +6 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Reserva	Posterior: Compartimento refrigerado
Fondo útil	610 mm

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio; a temperatura ambiente; fondo 265 mm
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Vidrio frontal	Curvo, con apertura de elevación y descenso
Luz	LED superior
Interior	Inox
Alimentación	220 V / 50 Hz
Peso	135 kg

DIMENSIONES

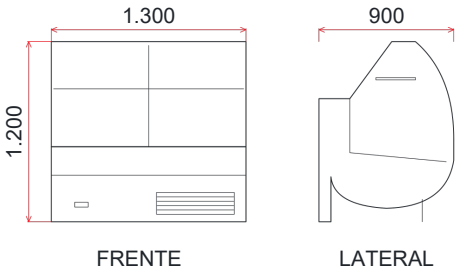

Medidas exteriores

Ancho	1.300 mm
Fondo	900 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

SLIM 130 C

Vitrina Refrigerada

110 L de exposición refrigerada, con reserva posterior y estante de vidrio a temperatura ambiente. La SLIM 130 C reúne presentación y almacenamiento en un frente de **1.300 mm**.

El **vidrio curvo de apertura por elevación y descenso** facilita el acceso al interior. El diseño incorpora **control digital Dixell, luz LED superior y compresor integrado**, en un conjunto plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 110 L
Temperatura	0 a +6 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Reserva	Posterior: Compartimento refrigerado
Fondo útil	610 mm

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio; a temperatura ambiente; fondo 265 mm
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Vidrio frontal	Curvo, con apertura de elevación y descenso
Luz	LED superior
Interior	Inox
Alimentación	220 V / 60 Hz
Peso	135 kg

DIMENSIONES

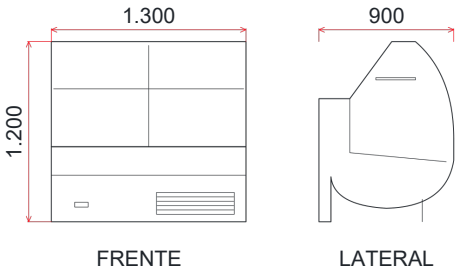

Medidas exteriores

Ancho	1.300 mm
Fondo	900 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

THEA 250 C P

Vitrina Refrigerada

Vidrio frontal curvo elevable para acceder a una exposición refrigerada de 520 L. La THEA 250 C P combina ese acceso con iluminación LED superior, en un frente de 2.600 mm.

El **control digital Dixell** regula entre −3 y +3 °C. El compresor está incorporado en un conjunto plug-in, con laterales de vidrio transparente.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 520 L
Temperatura	-3 a +3 °C
Control	Dixell digital
Fondo útil	914 mm

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Curvo elevable, variante C
Válvula	Expansión: Danfoss; R404A / R448A / R449A, según circuito
Unidad de frío	Compresor incorporado; plug-in
Luz	LED superior interior
Laterales	Vidrio transparente
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

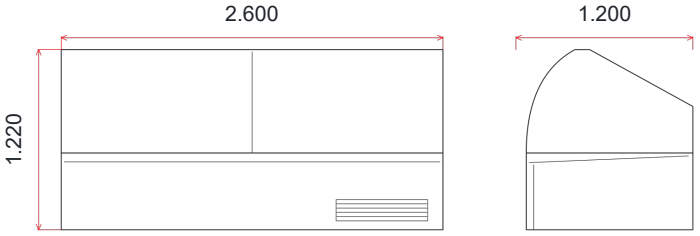

Medidas exteriores

Ancho	2.600 mm
Fondo	1.200 mm
Alto	1.220 mm

Consultar precio

THEA 250 C P

Vitrina Refrigerada

Vidrio frontal curvo elevable para acceder a una exposición refrigerada de 520 L. La THEA 250 C P combina ese acceso con iluminación LED superior, en un frente de 2.600 mm.

El **control digital Dixell** regula entre −3 y +3 °C. El compresor está incorporado en un conjunto plug-in, con laterales de vidrio transparente.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 520 L
Temperatura	-3 a +3 °C
Control	Dixell digital
Fondo útil	914 mm

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Curvo elevable, variante C
Válvula	Expansión: Danfoss; R404A / R448A / R449A, según circuito
Unidad de frío	Compresor incorporado; plug-in
Luz	LED superior interior
Laterales	Vidrio transparente
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

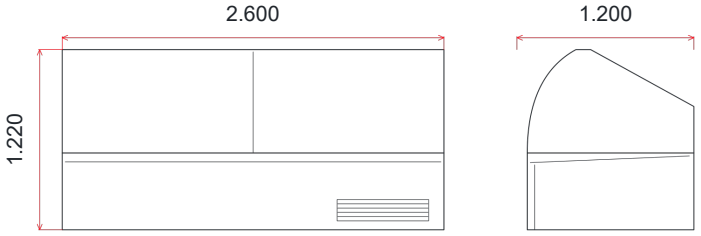

Medidas exteriores

Ancho	2.600 mm
Fondo	1.200 mm
Alto	1.220 mm

Consultar precio

TSBN-SSG-18

Vitrina Refrigerada

US$ 3.190

Exhibición y reserva refrigerada en un mismo mostrador. La TSBN-SSG-18 combina la presentación superior con una bodega inferior para mantener la reposición cerca del puesto de atención.

Trabaja entre 0 y 5 °C. La configuración comercial GA incorpora refrigeración ventilada, control electrónico e iluminación LED bajo los estantes, con dos puertas inferiores, acabado negro y base con ruedas.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Termostato electrónico
Reserva	Inferior: Refrigerada

CARACTERÍSTICAS

Puertas	Inferiores: 2
Iluminación	LED bajo los estantes
Refrigerante	R290
Acabado	Exterior: Negro
Base	Con ruedas
Montaje	No requiere
Frecuencia	50 Hz

DIMENSIONES

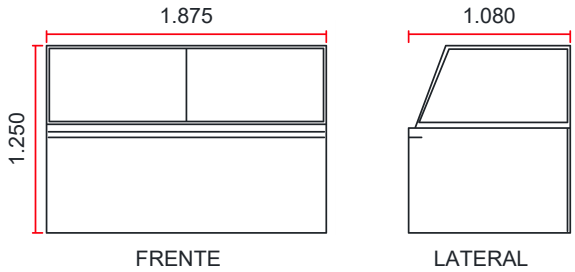

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	1.080 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

TSBN-SSG-18

Vitrina Refrigerada

Exhibición y reserva refrigerada en el mismo mostrador. La TSBN-SSG-18 combina una zona superior de presentación con **bodega inferior refrigerada**, para mantener la reposición cerca del puesto de atención.

La ficha comercial de GA declara **refrigeración ventilada, termostato electrónico e iluminación LED bajo los estantes**. Trabaja entre **0 y 5 °C** con R290; incorpora dos puertas inferiores, acabado negro y base con ruedas.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada
Reserva	Vitrina carnicera con reserva inferior refrigerada
Control	Termostato electrónico

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Iluminación	LED bajo los estantes
Base	Con ruedas
Acabado	Exterior: Negro
Puertas	2
Marca	SANAO
Requiere	Montaje: No
Frecuencia	50 Hz

DIMENSIONES

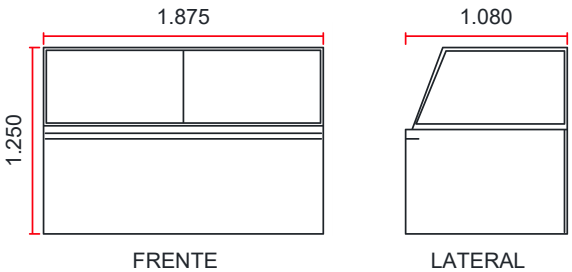

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	1.080 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

TSBN-SSG-25

Vitrina Carnicera sin Bodega

Un frente curvo de 2,5 metros para concentrar la exhibición refrigerada. La TSBN-SSG-25 trabaja entre 0 y 5 °C y dispone de ruedas para ubicar el conjunto en el área de atención.

Esta configuración utiliza R290, con exterior negro en la fotografía documentada. Corresponde a la versión sin bodega inferior refrigerada: el espacio posterior bajo la exposición aloja panel y ventilación.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a 5 °C
Reserva	Inferior: No

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Base	Con ruedas
Exterior	Negro
Vidrio	Frente vidriado curvo
Parte post.	Rejilla de ventilación y panel inferior; sin el par de puertas de reserva

DIMENSIONES

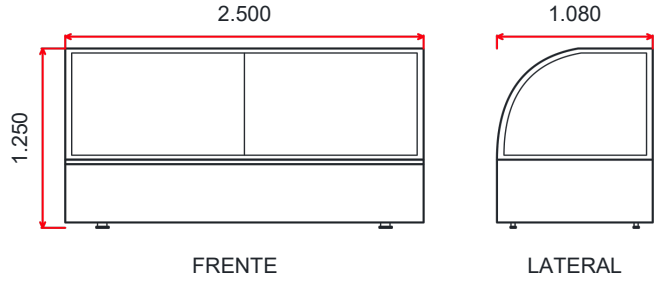

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	1.080 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

VERA 120 D

Vitrina Refrigerada

460 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 120 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 460 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

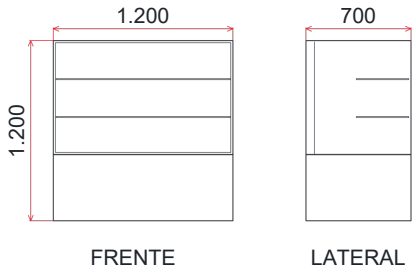

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 120 D

Vitrina Refrigerada

460 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 120 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 460 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

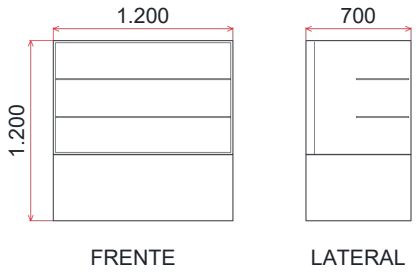

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 120 T

Vitrina Refrigerada

600 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 120 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 600 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

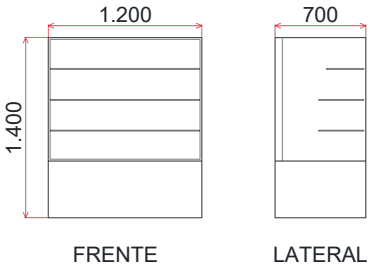

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 120 T

Vitrina Refrigerada

600 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 120 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 600 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

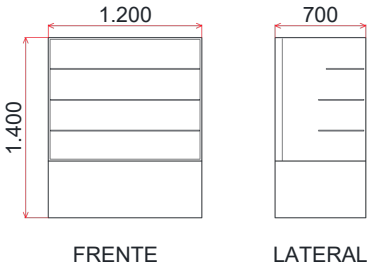

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 150 D

Vitrina Refrigerada

580 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 150 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 580 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

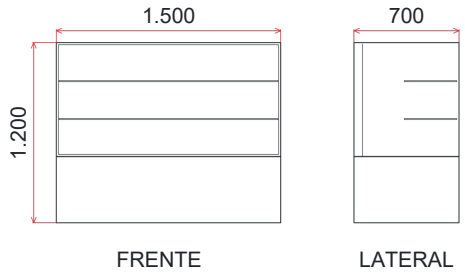

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 150 D

Vitrina Refrigerada

580 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 150 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 580 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

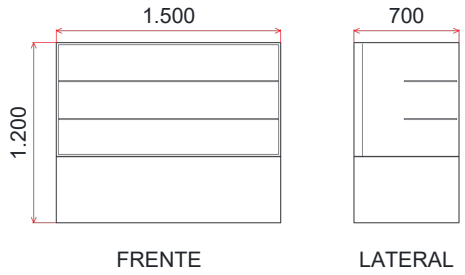

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 150 T

Vitrina Refrigerada

755 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 150 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 755 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

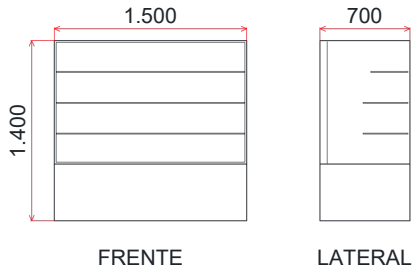

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 150 T

Vitrina Refrigerada

755 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 150 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 755 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

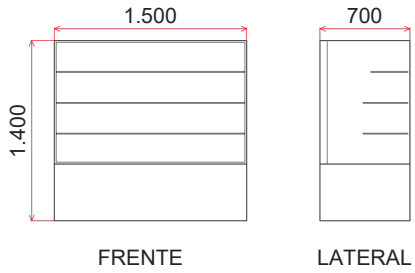

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 180 D

Vitrina Refrigerada

700 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 180 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 700 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 180 D

Vitrina Refrigerada

700 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 180 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 700 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 180 T

Vitrina Refrigerada

910 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 180 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 910 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

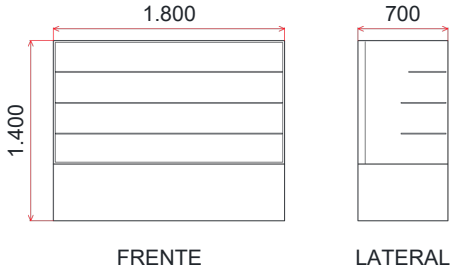

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 180 T

Vitrina Refrigerada

910 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 180 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 910 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

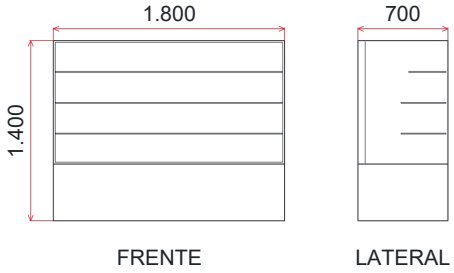

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 210 D

Vitrina Refrigerada

780 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 210 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 780 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

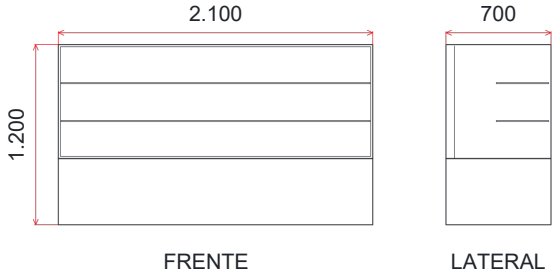

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 210 D

Vitrina Refrigerada

780 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 210 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 780 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

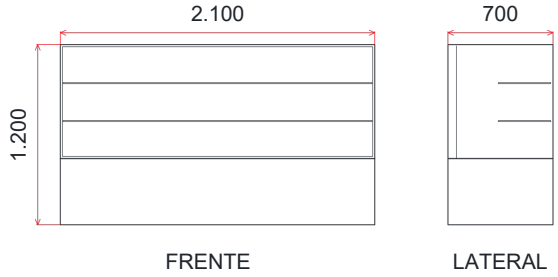

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 210 T

Vitrina Refrigerada

1.015 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 210 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 1.015 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 210 T

Vitrina Refrigerada

1.015 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 210 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 1.015 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 90 D

Vitrina Refrigerada

380 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 90 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 380 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

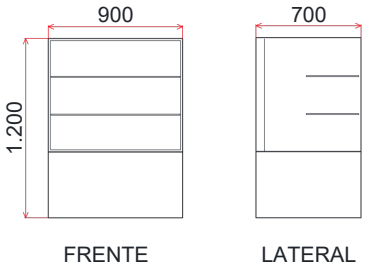

Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 90 D

Vitrina Refrigerada

380 L de exposición refrigerada con 2 estantes de vidrio. La VERA 90 D organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 380 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 2 estantes; fondos 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

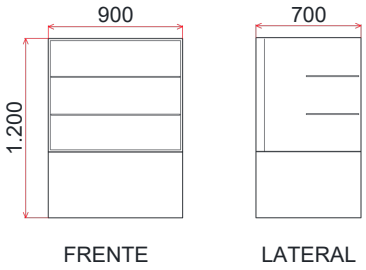

Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

VERA 90 T

Vitrina Refrigerada

495 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 90 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 495 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

VERA 90 T

Vitrina Refrigerada

495 L de exposición refrigerada con 3 estantes de vidrio. La VERA 90 T organiza el surtido en altura tras un frente recto de triple vidrio antivaho, con iluminación LED bajo cada estante y en la parte superior.

El frío ventilado trabaja entre +2 y +8 °C y se regula mediante control digital Dixell. El compresor incorporado, el deshielo automático y la bandeja de autoevaporación reúnen el sistema de conservación en un mueble plug-in.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 495 L
Temperatura	+2 a +8 °C
Refrigeración	Ventilado
Control	Dixell digital
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Vidrio: 3 estantes; fondos 290 / 350 / 350 mm
Vidrio frontal	Recto, triple antivaho
Unidad	Frigorífica: Compresor incorporado; plug-in; refrigerante R290
Condensados	Bandeja de autoevaporación
Luz	LED debajo de cada estante y en la parte superior
Alimentación	220 V / 60 Hz

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	900 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio