220ES-8A

Cortadora de Fiambre

Espesor ajustable entre 2 y 12 mm con cuchilla inoxidable de 220 mm. La 220ES-8A permite graduar el rebanado de fiambres según la presentación requerida.

La referencia GA documenta una frecuencia de 50 Hz. Esta ficha describe la capacidad de corte.



PRESTACIONES

Espesor corte	Ajustable de 2 a 12 mm

CARACTERÍSTICAS

Diám. cuchilla	220 mm
Cuchilla	Acero inoxidable
Frecuencia	50 Hz

DIMENSIONES



PERSPECTIVA GA

Vista comercial de la foto GA (Hoja1, fila 181), sin escala. 450 × 380 × 340 mm: orden original; ejes no identificados.

Medidas declaradas GA

Medidas GA	450 × 380 × 340 mm

Consultar precio

BAROS TGN300

Cortadora de Fiambres

Cuchilla de 300 mm y espesor regulable de 0 a 14 mm. La BAROS TGN300 admite piezas redondas de hasta 215 mm. Está indicada para **jamón crudo de 6 a 7 kg**, embutidos, carne cruda y quesos de pasta cocida.

El **plato amplio y la recepción ampliada** facilitan el manejo del producto y las lonchas. Incorpora afilador y cuerpo de aluminio anodizado, con formas redondeadas y sellado detrás de la cuchilla para facilitar la limpieza.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 215 mm; alto × largo: 175 × 250 mm
Recorrido	Carro: 305 mm
Servicio	100 a 120 cubiertos
Vel. cuchilla	275 rpm
Productos	Jamones pequeños, jamón crudo de 6 a 7 kg, fiambres, carne cruda y quesos de pasta cocida

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	230 W · 0,31 HP
Diám. cuchilla	300 mm
Material	Fundición de aluminio anodizado
Plato	Amplio
Recepción	Superficie ampliada para las lonchas
Afilador	Incorporado
Diseño	Líneas redondeadas que facilitan la limpieza; Estanco detrás de la cuchilla
Apoyo	Regulador: Inclinación regulable
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	27 kg

DIMENSIONES

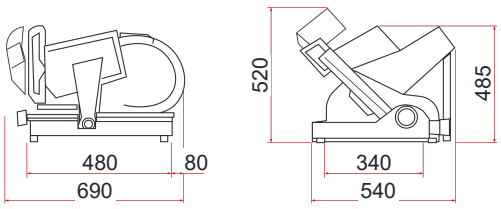

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	520 mm

Consultar precio

RODI TVN350

Cortadora de Fiambres

Fiambres de gran tamaño, con espesor regulable hasta 22 mm. La RODI TVN350 combina cuchilla de 350 mm con capacidad de corte redondo de hasta 245 mm para adaptar el porcionado a cada preparación.

El **plato con canales y el brazo autoblocante** facilitan el desplazamiento y la sujeción de la pieza. La altura de carga reducida ayuda a colocar el producto, y el afilador incorporado queda disponible para atender el filo.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 22 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 245 mm; alto × largo: 245 × 300 mm
Recorrido	Carro: 385 mm
Vel. cuchilla	215 rpm
Aplicación	Fiambres de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Motor	370 W · 0,50 HP · ventilado
Diám. cuchilla	350 mm
Altura carga	Reducida para facilitar la colocación
Plato TVN	Aluminio con canales que reducen la fricción
Brazo TVN	Autoblocante, con desbloqueo lateral protegido
Afilador	Incorporado
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	52 kg

DIMENSIONES

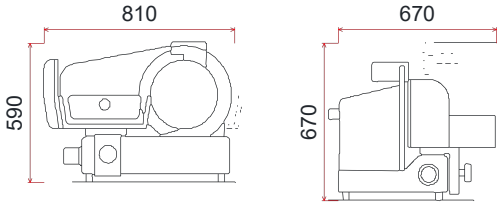

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	670 mm
Alto	670 mm

Consultar precio

RODI TVN350

Cortadora de fiambres

Fiambres de gran tamaño, con espesor regulable hasta 22 mm. La RODI TVN350 combina cuchilla de 350 mm con capacidad de corte redondo de hasta 245 mm para adaptar el porcionado a cada preparación.

El **plato con canales y el brazo autoblocante** facilitan el desplazamiento y la sujeción de la pieza. La altura de carga reducida ayuda a colocar el producto, y el afilador incorporado queda disponible para atender el filo.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 22 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 245 mm; alto × largo: 245 × 300 mm
Recorrido	Carro: 385 mm
Vel. cuchilla	215 rpm
Aplicación	Fiambres de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Motor	370 W · 0,50 HP · ventilado
Diám. cuchilla	350 mm
Altura carga	Reducida para facilitar la colocación
Plato TVN	Aluminio con canales que reducen la fricción
Brazo TVN	Autoblocante, con desbloqueo lateral protegido
Afilador	Incorporado
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	52 kg

DIMENSIONES

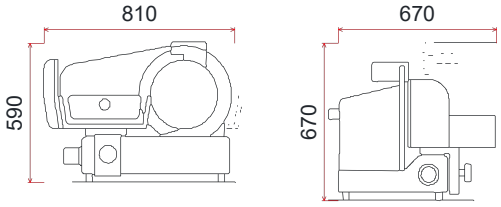

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	670 mm
Alto	670 mm

Consultar precio

RODI TVN370

Cortadora de Fiambres

Capacidad para piezas redondas de hasta 265 mm en el puesto de corte. La RODI TVN370 utiliza una cuchilla de 370 mm y permite regular el espesor de 0 a 14 mm.

Su **plato con canales reduce la fricción** durante el desplazamiento. El brazo autoblocante ayuda a sujetar la pieza, con desbloqueo lateral y altura de carga reducida para facilitar su colocación. Incorpora afilador para el mantenimiento del filo.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 265 mm; alto × largo: 265 × 300 mm
Recorrido	Carro: 385 mm
Vel. cuchilla	215 rpm
Aplicación	Fiambres de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Motor	370 W · 0,50 HP · ventilado
Diám. cuchilla	370 mm
Altura carga	Reducida para facilitar la colocación
Plato TVN	Aluminio con canales que reducen la fricción
Brazo TVN	Autoblocante, con desbloqueo lateral protegido
Afilador	Incorporado
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	53 kg

DIMENSIONES

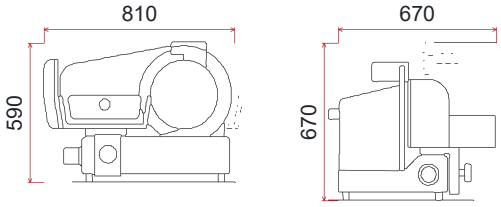

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	670 mm
Alto	670 mm

Consultar precio

RODI TVN370

Cortadora de fiambres

Capacidad para piezas redondas de hasta 265 mm en el puesto de corte. La RODI TVN370 utiliza una cuchilla de 370 mm y permite regular el espesor de 0 a 14 mm.

Su **plato con canales reduce la fricción** durante el desplazamiento. El brazo autoblocante ayuda a sujetar la pieza, con desbloqueo lateral y altura de carga reducida para facilitar su colocación. Incorpora afilador para el mantenimiento del filo.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 265 mm; alto × largo: 265 × 300 mm
Recorrido	Carro: 385 mm
Vel. cuchilla	215 rpm
Aplicación	Fiambres de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Motor	370 W · 0,50 HP · ventilado
Diám. cuchilla	370 mm
Altura carga	Reducida para facilitar la colocación
Plato TVN	Aluminio con canales que reducen la fricción
Brazo TVN	Autoblocante, con desbloqueo lateral protegido
Afilador	Incorporado
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	53 kg

DIMENSIONES

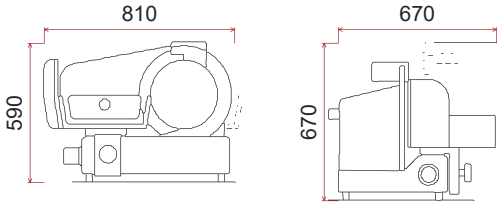

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	670 mm
Alto	670 mm

Consultar precio

RODI TVN390

Cortadora de Fiambres

Una cuchilla de 390 mm para cortar fiambres de gran diámetro. La RODI TVN390 admite piezas redondas de hasta 270 mm y permite ajustar el espesor de las lonchas de 0 a 14 mm.

El brazo autoblocante sujeta la pieza y el plato con canales reduce la fricción al desplazarla. La altura de carga reducida facilita su colocación, mientras el afilador incorporado queda disponible para el mantenimiento del filo.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 270 mm; alto × largo: 270 × 300 mm
Recorrido	Carro: 385 mm
Vel. cuchilla	215 rpm
Aplicación	Fiambres de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Motor	370 W · 0,50 HP · ventilado
Diám. cuchilla	390 mm
Altura carga	Reducida para facilitar la colocación
Plato TVN	Aluminio con canales que reducen la fricción
Brazo TVN	Autoblocante, con desbloqueo lateral protegido
Afilador	Incorporado
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	54 kg

DIMENSIONES

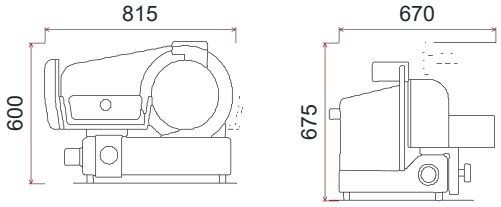

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	815 mm
Fondo	670 mm
Alto	675 mm

Consultar precio

RODI TVN390

Cortadora de fiambres

Una cuchilla de 390 mm para cortar fiambres de gran diámetro. La RODI TVN390 admite piezas redondas de hasta 270 mm y permite ajustar el espesor de las lonchas de 0 a 14 mm.

El brazo autoblocante sujeta la pieza y el plato con canales reduce la fricción al desplazarla. La altura de carga reducida facilita su colocación, mientras el afilador incorporado queda disponible para el mantenimiento del filo.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 270 mm; alto × largo: 270 × 300 mm
Recorrido	Carro: 385 mm
Vel. cuchilla	215 rpm
Aplicación	Fiambres de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Motor	370 W · 0,50 HP · ventilado
Diám. cuchilla	390 mm
Altura carga	Reducida para facilitar la colocación
Plato TVN	Aluminio con canales que reducen la fricción
Brazo TVN	Autoblocante, con desbloqueo lateral protegido
Afilador	Incorporado
Protección	Protector de cuchilla de perfil continuo
Peso neto	54 kg

DIMENSIONES

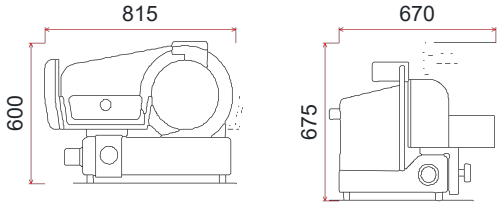

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	815 mm
Fondo	670 mm
Alto	675 mm

Consultar precio

SIMI TGC300

Cortadora de Fiambres

Corte por gravedad con cuchilla de 300 mm para bares, pizzerías y comercios. La SIMI TGC300 permite regular el espesor de 0 a 14 mm para preparar carne, fiambres, jamón y quesos.

Admite piezas redondas de hasta 205 mm y formatos de 180 × 250 mm de alto y largo. Incorpora un motor ventilado de 170 W; el recorrido del carro es de 295 mm.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 205 mm; alto × largo: 180 × 250 mm
Recorrido	Carro: 295 mm
Productos	Carne, fiambres, jamón y quesos
Vel. cuchilla	270 rpm
Tipo	Cortadora por gravedad de tamaño medio
Uso	Bares, pizzerías, bocadillerías, creperías, pequeños restaurantes y tiendas de alimentación

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica · 50 Hz
Motor	170 W · 0,23 HP · ventilado
Diám. cuchilla	300 mm
Peso neto	20 kg

DIMENSIONES

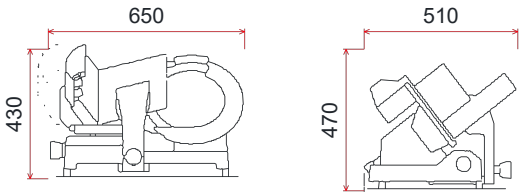

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	650 mm
Fondo	510 mm
Alto	470 mm

Consultar precio

SY-220A

Cortadora de Fiambre

Lonchas de 0,2 a 12 mm con cuchilla de 220 mm y ancho de corte de 160 mm. La SY-220A dispone de carro de avance manual para ajustar el corte a la preparación.

El cuerpo es de aluminio fundido y pintado, con asa y apoyo inferior plásticos. Incorpora una hoja de acero al carbono y afilador integrado de dos muelas para afilado y acabado.



Imagen de referencia de la serie A

PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-12 mm, regulable
Ancho corte	160 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	150 W
Diám. cuchilla	220 mm
Cuerpo	Aluminio fundido a presión y pintado
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Peso neto	15 kg

DIMENSIONES

SY-220L

Cortadora de Fiambres

Asa y apoyo de aluminio en una cortadora de cuchilla de 220 mm. La SY-220L combina carro de avance manual y regulación de espesor de 0,2 a 12 mm para obtener lonchas del espesor elegido.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio tiene acabado pulido y oxidado. El afilador de dos muelas queda integrado al equipo y el motor de esta referencia es de 150 W.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-12 mm, regulable
Ancho corte	160 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	150 W
Diám. cuchilla	220 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Aluminio; Mango alargado y asa lateral
Apoyo	Estabilidad: Base de goma antideslizante; Superficie de apoyo reforzada
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Mandos	Interruptores separados de marcha y parada
Peso neto	17 kg

DIMENSIONES

Consultar precio

SY-220S

Cortadora de Fiambres

Cuchilla de 220 mm para un ancho de corte de 160 mm. La SY-220S permite obtener lonchas de 0,2 a 12 mm con carro de avance manual.

El afilador integrado dispone de dos muelas para afilado y acabado. El cuerpo de aluminio-magnesio está pulido y oxidado; el asa y el apoyo inferior son plásticos en esta versión S.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-12 mm, regulable
Ancho corte	160 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	150 W
Diám. cuchilla	220 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Peso neto	16 kg

DIMENSIONES

SY-250A

Cortadora de Fiambre

Corte de hasta 180 mm de ancho con espesor regulable de 0,2 a 12 mm. La SY-250A utiliza una cuchilla de 250 mm y carro de avance manual para obtener lonchas del espesor elegido.

El motor de 150 W transmite por correa y el afilador de dos muelas está integrado. La construcción combina cuerpo de aluminio fundido y pintado con asa y apoyo inferior plásticos.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2–12 mm, regulable
Ancho corte	180 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro manual
Vel. cuchilla	350 rpm
Temp. carne	−6 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	150 W
Diám. cuchilla	250 mm
Instalación	Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR
Estructura	Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Material	Aleación de aluminio fundida a presión; cuerpo pintado
Peso neto	15,5 kg

DIMENSIONES

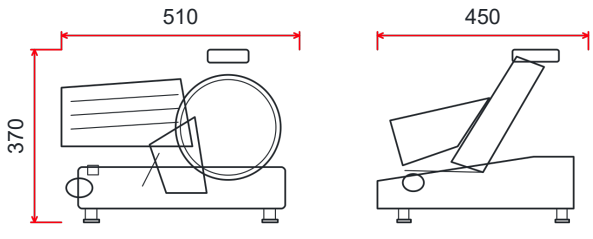

FRENTE LATERAL

Medidas del modelo · catálogo

Ancho	510 mm
Fondo	450 mm
Alto	370 mm

Consultar precio

SY-250A

Cortadora de Fiambre

Corte de hasta 180 mm de ancho con espesor regulable de 0,2 a 12 mm. La SY-250A utiliza una cuchilla de 250 mm y carro de avance manual para obtener lonchas del espesor elegido.

El motor de 150 W transmite por correa y el afilador de dos muelas está integrado. La construcción combina cuerpo de aluminio fundido y pintado con asa y apoyo inferior plásticos.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2–12 mm, regulable
Ancho corte	180 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro manual
Vel. cuchilla	350 rpm
Temp. carne	−6 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	150 W
Diám. cuchilla	250 mm
Instalación	Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR
Estructura	Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Material	Aleación de aluminio fundida a presión; cuerpo pintado
Peso neto	15,5 kg

DIMENSIONES

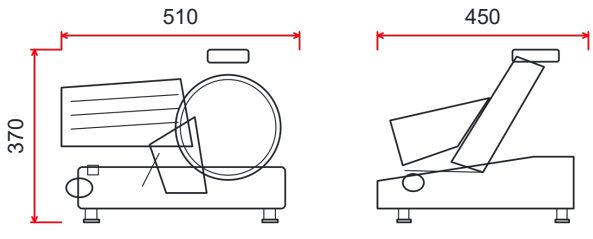

FRENTE LATERAL

Medidas del modelo · catálogo

Ancho	510 mm
Fondo	450 mm
Alto	370 mm

Consultar precio

SY-250L

Cortadora de Fiambres

Cuchilla de 250 mm y ancho de corte de 180 mm con espesor ajustable de 0,2 a 12 mm. La SY-250L utiliza carro de avance manual y ofrece asa y apoyo inferior de aluminio.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio tiene acabado pulido y oxidado. El motor de 150 W transmite por correa y el afilador de dos muelas está integrado para afilado y acabado.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-12 mm, regulable
Ancho corte	180 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	150 W
Diám. cuchilla	250 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Aluminio; Mango alargado y asa lateral
Apoyo	Estabilidad: Base de goma antideslizante; Superficie de apoyo reforzada
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Mandos	Interruptores separados de marcha y parada
Peso neto	17,5 kg

DIMENSIONES

SY-250S

Cortadora de Fiambres

Corte de hasta 180 mm de ancho con cuchilla de 250 mm. La SY-250S permite obtener lonchas de 0,2 a 12 mm con carro de avance manual.

El cuerpo de aluminio-magnesio tiene acabado pulido y oxidado, mientras el asa y el apoyo inferior son de plástico. La hoja es de acero al carbono y el conjunto incorpora dos muelas para afilado y acabado.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-12 mm, regulable
Ancho corte	180 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	150 W
Diám. cuchilla	250 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Peso neto	16,5 kg

DIMENSIONES

SY-275A

Cortadora de Fiambre

Ancho de corte de 210 mm y espesor regulable de 0,2 a 15 mm. La SY-275A combina cuchilla de 275 mm y carro de avance manual para obtener lonchas del espesor elegido.

El cuerpo de aluminio fundido tiene acabado pintado, con asa y apoyo inferior plásticos. El motor de 250 W transmite por correa y el afilador integrado dispone de dos muelas para el cuidado del filo.



Imagen de referencia de la serie A

PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-15 mm, regulable
Ancho corte	210 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	250 W
Diám. cuchilla	275 mm
Cuerpo	Aluminio fundido a presión y pintado
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Peso neto	22 kg

DIMENSIONES

SY-275L

Cortadora de Fiambres

Regulación hasta 15 mm con asa y apoyo inferior de aluminio. La SY-275L reúne una cuchilla de 275 mm y ancho de corte de 210 mm, con avance manual del carro.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio está pulido y oxidado. La transmisión por correa, el motor de 250 W y el afilador integrado de dos muelas completan la configuración.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-15 mm, regulable
Ancho corte	210 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	250 W
Diám. cuchilla	275 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Aluminio; Mango alargado y asa lateral
Apoyo	Estabilidad: Base de goma antideslizante; Superficie de apoyo reforzada
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Mandos	Interruptores separados de marcha y parada
Peso neto	22 kg

DIMENSIONES

Consultar precio

SY-275S

Cortadora de Fiambres

Ancho de corte de 210 mm con cuchilla de 275 mm. La SY-275S permite obtener lonchas de 0,2 a 15 mm y desplazar el producto mediante el carro manual.

Su cuerpo pulido y oxidado utiliza aleación aluminio-magnesio; el asa y el apoyo inferior son plásticos. El equipo de 250 W incorpora transmisión por correa y afilador integrado de dos muelas.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-15 mm, regulable
Ancho corte	210 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	250 W
Diám. cuchilla	275 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Peso neto	21,5 kg

DIMENSIONES

SY-300A

Cortadora de Fiambre

Cuchilla de 300 mm y ancho de corte de 220 mm. La SY-300A permite obtener lonchas de 0,2 a 15 mm con avance manual del carro.

El cuerpo de aluminio fundido tiene acabado pintado, con asa y apoyo inferior de plástico. Incorpora transmisión por correa y afilador integrado de dos muelas para afilado y acabado.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2–15 mm, regulable
Ancho corte	220 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro manual
Vel. cuchilla	310 rpm
Temp. carne	−6 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	250 W
Diám. cuchilla	300 mm
Instalación	Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR
Estructura	Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Material	Aleación de aluminio fundida a presión; cuerpo pintado
Peso neto	21 kg

DIMENSIONES

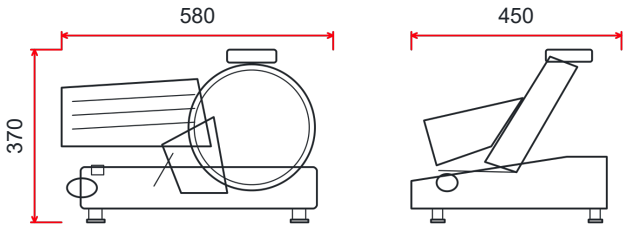

FRENTE LATERAL

Medidas del modelo · catálogo

Ancho	580 mm
Fondo	450 mm
Alto	370 mm

Consultar precio

SY-300A

Cortadora de Fiambre

Cuchilla de 300 mm y ancho de corte de 220 mm. La SY-300A permite obtener lonchas de 0,2 a 15 mm con avance manual del carro.

El cuerpo de aluminio fundido tiene acabado pintado, con asa y apoyo inferior de plástico. Incorpora transmisión por correa y afilador integrado de dos muelas para afilado y acabado.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2–15 mm, regulable
Ancho corte	220 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro manual
Vel. cuchilla	310 rpm
Temp. carne	−6 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	250 W
Diám. cuchilla	300 mm
Instalación	Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR
Estructura	Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Material	Aleación de aluminio fundida a presión; cuerpo pintado
Peso neto	21 kg

DIMENSIONES

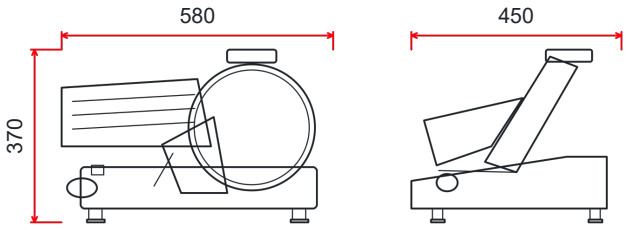

FRENTE LATERAL

Medidas del modelo · catálogo

Ancho	580 mm
Fondo	450 mm
Alto	370 mm

Consultar precio

SY-300L

Cortadora de Fiambre

Cuchilla de 300 mm para cortes de hasta 220 mm de ancho. La SY-300L permite regular el espesor de 0,2 a 15 mm, con avance manual del carro.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio tiene acabado pulido y anodizado; el asa y el apoyo inferior son de aluminio en esta versión L. Incorpora transmisión por correa y afilador integrado de dos muelas para afilado y acabado.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2–15 mm, regulable
Ancho corte	220 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro manual
Vel. cuchilla	310 rpm
Temp. carne	−6 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	250 W
Diám. cuchilla	300 mm
Instalación	Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR
Estructura	Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Aluminio; Mango alargado y asa lateral
Apoyo	Estabilidad: Reforzada; Base de goma antideslizante
Material	Cuerpo: Aleación de aluminio y magnesio
Acabado	Cuerpo: Pulido y anodizado
Peso neto	23 kg

DIMENSIONES

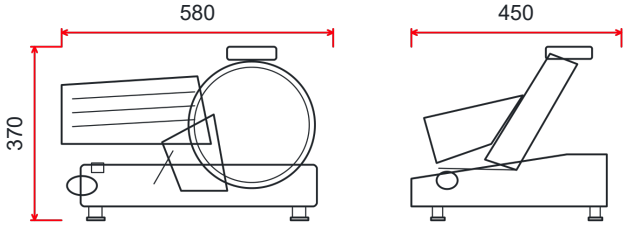

FRENTE LATERAL

Medidas del modelo · catálogo

Ancho	580 mm
Fondo	450 mm
Alto	370 mm

Consultar precio

SY-300L

Cortadora de Fiambre

Cuchilla de 300 mm para cortes de hasta 220 mm de ancho. La SY-300L permite regular el espesor de 0,2 a 15 mm, con avance manual del carro.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio tiene acabado pulido y anodizado; el asa y el apoyo inferior son de aluminio en esta versión L. Incorpora transmisión por correa y afilador integrado de dos muelas para afilado y acabado.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2–15 mm, regulable
Ancho corte	220 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro manual
Vel. cuchilla	310 rpm
Temp. carne	−6 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	250 W
Diám. cuchilla	300 mm
Instalación	Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR
Estructura	Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Aluminio; Mango alargado y asa lateral
Apoyo	Estabilidad: Reforzada; Base de goma antideslizante
Material	Cuerpo: Aleación de aluminio y magnesio
Acabado	Cuerpo: Pulido y anodizado
Peso neto	23 kg

DIMENSIONES

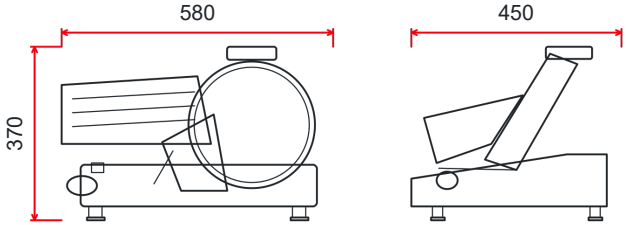

FRENTE LATERAL

Medidas del modelo · catálogo

Ancho	580 mm
Fondo	450 mm
Alto	370 mm

Consultar precio

SY-300S

Cortadora de Fiambres

Cuchilla de 300 mm y ancho de corte de 220 mm para lonchas de 0,2 a 15 mm. La SY-300S dispone de carro de avance manual y regulación del espesor.

La hoja es de acero al carbono y el afilador de dos muelas está integrado. El cuerpo de aluminio-magnesio tiene acabado pulido y oxidado, con asa y apoyo inferior plásticos en esta versión S.



PRESTACIONES

Espesor corte	0,2-15 mm, regulable
Ancho corte	220 mm
Accionamiento	Semiautomático; carro de avance manual

CARACTERÍSTICAS

Potencia	250 W
Diám. cuchilla	300 mm
Cuerpo	Acabado: Aleación de aluminio y magnesio pulida y oxidada
Material	Cuchilla: Acero al carbono
Afilador	Integrado, con dos muelas para afilado y acabado
Transmisión	Por correa
Asa y apoyo	Plástico; Mango alargado y asa lateral
Sujeción	Aro, prensor, soporte deslizante y placa de apoyo
Estructura	Componentes estructurales reforzados
Peso neto	22,5 kg

DIMENSIONES

KEA TGI300

Cortadora de Fiambres

Tandas programadas con un recorrido adaptado a cada pieza. La KEA TGI300 permite fijar tandas de hasta 999 lonchas, regular el espesor de 0 a 14 mm y cortar piezas redondas de hasta 215 mm con su cuchilla de 300 mm.

Los **motores independientes de cuchilla y carro** accionan el corte; al terminar la tanda, el carro vuelve al inicio. También permite pasar al modo manual con la máquina en funcionamiento.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 215 mm; alto × largo: 175 × 260 mm
Recorrido	Carro: 335 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	270 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	250 W · 0,34 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	300 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	50 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	600 mm

Consultar precio

KEA TGI300

Cortadora de fiambres

Tandas programadas con un recorrido adaptado a cada pieza. La KEA TGI300 permite fijar tandas de hasta 999 lonchas, regular el espesor de 0 a 14 mm y cortar piezas redondas de hasta 215 mm con su cuchilla de 300 mm.

Los **motores independientes de cuchilla y carro** accionan el corte; al terminar la tanda, el carro vuelve al inicio. También permite pasar al modo manual con la máquina en funcionamiento.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 215 mm; alto × largo: 175 × 260 mm
Recorrido	Carro: 335 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	270 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	250 W · 0,34 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	300 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	50 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	600 mm

Consultar precio

KEA TGI330

Cortadora de Fiambres

Tandas programadas con el espesor elegido para cada preparación. La KEA TGI330 combina contador de hasta 999 lonchas, regulación de 0 a 14 mm y una cuchilla de 330 mm para piezas redondas de hasta 220 mm.

El **recorrido ajustable del carro** se adapta a la pieza. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro, con retorno al inicio al completar la tanda y posibilidad de pasar al corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 220 mm; alto × largo: 190 × 250 mm
Recorrido	Carro: 335 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	270 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	250 W · 0,34 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	330 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	54 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	600 mm

Consultar precio

KEA TGI330

Cortadora de fiambres

Tandas programadas con el espesor elegido para cada preparación. La KEA TGI330 combina contador de hasta 999 lonchas, regulación de 0 a 14 mm y una cuchilla de 330 mm para piezas redondas de hasta 220 mm.

El **recorrido ajustable del carro** se adapta a la pieza. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro, con retorno al inicio al completar la tanda y posibilidad de pasar al corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 220 mm; alto × largo: 190 × 250 mm
Recorrido	Carro: 335 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	270 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	250 W · 0,34 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	330 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	54 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	600 mm

Consultar precio

KEA TGSPI350

Cortadora de Fiambres

Corte programado para piezas redondas de hasta 230 mm. La KEA TGSPI350 incorpora cuchilla de 350 mm, transmisión por engranajes y espesor regulable de 0 a 14 mm para preparar las lonchas según el servicio.

El **contador de hasta 999 lonchas y la carrera ajustable** permiten definir cada tanda. Los motores independientes accionan cuchilla y carro; al finalizar, el carro retorna al inicio. También admite corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 230 mm; alto × largo: 200 × 250 mm
Recorrido	Carro: 335 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	270 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	250 W · 0,34 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	350 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	57 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	600 mm

Consultar precio

KEA TGSPI350

Cortadora de fiambres

Corte programado para piezas redondas de hasta 230 mm. La KEA TGSPI350 incorpora cuchilla de 350 mm, transmisión por engranajes y espesor regulable de 0 a 14 mm para preparar las lonchas según el servicio.

El **contador de hasta 999 lonchas y la carrera ajustable** permiten definir cada tanda. Los motores independientes accionan cuchilla y carro; al finalizar, el carro retorna al inicio. También admite corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 230 mm; alto × largo: 200 × 250 mm
Recorrido	Carro: 335 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	270 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	250 W · 0,34 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	350 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	57 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	600 mm

Consultar precio

LINOSA TGI350

Cortadora de Fiambres

Una tanda definida por cantidad, espesor y recorrido. La LINOSA TGI350 permite programar hasta 999 lonchas y regular el corte de 0 a 14 mm, con cuchilla de 350 mm para piezas redondas de hasta 240 mm.

La **transmisión por engranajes** y los motores independientes de cuchilla y carro forman su sistema de accionamiento. El carro regresa al inicio al completar la tanda; el equipo también permite trabajar en modo manual.

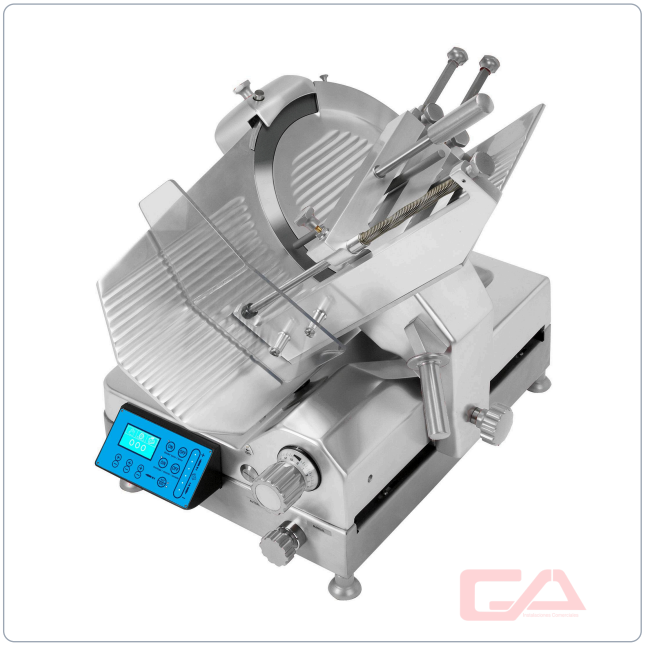

PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 240 mm; alto × largo: 200 × 280 mm
Recorrido	Carro: 370 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	230 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	350 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	70 kg

DIMENSIONES

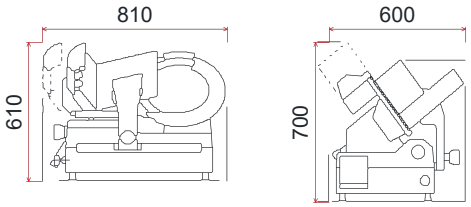

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	600 mm
Alto	700 mm

Consultar precio

LINOSA TGI350

Cortadora de fiambres

Una tanda definida por cantidad, espesor y recorrido. La LINOSA TGI350 permite programar hasta 999 lonchas y regular el corte de 0 a 14 mm, con cuchilla de 350 mm para piezas redondas de hasta 240 mm.

La **transmisión por engranajes** y los motores independientes de cuchilla y carro forman su sistema de accionamiento. El carro regresa al inicio al completar la tanda; el equipo también permite trabajar en modo manual.

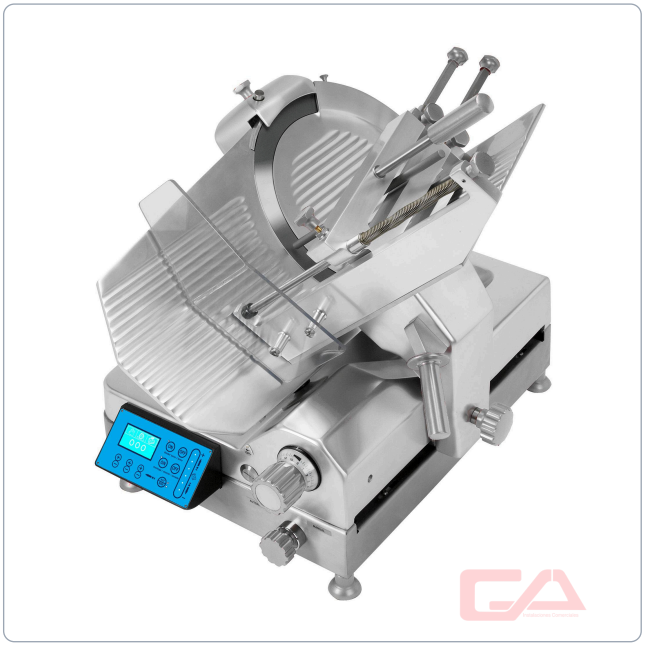

PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 240 mm; alto × largo: 200 × 280 mm
Recorrido	Carro: 370 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	230 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	350 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	70 kg

DIMENSIONES

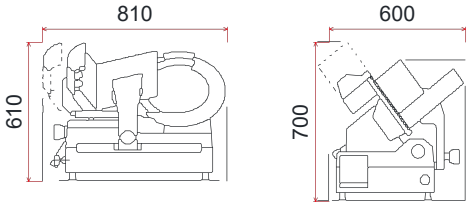

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	600 mm
Alto	700 mm

Consultar precio

LINOSA TGI370

Cortadora de Fiambres

Capacidad para piezas redondas de hasta 250 mm con corte programado. La LINOSA TGI370 utiliza cuchilla de 370 mm y permite fijar hasta 999 lonchas, ajustando el espesor de 0 a 14 mm.

El **recorrido del carro se adapta al producto**. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro con transmisión por engranajes; al completar la tanda, el carro vuelve al inicio. También permite trabajar en modo manual.

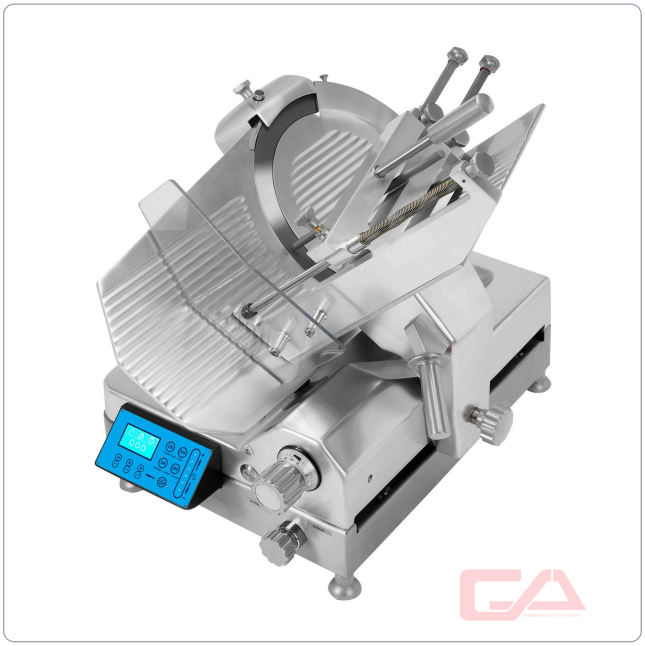

PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 250 mm; alto × largo: 210 × 280 mm
Recorrido	Carro: 370 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	230 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	370 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	71 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	600 mm
Alto	700 mm

Consultar precio

LINOSA TGI370

Cortadora de fiambres

Capacidad para piezas redondas de hasta 250 mm con corte programado. La LINOSA TGI370 utiliza cuchilla de 370 mm y permite fijar hasta 999 lonchas, ajustando el espesor de 0 a 14 mm.

El **recorrido del carro se adapta al producto**. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro con transmisión por engranajes; al completar la tanda, el carro vuelve al inicio. También permite trabajar en modo manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 250 mm; alto × largo: 210 × 280 mm
Recorrido	Carro: 370 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	230 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	370 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	71 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	600 mm
Alto	700 mm

Consultar precio

LINOSA TGI390

Cortadora de Fiambres

Una cuchilla de 390 mm para preparar tandas de piezas de mayor diámetro. La LINOSA TGI390 admite corte redondo de hasta 255 mm, con espesor regulable de 0 a 14 mm y contador de hasta 999 lonchas.

La **carrera ajustable y el retorno del carro al finalizar** permiten definir el trabajo por tandas. Incorpora motores independientes para cuchilla y carro, transmisión por engranajes y cambio a corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 255 mm; alto × largo: 215 × 280 mm
Recorrido	Carro: 370 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	230 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	390 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	72 kg

DIMENSIONES

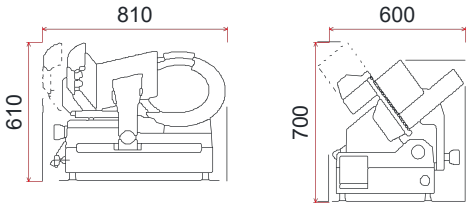

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	600 mm
Alto	700 mm

Consultar precio

LINOSA TGI390

Cortadora de fiambres

Una cuchilla de 390 mm para preparar tandas de piezas de mayor diámetro. La LINOSA TGI390 admite corte redondo de hasta 255 mm, con espesor regulable de 0 a 14 mm y contador de hasta 999 lonchas.

La **carrera ajustable y el retorno del carro al finalizar** permiten definir el trabajo por tandas. Incorpora motores independientes para cuchilla y carro, transmisión por engranajes y cambio a corte manual.

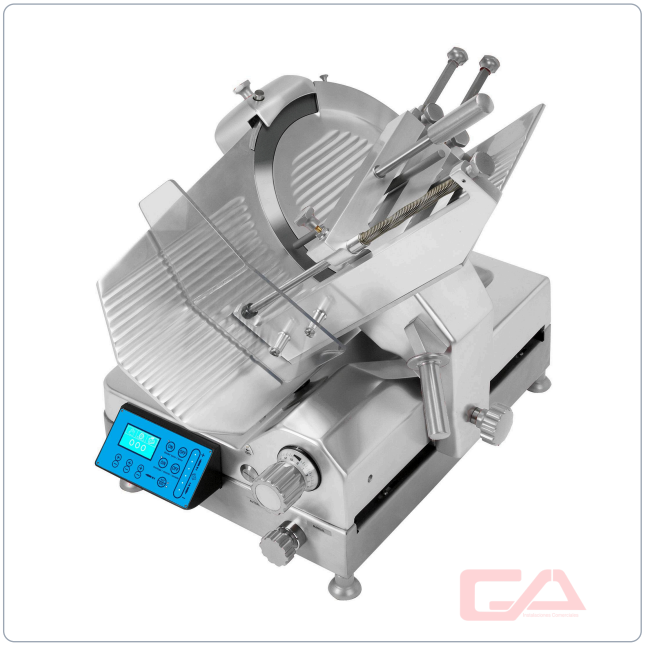

PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 255 mm; alto × largo: 215 × 280 mm
Recorrido	Carro: 370 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	230 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	390 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Engranajes
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	72 kg

DIMENSIONES

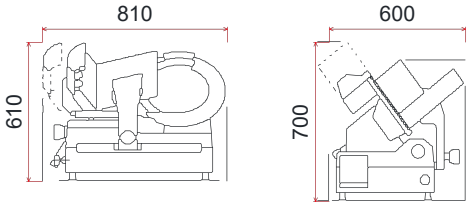

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	810 mm
Fondo	600 mm
Alto	700 mm

Consultar precio

LIPARI TG350

Cortadora de Fiambres

Corte por tandas para piezas redondas de hasta 245 mm. La LIPARI TG350 combina cuchilla de 350 mm, transmisión por correa y espesor regulable de 0 a 14 mm para adaptar las lonchas al servicio.

Permite **programar hasta 999 lonchas y ajustar el recorrido del carro**. Al completar la tanda, el carro regresa al inicio. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro, con posibilidad de pasar al corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 245 mm; alto × largo: 205 × 280 mm
Recorrido	Carro: 375 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	220 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	350 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	70 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	585 mm
Alto	675 mm

Consultar precio

LIPARI TG350

Cortadora de fiambres

Corte por tandas para piezas redondas de hasta 245 mm. La LIPARI TG350 combina cuchilla de 350 mm, transmisión por correa y espesor regulable de 0 a 14 mm para adaptar las lonchas al servicio.

Permite **programar hasta 999 lonchas y ajustar el recorrido del carro**. Al completar la tanda, el carro regresa al inicio. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro, con posibilidad de pasar al corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 245 mm; alto × largo: 205 × 280 mm
Recorrido	Carro: 375 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	220 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	350 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	70 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	585 mm
Alto	675 mm

Consultar precio

LIPARI TG370

Cortadora de Fiambres

Una cuchilla de 370 mm para tandas de corte programadas. La LIPARI TG370 admite piezas redondas de hasta 255 mm, con espesor ajustable de 0 a 14 mm y transmisión por correa.

El **contador de hasta 999 lonchas** y el recorrido del carro ajustable permiten definir cada carga. Cuchilla y carro tienen motores independientes; el carro retorna al inicio al terminar y el equipo permite pasar al modo manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 255 mm; alto × largo: 215 × 280 mm
Recorrido	Carro: 375 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	220 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	370 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	71 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	585 mm
Alto	675 mm

Consultar precio

LIPARI TG370

Cortadora de fiambres

Una cuchilla de 370 mm para tandas de corte programadas. La LIPARI TG370 admite piezas redondas de hasta 255 mm, con espesor ajustable de 0 a 14 mm y transmisión por correa.

El **contador de hasta 999 lonchas** y el recorrido del carro ajustable permiten definir cada carga. Cuchilla y carro tienen motores independientes; el carro retorna al inicio al terminar y el equipo permite pasar al modo manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 255 mm; alto × largo: 215 × 280 mm
Recorrido	Carro: 375 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	220 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	370 W · 0,50 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	370 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	71 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	585 mm
Alto	675 mm

Consultar precio

SY-320AUTO

Cortadora de Fiambres Automática

Avance automático y espesor regulable de 0 a 12 mm para preparar series de lonchas. La SY-320AUTO incorpora una cuchilla de 320 mm y una mesa de 285 × 340 mm que sirve de apoyo al producto durante el corte.

El cuerpo utiliza aleación de aluminio y magnesio con acabado pulido y oxidado, y la hoja es de acero al carbono. Es un equipo de sobremesa con motor de 1.100 W.



PRESTACIONES

Espesor corte	0–12 mm
Accionamiento	Automático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	1.100 W
Diám. cuchilla	320 mm
Construcción	Aluminio-magnesio pulido y oxidado
Mesa trabajo	285 × 340 mm
Instalación	Sobremesa
Hoja	Acero al carbono
Mango y pies	Plástico
Peso neto	78 kg

DIMENSIONES





Medidas originales

Medida 1	780 mm
Medida 2	560 mm
Medida 3	736 mm

Vistas comerciales trazadas desde las fotos GA (p. 216), sin escala. 780 × 560 × 736 mm: orden de la fuente; ejes no identificados.

SY-320AUTO

Cortadora de Fiambres Automática

Avance automático y espesor regulable de 0 a 12 mm para preparar series de lonchas. La SY-320AUTO incorpora una cuchilla de 320 mm y una mesa de 285 × 340 mm que sirve de apoyo al producto durante el corte.

El cuerpo utiliza aleación de aluminio y magnesio con acabado pulido y oxidado, y la hoja es de acero al carbono. Es un equipo de sobremesa con motor de 1.100 W.



PRESTACIONES

Espesor corte	0–12 mm
Accionamiento	Automático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	1.100 W
Diám. cuchilla	320 mm
Construcción	Aluminio-magnesio pulido y oxidado
Mesa trabajo	285 × 340 mm
Instalación	Sobremesa
Hoja	Acero al carbono
Mango y pies	Plástico
Peso neto	78 kg

DIMENSIONES





Medidas originales

Medida 1	780 mm
Medida 2	560 mm
Medida 3	736 mm

Vistas comerciales trazadas desde las fotos GA (p. 216), sin escala. 780 × 560 × 736 mm: orden de la fuente; ejes no identificados.

Consultar precio

TENERIFE TGN300

Cortadora de Fiambres

La cantidad de lonchas definida antes de comenzar la tanda. La TENERIFE TGN300 permite programar hasta 999 y regular su espesor de 0 a 14 mm. Su cuchilla de 300 mm admite piezas redondas de hasta 215 mm.

El recorrido del carro se ajusta a la pieza y el carro regresa al inicio al completar la tanda. Dispone de motores independientes para cuchilla y carro, transmisión por correa y cambio a corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 215 mm; alto × largo: 175 × 250 mm
Recorrido	Carro: 305 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	275 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	230 W · 0,31 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	300 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	41 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	620 mm

Consultar precio

TENERIFE TGN300

Cortadora de fiambres

La cantidad de lonchas definida antes de comenzar la tanda. La TENERIFE TGN300 permite programar hasta 999 y regular su espesor de 0 a 14 mm. Su cuchilla de 300 mm admite piezas redondas de hasta 215 mm.

El recorrido del carro se ajusta a la pieza y el carro regresa al inicio al completar la tanda. Dispone de motores independientes para cuchilla y carro, transmisión por correa y cambio a corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 215 mm; alto × largo: 175 × 250 mm
Recorrido	Carro: 305 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	275 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	230 W · 0,31 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	300 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	41 kg

DIMENSIONES

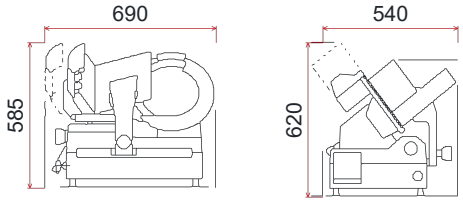

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	620 mm

Consultar precio

TENERIFE TGN330

Cortadora de Fiambres

Corte programado con capacidad para piezas redondas de hasta 225 mm. La TENERIFE TGN330 incorpora cuchilla de 330 mm y regulación de 0 a 14 mm para elegir el espesor de las lonchas.

El **contador de hasta 999 lonchas y la carrera ajustable** permiten definir la tanda. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro con transmisión por correa; el carro vuelve al inicio al terminar y el equipo admite corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 225 mm; alto × largo: 195 × 250 mm
Recorrido	Carro: 310 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	275 rpm
Modo	Cambio automático/manual durante el funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	230 W · 0,31 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	330 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal · brazo deslizante · barras regulables para varias piezas
Peso neto	43 kg

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	620 mm

Consultar precio

TENERIFE TGN330

Cortadora de fiambres

Corte programado con capacidad para piezas redondas de hasta 225 mm. La TENERIFE TGN330 incorpora cuchilla de 330 mm y regulación de 0 a 14 mm para elegir el espesor de las lonchas.

El **contador de hasta 999 lonchas y la carrera ajustable** permiten definir la tanda. Sus motores independientes accionan cuchilla y carro con transmisión por correa; el carro vuelve al inicio al terminar y el equipo admite corte manual.



PRESTACIONES

Espesor corte	0 a 14 mm
Cap. corte	Redondo: Ø 225 mm; alto × largo: 195 × 250 mm
Recorrido	Carro: 310 mm; Longitud regulable según el producto
Programación	Corte: Pantalla y contador de hasta 999 lonchas; Retorno automático del carro a la posición inicial
Vel. cuchilla	275 rpm
Modo	Cambio de corte automático a manual con la máquina en funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 V monofásica o 400 V trifásica · 50 Hz
Pot. motor	230 W · 0,31 HP
Motores	Dos independientes: cuchilla y carro
Diám. cuchilla	330 mm
Material	Aleación de aluminio anodizado; base de acero inoxidable AISI 304
Transmisión	Correa
Deslizamiento	Casquillos autolubricados y rodamientos de bolas
Platos	Disponibles: Normal; brazo especial con superficie deslizante; barras ajustables para varias piezas
Peso neto	43 kg

DIMENSIONES

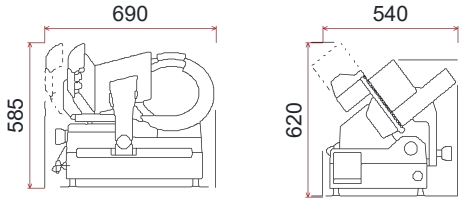

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	540 mm
Alto	620 mm

Consultar precio

SYE-10

Embutidora

Llenado eléctrico por pedal en una embutidora vertical de 10 litros. La SYE-10 permite acompañar la tripa desde el puesto de trabajo mientras el mando de pie acciona el equipo.

El cuerpo inoxidable 201 se desmonta para acceder a las piezas durante la limpieza. Incluye junta de goma y cuatro tubos inoxidables de 16, 22, 32 y 38 mm, además del pedal y el cable de alimentación.



Referencia eléctrica de la serie SYE.

PRESTACIONES

Cap. nominal	10 L
Accionamiento	Eléctrico con pedal

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm; junta de goma, pedal y cable de alimentación incluidos
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Estructura	Estructura reforzada
Acceso	Desmontable para facilitar la limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC
Disposición	Vertical
Tensión	220 V
Estabilidad	Base estable y antideslizante
Peso neto	28,5 kg

DIMENSIONES

SYE-20

Embutidora

Veinte litros de carga y cuatro diámetros de llenado. La SYE-20 reúne accionamiento eléctrico con pedal y tubos inoxidables de 16, 22, 32 y 38 mm, para elegir la salida según la preparación.

El depósito se dispone en vertical y el cuerpo de inoxidable 201 es desmontable para la limpieza. La dotación incluye junta de goma, pedal y cable; la tensión declarada es de 220 V.



Referencia eléctrica de la serie SYE.

PRESTACIONES

Cap. nominal	20 L
Accionamiento	Eléctrico con pedal

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm; junta de goma, pedal y cable de alimentación incluidos
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Estructura	Estructura reforzada
Acceso	Desmontable para facilitar la limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC
Disposición	Vertical
Tensión	220 V
Estabilidad	Base estable y antideslizante
Peso neto	44,5 kg

DIMENSIONES

Consultar precio

SYE-15

Embutidora Eléctrica de 15 Litros

Embutido eléctrico con depósito vertical de 15 litros y control por pedal. La SYE-15 permite accionar el llenado con el pie mientras se guía la tripa con las manos.

La dotación incluye cuatro tubos inoxidables de 16, 22, 32 y 38 mm, junta, pedal y cable. El cuerpo de inoxidable 201 es desmontable para facilitar la limpieza; esta configuración se alimenta a 220 V / 50 Hz.



Referencia eléctrica de la serie SYE.

PRESTACIONES

Capacidad	15 L
Accionamiento	Eléctrico · pedal incluido

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm; junta de goma, pedal y cable de alimentación incluidos
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Estructura	Estructura reforzada con tubos inoxidables
Acceso	Cuerpo desmontable
Plato	Prensado: Plato mecanizado por CNC
Disposición	Vertical
Base	Antideslizante
Peso neto	30,5 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	310 mm
Fondo	415 mm
Alto	770 mm

Consultar precio

SYE-25

Embutidora

Una carga de 25 litros con el accionamiento al pie. La SYE-25 permite accionar el llenado con el pie en una configuración vertical eléctrica, con plato de prensado mecanizado y estructura reforzada.

El cuerpo y los tubos son de inoxidable 201. Se incluyen cuatro tubos de 16, 22, 32 y 38 mm, junta de goma, pedal y cable de alimentación para completar el conjunto de llenado.



Referencia eléctrica de la serie SYE.

PRESTACIONES

Cap. nominal	25 L
Accionamiento	Eléctrico con pedal

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm; junta de goma, pedal y cable de alimentación incluidos
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Estructura	Fijación: Estructura reforzada
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC
Disposición	Vertical
Peso neto	54 kg

DIMENSIONES

SYE-30

Embutidora Eléctrica Vertical

Embutido eléctrico con depósito vertical de 30 litros y accionamiento por pedal. La SYE-30 combina depósito vertical y accionamiento eléctrico, con cuatro tubos de 16, 22, 32 y 38 mm para adaptar el diámetro de salida.

El cuerpo y los tubos son de inoxidable 201. El cuerpo desmontable permite acceder al interior para limpiar y la dotación incluye junta de goma, pedal y cable de alimentación. Esta configuración se ofrece a 220 V / 50 Hz.



Referencia eléctrica de la serie SYE.

PRESTACIONES

Capacidad	30 L
Accionamiento	Eléctrico · pedal

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm; junta de goma, pedal y cable de alimentación incluidos
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Estructura	Estructura reforzada con tubos inoxidables
Acceso	Desmontable
Plato	Prensado: Plato mecanizado por CNC
Disposición	Vertical
Base	Estable · antideslizante
Peso neto	46,5 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	440 mm
Fondo	330 mm
Alto	1.015 mm

Consultar precio

SYH-3

Embutidora Manual Horizontal

Embutido manual en horizontal para cargas de tres litros. La SYH-3 mantiene el cilindro sobre el plano de trabajo y dispone de dos posiciones de manivela: avance de llenado y retorno rápido.

El cilindro desmontable permite acceder al interior para cargar y limpiar. El cuerpo y los cuatro tubos de 16, 22, 32 y 38 mm son de inoxidable 201; la empuñadura incorpora funda de goma.



Referencia manual horizontal de la serie SYH.

PRESTACIONES

Capacidad	3 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Horizontal
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	10 kg

DIMENSIONES

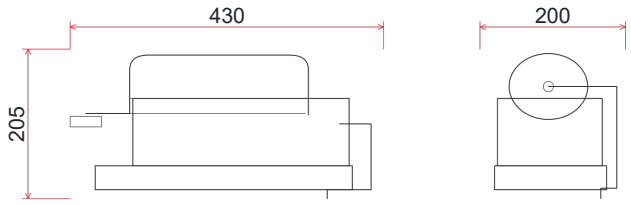

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	430 mm
Fondo	200 mm
Alto	205 mm

Consultar precio

SYH-5

Embutidora Manual Horizontal

Cinco litros de preparación en un cilindro horizontal desmontable. La SYH-5 permite retirar el depósito para cargar y limpiar, con accionamiento manual por manivela sin conexión eléctrica.

Las dos posiciones de giro distinguen el avance de llenado y el retorno rápido. Incorpora cuatro tubos inoxidables de 16, 22, 32 y 38 mm, con cuerpo de inoxidable 201 y empuñadura de goma.



Referencia manual horizontal de la serie SYH.

PRESTACIONES

Capacidad	5 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Horizontal
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	11 kg

DIMENSIONES

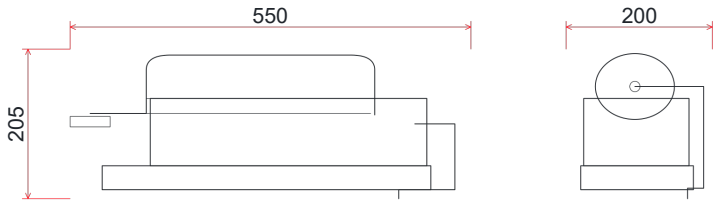

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	550 mm
Fondo	200 mm
Alto	205 mm

Consultar precio

SYH-7

Embutidora Manual Horizontal

Una carga horizontal de siete litros con retorno rápido de la manivela. La SYH-7 ofrece accionamiento manual para el llenado y el retorno rápido del plato al preparar la siguiente carga.

El cilindro se desmonta y la empuñadura tiene funda de goma. El cuerpo y los cuatro tubos de llenado son de inoxidable 201, con diámetros de 16, 22, 32 y 38 mm.



Referencia manual horizontal de la serie SYH.

PRESTACIONES

Capacidad	7 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Horizontal
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	12,5 kg

DIMENSIONES

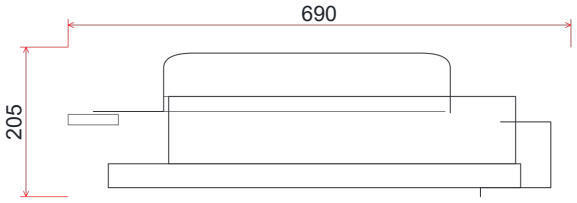

FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	690 mm
Fondo	200 mm
Alto	205 mm

Consultar precio

SYM-10

Embutidora Manual Vertical

Diez litros de capacidad con mando manual y cuatro tubos intercambiables. La SYM-10 permite elegir el diámetro de llenado entre 16, 22, 32 y 38 mm, en un depósito de disposición vertical.

La manivela ofrece avance de llenado y retorno rápido. El cilindro se desmonta para cargar y limpiar; el cuerpo y los tubos son de inoxidable 201 y la empuñadura incorpora funda de goma.



Referencia manual vertical de la serie SYM.

PRESTACIONES

Capacidad	10 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Vertical
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	20 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	390 mm
Fondo	485 mm
Alto	750 mm

Consultar precio

SYM-15

Embutidora Manual Vertical

Una carga de quince litros sin accionamiento eléctrico. La SYM-15 reúne cilindro vertical desmontable y manivela para el llenado y el retorno rápido del plato al preparar la siguiente carga.

Los cuatro tubos de 16, 22, 32 y 38 mm permiten adaptar la salida. La construcción utiliza inoxidable 201 y empuñadura de goma; el cilindro se retira para acceder al interior durante la limpieza.



Referencia manual vertical de la serie SYM.

PRESTACIONES

Capacidad	15 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Vertical
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	22 kg

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	390 mm
Fondo	485 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

SYM-3

Embutidora Manual Vertical

Tres litros de carga en una embutidora manual vertical. La SYM-3 coloca el depósito sobre su base y permite elegir entre avance de llenado y retorno rápido mediante dos posiciones de manivela.

El cilindro desmontable permite acceder al interior para cargar y limpiar. El cuerpo inoxidable 201 incluye cuatro tubos de 16, 22, 32 y 38 mm y empuñadura con funda de goma, sin necesidad de alimentación eléctrica.



Referencia manual vertical de la serie SYM.

PRESTACIONES

Capacidad	3 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Vertical
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	10 kg

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	310 mm
Fondo	310 mm
Alto	530 mm

Consultar precio

SYM-5

Embutidora Manual Vertical

El depósito vertical se retira para cargar y limpiar. La SYM-5 es una embutidora de cinco litros con accionamiento por manivela para el llenado y el retorno rápido del plato.

El cuerpo y los tubos son inoxidables 201. Los cuatro diámetros de salida —16, 22, 32 y 38 mm— permiten elegir el tubo según la preparación, y la empuñadura está revestida de goma.



Referencia manual vertical de la serie SYM.

PRESTACIONES

Capacidad	5 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Vertical
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	11 kg

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	310 mm
Fondo	310 mm
Alto	650 mm

Consultar precio

SYM-7

Embutidora Manual Vertical

Llenado y retorno rápido en una embutidora vertical de siete litros. La SYM-7 dispone de accionamiento por manivela para el llenado y el retorno rápido del plato al preparar la siguiente carga.

El cilindro desmontable facilita el acceso durante la carga y la limpieza. La construcción inoxidable 201 se completa con cuatro tubos de 16, 22, 32 y 38 mm y empuñadura de goma.



Referencia manual vertical de la serie SYM.

PRESTACIONES

Capacidad	7 L
Accionamiento	Manual · manivela
Velocidades	Llenado y retorno rápido

CARACTERÍSTICAS

Dotación	Incluida: 4 tubos de llenado de acero inoxidable 201: Ø 16, 22, 32 y 38 mm
Materiales	Cuerpo y tubos de acero inoxidable 201
Acceso	Desmontable para carga y limpieza
Plato	Plato de prensado mecanizado por CNC (atributo de línea)
Estructura	Línea: Piezas reforzadas y engrosadas
Disposición	Vertical
Empuñadura	Funda de goma
Peso neto	12,5 kg

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	310 mm
Fondo	310 mm
Alto	775 mm

Consultar precio

SYH-100

Prensa Manual para Hamburguesas

Un molde de 100 mm para mantener el diámetro de la hamburguesa. La SYH-100 utiliza una palanca manual y recipiente inferior de inoxidable 304, para formar las porciones sin conexión eléctrica.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio incorpora bandeja para separadores de papel y apoyos antideslizantes. El asa y el apoyo inferior son de plástico; el molde superior utiliza aleación de aluminio.



PRESTACIONES

Diám. molde	100 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación aluminio-magnesio pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubeta inferior: Inox. 304, según el texto inglés del catálogo; molde superior: Aleación de aluminio
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Plástico
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	4,2 kg

DIMENSIONES

SYH-100L

Formadora Manual de Hamburguesas de 100 mm

Formado de 100 mm con platos y asa de aluminio. La SYH-100L reúne recipiente superior e inferior de aluminio y palanca manual, en un cuerpo de aleación aluminio-magnesio pulido y oxidado.

La bandeja permite mantener los separadores de papel junto al área de formado. Los apoyos antideslizantes y las conexiones reforzadas completan esta versión L sin alimentación eléctrica.



PRESTACIONES

Diám. molde	100 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubetas superior e inferior de aluminio pulido y oxidado
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	4,4 kg

DIMENSIONES

SYH-100L

Prensa Manual para Hamburguesas

Formado de 100 mm con platos y asa de aluminio. La SYH-100L reúne recipiente superior e inferior de aluminio y palanca manual, en un cuerpo de aleación aluminio-magnesio pulido y oxidado.

La bandeja permite mantener los separadores de papel junto al área de formado. Los apoyos antideslizantes y las conexiones reforzadas completan esta versión L sin alimentación eléctrica.



PRESTACIONES

Diám. molde	100 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubetas superior e inferior de aluminio pulido y oxidado
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	4,4 kg

DIMENSIONES

SYH-130

Prensa Manual para Hamburguesas

Formado manual de 130 mm con los separadores de papel junto al puesto. La SYH-130 dispone de bandeja para alojar los separadores y palanca manual para prensar cada porción.

El recipiente inferior es de inoxidable 304 y el cuerpo de aleación aluminio-magnesio tiene acabado pulido y oxidado. El asa y apoyo inferior son plásticos, con base antideslizante.



PRESTACIONES

Diám. molde	130 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación aluminio-magnesio pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubeta inferior: Inox. 304, según el texto inglés del catálogo; molde superior: Aleación de aluminio
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Plástico
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	4,8 kg

DIMENSIONES

SYH-130L

Prensa Manual para Hamburguesas

Un molde de 130 mm para formar hamburguesas mediante palanca manual. La SYH-130L utiliza platos de aluminio y un cuerpo de aleación aluminio-magnesio, con uniones reforzadas entre las cubetas.

El asa y el apoyo inferior también son de aluminio. Una bandeja permite alojar separadores de papel junto al trabajo de formado; la base dispone de apoyos antideslizantes.



PRESTACIONES

Diám. molde	130 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubetas superior e inferior de aluminio pulido y oxidado
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	4,8 kg

DIMENSIONES

SYH-130L

Formadora Manual de Hamburguesas

Un molde de 130 mm para formar hamburguesas mediante palanca manual. La SYH-130L utiliza platos de aluminio y un cuerpo de aleación aluminio-magnesio, con uniones reforzadas entre las cubetas.

El asa y el apoyo inferior también son de aluminio. Una bandeja permite alojar separadores de papel junto al trabajo de formado; la base dispone de apoyos antideslizantes.



PRESTACIONES

Diám. molde	130 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubetas superior e inferior de aluminio pulido y oxidado
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	4,8 kg

DIMENSIONES

SYH-150

Prensa Manual para Hamburguesas

Un diámetro de 150 mm para hamburguesas de formato amplio. La SYH-150 combina molde superior de aleación de aluminio y recipiente inferior de inoxidable 304, accionados mediante palanca manual.

La bandeja para separadores mantiene el papel junto al área de formado. El cuerpo pulido de aluminio-magnesio incorpora apoyos antideslizantes; esta versión utiliza asa y apoyo inferior de plástico.



PRESTACIONES

Diám. molde	150 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación aluminio-magnesio pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubeta inferior: Inox. 304, según el texto inglés del catálogo; molde superior: Aleación de aluminio
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Plástico
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	5 kg

DIMENSIONES

SYH-150L

Formadora Manual de Hamburguesas

Platos de aluminio para formar hamburguesas de 150 mm. La SYH-150L permite prensar cada porción mediante una palanca manual y conserva el diámetro del molde en cada porción.

El cuerpo pulido y oxidado de aluminio-magnesio incorpora uniones reforzadas, bandeja para separadores de papel y apoyos antideslizantes. El asa y el apoyo inferior son de aluminio en esta versión L.



PRESTACIONES

Diám. molde	150 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubetas superior e inferior de aluminio pulido y oxidado
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	5,2 kg

DIMENSIONES

SYH-150L

Prensa Manual para Hamburguesas

Platos de aluminio para formar hamburguesas de 150 mm. La SYH-150L permite prensar cada porción mediante una palanca manual y conserva el diámetro del molde en cada porción.

El cuerpo pulido y oxidado de aluminio-magnesio incorpora uniones reforzadas, bandeja para separadores de papel y apoyos antideslizantes. El asa y el apoyo inferior son de aluminio en esta versión L.



PRESTACIONES

Diám. molde	150 mm
Accionamiento	Manual por palanca

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubetas superior e inferior de aluminio pulido y oxidado
Estructura	Estructura interna y uniones entre cubetas reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Base	Base con apoyos antideslizantes
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	5,2 kg

DIMENSIONES

SYH100/130/150L

Formadora Manual de Hamburguesas 3 en 1

Tres diámetros de molde para cambiar el formato de la hamburguesa. La SYH100/130/150L permite sustituir manualmente los recipientes de 100, 130 y 150 mm, con accionamiento por palanca sin conexión eléctrica.

El cuerpo de aleación aluminio-magnesio incorpora estructura y conexiones reforzadas. Los platos, asa y apoyo inferior son de aluminio, y la bandeja permite mantener los separadores de papel junto al área de formado.



PRESTACIONES

Diám.s molde	100 / 130 / 150 mm
Accionamiento	Manual por palanca
Cambio	Formato: Cambio manual de recipientes de distintos diámetros

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio, pulida y oxidada
Cubetas	Moldes: Cubeta superior: Aleación de aluminio; cubeta inferior: Aluminio pulido y oxidado
Estructura	Uniones: Estructura y conexiones reforzadas
Asa y apoyo	Inferior: Aluminio
Separadores	Bandeja para separadores de papel
Peso neto	6,8 kg

DIMENSIONES

INOX 2000

Picadora de Carne Refrigerada

Refrigeración incorporada en una picadora de tamaño 32. La INOX 2000 STR entrega 600 kg/h con placa de 4,5 mm. Integra regulación automática de temperatura, motor de 3 kW y disco de 100 mm.

El **cabezal desmontable** y el recorrido alimentario AISI 304 facilitan la limpieza. Incorpora avance, retroceso, parada y emergencia, asa posterior, malla inferior contra insectos y cable resistente a aceite y llama.



PRESTACIONES

Producción	600 kg/h; Con placa de perforación de 4,5 mm
Frío y control	Incorporada en variante STR; Regulación automática de la temperatura
Mandos	Avance, retroceso, parada y emergencia

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	400 V · 50 Hz · trifásica
Motor	3 kW · 4 HP
Construcción	Carcasa de chapa inoxidable AISI 304
Sistema corte	N.º 32 · Ø 100 mm · 1 cuchilla y 1 placa
Cabezal	Desmontable para limpieza
Herramienta	Llave inoxidable para tuerca y cabezal
Versión	Fabricación: INOX 2000 STR
Componentes	Bandeja, anillos y cuchillas inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Resguardo	Protector de manos AISI 304 de 3 mm sobre bandeja
Conformidad	Diseño conforme a CE, declarado por proveedor
Grupo de frío	1/6 HP; refrigerante R134a; ventiladores 2
Bandeja	Bordes redondeados; aislamiento térmico inferior
Conjunto	Alimentario: Cabezal, sinfín, anillo y entrada en fundición AISI 304; uniones de acero inoxidable AISI 304
Asa transporte	Posterior
Prot. inf.	Malla contra entrada de insectos
Cable	Conexión: Resistente al aceite y a la llama
Peso neto	87 kg

DIMENSIONES

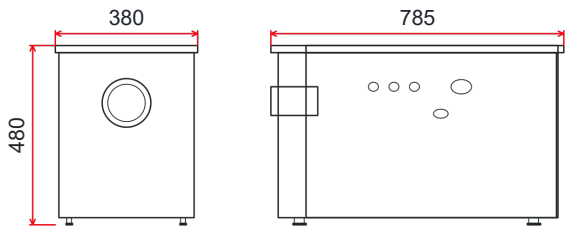

Medidas exteriores

Ancho	380 mm
Fondo	785 mm
Alto	480 mm

Consultar precio

INOX 2002

Picadora de Carne

Picado sin refrigeración con placa de 100 mm y cabezal desmontable. La INOX 2002 publica 600 kg/h con placa de perforación de 4,5 mm y motor nominal de 3 kW, en una configuración sin refrigeración.

El recorrido alimentario utiliza fundición inoxidable AISI 304. Los mandos incluyen avance, retroceso, parada y emergencia; la bandeja dispone de bordes redondeados y aislamiento térmico inferior.



PRESTACIONES

Producción	600 kg/h; Con placa de perforación de 4,5 mm
Frío y control	Sin refrigeración en variante TR
Mandos	Avance, retroceso, parada y emergencia

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	400 V · 50 Hz · trifásica
Motor	3 kW · 4 HP
Sistema corte	N.º 32 · Ø 100 mm · 1 cuchilla y 1 placa
Cabezal	Desmontable para limpieza
Herramienta	Llave inoxidable para tuerca y cabezal
Versión	Fabricación: INOX 2002 TR
Componentes	Bandeja, anillos y cuchillas inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Resguardo	Protector de manos AISI 304 sobre bandeja
Conformidad	Diseño conforme a CE, declarado por proveedor
Peso neto	75 kg

DIMENSIONES

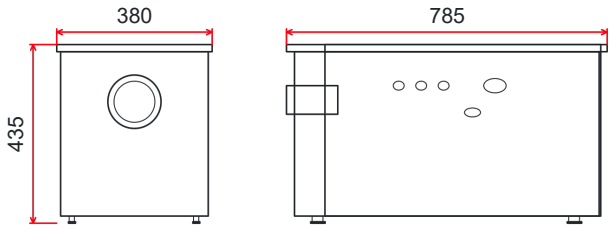

Medidas exteriores

Ancho	380 mm
Fondo	785 mm
Alto	435 mm

Consultar precio

INOX 2008

Picadora de Carne Refrigerada

Picado refrigerado con regulación de temperatura y producción nominal de 900 kg/h. La INOX 2008 STR integra el grupo de refrigeración en un chasis móvil con recipiente inferior, para reunir proceso y recogida del producto en el mismo conjunto.

El sistema de corte tamaño 42 utiliza placa de 130 mm y motor nominal de 4 kW. El **cabezal desmontable** permite acceder al conjunto de picado para la limpieza y el recorrido alimentario es inoxidable. Incorpora mandos de avance, retroceso, parada y emergencia.



PRESTACIONES

Producción	900 kg/h
Frío y control	Incorporada en variante STR; Regulación automática de la temperatura
Mandos	Avance, retroceso, parada y emergencia

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	400 V · 50 Hz · trifásica
Motor	4 kW · 5,5 HP
Construcción	Carcasa de chapa inoxidable AISI 304
Sistema corte	N.º 42 · Ø 130 mm · 1 cuchilla y 1 placa
Cabezal	Desmontable para limpieza
Herramienta	Llave inoxidable para tuerca y cabezal
Versión	Fabricación: INOX 2008 STR
Componentes	Bandeja, anillos y cuchillas inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Resguardo	Protector de manos AISI 304 sobre bandeja
Conformidad	Diseño conforme a CE, declarado por proveedor
Base	Sobre chasis móvil con recipiente inferior y grupo de refrigeración
Recorrido	Alimentario: Cabezal, sinfín, anillo y entrada en fundición AISI 304
Peso neto	175 kg

DIMENSIONES

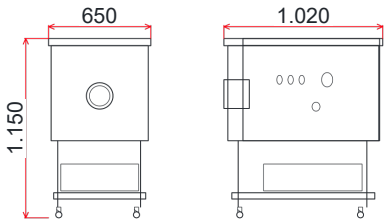

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	650 mm
Fondo	1.020 mm
Alto	1.150 mm

Consultar precio

SY-12A

Picadora de Carne

Picado de carne fresca con avance y reversa. La SY-12A combina motor de 850 W, producción nominal de 120 kg/h y un conjunto de corte desmontable, para acceder a cabezal, sinfín y cuchilla al realizar la limpieza.

La construcción combina cabezal de hierro con carcasa y cuchilla inoxidables. El interruptor de protección del motor y la alimentación por empujador completan esta versión de sobremesa de 220 V / 50 Hz.



PRESTACIONES

Producción	120 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa; alimentación por empujador
Marcha	Adelante y reversa; Interruptor de protección
Materia prima	Carne fresca
Vel. corte	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	850 W
Construcción	Carcasa y cuchilla de acero inoxidable; construcción mixta
Cabezal	N.º 12 · Ø70 mm · Hierro
Desmontables	Cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca
Peso neto	18 kg

DIMENSIONES

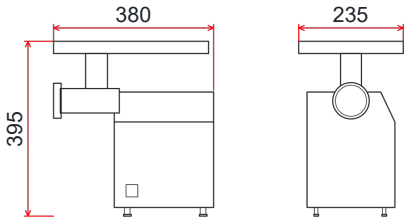

Referencia KARAMCO

Ancho	380 mm
Fondo	235 mm
Alto	395 mm

Consultar precio

SY-12A

Picadora de Carne

Picado de carne fresca con avance y reversa. La SY-12A combina motor de 850 W, producción nominal de 120 kg/h y un conjunto de corte desmontable, para acceder a cabezal, sinfín y cuchilla al realizar la limpieza.

La construcción combina cabezal de hierro con carcasa y cuchilla inoxidables. El interruptor de protección del motor y la alimentación por empujador completan esta versión de sobremesa de 220 V / 60 Hz.



PRESTACIONES

Producción	120 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa; alimentación por empujador
Marcha	Adelante y reversa; Interruptor de protección
Materia prima	Carne fresca
Vel. corte	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	850 W
Construcción	Carcasa y cuchilla de acero inoxidable; construcción mixta
Cabezal	N.º 12 · Ø70 mm · Hierro
Desmontables	Cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca
Peso neto	18 kg

DIMENSIONES

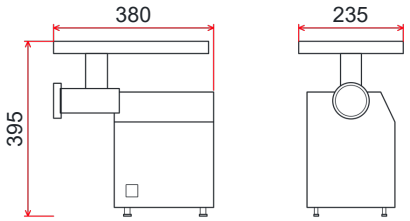

Referencia KARAMCO

Ancho	380 mm
Fondo	235 mm
Alto	395 mm

Consultar precio

SY-12S

Picadora de Carne

Cabezal inoxidable y dos placas para elegir el acabado del picado. La SY-12S incorpora discos de 6 y 8 mm en un cabezal n.º 12 de 70 mm, con producción nominal de 120 kg/h.

El conjunto de cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca se desmonta para la limpieza. Su construcción inoxidable se combina con motor de 850 W y alimentación de esta versión de 220 V / 60 Hz.



PRESTACIONES

Producción	120 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa; alimentación por empujador
Vel. corte	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	850 W
Construcción	Cabezal, carcasa y cuchilla de acero inoxidable
Corte incluido	Dos discos perforados de 6 y 8 mm y cuchilla inoxidable
Cabezal	N.º12 · Ø70 mm
Desmontables	Cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca
Peso neto	18 kg

DIMENSIONES

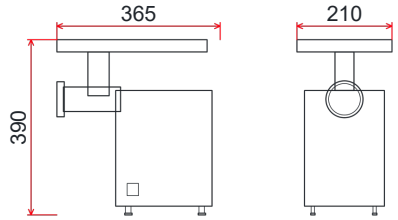

Medidas exteriores

Ancho	365 mm
Fondo	210 mm
Alto	390 mm

Consultar precio

SY-22A

Picadora de Carne

220 kg/h con conjunto de corte desmontable para atender la producción por tandas. La SY-22A combina un cabezal N.º 22 de hierro con **cuchilla y carcasa de acero inoxidable**, en un equipo eléctrico de sobremesa de **1.100 W**.

El cabezal, el sinfín, la cuchilla, el disco y la tuerca se desmontan para acceder al conjunto de corte. Sus piezas internas mecanizadas por CNC y la estructura reforzada completan la construcción del equipo.



PRESTACIONES

Producción	220 kg/h

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	1.100 W
Cabezal	N.º 22
Instalación	De sobremesa
Dotación	Incluida: Empujador
Construcción	Piezas internas por CNC; Reforzada
Material	Cabezal: Hierro
Cuchilla	Carcasa: Acero inoxidable
Desmontables	Cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca
Peso neto	23,5 kg

DIMENSIONES

SY-22A

Picadora de Carne

220 kg/h con conjunto de corte desmontable para atender la producción por tandas. La SY-22A combina un cabezal N.º 22 de hierro con **cuchilla y carcasa de acero inoxidable**, en un equipo eléctrico de sobremesa de **1.100 W**.

El cabezal, el sinfín, la cuchilla, el disco y la tuerca se desmontan para acceder al conjunto de corte. Sus piezas internas mecanizadas por CNC y la estructura reforzada completan la construcción del equipo.



PRESTACIONES

Producción	220 kg/h

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	1.100 W
Cabezal	N.º 22
Instalación	De sobremesa
Dotación	Incluida: Empujador
Construcción	Piezas internas por CNC; Reforzada
Material	Cabezal: Hierro
Cuchilla	Carcasa: Acero inoxidable
Desmontables	Cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca
Peso neto	23,5 kg

DIMENSIONES

SY-22L

Picadora de Carne

Avance y reversa en un conjunto inoxidable para picado de sobremesa. La SY-22L ofrece producción nominal de 250 kg/h y motor de 1.100 W, con reducción por tornillo y turbina según la referencia de la serie.

El cabezal, sinfín, cuchilla, placa y tuerca se desmontan para acceder a las piezas al limpiar.



PRESTACIONES

Producción	250 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa
Marcha	Avance y reversa; protección de motor
Vel. cuchilla	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	1.100 W
Construcción	Cabezal, cuchilla y carcasa de acero inoxidable
Transmisión	Transmisión reductora de tornillo/turbina según el texto Karamco de SY-22 L/SY-32 L
Componentes	Corte: Cabezal, sinfín, cuchilla, placa perforada y tuerca desmontables
Peso neto	16,5 kg

DIMENSIONES

Consultar precio

SY-22L

Picadora de Carne

Avance y reversa en un conjunto inoxidable para picado de sobremesa. La SY-22L ofrece producción nominal de 250 kg/h y motor de 1.100 W, con reducción por tornillo y turbina según la referencia de la serie.

El cabezal, sinfín, cuchilla, placa y tuerca se desmontan para acceder a las piezas al limpiar.



PRESTACIONES

Producción	250 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa
Marcha	Avance y reversa; protección de motor
Vel. cuchilla	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	110 V / 60 Hz, según versión
Potencia	1.100 W
Construcción	Cabezal, cuchilla y carcasa de acero inoxidable
Transmisión	Transmisión reductora de tornillo/turbina según el texto Karamco de SY-22 L/SY-32 L
Componentes	Corte: Cabezal, sinfín, cuchilla, placa perforada y tuerca desmontables
Peso neto	16,5 kg

DIMENSIONES

SY-22S

Picadora de Carne

Dos discos de 6 y 8 mm para elegir el acabado de la carne picada. La SY-22S incorpora cabezal inoxidable n.º 22 y declara una producción nominal de 220 kg/h, con motor de 1.100 W.

El cabezal, el sinfín, la cuchilla, el disco y la tuerca se desmontan para acceder a las piezas durante la limpieza. Esta configuración de sobremesa se alimenta a 220 V / 60 Hz.



PRESTACIONES

Producción	220 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa; alimentación por empujador
Vel. corte	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	1.100 W
Construcción	Cabezal, carcasa y cuchilla de acero inoxidable
Corte incluido	Dos discos perforados de 6 y 8 mm y cuchilla inoxidable
Cabezal	N.º22 · Ø82,5 mm
Desmontables	Cabezal, sinfín, cuchilla, disco y tuerca
Peso neto	23.5 kg

DIMENSIONES

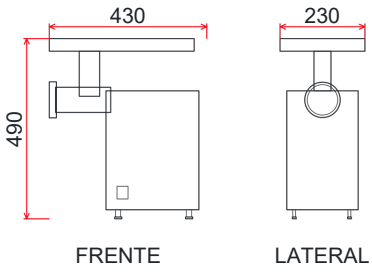

Medidas exteriores

Ancho	430 mm
Fondo	230 mm
Alto	490 mm

Consultar precio

SY-32L

Picadora de Carne

Producción nominal de 350 kg/h en una picadora inoxidable de sobremesa. La SY-32L incorpora motor de 2.200 W y un conjunto desmontable de cabezal, sinfín, cuchilla, placa y tuerca, para acceder a las piezas durante la limpieza.

La documentación de la serie declara avance y reversa, con protección del motor y transmisión reductora de tornillo y turbina. La alimentación se define entre las versiones eléctricas ofrecidas para el suministro.



PRESTACIONES

Producción	350 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa
Marcha	Avance y reversa; protección de motor
Vel. cuchilla	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	2.200 W
Construcción	Cabezal, cuchilla y carcasa de acero inoxidable
Transmisión	Transmisión reductora de tornillo/turbina según el texto Karamco de SY-22 L/SY-32 L
Componentes	Corte: Cabezal, sinfín, cuchilla, placa perforada y tuerca desmontables
Peso neto	27 kg

DIMENSIONES

SY-32L

Picadora de Carne

Producción nominal de 350 kg/h en una picadora inoxidable de sobremesa. La SY-32L incorpora motor de 2.200 W y un conjunto desmontable de cabezal, sinfín, cuchilla, placa y tuerca, para acceder a las piezas durante la limpieza.

La documentación de la serie declara avance y reversa, con protección del motor y transmisión reductora de tornillo y turbina. La alimentación se define entre las versiones eléctricas ofrecidas para el suministro.



PRESTACIONES

Producción	350 kg/h
Accionamiento	Eléctrico de sobremesa
Marcha	Avance y reversa; protección de motor
Vel. cuchilla	170 r/min

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	110 V / 60 Hz, según versión
Potencia	2.200 W
Construcción	Cabezal, cuchilla y carcasa de acero inoxidable
Transmisión	Transmisión reductora de tornillo/turbina según el texto Karamco de SY-22 L/SY-32 L
Componentes	Corte: Cabezal, sinfín, cuchilla, placa perforada y tuerca desmontables
Peso neto	27 kg

DIMENSIONES

TT-12

Picadora de Carne

Picado de carne con una producción nominal de 120 kg/h. La TT-12 es una picadora de sobremesa con motor de 0,55 kW y bandeja superior de alimentación.

Combina cuerpo de acero inoxidable y conducto en T cromado. Esta configuración se alimenta a 220 V / 50 Hz.



PRESTACIONES

Producción	120 kg/h

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	0,55 kW
Construcción	Cuerpo de acero inoxidable y conducto en T cromado
Peso	27 kg

DIMENSIONES



PERSPECTIVA GA

Medidas declaradas en catálogo

Medidas catálogo	400 × 190 × 410 mm

Vista comercial de la foto GA; UNIQUE p. 47, sin escala. 400 × 190 × 410 mm: orden original; ejes no identificados.

Consultar precio

SYB-310

Sierra para Huesos

Sierra de piso con cinta de 2.200 mm y motor de 2.200 W. La SYB-310 reúne el puesto de corte y la bancada en un conjunto de 90 kg netos.

La fotografía de esta referencia muestra base con ruedas y acceso frontal de trabajo. La configuración se alimenta a 220 V / 60 Hz; las tres medidas exteriores se conservan en el orden publicado, sin atribución de ejes.



Fotografía del modelo SYB-310 en el catálogo original.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	2.200 W
Longitud cinta	2.200 mm
Bancada	Referencia: Bancada de pie con ruedas
Peso neto	90 kg

DIMENSIONES

Medidas originales

Medida 1	710 mm
Medida 2	610 mm
Medida 3	1.500 mm

Consultar precio

SYB-310

Sierra para Huesos

Sierra de piso con cinta de 2.200 mm y motor de 2.200 W. La SYB-310 reúne el puesto de corte y la bancada en un conjunto de 90 kg netos.

La fotografía de esta referencia muestra base con ruedas y acceso frontal de trabajo. La configuración se alimenta a 220 V / 50 Hz; las tres medidas exteriores se conservan en el orden publicado, sin atribución de ejes.



Fotografía del modelo SYB-310 en el catálogo original.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	2.200 W
Longitud cinta	2.200 mm
Bancada	Referencia: Bancada de pie con ruedas
Peso neto	90 kg

DIMENSIONES

Medidas originales

Medida 1	710 mm
Medida 2	610 mm
Medida 3	1.500 mm

Consultar precio

SYB-400

Sierra para Huesos

Mesa de 855 × 675 mm en una sierra de piso inoxidable. La SYB-400 ofrece ese plano de apoyo junto a una hoja de 2.810 mm y motor de 2.200 W, para disponer el producto en el área de corte.

El cuerpo y el volante son inoxidables. La bancada ilustrada incorpora ruedas y el conjunto pesa 170 kg netos, con alimentación de 220 V / 60 Hz.



Fotografía del modelo SYB-400 en el catálogo original.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	2.200 W
Motor	Motor de cobre para la serie grande
Longitud cinta	2.810 mm
Mesa trabajo	855 × 675 mm
Bancada	Referencia: Bancada de pie con ruedas
Cuerpo	Volante: Inox
Construcción	Componentes reforzados; Ruedas de transmisión mecanizadas por CNC
Peso neto	170 kg

DIMENSIONES

Medidas originales

Medida 1	935 mm
Medida 2	825 mm
Medida 3	1.750 mm

SYB-400

Sierra para Huesos

Mesa de 855 × 675 mm en una sierra de piso inoxidable. La SYB-400 ofrece ese plano de apoyo junto a una hoja de 2.810 mm y motor de 2.200 W, para disponer el producto en el área de corte.

El cuerpo y el volante son inoxidables. La bancada ilustrada incorpora ruedas y el conjunto pesa 170 kg netos, con alimentación de 220 V / 50 Hz.



Fotografía del modelo SYB-400 en el catálogo original.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	2.200 W
Motor	Motor de cobre para la serie grande
Longitud cinta	2.810 mm
Mesa trabajo	855 × 675 mm
Bancada	Referencia: Bancada de pie con ruedas
Cuerpo	Volante: Inox
Construcción	Componentes reforzados; Ruedas de transmisión mecanizadas por CNC
Peso neto	170 kg

DIMENSIONES

Medidas originales

Medida 1	935 mm
Medida 2	825 mm
Medida 3	1.750 mm

SYB-500

Sierra para Huesos

Una mesa de 950 × 750 mm para ampliar el apoyo durante el corte. La SYB-500 combina hoja de 3.330 mm y motor de 2.500 W en una estructura de piso con ruedas, según la fotografía original de esta referencia.

El cuerpo y el volante son inoxidables y el equipo pesa 200 kg netos. Esta configuración se alimenta a 220 V / 60 Hz.



Fotografía del modelo SYB-500 en el catálogo original.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 60 Hz
Potencia	2.500 W
Motor	Motor de cobre para la serie grande
Longitud cinta	3.330 mm
Mesa trabajo	950 × 750 mm
Bancada	Referencia: Bancada de pie con ruedas
Cuerpo	Volante: Inox
Construcción	Componentes reforzados; Ruedas de transmisión mecanizadas por CNC
Peso neto	200 kg

DIMENSIONES

Medidas originales

Medida 1	950 mm
Medida 2	940 mm
Medida 3	1.950 mm

Consultar precio

SYB-500

Sierra para Huesos

Una mesa de 950 × 750 mm para ampliar el apoyo durante el corte. La SYB-500 combina hoja de 3.330 mm y motor de 2.500 W en una estructura de piso con ruedas, según la fotografía original de esta referencia.

El cuerpo y el volante son inoxidables y el equipo pesa 200 kg netos. Esta configuración se alimenta a 220 V / 50 Hz.



Fotografía del modelo SYB-500 en el catálogo original.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz
Potencia	2.500 W
Motor	Motor de cobre para la serie grande
Longitud cinta	3.330 mm
Mesa trabajo	950 × 750 mm
Bancada	Referencia: Bancada de pie con ruedas
Cuerpo	Volante: Inox
Construcción	Componentes reforzados; Ruedas de transmisión mecanizadas por CNC
Peso neto	200 kg

DIMENSIONES

Medidas originales

Medida 1	950 mm
Medida 2	940 mm
Medida 3	1.950 mm

Consultar precio