BYK 220L/R

Lavavajillas de Arrastre

Dos velocidades para acompasar el paso de las cestas por el túnel. La BYK 220L/R publica una capacidad de 137 cestas por hora, con formato de cesta de 500 × 500 mm y orientaciones L/R para definir el recorrido de la línea.

El control electromecánico incorpora indicadores digitales de temperatura. El enjuague presurizado funciona automáticamente por cesta; la dotación incluye cuatro cestas para platos, una para vasos y una para cubiertos.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 137 cestas/h
Carga máx.	Altura plato 350 mm · paso útil 480 mm
Transporte	Cestas; 2 velocidades
Temperatura	Lavado/enjuague: nominal 55/85 °C
Agua	3,5 L/ciclo
Prelavado	Sin módulo de prelavado
Enjuague	Simple presurizado; automático por cesta
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de lavado y calderín
Nivel de cuba	Nivel de agua automático; calentamiento protegido por nivel
Módulos	Lavado: 1
Formato	Cestas: 500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 21 L
Cestas	Incluidas: 4 para platos, 1 para vasos y 1 para cubiertos
Potencia	34 kW
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos de lavado y enjuague, filtros y cortinas desmontables
Integración	Mesas de entrada/salida; L/R
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Desagüe	Por gravedad; salida inferior
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; mando STOP
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores
Tratamiento	Requiere tratamiento de agua según instalación
Patas	Roscadas, para nivelar

DIMENSIONES

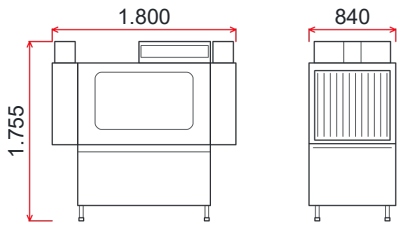

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	840 mm
Alto	1.755 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.100 mm (manual)

Consultar precio

BYK 270L/R

Lavavajillas de Arrastre

Prelavado integrado antes del lavado por cestas. La BYK 270L/R reúne una cuba de prelavado de 54 litros y cuba de lavado de 125 litros, con dos velocidades para adaptar el paso de las cestas por el túnel.

La capacidad nominal es de 170 cestas por hora. Los indicadores digitales muestran las temperaturas de prelavado, lavado y calderín y el equipo se define en orientación L o R según el recorrido de trabajo.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 170 cestas/h
Carga máx.	Ø plato 350 mm · paso útil 480 mm
Transporte	Cestas; 2 velocidades
Temperatura	Lavado/enjuague: nominal 55/85 °C
Agua	3,4 L/ciclo
Prelavado	54 L; temperatura nominal 45 °C
Enjuague	Simple presurizado; automático por cesta
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de prelavado, lavado y calderín
Nivel de cuba	Nivel de agua automático; calentamiento protegido por nivel
Módulos	Lavado: 1
Formato	Cestas: 500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 21 L
Cestas	Incluidas: 4 para platos, 1 para vasos y 1 para cubiertos
Potencia	34,6 kW
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos de prelavado/lavado/enjuague, filtros y cortinas desmontables
Integración	Mesas de entrada/salida; L/R
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Desagüe	Por gravedad; salida inferior
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; mando STOP
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores
Tratamiento	Requiere tratamiento de agua según instalación
Patas	Roscadas, para nivelar

DIMENSIONES

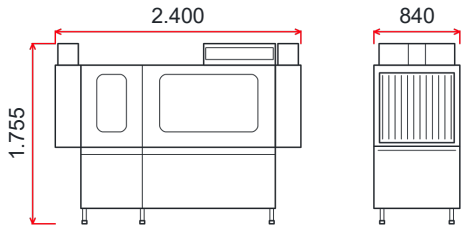

Medidas exteriores

Ancho	2.400 mm
Fondo	840 mm
Alto	1.755 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.100 mm (manual)

Consultar precio

BYK 360L/R

Lavavajillas de Arrastre

Una capacidad nominal de 225 cestas por hora con dos velocidades de transporte. La BYK 360L/R permite organizar el lavado de platos, vasos y bandejas en cestas de 500 × 500 mm, con prelavado integrado de 54 litros.

La cuba principal de 125 litros y el calderín de 21 litros constituyen los depósitos de lavado y enjuague. El control electromecánico muestra las temperaturas en indicadores digitales y la orientación L/R se define para el recorrido de la línea.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 225 cestas/h
Carga máx.	Ø plato 350 mm · paso útil 480 mm
Transporte	Cestas; 2 velocidades
Temperatura	Lavado/enjuague: nominal 55/85 °C
Agua	2,7 L/ciclo
Prelavado	54 L; temperatura nominal 45 °C
Enjuague	Doble presurizado; bomba incorporada; automático por cesta
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de prelavado, lavado y calderín
Nivel de cuba	Nivel de agua automático; calentamiento protegido por nivel
Módulos	Lavado: 1
Formato	Cestas: 500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 21 L
Cestas	Incluidas: 4 para platos, 1 para vasos y 1 para cubiertos
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos de prelavado/lavado/enjuague, filtros y cortinas desmontables
Integración	Mesas de entrada/salida; L/R
Potencia	34,9 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Desagüe	Por gravedad; salida inferior
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; mando STOP
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores
Tratamiento	Requiere tratamiento de agua según instalación
Patas	Roscadas, para nivelar

DIMENSIONES

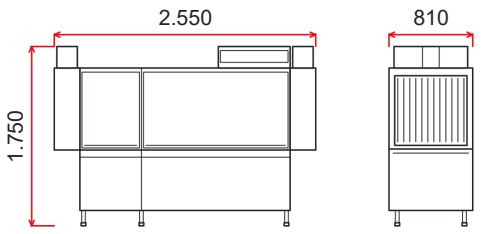

Medidas exteriores

Ancho	2.550 mm
Fondo	810 mm
Alto	1.750 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.100 mm (manual)

Consultar precio

BYM102

Lavavajillas de Capota

Lavado por capota con hasta 60 cestas por hora y tres ciclos de 60, 120 y 180 segundos. El BYM102 admite cestas de 500 × 500 mm y dispone de arranque al cerrar la capota, control electrónico, temperaturas digitales y autodiagnóstico.

La construcción es de acero inoxidable AISI 304. Los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza; incluye cestas para platos, vasos y cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 60 cestas por hora
Carga máx.	Ø plato 400 mm · altura 380 mm
Programas	3: 60 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3,3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 29 L · calderín 6 L
Alimentación	380 V trifásica con neutro · 50 Hz
Potencia	8,7 kW
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	113 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para vasos, una para cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	752 mm
Fondo	820 mm
Alto	1.538 mm

Espacio con capota abierta: 1.895 mm

Consultar precio

BYM102

Lavavajillas de capota

Lavado por capota con hasta 60 cestas por hora y tres ciclos de 60, 120 y 180 segundos. El BYM102 admite cestas de 500 × 500 mm y dispone de arranque al cerrar la capota, control electrónico, temperaturas digitales y autodiagnóstico.

La construcción es de acero inoxidable AISI 304. Los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza; incluye cestas para platos, vasos y cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 60 cestas por hora
Carga máx.	Ø plato 400 mm · altura 380 mm
Programas	3: 60 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3,3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 29 L · calderín 6 L
Alimentación	380 V trifásica con neutro · 50 Hz
Potencia	8,7 kW
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	113 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para vasos, una para cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES

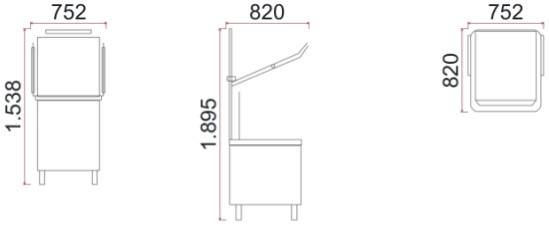

Medidas exteriores

Ancho	752 mm
Fondo	820 mm
Alto	1.538 mm

Espacio con capota abierta: 1.895 mm

Consultar precio

BYM102S

Lavavajillas de Capota

Lavado por cestas con manejo electromecánico y arranque al cerrar la capota. La BYM102S permite lavar bandejas, platos, vasos, tazas y cubiertos en cocinas colectivas y cafeterías de tamaño medio en ciclos de 60, 120 y 180 segundos.

La **apertura vertical** deja accesible la cesta desde la mesa de trabajo. El equipo controla automáticamente el nivel de agua de la cuba, mientras los **brazos y filtros desmontables** facilitan la limpieza al terminar el servicio.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 60 cestas por hora
Carga máx.	Ø plato 400 mm · altura 380 mm
Programas	3: 60 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Control	Electromecánico; selector de programas
Automatismos	Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 29 L · calderín 6 L
Potencia	11,3 kW
Alimentación	380–400 V trifásica con neutro · 50 Hz
Construcción	Partes en contacto con agua de acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; limitador térmico del calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	113 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para cubiertos y manguera de conexión
Instalación	desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES



Espacio con capota abierta: 1.905 mm

Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	790 mm
Alto	1.470 mm

Consultar precio

BYM102S

Lavavajillas de capota

Lavado por cestas con manejo electromecánico y arranque al cerrar la capota. La BYM102S permite lavar bandejas, platos, vasos, tazas y cubiertos en cocinas colectivas y cafeterías de tamaño medio en ciclos de 60, 120 y 180 segundos.

La **apertura vertical** deja accesible la cesta desde la mesa de trabajo. El equipo controla automáticamente el nivel de agua de la cuba, mientras los **brazos y filtros desmontables** facilitan la limpieza al terminar el servicio.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 60 cestas por hora
Carga máx.	Ø plato 400 mm · altura 380 mm
Programas	3: 60 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Control	Electromecánico; selector de programas
Automatismos	Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 29 L · calderín 6 L
Potencia	11,3 kW
Alimentación	380–400 V trifásica con neutro · 50 Hz
Construcción	Partes en contacto con agua de acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; limitador térmico del calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	113 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para cubiertos y manguera de conexión
Instalación	desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES

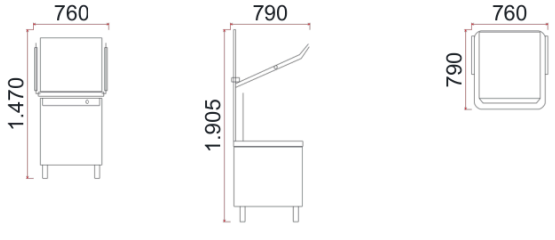

Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	790 mm
Alto	1.470 mm

Espacio con capota abierta: 1.905 mm

Consultar precio

BYM042

Lavavajillas bajo mostrador

Tres programas y cestas de 400 × 400 mm para el lavado de vasos bajo mostrador. El BYM042 permite elegir ciclos de 90, 120 y 180 segundos, con una producción nominal de hasta 40 cestas por hora.

El control electrónico muestra las temperaturas y permite consultar el autodiagnóstico. Incluye una cesta para vasos y bomba de abrillantador; la construcción AISI 304 y los brazos y filtros desmontables facilitan el acceso para la limpieza.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 40 cestas por hora
Carga máx.	Altura 290 mm
Programas	3: 90 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático
Cesta	400 × 400 mm
ThermoStop	Opción de espera del enjuague hasta 85 °C

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 13 L · calderín 2,7 L
Alimentación	230 V monofásica con neutro · 50 Hz
Potencia	2,95 kW
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	39 kg
Incluye	Una cesta para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	Bajo mostrador; desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES

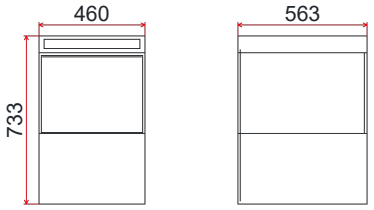

Espacio con puerta abierta: Fondo total 905 mm

Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	563 mm
Alto	733 mm

BYM052

Lavavajillas de Carga Frontal

Hasta 40 cestas por hora en un lavavajillas de carga frontal para instalar bajo mostrador. El BYM052 admite cestas de 500 × 500 mm y ofrece tres ciclos de 90, 120 y 180 segundos para adaptar el lavado a la vajilla y al ritmo del servicio.

Su construcción en acero inoxidable AISI 304 se combina con control electrónico, indicación digital de temperaturas y protección al abrir la puerta. Incluye cestas para platos y vasos y dosificador de abrillantador; los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza del equipo.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 40 cestas por hora
Plato máximo	Ø plato 320 mm · altura 280 mm
Programas	3: 90 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 20 L · calderín 6 L
Potencia	4,95 kW
Alimentación	230 V monofásica con neutro · 50 Hz
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	50 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	Bajo mostrador; desagüe por gravedad

DIMENSIONES

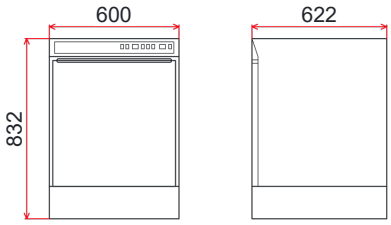

Medidas exteriores

Ancho	600 mm
Fondo	622 mm
Alto	832 mm

Espacio con puerta abierta: Fondo total 970 mm

Consultar precio

BYM052

Lavavajillas bajo mostrador

Hasta 40 cestas por hora en un lavavajillas de carga frontal para instalar bajo mostrador. El BYM052 admite cestas de 500 × 500 mm y ofrece tres ciclos de 90, 120 y 180 segundos para adaptar el lavado a la vajilla y al ritmo del servicio.

Su construcción en acero inoxidable AISI 304 se combina con control electrónico, indicación digital de temperaturas y protección al abrir la puerta. Incluye cestas para platos y vasos y dosificador de abrillantador; los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza del equipo.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 40 cestas por hora
Plato máximo	Ø plato 320 mm · altura 280 mm
Programas	3: 90 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 20 L · calderín 6 L
Potencia	4,95 kW
Alimentación	230 V monofásica con neutro · 50 Hz
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	50 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	Bajo mostrador; desagüe por gravedad

DIMENSIONES

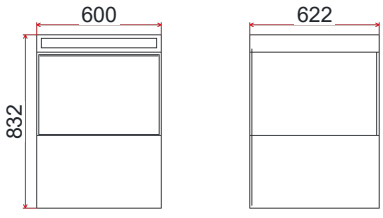

Medidas exteriores

Ancho	600 mm
Fondo	622 mm
Alto	832 mm

Espacio con puerta abierta: Fondo total 970 mm

Consultar precio

BYF 300L/R

Lavavajillas de Cinta

Transporte continuo para organizar una línea de lavado de 3.000 platos por hora nominales. La BYF 300L/R utiliza una cinta de paletas; vasos, cubiertos y recipientes se preparan en las cestas correspondientes para su paso por el equipo.

El control electromecánico incorpora indicadores digitales de temperatura, con lavado a 55 °C y enjuague a 85 °C. La orientación L/R permite definir el sentido de la línea y dispone de parada de emergencia en entrada y salida.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 3.000 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Un módulo
Prelavado	Sin módulo de prelavado
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	47,5 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

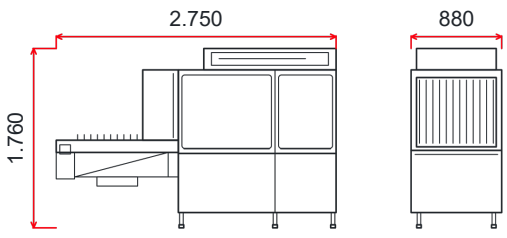

Medidas cuerpo base

Ancho	2.750 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio

BYF 360L/R

Lavavajillas de Cinta

Prelavado y transporte continuo en una línea de 3.600 platos por hora nominales. La BYF 360L/R incorpora una cuba de prelavado de 60 litros y una cuba principal de 125 litros, para ordenar ambas etapas dentro del mismo recorrido.

Los indicadores digitales muestran las temperaturas junto al mando electromecánico. El conjunto utiliza calderín de 35 litros, con lavado a 55 °C y enjuague a 85 °C; las versiones L/R definen el sentido de circulación.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 3.600 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Un módulo
Prelavado	60 L
Temperatura	Prelavado nominal 45 °C · lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	49 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

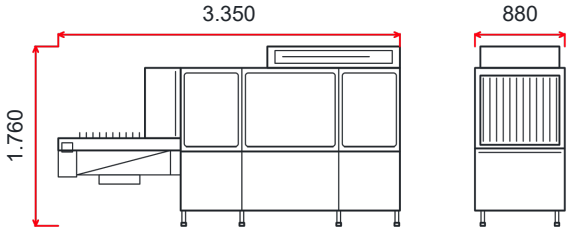

Medidas cuerpo base

Ancho	3.350 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio

BYF 450L/R

Lavavajillas de Cinta

Una línea continua con producción nominal de 4.500 platos por hora. La BYF 450L/R combina transporte mediante paletas y prelavado, con cubas de 125 litros para las etapas documentadas de prelavado y lavado.

El control es electromecánico y los indicadores digitales permiten consultar las temperaturas de entrada, prelavado, lavado y enjuague. Dispone de calderín de 35 litros y paradas de emergencia en ambos extremos; el sentido de recorrido se define con la orientación L o R.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 4.500 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Un módulo
Prelavado	125 L
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	50,5 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

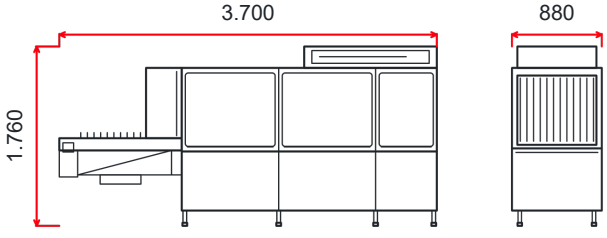

Medidas cuerpo base

Ancho	3.700 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio

BYF 520L/R

Lavavajillas de Cinta

Lavado continuo con dos módulos y producción nominal de 5.200 platos por hora. La BYF 520L/R integra prelavado y lavado en cubas de 125 litros, con preparación de vasos y recipientes en las cestas adecuadas para su paso por la cinta.

Los indicadores digitales muestran las temperaturas del proceso junto al mando electromecánico. El equipo utiliza un calderín de 35 litros y permite definir la orientación L/R según el recorrido del área de lavado.

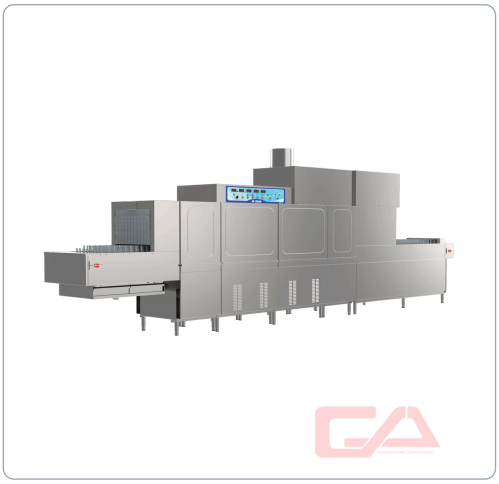

PRESTACIONES

Producción	Nominal: 5.200 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Dos módulos
Prelavado	125 L
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	62,5 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

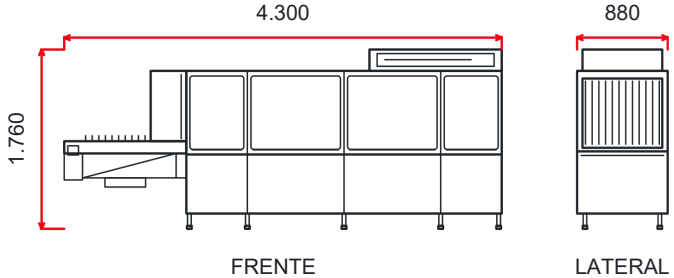

Medidas cuerpo base

Ancho	4.300 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio

BYF 600L/R

Lavavajillas de Cinta

Producción nominal de 6.000 platos por hora en una línea de transporte continuo. La BYF 600L/R reúne prelavado de 60 litros, cuba principal de 125 litros y calderín de 35 litros para organizar la secuencia de tratamiento de la vajilla.

El control electromecánico incorpora indicadores digitales de temperatura y aviso acústico antes del arranque. Las paradas de emergencia quedan en entrada y salida, mientras la orientación L/R define el sentido de trabajo del conjunto.



PRESTACIONES

Producción	Nominal: 6.000 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Dos módulos
Prelavado	60 L
Temperatura	Prelavado nominal 45 °C · lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	64 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

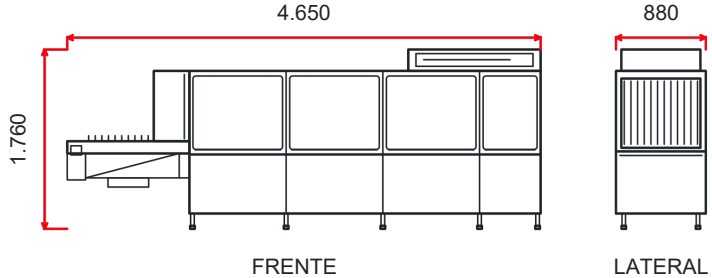

Medidas cuerpo base

Ancho	4.650 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio

BYM042

Lavavasos

Tres programas y cestas de 400 × 400 mm para el lavado de vasos bajo mostrador. El BYM042 permite elegir ciclos de 90, 120 y 180 segundos, con una producción nominal de hasta 40 cestas por hora.

El control electrónico muestra las temperaturas y permite consultar el autodiagnóstico. Incluye una cesta para vasos y bomba de abrillantador; la construcción AISI 304 y los brazos y filtros desmontables facilitan el acceso para la limpieza.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 40 cestas por hora
Carga máx.	Altura 290 mm
Programas	3: 90 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático
Cesta	400 × 400 mm
ThermoStop	Opción de espera del enjuague hasta 85 °C

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 13 L · calderín 2,7 L
Potencia	2,95 kW
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Alimentación	230 V monofásica con neutro · 50 Hz
Peso neto	39 kg
Incluye	Una cesta para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	Bajo mostrador; desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES

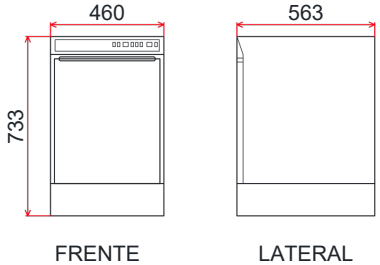

Espacio con puerta abierta: Fondo total 905 mm

Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	563 mm
Alto	733 mm

Consultar precio