QH-BT20-5266

Carro para Bandejas

Veinte niveles para organizar y trasladar bandejas de 600 × 400 mm. El QH-BT20-5266 reúne las bandejas de producción en una estructura móvil de **acero inoxidable SS201**.

El carro mide **520 mm de ancho y 1.730 mm de alto**, con base de ruedas. Las **bandejas no están incluidas**; el formato indicado permite comprobar su compatibilidad.



CONFIGURACIÓN

Niveles	20
Bandejas	600 × 400 mm
Bandejas	Incluidas: No
Movilidad	Con ruedas

CONSTRUCCIÓN

Material	Inox. SS201

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	520 mm
Fondo	660 mm
Alto	1.730 mm

Consultar precio

QH-BT20-6372

Carro para Bandejas

Veinte niveles para organizar y trasladar bandejas de 580 × 680 × 90 mm. El QH-BT20-6372 reúne las bandejas de producción en una estructura móvil de **acero inoxidable SS201**.

El carro mide **630 mm de ancho y 1.970 mm de alto**, con base de ruedas. Las **bandejas no están incluidas**; el formato indicado permite comprobar su compatibilidad.



CONFIGURACIÓN

Niveles	20
Bandejas	580 × 680 × 90 mm
Bandejas	Incluidas: No
Movilidad	Con ruedas

CONSTRUCCIÓN

Material	Inox. SS201

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	630 mm
Fondo	720 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

INO-IDD084

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 800 × 350 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	350 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD086

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 800 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD104

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.000 × 350 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	350 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD106

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.000 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD124

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.200 × 350 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	350 mm
Alto	1.600 mm

INO-IDD126

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.200 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD144

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.390 × 350 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.390 mm
Fondo	350 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD146

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.390 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

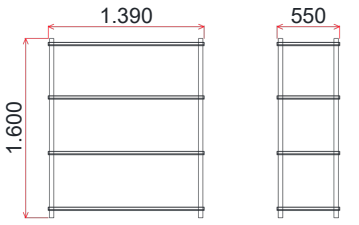

Medidas exteriores

Ancho	1.390 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD164

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.600 × 350 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

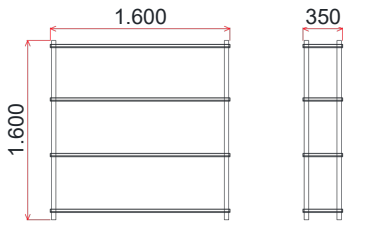

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	350 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDD166

Estantería Desmontable de Estantes Lisos

Superficies de apoyo continuas en una estantería de 1.600 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	4 lisos, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable de estantes lisos

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

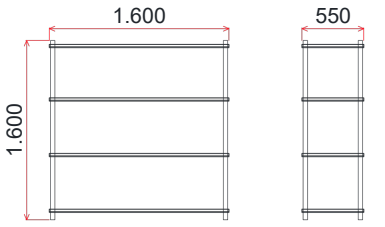

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK086

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 800 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK088

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 800 × 750 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK106

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.000 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK108

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.000 × 750 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK126

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.200 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK128

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.200 × 750 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK146

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.390 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

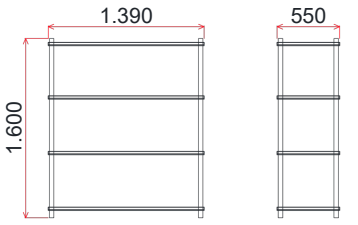

Medidas exteriores

Ancho	1.390 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK148

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.390 × 750 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

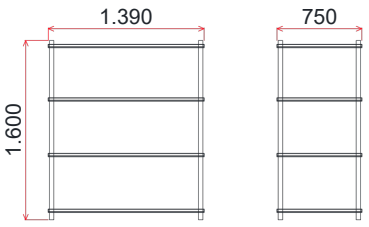

Medidas exteriores

Ancho	1.390 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK166

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.600 × 550 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

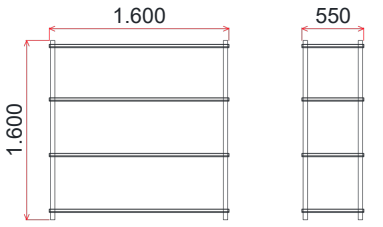

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	550 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

INO-IDK168

Estantería Desmontable de Estantes Lisos y Perforados

Estantes lisos y perforados en una misma estructura de 1.600 × 750 mm. Los **estantes regulables en altura** se distribuyen según el tamaño de cajas, recipientes e insumos. Los estantes tienen cantos reforzados y la estructura es desmontable.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con apoyos articulados de aluminio y regulables en altura.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	2 lisos y 2 perforados, regulables en altura
Configuración	Estantería desmontable para ollas y cacerolas

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Refuerzos	Estantes de 1,2 mm, con doble pliegue y refuerzo inferior de chapa inoxidable
Apoyos	Articulados de aluminio y regulables en altura
Patas	Patas de acero inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm

DIMENSIONES

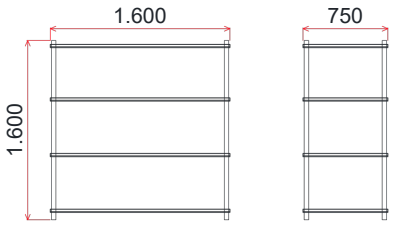

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.600 mm

Consultar precio

QH-2SWT2208

Mesa de Trabajo con Rejilla

Una cubierta de 2.200 × 800 mm para ampliar el área de preparación. La QH-2SWT2208 ofrece superficie de inoxidable SS304 de 1 mm de espesor y una rejilla inferior que suma un segundo nivel de apoyo.

La estructura reforzada dispone de seis patas de tubo cuadrado, con apoyo central al suelo. El resto del equipo utiliza inoxidable SS201 y la altura de trabajo es de 900 mm.



CONFIGURACIÓN

Niveles	2: cubierta y rejilla inferior
Superficie útil	2.200 × 800 mm

CONSTRUCCIÓN

Material	Inox. SS304; Espesor de cubierta: 1,0 mm
Resto equipo	Inox. SS201
Rejilla inferior	Tubo cuadrado
Construcción	Reforzada
Patas	6 de tubo cuadrado
Apoyo central	Tubo apoyado en el suelo

DIMENSIONES

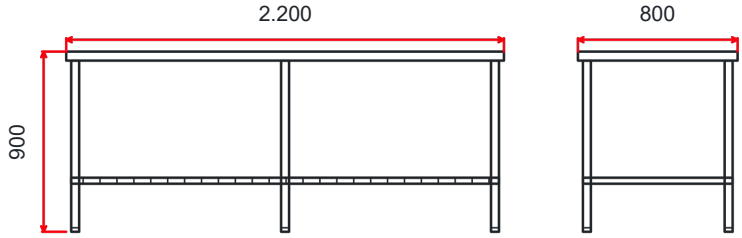

Medidas exteriores

Ancho	2.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	900 mm

Consultar precio

INO-TC4140LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la izquierda para organizar utensilios bajo 1.400 mm de frente y 700 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

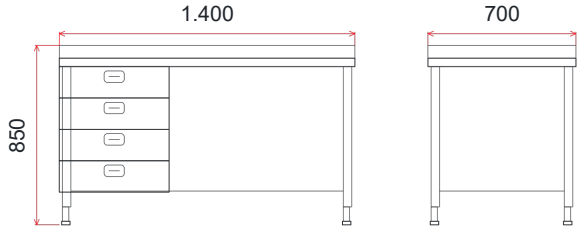

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4140RS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la derecha para organizar utensilios bajo 1.400 mm de frente y 700 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

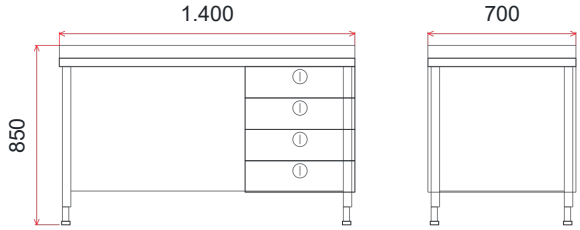

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4146LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la izquierda para organizar utensilios bajo 1.400 mm de frente y 600 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

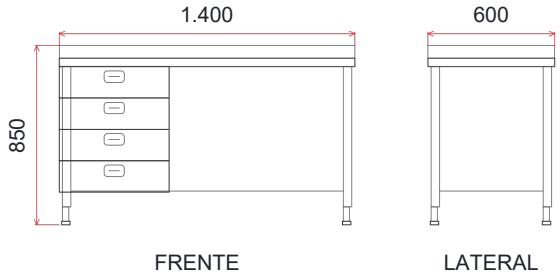

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4146RS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la derecha para organizar utensilios bajo 1.400 mm de frente y 600 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

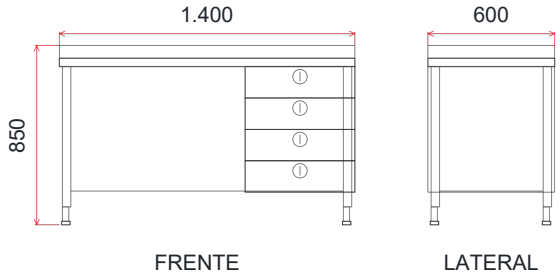

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4190LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la izquierda para organizar utensilios bajo 1.900 mm de frente y 700 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

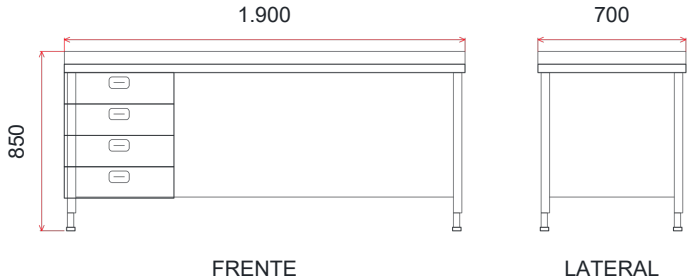

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4190RS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la derecha para organizar utensilios bajo 1.900 mm de frente y 700 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

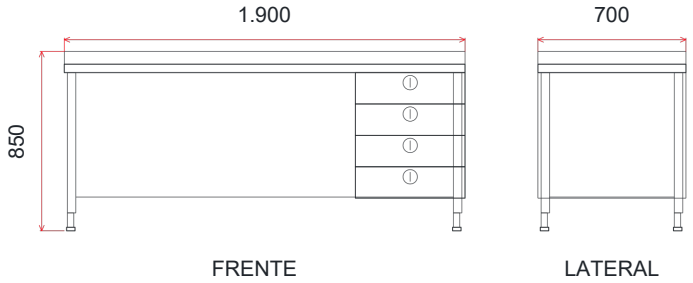

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4196LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la izquierda para organizar utensilios bajo 1.900 mm de frente y 600 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

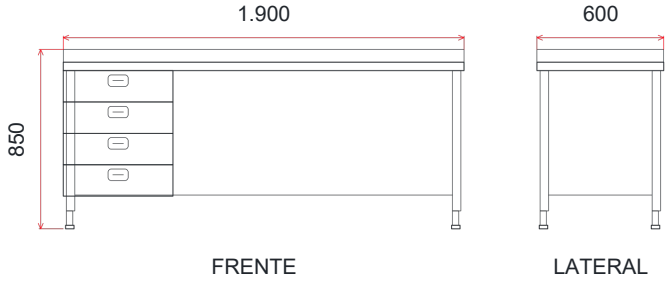

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TC4196RS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones

Cuatro cajones a la derecha para organizar utensilios bajo 1.900 mm de frente y 600 mm de fondo. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

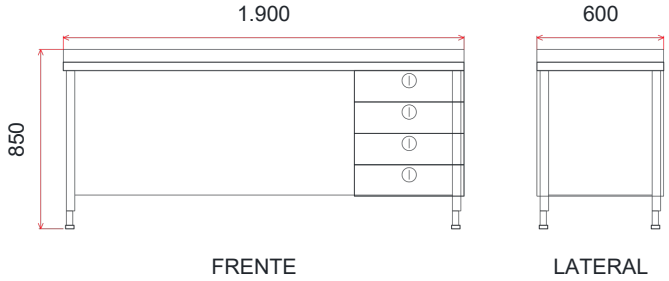

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD110S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.100 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

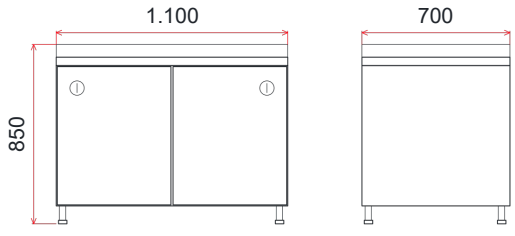

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD116S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.100 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

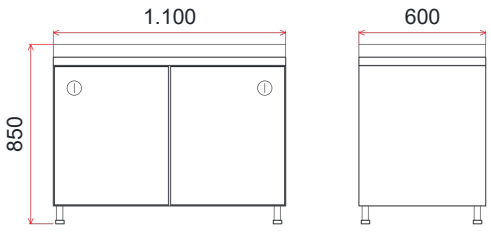

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD140S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.400 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

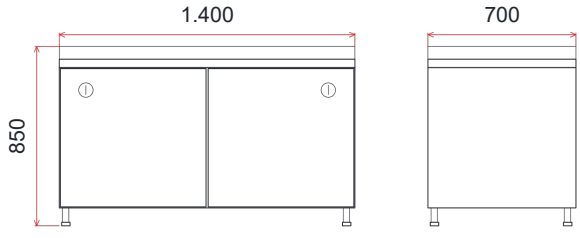

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD146S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.400 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

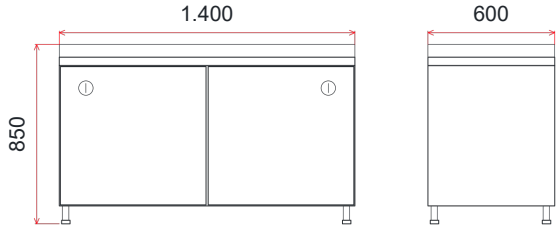

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD160S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.600 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

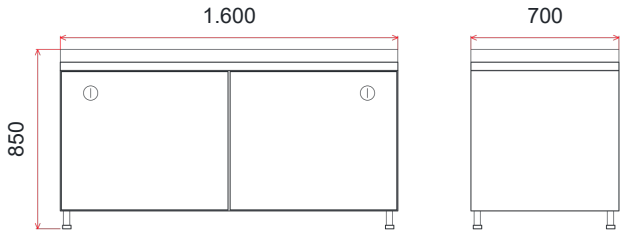

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD166S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.600 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

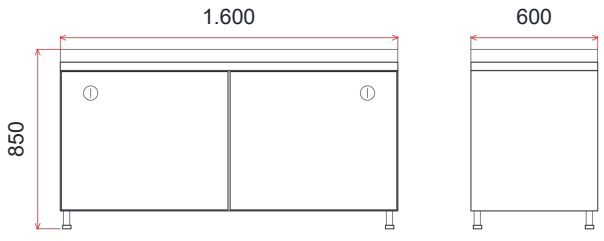

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD190S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.900 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

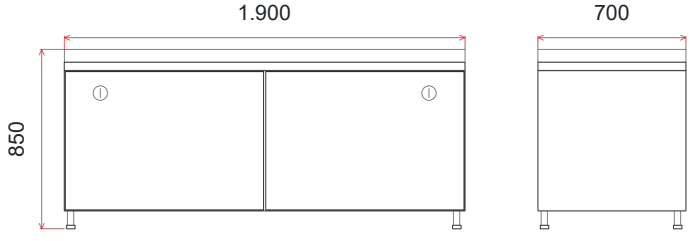

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCD196S

Mesa de Trabajo con Armario

Almacenamiento cerrado bajo una superficie de 1.900 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas y tiradores de puertas
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

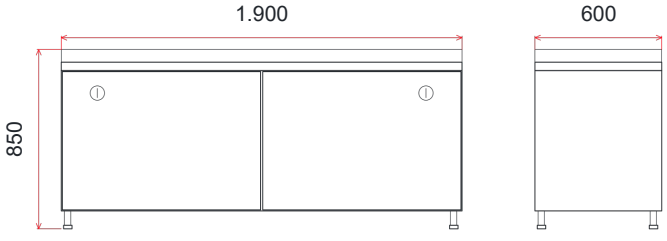

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG140LS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la izquierda en una mesa de 1.400 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

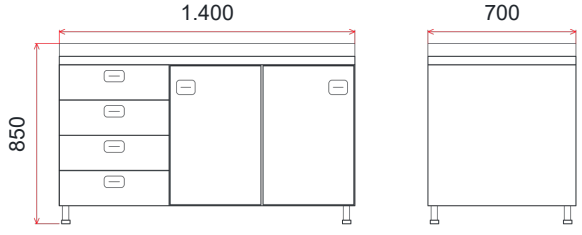

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG140RS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la derecha en una mesa de 1.400 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

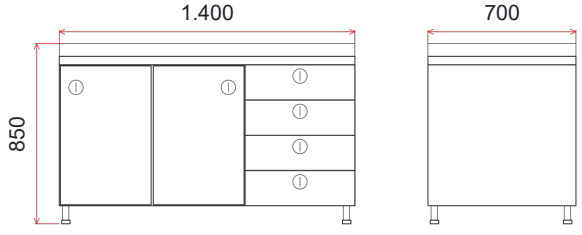

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG146LS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la izquierda en una mesa de 1.400 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

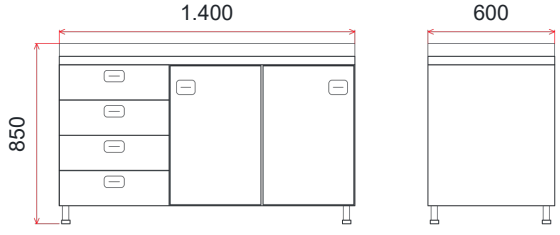

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG146RS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la derecha en una mesa de 1.400 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

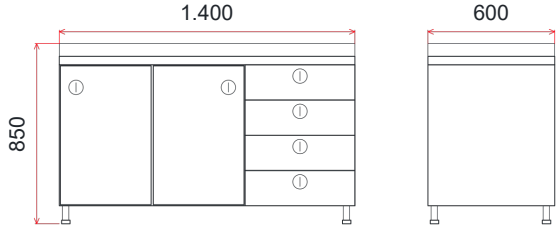

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG190LS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la izquierda en una mesa de 1.900 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

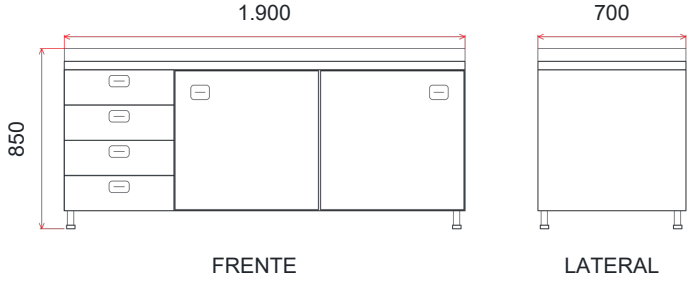

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG190RS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la derecha en una mesa de 1.900 × 700 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

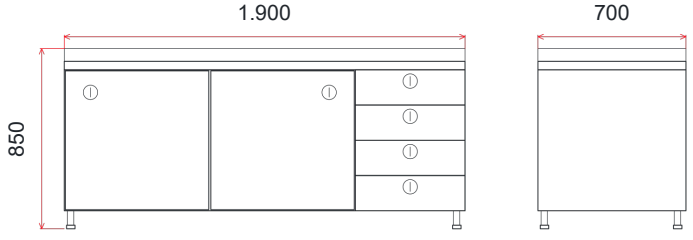

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG196LS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la izquierda en una mesa de 1.900 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

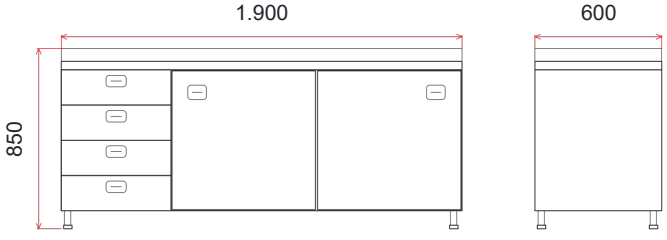

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCG196RS

Mesa de Trabajo con Armario, Estante Intermedio y Cuatro Cajones

Armario corredero y 4 cajones a la derecha en una mesa de 1.900 × 600 mm. Las **puertas correderas** dan acceso al armario sin ocupar el paso. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la derecha
Puertas	2 correderas · pared simple, doble pliegue y refuerzo interior
Estantes	Intermedio en armario
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Guías puertas	Guiado inferior con rodillos de nailon industrial N66
Puertas	AISI 304 en puertas, cajones y sus tiradores
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Fabricación a	Dimensiones a medida no ofrecidas en el catálogo de esta familia
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

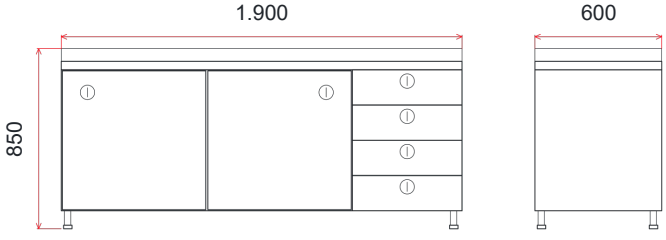

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCR140LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones y Estantes Inferior E Intermedio

Cuatro cajones a la izquierda y dos estantes en una mesa de 1.400 × 700 mm. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Estantes	Inferior e intermedio
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

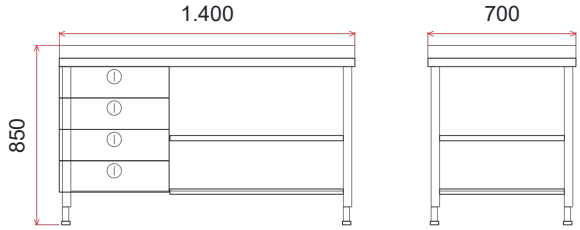

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCR146LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones y Estantes Inferior E Intermedio

Cuatro cajones a la izquierda y dos estantes en una mesa de 1.400 × 600 mm. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Estantes	Inferior e intermedio
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

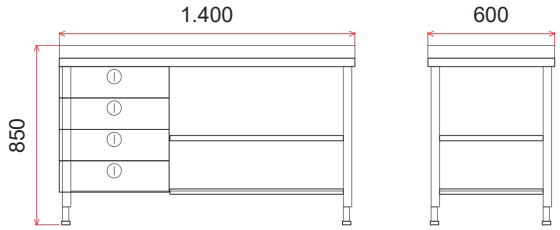

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCR190LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones y Estantes Inferior E Intermedio

Cuatro cajones a la izquierda y dos estantes en una mesa de 1.900 × 700 mm. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Estantes	Inferior e intermedio
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

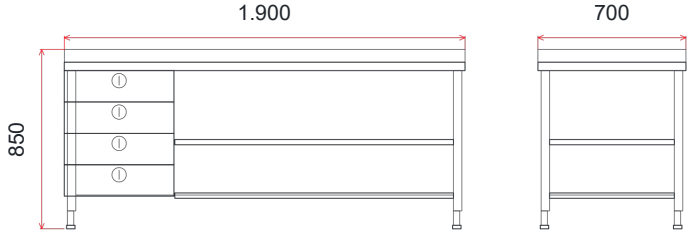

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCR196LS

Mesa de Trabajo con Cuatro Cajones y Estantes Inferior E Intermedio

Cuatro cajones a la izquierda y dos estantes en una mesa de 1.900 × 600 mm. Los cajones usan **guías con rodillos de polietileno**.

Fabricada en **acero inoxidable AISI 304**, con respaldo de 60 mm.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 4, a la izquierda
Estantes	Inferior e intermedio
Regulación	Altura: 82–87 cm, con apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue; refuerzo de chapa inoxidable según tamaño
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Portante: Perfiles cerrados de inox. en patas y soporte
Patas	Montantes: Patas de 40 × 40 × 1,2 mm, con acabado esmerilado
Montaje	No requiere ensamblaje

DIMENSIONES

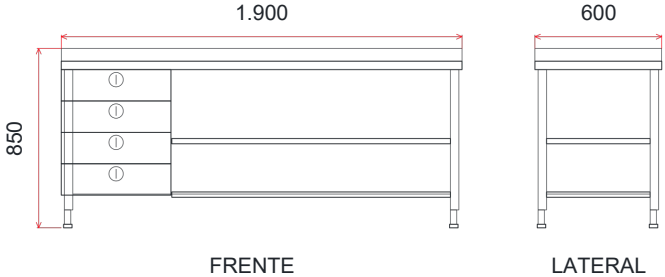

Medidas exteriores

Ancho	1.900 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCA110HS

Mesa Móvil con Estantes Inferior E Intermedio

Superficie de trabajo y dos estantes en una mesa móvil de 1.100 × 700 mm. La INO-TCA110HS distribuye el almacenamiento en un nivel inferior y otro intermedio, para mantener recipientes y utensilios junto a la preparación.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzos de los estantes. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar el puesto.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior e intermedio

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

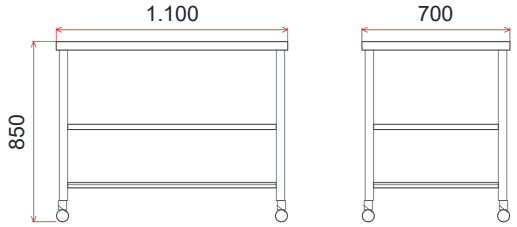

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCA116HS

Mesa Móvil con Estantes Inferior E Intermedio

Superficie de trabajo y dos estantes en una mesa móvil de 1.100 × 600 mm. La INO-TCA116HS distribuye el almacenamiento en un nivel inferior y otro intermedio, para mantener recipientes y utensilios junto a la preparación.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzos de los estantes. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar el puesto.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior e intermedio

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

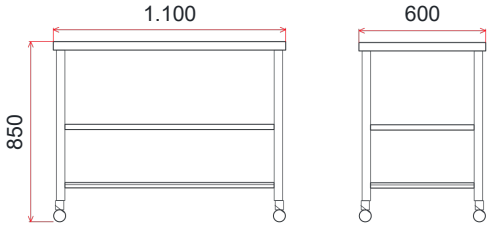

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCA140HS

Mesa Móvil con Estantes Inferior E Intermedio

Superficie de trabajo y dos estantes en una mesa móvil de 1.400 × 700 mm. La INO-TCA140HS distribuye el almacenamiento en un nivel inferior y otro intermedio, para mantener recipientes y utensilios junto a la preparación.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzos de los estantes. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar el puesto.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior e intermedio

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

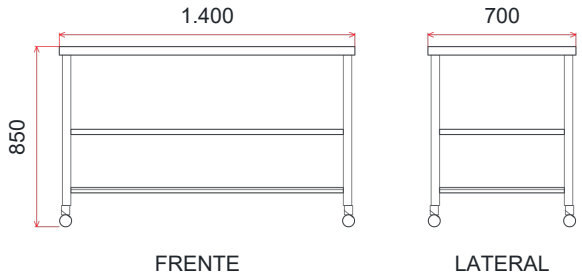

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCA146HS

Mesa Móvil con Estantes Inferior E Intermedio

Superficie de trabajo y dos estantes en una mesa móvil de 1.400 × 600 mm. La INO-TCA146HS distribuye el almacenamiento en un nivel inferior y otro intermedio, para mantener recipientes y utensilios junto a la preparación.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzos de los estantes. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar el puesto.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior e intermedio

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

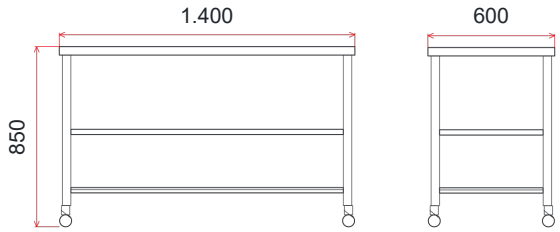

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCA160HS

Mesa Móvil con Estantes Inferior E Intermedio

Superficie de trabajo y dos estantes en una mesa móvil de 1.600 × 700 mm. La INO-TCA160HS distribuye el almacenamiento en un nivel inferior y otro intermedio, para mantener recipientes y utensilios junto a la preparación.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzos de los estantes. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar el puesto.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior e intermedio

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

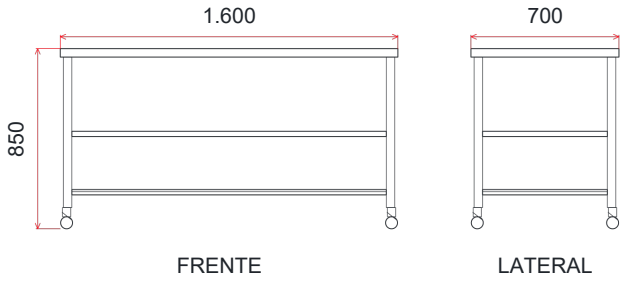

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCA166HS

Mesa Móvil con Estantes Inferior E Intermedio

Superficie de trabajo y dos estantes en una mesa móvil de 1.600 × 600 mm. La INO-TCA166HS distribuye el almacenamiento en un nivel inferior y otro intermedio, para mantener recipientes y utensilios junto a la preparación.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzos de los estantes. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar el puesto.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior e intermedio

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

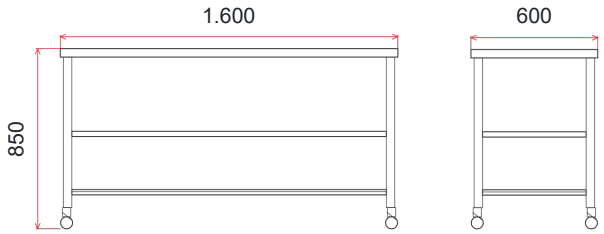

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCC110HRS

Mesa Móvil con Un Cajón y Estante Inferior

Un cajón a la derecha y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC110HRS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 1, a la derecha
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm
Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

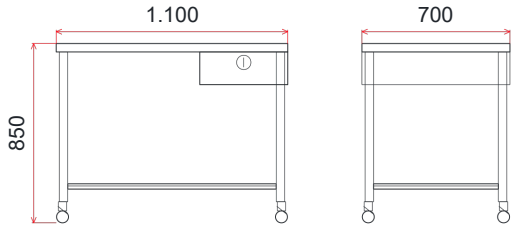

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCC116HRS

Mesa Móvil con Un Cajón y Estante Inferior

Un cajón a la derecha y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC116HRS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 1, a la derecha
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm
Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

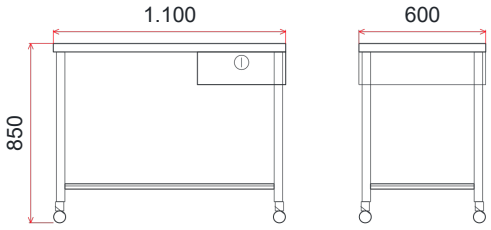

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCC140HRS

Mesa Móvil con Un Cajón y Estante Inferior

Un cajón a la derecha y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC140HRS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 1, a la derecha
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm
Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

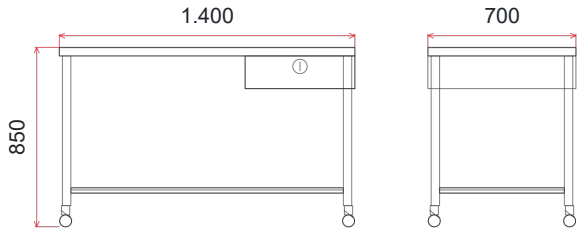

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCC146HRS

Mesa Móvil con Un Cajón y Estante Inferior

Un cajón a la derecha y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC146HRS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 1, a la derecha
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm
Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

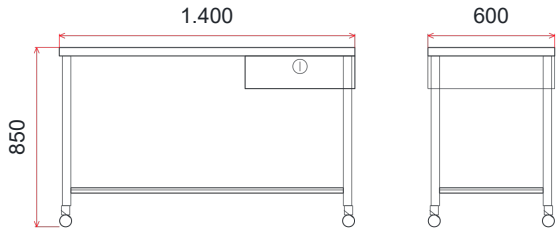

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCC160HRS

Mesa Móvil con Un Cajón y Estante Inferior

Un cajón a la derecha y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC160HRS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cajones	Disposición: 1, a la derecha
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm
Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

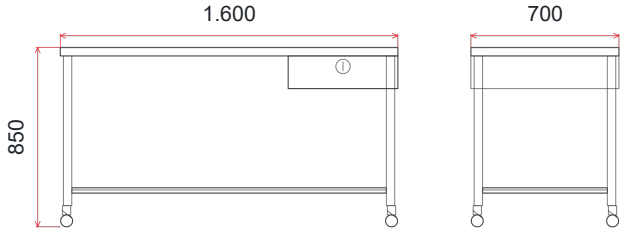

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCN110HS

Mesa Móvil con Estante Inferior

Preparación y almacenamiento abierto en una mesa móvil de 1.100 × 700 mm. La INO-TCN110HS ofrece un estante inferior para reunir los recipientes de apoyo bajo la superficie de trabajo.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzo del estante. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar la mesa.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

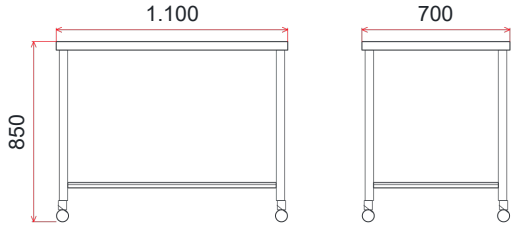

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCN116HS

Mesa Móvil con Estante Inferior

Preparación y almacenamiento abierto en una mesa móvil de 1.100 × 600 mm. La INO-TCN116HS ofrece un estante inferior para reunir los recipientes de apoyo bajo la superficie de trabajo.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzo del estante. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar la mesa.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

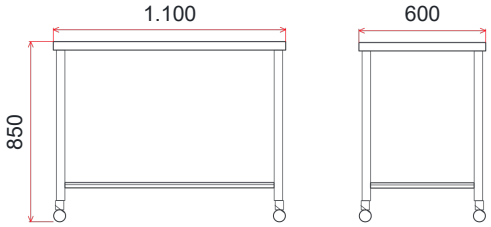

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.100 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCN140HS

Mesa Móvil con Estante Inferior

Preparación y almacenamiento abierto en una mesa móvil de 1.400 × 700 mm. La INO-TCN140HS ofrece un estante inferior para reunir los recipientes de apoyo bajo la superficie de trabajo.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzo del estante. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar la mesa.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

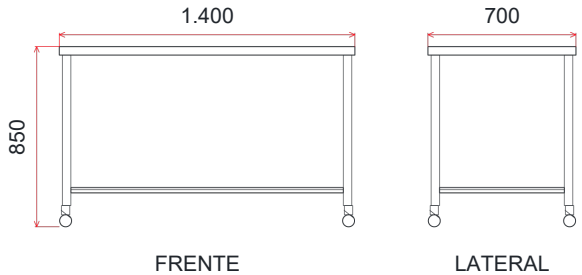

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCN146HS

Mesa Móvil con Estante Inferior

Preparación y almacenamiento abierto en una mesa móvil de 1.400 × 600 mm. La INO-TCN146HS ofrece un estante inferior para reunir los recipientes de apoyo bajo la superficie de trabajo.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzo del estante. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar la mesa.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

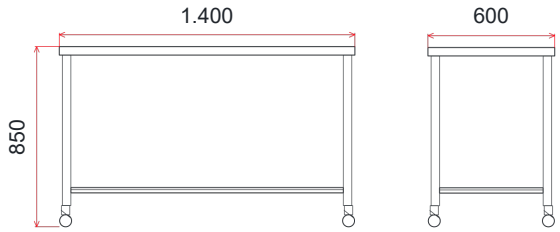

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCN160HS

Mesa Móvil con Estante Inferior

Preparación y almacenamiento abierto en una mesa móvil de 1.600 × 700 mm. La INO-TCN160HS ofrece un estante inferior para reunir los recipientes de apoyo bajo la superficie de trabajo.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzo del estante. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar la mesa.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

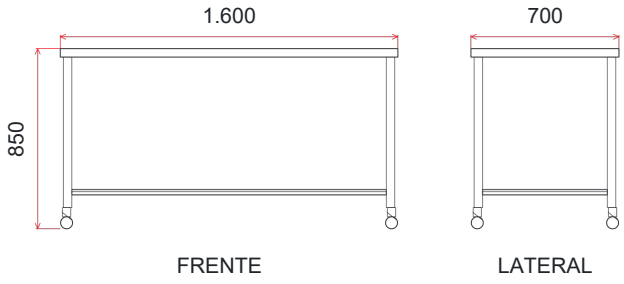

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-TCN166HS

Mesa Móvil con Estante Inferior

Preparación y almacenamiento abierto en una mesa móvil de 1.600 × 600 mm. La INO-TCN166HS ofrece un estante inferior para reunir los recipientes de apoyo bajo la superficie de trabajo.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y refuerzo del estante. Las **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**, permiten trasladar y posicionar la mesa.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Estantes	Inferior

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Espesor	Encimera: 1,2 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Refuerzo	Estantes: Chapas de apoyo de inox
Estructura	4 perfiles tubulares de inoxidable; montantes de 40 × 40 × 1,2 mm; patas y soporte inoxidables
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

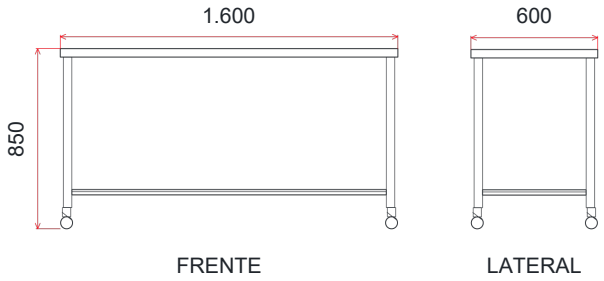

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN100

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

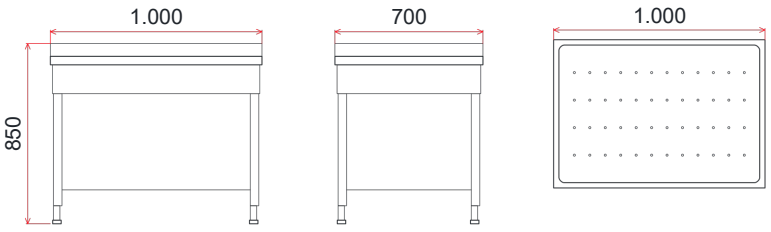

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN106

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Fabricación	Cuba: Soldada
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

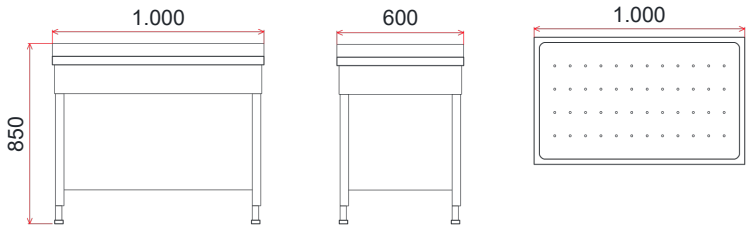

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN120

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

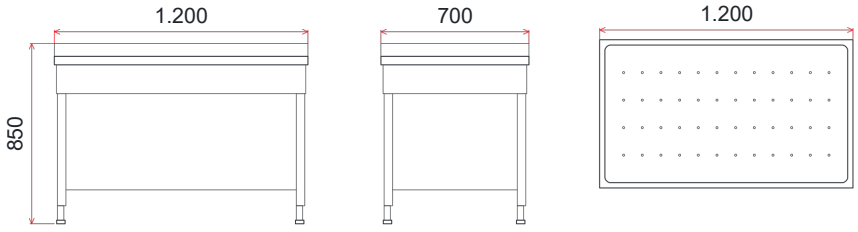

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN126

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Fabricación	Cuba: Prensada
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

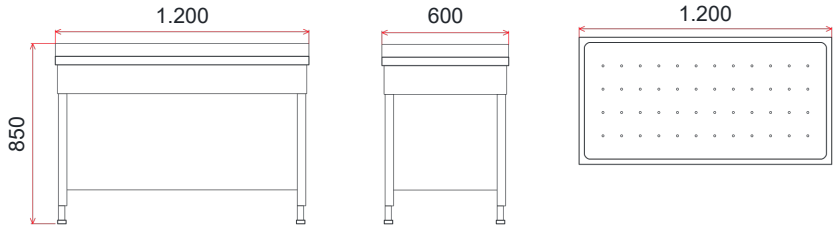

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN140

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

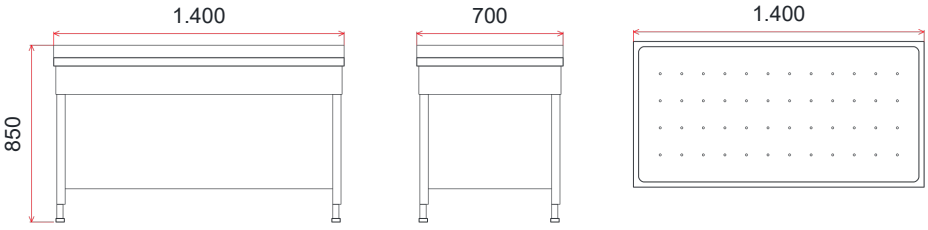

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN146

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Fabricación	Cuba: Prensada
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

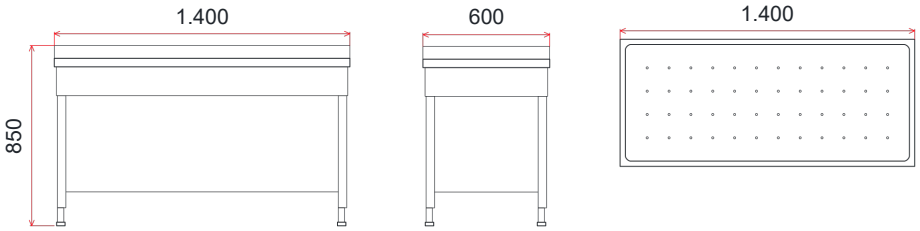

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN160

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

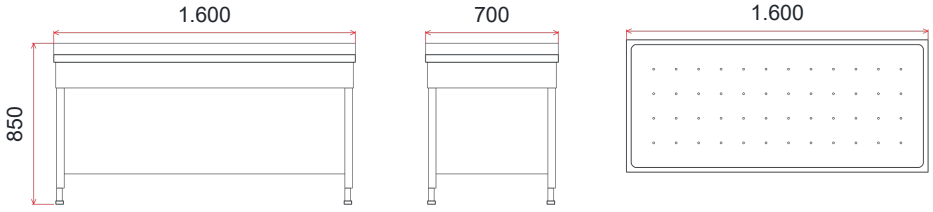

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN166

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Fabricación	Cuba: Prensada
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

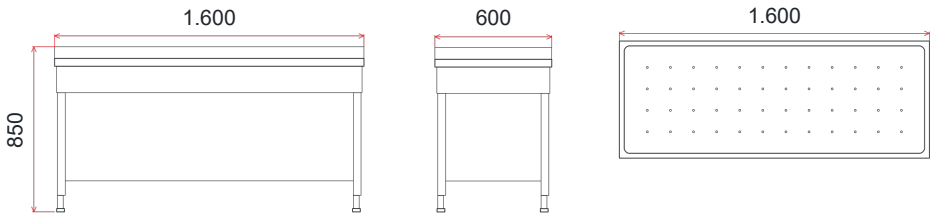

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN180

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

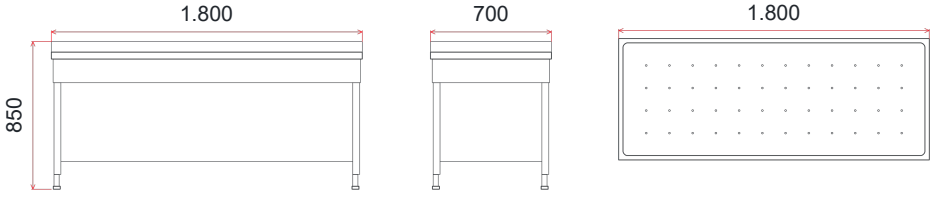

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN186

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Fabricación	Cuba: Soldada
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

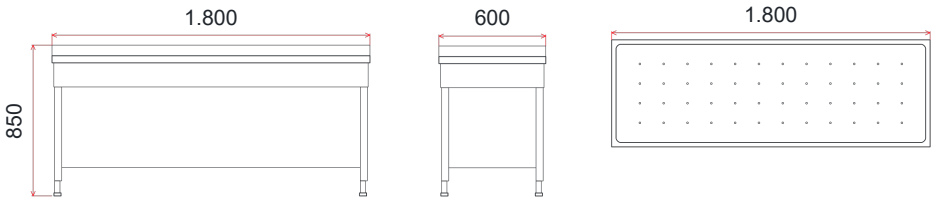

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN200

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

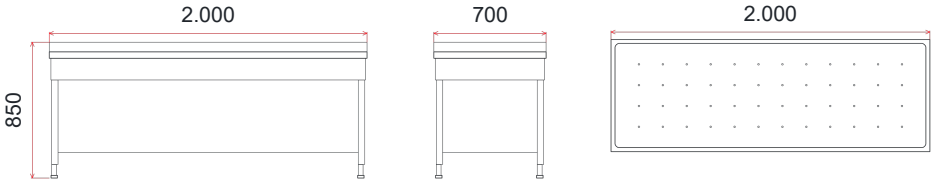

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	2.000 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-EHN206

Mesa con Cuba y Placa Filtrante de Escurrido

El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: en el fondo de la cuba
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Fabricación	Cuba: Soldada
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

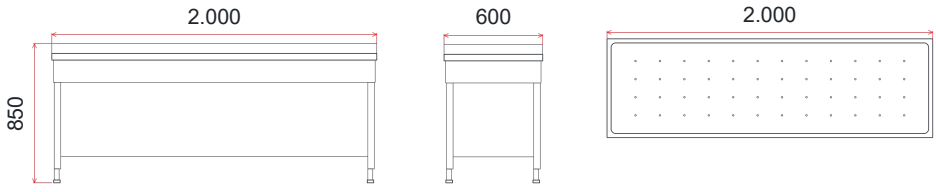

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	2.000 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN100

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.000 × 700 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

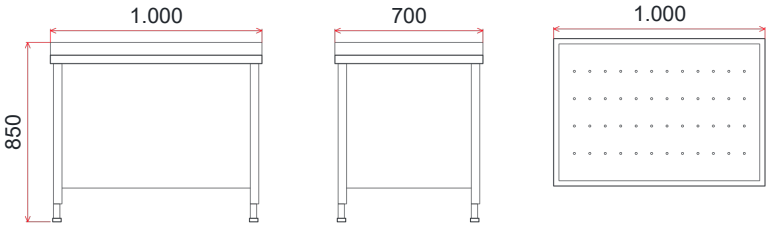

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN106

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.000 × 600 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

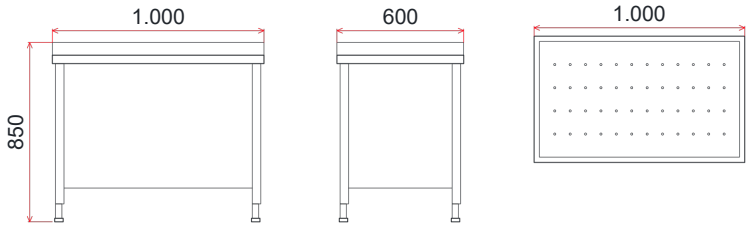

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.000 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN120

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.200 × 700 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

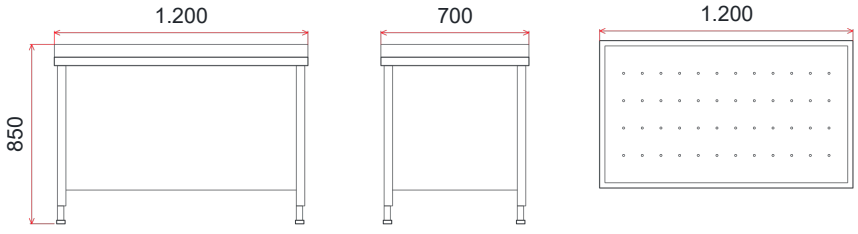

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN126

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.200 × 600 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

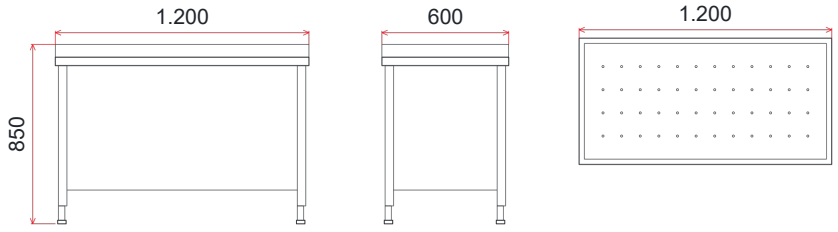

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

INO-ESN140

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.400 × 700 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

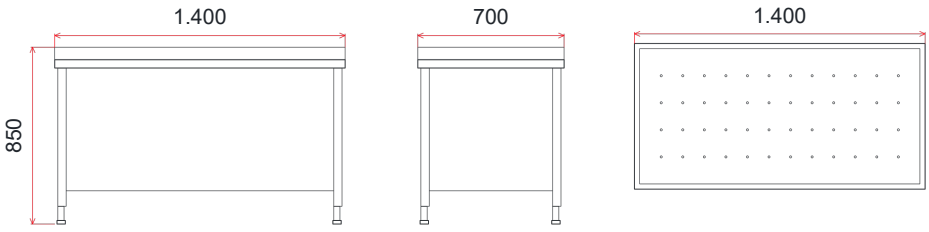

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN146

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.400 × 600 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

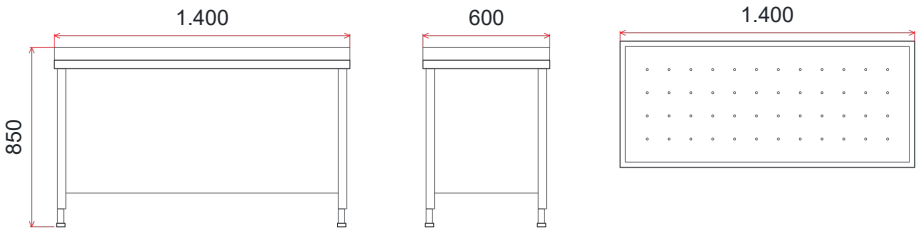

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.400 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN160

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.600 × 700 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

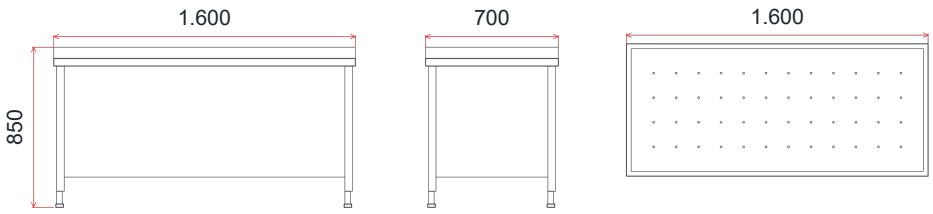

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

INO-ESN166

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.600 × 600 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

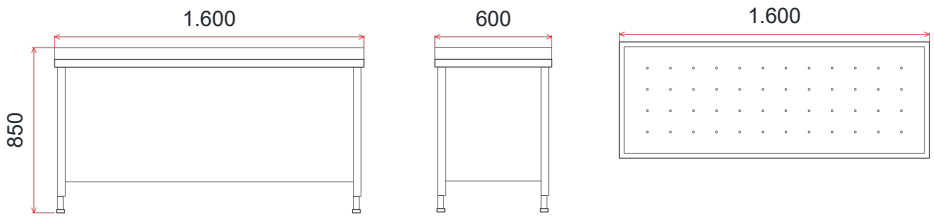

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.600 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN180

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.800 × 700 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

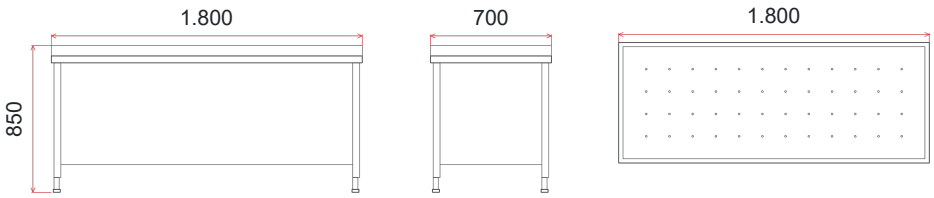

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN186

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 1.800 × 600 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

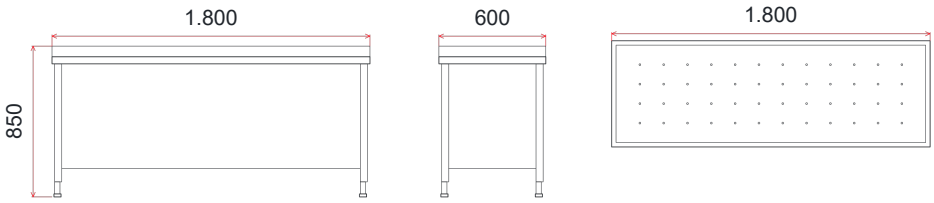

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN200

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 2.000 × 700 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

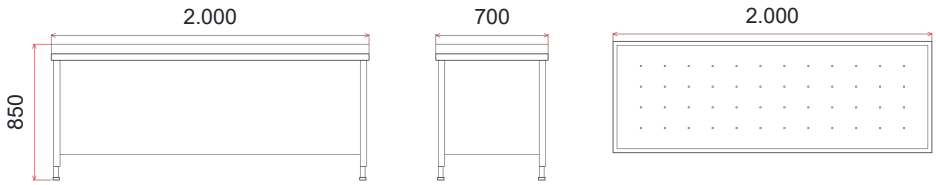

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	2.000 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ESN206

Mesa de Escurrido con Placa Filtrante

Escurrido de frutas y verduras sobre una mesa de 2.000 × 600 mm. La **placa filtrante** se sitúa sobre la superficie de escurrido y permite complementar un puesto de lavado. El respaldo de 60 mm delimita el puesto por detrás.

El bastidor abierto deja libre el acceso inferior y la construcción es de **acero inoxidable AISI 304**.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Placa filtrante	Permite lavar y escurrir frutas y verduras; Ubicación filtro: sobre la mesa de escurrido
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

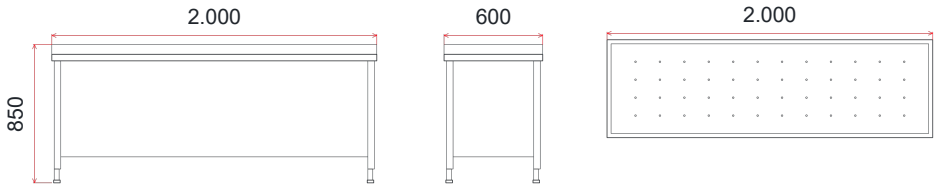

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	2.000 mm
Fondo	600 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

INO-ED1120

Fregadero de Una Cuba Profunda

El respaldo de **60 mm** delimita el puesto por detrás y la estructura abierta deja libre el acceso inferior.

Construcción en **acero inoxidable AISI 304**, con encimera plegada.



Imagen de la serie

CONFIGURACIÓN

Cubas	Escurridor: Cubas: 1 profunda; Dimensiones de cuba: 960 × 510 × 380 mm
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Fondo de cuba	Inclinado hacia el desagüe
Altura	Respaldo: 60 mm
Estructura	Portante: Perfiles de inox. en patas y soporte
Patas	40 × 40 × 1,2 mm
Montaje	Sin montaje previo

DIMENSIONES

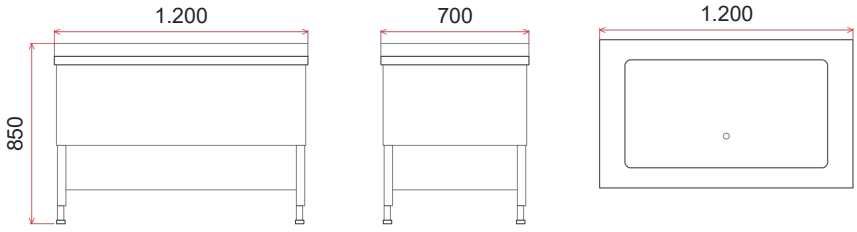

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	850 mm

Consultar precio