Fichas complementarias

Equipos y referencias documentales

45 fichas · Índice interactivo · A01 - A13

REF.	MODELO / EQUIPO	EDICIÓN	PÁG.
A01	**BZ-YKQ2519-01** Expositor Vertical · 3 Puertas	Uruguay · 50 Hz	005
A02	**TSBN-SSG-37** Vitrina Carnicera con Bodega	Uruguay · 50 Hz	006
A03	**TSBN-SSG-37** Vitrina Carnicera sin Bodega	Referencia documental	007
A04	**ROMA 5D R** Cámara Expositora Refrigerada	Referencia documental	008
A05	**ROMA 5D F** Cámara Expositora de Congelación	Referencia documental	009
A06	**ROMA 6D R** Cámara Expositora Refrigerada	Referencia documental	010
A07	**ROMA 6D F** Cámara Expositora de Congelación	Referencia documental	011
A08	**ROMA 7D R** Cámara Expositora Refrigerada	Referencia documental	012
A09	**ROMA 7D F** Cámara Expositora de Congelación	Referencia documental	013
A10	**ROMA 8D R** Cámara Expositora Refrigerada	Referencia documental	014
A11	**ROMA 8D F** Cámara Expositora de Congelación	Referencia documental	015
A12	**ROMA 10D R** Cámara Expositora Refrigerada	Referencia documental	016
A13	**ROMA 10D F** Cámara Expositora de Congelación	Referencia documental	017

La edición y el alcance de las imágenes se identifican en cada ficha.

Fichas complementarias

Equipos y referencias documentales

45 fichas · Índice interactivo · A14 - A26

REF.	MODELO / EQUIPO	EDICIÓN	PÁG.
A14	**SD-2612** Exhibidor Refrigerado con Puertas Corredizas — Interior Negro	GA · 50 Hz	018
A15	**SD-2615** Exhibidor Refrigerado Vertical — Interior Negro	GA · 50 Hz	019
A16	**SD-2620** Exhibidor Refrigerado con Puertas Corredizas — Interior Negro	GA · 50 Hz	020
A17	**S-DDC-18** Display Cooler 1.80m Refrigerado Modelo S-DDC-18	Ficha GA	021
A18	**S-DDC-15** Mural Expositor De Panadería Y Pastelería Refrigerado 1.50 M Modelo S-DDC-15	Ficha GA	022
A19	**S-DDC-15W** Vitrina Confitera B/marmol 1.50m sin frio Modelo S-DDC-15W	Ficha GA	023
A20	**S-DDC-18W** Vitrina Confitera B/marmol NEUTRA 1,80m Modelo S-DDC-18W	Ficha GA	024
A21	**RT-235** Expositor de Masas Lundar RT-235	Ficha GA	025
A22	**GRAND 250** Vitrina Refrigerada GRAND 250	Ficha GA	026
A23	**GAEA 375 X L** Vitrina Refrigerada Vertical Multideck GAEA 375 X L	Ficha GA	027
A24	**INO-E2N146L** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	028
A25	**INO-E2N146R** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	029
A26	**INO-E2N166L** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	030

La edición y el alcance de las imágenes se identifican en cada ficha.

Fichas complementarias

Equipos y referencias documentales

45 fichas · Índice interactivo · A27 - A39

REF.	MODELO / EQUIPO	EDICIÓN	PÁG.
A27	**INO-E2N166R** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	031
A28	**INO-E2N188L** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	032
A29	**INO-E2N188R** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	033
A30	**INO-E2N160L** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	034
A31	**INO-E2N160R** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	035
A32	**INO-E2N180L** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	036
A33	**INO-E2N180R** Fregadero de dos cubas con escurridor	INOKSAN 2023	037
A34	**53-201** Estantería de alambre inoxidable	Referencia de serie	038
A35	**INO-TCR146RS** Mesa con cuatro cajones y dos estantes	INOKSAN 2023	039
A36	**INO-TCR196RS** Mesa con cuatro cajones y dos estantes	INOKSAN 2023	040
A37	**INO-TCR140RS** Mesa con cuatro cajones y dos estantes	INOKSAN 2023	041
A38	**INO-TCR190RS** Mesa con cuatro cajones y dos estantes	INOKSAN 2023	042
A39	**INO-TCC116HLS** Mesa móvil con cajón y estante inferior	INOKSAN 2023	043

La edición y el alcance de las imágenes se identifican en cada ficha.

Fichas complementarias

Equipos y referencias documentales

45 fichas · Índice interactivo · A40 - A45

REF.	MODELO / EQUIPO	EDICIÓN	PÁG.
A40	**INO-TCC146HLS** Mesa móvil con cajón y estante inferior	INOKSAN 2023	044
A41	**INO-TCC110HLS** Mesa móvil con cajón y estante inferior	INOKSAN 2023	045
A42	**INO-TCC140HLS** Mesa móvil con cajón y estante inferior	INOKSAN 2023	046
A43	**INO-TCC160HLS** Mesa móvil con cajón y estante inferior	INOKSAN 2023	047
A44	**E630** Laminadora de Masas de Pie Grande Modelo E630	Ficha GA	048
A45	**TT-22** Picadora de Carne Buje 22 Modelo TT-22	Ficha GA	049

La edición y el alcance de las imágenes se identifican en cada ficha.

BZ-YKQ2519-01

Expositor Vertical · 3 Puertas

Tres puertas de vidrio y 1.500 L para exhibición vertical. Esta configuración del BZ-YKQ2519-01 utiliza refrigeración ventilada con motor incorporado y trabaja entre 2 y 8 °C.

El deshielo es automático y el refrigerante declarado es R404A. Sus medidas de 2.500 × 750 × 1.970 mm corresponden a la variante de tres puertas grandes documentada por GA.



PRESTACIONES

Capacidad	1.500 L
Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilado; Deshielo: Automático

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Refrigerante	R404A
Unidad de frío	Motor incorporado
Puertas	3 grandes, de vidrio
Estantes	5 + base (config. ilustrada de 3 puertas
Color	Negro

DIMENSIONES



PERSPECTIVA GA

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

Vista comercial de la foto GA (Hoja1, filas 301–306), sin escala. Perspectiva original; medidas exteriores en la tabla.

TSBN-SSG-37

Vitrina Carnicera con Bodega

Exhibición refrigerada de 3,75 m con bodega inferior. La TSBN-SSG-37 conserva el producto entre 0 y 5 °C y reúne la exposición y la reserva refrigerada en el mismo mueble.

Utiliza R290 y dispone de ruedas. Las medidas declaradas por GA son 3.750 mm de ancho, 1.080 mm de fondo y 1.250 mm de alto.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a 5 °C
Reserva	Inferior: Bodega refrigerada

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Base	Con ruedas
Color	Negro
Frecuencia	50 Hz

DIMENSIONES



PERSPECTIVA FRONTAL GA



PERSPECTIVA POSTERIOR GA

Medidas exteriores

Ancho	3.750 mm
Fondo	1.080 mm
Alto	1.250 mm

Vistas comerciales de la foto GA (Hoja1, fila 1017), sin escala. Perspectivas originales; medidas exteriores en la tabla.

TSBN-SSG-37

Vitrina Carnicera sin Bodega

Exhibición refrigerada de 3,75 m sin bodega inferior. La variante TSBN-SSG-37 sin reserva está identificada por separado en la planilla de GA y trabaja entre 0 y 5 °C.

El refrigerante declarado es R290 y el equipo dispone de ruedas. La planilla registra una terna exterior de 3.750 × 1.080 × 1.250 mm, sin nombrar sus ejes.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a 5 °C
Reserva	Inferior: Sin bodega

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante	R290
Base	Con ruedas

DIMENSIONES

Terna declarada por GA

Terna exterior	3.750 × 1.080 × 1.250 mm

ROMA 5D R

Cámara Expositora Refrigerada

Refrigeración de 0 a +6 °C en un frente de 3.950 mm. La ROMA 5D R combina vidrio doble antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +6 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Doble antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	3.950 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

ROMA 5D F

Cámara Expositora de Congelación

Congelación de -22 a -16 °C en un frente de 3.950 mm. La ROMA 5D F combina vidrio triple antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	-22 a -16 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Triple antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	3.950 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

ROMA 6D R

Cámara Expositora Refrigerada

Refrigeración de 0 a +6 °C en un frente de 4.700 mm. La ROMA 6D R combina vidrio doble antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +6 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Doble antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	4.700 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

ROMA 6D F

Cámara Expositora de Congelación

Congelación de -22 a -16 °C en un frente de 4.700 mm. La ROMA 6D F combina vidrio triple antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	-22 a -16 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Triple antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	4.700 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

ROMA 7D R

Cámara Expositora Refrigerada

Refrigeración de 0 a +6 °C en un frente de 5.450 mm. La ROMA 7D R combina vidrio doble antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +6 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Doble antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	5.450 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

ROMA 7D F

Cámara Expositora de Congelación

Congelación de -22 a -16 °C en un frente de 5.450 mm. La ROMA 7D F combina vidrio triple antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	-22 a -16 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Triple antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	5.450 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

ROMA 8D R

Cámara Expositora Refrigerada

Refrigeración de 0 a +6 °C en un frente de 6.200 mm. La ROMA 8D R combina vidrio doble antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +6 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Doble antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	6.200 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

Consultar precio

ROMA 8D F

Cámara Expositora de Congelación

Congelación de -22 a -16 °C en un frente de 6.200 mm. La ROMA 8D F combina vidrio triple antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	-22 a -16 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Triple antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	6.200 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

ROMA 10D R

Cámara Expositora Refrigerada

Refrigeración de 0 a +6 °C en un frente de 7.700 mm. La ROMA 10D R combina vidrio doble antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a +6 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Doble antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	7.700 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

ROMA 10D F

Cámara Expositora de Congelación

Congelación de -22 a -16 °C en un frente de 7.700 mm. La ROMA 10D F combina vidrio triple antivaho y luz LED vertical en los marcos.

Dispone de **cinco estantes por puerta** con portaprecios y acceso de servicio abatible.



PRESTACIONES

Temperatura	-22 a -16 °C
Control	Termostato digital

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Triple antiempañamiento
Estantes	Puerta: 5, con portaprecios
Refrigerante	R404A
Luz	LED vertical interior integrado en los marcos de las puertas
Puerta	Servicio: Abatible
Vano acceso	800 × 1.900 mm
Paneles	Acero prepintado; espuma de poliuretano; espesor 100 mm

DIMENSIONES

Medidas exteriores

Ancho	7.700 mm
Fondo	2.400 mm
Alto	2.200 mm

SD-2612

Exhibidor Refrigerado con Puertas Corredizas — Interior Negro

Exhibición refrigerada con dos puertas corredizas. El SD-2612 permite seleccionar y reponer productos desde el frente; las hojas se desplazan sobre el propio mueble, sin abrirse hacia el pasillo.

La **refrigeración por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C**. Su disposición vertical reúne el surtido en un frente de 1.200 mm para planificar la ubicación del equipo.



PRESTACIONES

Temperatura	2 °C a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Puertas	2 corredizas de vidrio
Interior	Negro
Exterior	Negro

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

SD-2615

Exhibidor Refrigerado Vertical — Interior Negro

Exhibición refrigerada con dos puertas corredizas. El SD-2615 permite seleccionar y reponer productos desde el frente; las hojas se desplazan sobre el propio mueble, sin abrirse hacia el pasillo.

La **refrigeración por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C**. Su disposición vertical reúne el surtido en un frente de 1.500 mm para planificar la ubicación del equipo.



PRESTACIONES

Temperatura	2 °C a 8 °C
Refrigeración	Ventilada

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Puertas	2 de vidrio corredizas
Interior	Negro
Exterior	Negro

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.500 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.000 mm

Consultar precio

SD-2620

Exhibidor Refrigerado con Puertas Corredizas — Interior Negro

Exhibición refrigerada con tres puertas corredizas. El SD-2620 permite seleccionar y reponer productos desde el frente; las hojas se desplazan sobre el propio mueble, sin abrirse hacia el pasillo.

La **refrigeración por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C**. Su disposición vertical reúne el surtido en un frente de 2.000 mm para planificar la ubicación del equipo.



PRESTACIONES

Temperatura	2 °C a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50 Hz
Puertas	3 corredizas de vidrio
Interior	Negro
Exterior	Negro

DIMENSIONES



FRENTE



LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	2.000 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.000 mm

S-DDC-18

Vitrina Refrigerada Vertical

Exposición refrigerada en un frente de 1,80 m.
S-DDC-18 trabaja de 2 a 8 °C en la edición comercial documentada por GA. Su formato vertical reúne el surtido a la vista, con una alimentación de referencia de 220 V y 50 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Capacidad declarada GA	700 L
Refrigeración	Estática

CARACTERÍSTICAS

Alimentación de referencia GA	220 V · 50 Hz
Puertas declaradas GA	2
Iluminación	Interior
Control	De temperatura
Color declarado GA	Negro

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Ancho	1.800 mm
Fondo	740 mm
Alto	1.900 mm

Consultar precio

S-DDC-15

Vitrina Refrigerada Vertical

Exposición refrigerada en un frente de 1,50 m.
S-DDC-15 trabaja de 2 a 8 °C en la edición comercial documentada por GA. Su formato vertical reúne el surtido a la vista, con una alimentación de referencia de 220 V y 50 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración de referencia	Estática en los estantes

CARACTERÍSTICAS

Alimentación de referencia GA	220 V · 50 Hz
Base	Mármol
Iluminación	Interior
Estantes	Sí

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Largo × ancho × alto	1.500 × 740 × 1.900 mm

Consultar precio

S-DDC-15W

Vitrina Neutra

Exposición neutra de confitería en un frente de 1,50 m. S-DDC-15W permite presentar productos que se conservan a temperatura ambiente, en un mueble con base de mármol. La versión documentada por GA declara alimentación de 220 V y 50 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	Ambiente (sin frío)

CARACTERÍSTICAS

Alimentación de referencia GA	220 V · 50 Hz
Base	Mármol
Puertas	2 corredizas traseras
Estantes	De vidrio
Movilidad	Con ruedas

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Largo	1.500 mm
Fondo	740 mm
Alto	1.900 mm

Consultar precio

S-DDC-18W

Vitrina Neutra

Exposición neutra de confitería en un frente de 1,80 m. S-DDC-18W permite presentar productos que se conservan a temperatura ambiente, en un mueble con base de mármol. La versión documentada por GA declara alimentación de 220 V y 50 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	Ambiente (sin frío)

CARACTERÍSTICAS

Alimentación de referencia GA	220 V · 50 Hz
Base	Mármol

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Medidas GA (orden original)	1.800 × 740 × 1.900 mm

Consultar precio

RT-235

Vitrina Refrigerada de Cuatro Caras

235 litros de exhibición visibles desde cuatro caras de vidrio. El Lundar RT-235 reúne el surtido en un cuerpo vertical de 530 mm de frente, con iluminación LED en los laterales. La información comercial GA identifica una puerta y un equipo sin ruedas.



PRESTACIONES

Capacidad declarada GA	235 L
Caras de vidrio	4
Iluminación	LED en los 4 laterales
Potencia / consumo	Por confirmar

CARACTERÍSTICAS

Puertas	1
Color declarado GA	Negro
Ruedas	No
Origen declarado GA	Corea
Corriente declarada GA	1,5 A
Alimentación	Por confirmar

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Frente	530 mm
Fondo	470 mm
Alto	1.700 mm

Consultar precio

GRAND 250

Isla Congeladora

655 litros de exposición de congelados en un módulo de 2,50 m. GRAND 250 combina refrigeración estática con compresor SECOP incorporado y vidrio Low-E corredizo. La iluminación LED se controla con un interruptor independiente; el estante central no refrigerado es opcional.



PRESTACIONES

Volumen de exposición	655 L
Temperatura	−22 a −16 °C
Refrigeración	Estática
Compresor	SECOP incorporado (plug-in)
Control	Digital
Refrigerante	R290
Deshielo / agua	Gas caliente automático; bandeja autoevaporante

CARACTERÍSTICAS

Tapas	Vidrio Low-E; corredera frontal-posterior
Iluminación	LED interior con interruptor independiente
Canastas	Con 5 divisores
Motor condensador	EBM
Color	Personalizable
Opcionales	Compresor inverter; motor EBM EC; estante intermedio no refrigerado
Alimentación	Por confirmar

DIMENSIONES / CROQUIS DE SERIE

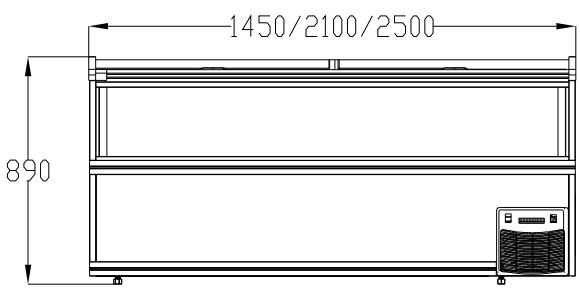



Medidas documentadas

Largo	2.500 mm
Fondo	850 mm
Alto	890 mm

Consultar precio

GAEA 375 X L

Mural Refrigerado Multideck

4.840 litros de exposición en la versión X de 2,20 m de alto. GAEA 375 X L utiliza refrigeración remota y cinco niveles regulables, con iluminación LED bajo los estantes y en la parte superior. El módulo nominal de 3.750 mm ocupa 3.830 mm al incorporar los paneles laterales.



PRESTACIONES

Volumen de exposición	4.840 L
Temperatura	0 a +6 °C
Sistema	Refrigeración remota
Control	Digital Dixell
Ventilador evaporador	EBM
Válvula de expansión	Danfoss; referencias R404a / R448A / R449A

CARACTERÍSTICAS

Estantes	5 niveles regulables; tope de plexiglás y portaprecios
Profundidad estante X	500 mm
Iluminación	LED bajo cada estante y superior
Laterales	Vidrio transparente
Cortina nocturna	Incluida en características de serie
Color	Personalizable
Opcionales	Espejo posterior; estante de frutas; motor EBM EC; válvula electrónica; laterales espejo/sólidos; parachoques inox
Alimentación	Por confirmar según proyecto

DIMENSIONES / CROQUIS DE SERIE

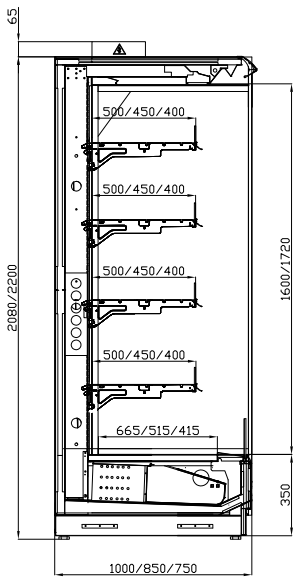

Medidas documentadas

Largo nominal	3.750 mm
Largo con laterales	3.830 mm
Fondo X	1.000 mm
Alto L	2.200 mm

Consultar precio

INO-E2N146L

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 400 × 400 × 250 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N146L permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **L** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 400 × 400 × 250 mm y 1 escurridor
Variante	L · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.400 × 600 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N146R

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 400 × 400 × 250 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N146R permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **R** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 400 × 400 × 250 mm y 1 escurridor
Variante	R · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.400 × 600 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N166L

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 400 × 250 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N166L permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **L** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 400 × 250 mm y 1 escurridor
Variante	L · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.600 × 600 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N166R

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 400 × 250 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N166R permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **R** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 400 × 250 mm y 1 escurridor
Variante	R · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.600 × 600 × 850 mm

INO-E2N188L

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 400 × 250 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N188L permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **L** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 400 × 250 mm y 1 escurridor
Variante	L · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.800 × 600 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N188R

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 400 × 250 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N188R permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **R** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 400 × 250 mm y 1 escurridor
Variante	R · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.800 × 600 × 850 mm

INO-E2N160L

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 500 × 300 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N160L permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **L** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 500 × 300 mm y 1 escurridor
Variante	L · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.600 × 700 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N160R

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 500 × 300 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N160R permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **R** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 500 × 300 mm y 1 escurridor
Variante	R · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.600 × 700 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N180L

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 500 × 300 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N180L permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **L** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 500 × 300 mm y 1 escurridor
Variante	L · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.800 × 700 × 850 mm

Consultar precio

INO-E2N180R

Fregadero de dos cubas con escurridor

Dos cubas de 500 × 500 × 300 mm y un escurridor en el mismo puesto de lavado. La INO-E2N180R permite distribuir recipientes entre ambas cubas y la superficie de escurrido, con fondo inclinado hacia el desagüe.

La construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora respaldo de **60 mm** y apoyos articulados regulables. La foto corresponde a la serie; el código **R** y las medidas provienen de la tabla del fabricante y la imagen no identifica la orientación exacta.



CONFIGURACIÓN

Cubas	2 cubas de 500 × 500 × 300 mm y 1 escurridor
Variante	R · código de catálogo
Nivelación	Apoyos articulados regulables

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Lisa, con doble pliegue
Drenaje	Fondo inclinado hacia el desagüe
Respaldo	60 mm
Patas	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Instalación GA	Agua y desagüe según proyecto

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.800 × 700 × 850 mm

Consultar precio

53-201

Estantería de alambre inoxidable

Almacenamiento abierto con estantes regulables cada 25 mm. La serie 53-201 combina estantes de alambre AISI 201 y montantes AISI 304 para adaptar la separación entre niveles a la altura de los recipientes.

Estantes y montantes reciben acabado electropulido, y los apoyos son regulables para nivelar el conjunto. **53-201 identifica la serie**; las dimensiones se definen al seleccionar la configuración.



CONFIGURACIÓN

Regulación	Estantes: Cada 25 mm, con ranuras numeradas

CONSTRUCCIÓN

Estantes	Alambre de acero inox. AISI 201
Acabado	Electropulido en estantes y montantes
Nivelación	Apoyos regulables
Refuerzos	Marco lateral reforzado; refuerzo adicional en los estantes grandes
Montantes	Acero inox. AISI 304 · Ø 25 mm

DIMENSIONES

Configuración dimensional

Conjunto	Sin seleccionar

Consultar precio

INO-TCR146RS

Mesa con cuatro cajones y dos estantes

Cuatro cajones a la derecha y dos estantes para organizar la preparación. La INO-TCR146RS combina almacenamiento cerrado y niveles abiertos inferior e intermedio; los cajones utilizan guías con rodillos de polietileno.

Su construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y respaldo de **60 mm**. La foto de serie muestra cajones a la izquierda; esta ficha corresponde a la disposición derecha.



CONFIGURACIÓN

Cajones	4 · lado derecho
Estantes	Inferior e intermedio
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Perfiles tubulares de inox
Refuerzos	Chapa inox. según tamaño de mesa
Patas	40 × 40 × 1,2 mm; apoyos articulados regulables

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.400 × 600 × 850 mm

INO-TCR196RS

Mesa con cuatro cajones y dos estantes

Cuatro cajones a la derecha y dos estantes para organizar la preparación. La INO-TCR196RS combina almacenamiento cerrado y niveles abiertos inferior e intermedio; los cajones utilizan guías con rodillos de polietileno.

Su construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y respaldo de **60 mm**. La foto de serie muestra cajones a la izquierda; esta ficha corresponde a la disposición derecha.



CONFIGURACIÓN

Cajones	4 · lado derecho
Estantes	Inferior e intermedio
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Perfiles tubulares de inox
Refuerzos	Chapa inox. según tamaño de mesa
Patas	40 × 40 × 1,2 mm; apoyos articulados regulables

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.900 × 600 × 850 mm

INO-TCR140RS

Mesa con cuatro cajones y dos estantes

Cuatro cajones a la derecha y dos estantes para organizar la preparación. La INO-TCR140RS combina almacenamiento cerrado y niveles abiertos inferior e intermedio; los cajones utilizan guías con rodillos de polietileno.

Su construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y respaldo de **60 mm**. La foto de serie muestra cajones a la izquierda; esta ficha corresponde a la disposición derecha.



CONFIGURACIÓN

Cajones	4 · lado derecho
Estantes	Inferior e intermedio
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Perfiles tubulares de inox
Refuerzos	Chapa inox. según tamaño de mesa
Patas	40 × 40 × 1,2 mm; apoyos articulados regulables

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.400 × 700 × 850 mm

INO-TCR190RS

Mesa con cuatro cajones y dos estantes

Cuatro cajones a la derecha y dos estantes para organizar la preparación. La INO-TCR190RS combina almacenamiento cerrado y niveles abiertos inferior e intermedio; los cajones utilizan guías con rodillos de polietileno.

Su construcción en **acero inoxidable AISI 304** incorpora encimera de **1,2 mm** y respaldo de **60 mm**. La foto de serie muestra cajones a la izquierda; esta ficha corresponde a la disposición derecha.



CONFIGURACIÓN

Cajones	4 · lado derecho
Estantes	Inferior e intermedio
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inoxidable de 1,20 mm, lisa y con doble pliegue
Respaldo	60 mm de alto y 1,00 mm de espesor
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Estructura	Perfiles tubulares de inox
Refuerzos	Chapa inox. según tamaño de mesa
Patas	40 × 40 × 1,2 mm; apoyos articulados regulables

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.900 × 700 × 850 mm

INO-TCC116HLS

Mesa móvil con cajón y estante inferior

Un cajón a la izquierda y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC116HLS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**. La fotografía es de serie y muestra el cajón a la derecha; esta ficha corresponde a la disposición izquierda.



CONFIGURACIÓN

Cajones	1 · lado izquierdo
Estante	Inferior
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Montantes	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Refuerzo	4 perfiles tubulares de inox
Refuerzo	Tableros: Chapa inox. bajo encimera y estante

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.100 × 600 × 850 mm

INO-TCC146HLS

Mesa móvil con cajón y estante inferior

Un cajón a la izquierda y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC146HLS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**. La fotografía es de serie y muestra el cajón a la derecha; esta ficha corresponde a la disposición izquierda.



CONFIGURACIÓN

Cajones	1 · lado izquierdo
Estante	Inferior
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Montantes	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Refuerzo	4 perfiles tubulares de inox
Refuerzo	Tableros: Chapa inox. bajo encimera y estante

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.400 × 600 × 850 mm

INO-TCC110HLS

Mesa móvil con cajón y estante inferior

Un cajón a la izquierda y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC110HLS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**. La fotografía es de serie y muestra el cajón a la derecha; esta ficha corresponde a la disposición izquierda.



CONFIGURACIÓN

Cajones	1 · lado izquierdo
Estante	Inferior
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Montantes	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Refuerzo	4 perfiles tubulares de inox
Refuerzo	Tableros: Chapa inox. bajo encimera y estante

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.100 × 700 × 850 mm

INO-TCC140HLS

Mesa móvil con cajón y estante inferior

Un cajón a la izquierda y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC140HLS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**. La fotografía es de serie y muestra el cajón a la derecha; esta ficha corresponde a la disposición izquierda.



CONFIGURACIÓN

Cajones	1 · lado izquierdo
Estante	Inferior
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Montantes	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Refuerzo	4 perfiles tubulares de inox
Refuerzo	Tableros: Chapa inox. bajo encimera y estante

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.400 × 700 × 850 mm

INO-TCC160HLS

Mesa móvil con cajón y estante inferior

Un cajón a la izquierda y un estante inferior junto al puesto de trabajo. La INO-TCC160HLS permite distribuir utensilios y recipientes bajo la mesada; el cajón admite **GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm** y utiliza guías con rodillos de polietileno.

La construcción es de **acero inoxidable AISI 304**, con **cuatro ruedas giratorias, dos con freno**. La fotografía es de serie y muestra el cajón a la derecha; esta ficha corresponde a la disposición izquierda.



CONFIGURACIÓN

Cajones	1 · lado izquierdo
Estante	Inferior
Formato cajón	GN 1/1 o 500 × 500 × 150 mm

CONSTRUCCIÓN

Materiales	Acero inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Cajones	Guías con rodillos de polietileno; tiradores de chapa AISI 304; cerramiento de 0,8 mm
Ruedas	4 giratorias de 360°, 2 con freno; reforzadas con bastidor
Montantes	Perfil de 40 × 40 × 1,2 mm
Refuerzo	4 perfiles tubulares de inox
Refuerzo	Tableros: Chapa inox. bajo encimera y estante

DIMENSIONES

Medidas publicadas

Terna	1.600 × 700 × 850 mm

E630

Laminadora de Masas de Pie

Laminado de pie con una cinta de 610 × 2.800 mm. La edición comercial GA declara una capacidad máxima de 6,5 kg de masa, un motor de 0,85 kW y alimentación de 220 V y 50 Hz. Su formato permite organizar un puesto dedicado de laminado.



PRESTACIONES

Capacidad declarada GA	6,5 kg de masa
Potencia declarada GA	0,85 kW
Cinta transportadora GA	610 × 2.800 mm (ancho × largo)
Accionamiento	Motorizado; alcance del ciclo automático por confirmar

CARACTERÍSTICAS

Alimentación declarada GA	220 V · 50 Hz
Peso declarado GA	250 kg; sin clasificación neto/bruto
Formato	De pie
Configuración fotografiada	Cintas abatibles, protecciones y ruedas

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Medidas GA (orden original)	3.480 × 1.110 × 1.280 mm

Consultar precio

TT-22

Picadora de Carne

Cabezal n.º 22 con producción declarada de 220 kg/h. La edición comercial GA de la TT-22 declara una potencia de 0,75 kW. La carne se carga por la bandeja superior y sale por el frente; el conjunto de trabajo se desmonta para su limpieza.



PRESTACIONES

Producción declarada GA	220 kg/h
Potencia declarada GA	0,75 kW
Cabezal	N.º 22
Limpieza	Conjunto de trabajo desmontable

CARACTERÍSTICAS

Peso declarado GA	36 kg; sin clasificación neto/bruto
Alimentación	Por confirmar para la versión GA
Carga (foto)	Bandeja superior
Salida (foto)	Frontal
Construcción declarada GA	Estructura metálica

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Medidas GA (orden original)	270 × 420 × 520 mm

Consultar precio