OFERTAS DEL MES

Hacé click para ver el equipo.

Murales refrigerados



BZ-YKZ1819-01

US$ 4.280



BZ-LMZ1815/17-01

US$ 3.500



BZ-LMZ2515/17-01

US$ 3.900

Vitrinas refrigeradas



TSBN-SSG-18

US$ 3.190



BX-1200 refrigerada

US$ 1.590

Exhibidores verticales



SC-T387 · negro

US$ 670



SC-T817 · negro

US$ 1.240



SD-T1000 · negro

US$ 2.400

Armarios frigoríficos



EKF-07485

US$ 1.598



AKR-13781

US$ 1.980



KKF-1876

US$ 3.390

Expositoras de helados



BQL-155

US$ 4.290



BQL-210

US$ 4.890

Abatimiento y hielo



AK11-D

US$ 6.890



SK-120P

US$ 1.090

Freidoras



HGF-778S2

US$ 1.050

Mobiliario



QH-2SWT2208

US$ 640



QH-BT20-5266

US$ 230



QH-BT20-6372

US$ 240

DIEZ SABORES
EN 1,55 m

Vitrina Expositora para Helados

- Frío forzado
- Deshielo automático
- Termostato inteligente





La **BQL-155** reúne exposición refrigerada y mesa de servicio inoxidable, con acceso mediante dos puertas corredizas de vidrio.

US$ **4.290**

BQL-155

Vitrina Expositora para Helados

US$ 4.290

Diez cubas de helado en 1,55 m de frente para presentar el surtido y atender desde el lado del operador. La BQL-155 reúne exposición refrigerada y mesa de servicio inoxidable, con acceso mediante dos puertas corredizas de vidrio.

El frío forzado, el deshielo automático y el termostato inteligente completan sus funciones de conservación. Cada cuba mide 240 × 300 × 100 mm.



PRESTACIONES

Cubas	10 unidades
Formato cuba	240 × 300 × 100 mm
Refrigeración	Aire forzado
Regulación	Termostato inteligente
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Mesa servicio	Acero inoxidable
Acceso	Servicio: 2 puertas corredizas de vidrio
Alimentación	220 V · 50 Hz
Configuración	Exposición horizontal

DIMENSIONES

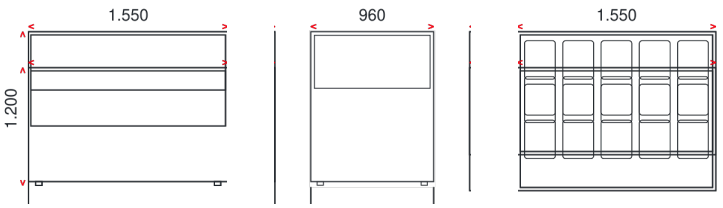

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.550 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

35 L DE FRITURA, DOS CANASTAS

Freidora a Gas

- 2 canastas incluidas
- Control automático
- 60.000 BTU/h



La **HGF-778S2** reúne control automático y una potencia térmica de 60.000 BTU/h en una freidora a gas de 420 mm de ancho.

US$ **1.050**

HGF-778S2

Freidora a Gas

US$ 1.050

Una cuba de 35 litros y dos canastas para distribuir las tandas de fritura. La HGF-778S2 reúne control automático y una potencia térmica de 60.000 BTU/h en una freidora a gas de 420 mm de ancho.

El cuerpo inoxidable y el acceso frontal al gabinete facilitan la integración del puesto en la línea de cocción. La base con ruedas permite desplazar el equipo cuando sea necesario acceder al área de instalación.



PRESTACIONES

Cap. aceite	1 cuba de 35 L
Canastas	2 incluidas
Control	Automático
Pot. térmica	60.000 BTU/h
Quemadores	4 (referencia GA vigente)

CARACTERÍSTICAS

Energía	Gas
Construcción	Acero inoxidable
Acceso al	Gabinete: Frontal
Base	Con ruedas

DIMENSIONES

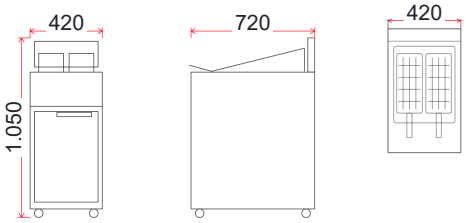

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	420 mm
Fondo	720 mm
Alto	1.050 mm

Consultar precio

692 L AL ALCANCE DEL CLIENTE

Mural Refrigerado de Autoservicio

- Cortina de aire frío
- De 2 a 8 °C
- Unidad de frío incorporada



El **BZ-YKZ1819-01** presenta productos envasados en un frente de 1.875 mm, sin puertas que separen al cliente del surtido.

US$ **4.280**

BZ-YKZ1819-01

Mural Refrigerado Abierto

US$ 4.280

692 litros de exhibición con acceso frontal abierto para autoservicio. El BZ-YKZ1819-01 presenta productos envasados en un frente de 1.875 mm, sin puertas que separen al cliente del surtido.

La cortina de aire frío acompaña la conservación entre 2 y 8 °C. Los estantes regulables en altura y la iluminación LED permiten distribuir la exposición; incorpora unidad frigorífica y deshielo automático.



PRESTACIONES

Capacidad	692 L
Temperatura	2 a 8 °C
Exposición	Frente abierto con cortina de aire
Refrigeración	Por aire
Deshielo	Electrotérmico automático

CARACTERÍSTICAS

Estantes	Regulables en altura; fondo 350 / 400 mm
Iluminación	LED interior
Unidad	Frigorífica: Incorporada
Refrigerante	R404A
Frecuencia	50 Hz
Tensión	220 / 380 V (opciones documentadas)
Opción	Instalación: Equipo frigorífico a distancia

DIMENSIONES

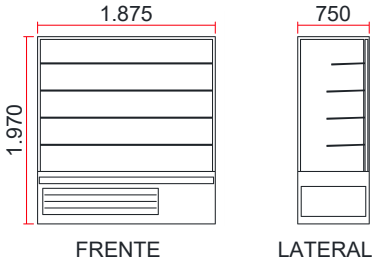

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

1.186 L DE RESERVA ORGANIZADA

Armario Refrigerado

- 6 estantes regulables
- Control digital CAREL
- Monobloque extraíble



El **AKR-13781** combina dos puertas sólidas, frío ventilado de 0 a 5 °C y control digital CAREL con modo de ahorro.

US$ **1.980**

AKR-13781

Armario Refrigerado

US$ 1.980

Seis estantes regulables para adaptar una reserva refrigerada de 1.186 litros. El AKR-13781 combina dos puertas sólidas, frío ventilado de 0 a 5 °C y control digital CAREL con modo de ahorro.

Las puertas incorporan autocierre y cerradura. El interior inoxidable SS304 y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza; el monobloque extraíble permite acceder al conjunto frigorífico para su mantenimiento.



PRESTACIONES

Capacidad	1.186 L
Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada, sin escarcha
Deshielo	Automático
Control	Digital CAREL, con modo de ahorro
Ambiente	38 °C · 60 % HR

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 sólidas, con autocierre y cerradura
Estantes	6 regulables, reforzados y recubiertos de PVC
Materiales	Interior SS304; exterior SS201; esquinas redondeadas
Aislación	Poliuretano de alta densidad en gabinete y puertas
Iluminación	LED
Unidad	Frigorífica: Monobloque extraíble
Refrigerante	R290
Alimentación	220 V · 50 Hz
Base	Bastidor de acero; 4 ruedas reforzadas, 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.370 mm
Fondo	815 mm
Alto	2.065 mm

Consultar precio

LUZ E INTERIOR NEGRO
PARA DESTACAR

Vitrina Enfriadora Vertical

- 4 estantes regulables
- Doble vidrio Low-E
- Autocierre y cerradura



La **SC-T387** dispone de cuatro estantes regulables para adaptar la presentación a distintos formatos de producto.

US$ **670**

SC-T387 · negro

Vitrina Enfriadora Vertical

US$ 670

Exhibición en una puerta de vidrio, con interior negro e iluminación LED vertical. La SC-T387 dispone de cuatro estantes regulables para adaptar la presentación a distintos formatos de producto. La ficha técnica GA declara 308 L netos y 362 L brutos.

El frío ventilado y el control digital mantienen un rango de 1 a 10 °C. El doble vidrio templado Low-E, el autocierre y la cerradura completan esta versión; incorpora deshielo automático y autoevaporación de condensados.



PRESTACIONES

Capacidad	308 / 362 L (ficha técnica GA)
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital
Deshielo	Automático / autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Puerta	1 de vidrio, marco plástico
Vidrio	Doble templado; Low-E según catálogo GA
Cierre	Autocierre y cerradura con llave
Estantes	4 regulables, acero plastificado
Presentación	Interior negro; LED vertical; tirador de altura completa
Aislación	Espuma con ciclopentano, sin CFC/HFC
Refrigerante	R290
Electricidad	220–240 V · 50 Hz / 220 W
Apoyos	4 ruedas y 1 apoyo regulable
Peso	Neto: 65 kg; bruto: 72 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm

Consultar precio

VEINTE NIVELES PARA MOVER LA PRODUCCIÓN

Carro Portabandejas

- Bandejas de 600 × 400 mm
- Inoxidable SS201
- Base con ruedas



El **QH-BT20-5266** reúne la carga de producción en una estructura móvil de acero inoxidable SS201.

US$ **230**

QH-BT20-5266

Carro Portabandejas

US$ 230

Veinte niveles para organizar y trasladar bandejas de 600 × 400 mm. El QH-BT20-5266 reúne la carga de producción en una estructura móvil de acero inoxidable SS201.

El carro mide 520 mm de ancho y 1.730 mm de alto, con base de ruedas. Las bandejas no están incluidas; el formato indicado permite comprobar su compatibilidad antes de elegirlas.



CONFIGURACIÓN

Niveles	20
Formato	Bandejas: 600 × 400 mm
Bandejas	Incluidas: No

CONSTRUCCIÓN

Construcción	Acero inoxidable SS201
Movilidad	Base con ruedas

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	520 mm
Fondo	660 mm
Alto	1.730 mm

Consultar precio

EXHIBICIÓN Y RESERVA, JUNTAS

Vitrina Carnicera con Bodega

- Reserva inferior refrigerada
- De 0 a 5 °C
- Luz interior LED



La **TSBN-SSG-18** combina la presentación superior con una bodega inferior para mantener la reposición cerca del puesto de atención.

US$ **3.190**

TSBN-SSG-18

Vitrina Refrigerada

US$ 3.190

Exhibición y reserva refrigerada en un mismo mostrador. La TSBN-SSG-18 combina la presentación superior con una bodega inferior para mantener la reposición cerca del puesto de atención.

Trabaja entre 0 y 5 °C. La configuración comercial GA incorpora refrigeración ventilada, control electrónico e iluminación LED bajo los estantes, con dos puertas inferiores, acabado negro y base con ruedas.



PRESTACIONES

Temperatura	0 a 5 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Termostato electrónico
Reserva	Inferior: Refrigerada

CARACTERÍSTICAS

Puertas	Inferiores: 2
Iluminación	LED bajo los estantes
Refrigerante	R290
Acabado	Exterior: Negro
Base	Con ruedas
Montaje	No requiere
Frecuencia	50 Hz

DIMENSIONES

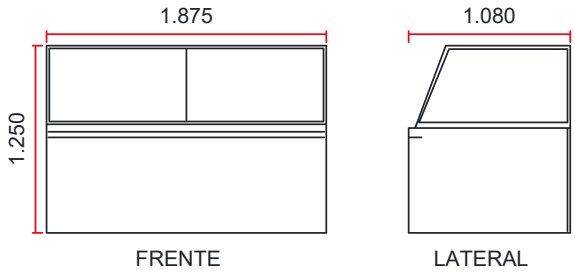

Medidas exteriores

Ancho	1.875 mm
Fondo	1.080 mm
Alto	1.250 mm

Consultar precio

PRODUCCIÓN Y RESERVA
BAJO MOSTRADOR

Máquina de Hielo en Cubos

- Hasta 55 kg de hielo/24 h
- Depósito de 18 kg
- Control digital con diagnóstico



La **SK-120P** reúne fabricación y almacenamiento en un formato bajo mostrador de 500 mm de ancho.

US$ **1.090**

SK-120P

Máquina de Hielo en Cubos

US$ 1.090

Producción nominal de hasta 55 kg de hielo por día y reserva integrada de 18 kg. La SK-120P reúne fabricación y almacenamiento en un formato bajo mostrador de 500 mm de ancho. Produce cubos de 28 × 28 × 22 mm.

El panel digital incorpora diagnóstico y supervisión. La luz del depósito con detección, las patas regulables y el filtro de aire extraíble completan el equipo; incluye pala y filtro de agua. La producción efectiva depende de las condiciones de funcionamiento.



PRESTACIONES

Producción	Máxima: 55 kg/24 h
Depósito	18 kg
Formato hielo	Cubos de 28 × 28 × 22 mm; 15 g
Control	Digital, con diagnóstico y supervisión
Condiciones	Trabajo: Ambiente: 5 a 40 °C; agua: 10 a 30 °C

CARACTERÍSTICAS

Formato	Bajo mostrador
Construcción	Carcasa inoxidable; revestimiento interior apto para alimentos
Unidad	Frigorífica: Condensación por aire; compresor Cubigel; evaporador de cobre niquelado
Refrigerante	R290
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 460 W
Iluminación	LED del depósito, con detección
Limpieza	Apoyo: Filtro de aire extraíble; patas regulables
Incluye	Pala de hielo y filtro de agua
Peso neto	50 kg

DIMENSIONES

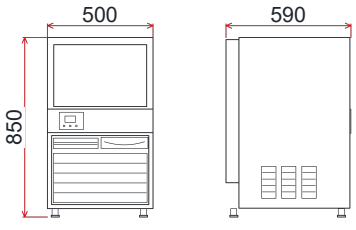

Medidas GA (50 Hz)

Ancho	500 mm
Fondo	590 mm
Alto	850 mm

Consultar precio

CATORCE SABORES
EN UN MOSTRADOR

Vitrina Expositora para Helados

- Frío forzado
- Deshielo automático
- Termostato inteligente



La **BQL-210** reúne exposición refrigerada y mesa de servicio inoxidable, con acceso mediante dos puertas corredizas de vidrio.

US$ **4.890**

BQL-210

Vitrina de Helados

US$ 4.890

Catorce cubas de helado en 2,10 m de frente para presentar el surtido y atender desde el lado del operador. La BQL-210 reúne exposición refrigerada y mesa de servicio inoxidable, con acceso mediante dos puertas corredizas de vidrio.

El frío forzado, el deshielo automático y el termostato inteligente completan sus funciones de conservación. Cada cuba mide 240 × 300 × 100 mm.

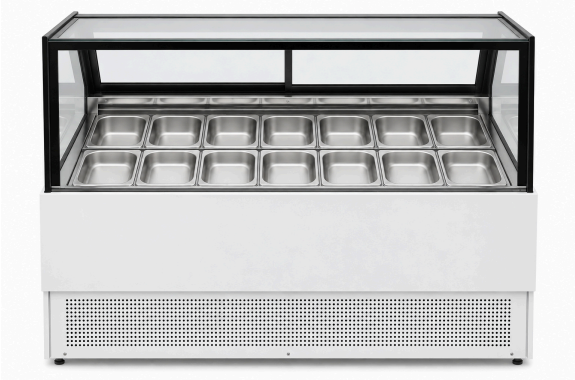

PRESTACIONES

Cubas	14 unidades
Formato cuba	240 × 300 × 100 mm
Refrigeración	Aire forzado
Regulación	Termostato inteligente
Deshielo	Automático

CARACTERÍSTICAS

Mesa servicio	Acero inoxidable
Acceso	Servicio: 2 puertas corredizas de vidrio
Alimentación	220 V · 50 Hz
Configuración	Exposición horizontal

DIMENSIONES

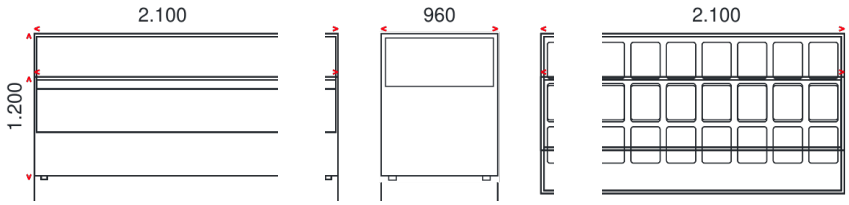

Medidas exteriores

Ancho	2.100 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.200 mm

Consultar precio

PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO JUNTOS

Mesa de Trabajo con Rejilla

- Cubierta inox. SS304
- 6 patas
- Rejilla inferior



La **QH-2SWT2208** combina cubierta inoxidable SS304 y rejilla inferior para reunir trabajo y apoyo en el mismo puesto.

US$ **640**

QH-2SWT2208

Mesa de Trabajo con Rejilla

US$ 640

Una superficie de preparación de 2.200 × 800 mm con almacenamiento abierto debajo. La QH-2SWT2208 combina cubierta inoxidable SS304 y rejilla inferior para reunir trabajo y apoyo en el mismo puesto.

La cubierta tiene 1 mm de espesor. La estructura reforzada dispone de seis patas y apoyo central al suelo; el resto del equipo está construido en inoxidable SS201.



CONFIGURACIÓN

Superficie	Trabajo: 2.200 × 800 mm
Niveles	2: cubierta y rejilla inferior

CONSTRUCCIÓN

Cubierta	Acero inoxidable SS304, de 1 mm
Estructura	Reforzada; resto del equipo en SS201
Rejilla inferior	Tubo cuadrado
Apoyos	6 patas de tubo cuadrado y apoyo central al suelo

DIMENSIONES

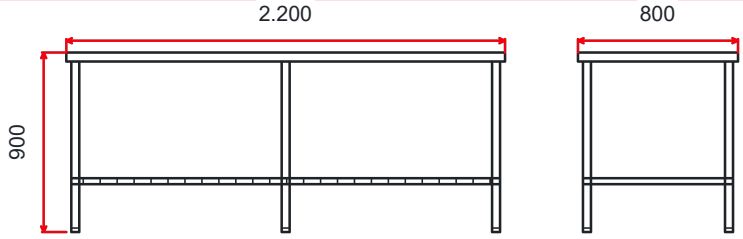

Medidas exteriores

Ancho	2.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	900 mm

Consultar precio

594 L DE CONGELACIÓN
EN 74 cm

Armario Congelador

- Frío ventilado
- Control digital
- Interior inox. SUS304



El **EKF-07485** distribuye el almacenamiento en tres estantes, con frío ventilado de −22 a −5 °C y control digital a la vista.

US$ **1.598**

EKF-07485

Congelador Vertical

US$ 1.598

594 litros de reserva congelada en un armario de una puerta. El EKF-07485 distribuye el almacenamiento en tres estantes, con frío ventilado de −22 a −5 °C y control digital a la vista.

El interior de inoxidable SUS304 y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza. La iluminación LED, el deshielo automático y la autoevaporación completan el equipo; el conjunto frigorífico superior tiene acceso frontal para mantenimiento.



PRESTACIONES

Capacidad	594 L
Temperatura	−22 a −5 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital, con cubierta impermeable
Deshielo	Automático / autoevaporación
Ambiente	Hasta 43 °C

CARACTERÍSTICAS

Puerta	1 sólida, aislada con espuma
Estantes / luz	3 estantes / LED interior
Materiales	Interior SUS304; exterior SS201
Aislación	Hasta 50 mm
Unidad	Frigorífica: Superior con acceso frontal; circuito de cobre
Refrigerante	R290
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 630 W (serie)
Base	4 ruedas, 2 con freno; refuerzo según familia

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	740 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio

537 L EN UN MURAL DE BAJA ALTURA

Mural Refrigerado de Autoservicio

- Cortina de aire frío
- De 2 a 8 °C
- Acceso frontal abierto



El **BZ-LMZ1815/17-01** permite seleccionar productos envasados directamente desde el frente, con cortina de aire frío e iluminación interior.

US$ **3.500**

BZ-LMZ1815/17-01

Mural Refrigerado Abierto

US$ 3.500

537 litros de exhibición abierta en un mural de 1,50 m de alto. El BZ-LMZ1815/17-01 permite seleccionar productos envasados directamente desde el frente, con cortina de aire frío e iluminación interior.

Trabaja entre 2 y 8 °C y ocupa 1.815 mm de frente por 850 mm de fondo. Los niveles de exposición permiten distribuir el surtido sin puertas frontales; cada producto debe ser compatible con el rango de conservación.



PRESTACIONES

Capacidad	537 L
Temperatura	2 a 8 °C
Exposición	Frente abierto con cortina de aire

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	Interior
Estantes	3 + base (configuración ilustrada)
Refrigerante	R404A
Alimentación	220 V · 50 Hz

DIMENSIONES

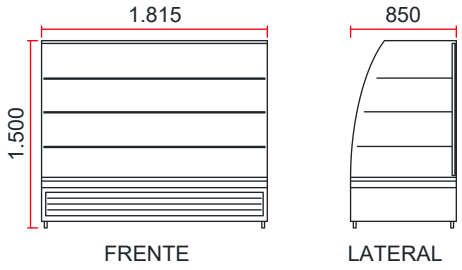

Medidas exteriores

Ancho	1.815 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.500 mm

Consultar precio

830 L DE CONGELADOS A LA VISTA

Freezer Expositor Vertical

- Triple vidrio calefaccionado
- 10 estantes regulables
- LED vertical



El **SD-T1000** combina interior negro, iluminación LED vertical y dos puertas de triple vidrio templado Low-E y calefaccionado.

US$ **2.400**

SD-T1000 · negro

Freezer Expositor Vertical

US$ 2.400

830 litros netos para exhibir congelados en diez estantes regulables. El SD-T1000 combina interior negro, iluminación LED vertical y dos puertas de triple vidrio templado Low-E y calefaccionado.

El control digital y el frío ventilado corresponden a la configuración de conservación a −18 °C o menos indicada en el pedido. El autocierre, la cerradura y el deshielo automático completan esta versión expositora.



PRESTACIONES

Capacidad	Neta: 830 L; bruta: 955 L
Temperatura	≤ −18 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital
Deshielo	Automático / autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 de vidrio, marco de aluminio negro
Vidrio	Triple templado, Low-E y calefaccionado
Cierre	Autocierre y cerradura con llave
Estantes	10 regulables, acero plastificado
Presentación	Interior y exterior negros; LED vertical; tirador completo
Aislación	Espuma con ciclopentano, sin CFC/HFC
Refrigerante	R290
Electricidad	220–240 V · 50 Hz / 1.350 W
Apoyos	4 ruedas, 2 con freno; 1 apoyo regulable
Peso	Neto: 190 kg; bruto: 210 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.215 mm
Fondo	700 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

VEINTE NIVELES PARA GRANDES BANDEJAS

Carro Portabandejas

- Bandejas de 580 × 680 mm
- Inoxidable SS201
- Base con ruedas



El **QH-BT20-6372** reúne la carga de producción en una estructura móvil de acero inoxidable SS201.

US$ **240**

QH-BT20-6372

Carro Portabandejas

US$ 240

Veinte niveles para organizar y trasladar bandejas de 580 × 680 × 90 mm. El QH-BT20-6372 reúne la carga de producción en una estructura móvil de acero inoxidable SS201.

El carro mide 630 mm de ancho y 1.970 mm de alto, con base de ruedas. Las bandejas no están incluidas; el formato indicado permite comprobar su compatibilidad antes de elegirlas.



CONFIGURACIÓN

Niveles	20
Formato	Bandejas: 580 × 680 × 90 mm
Bandejas	Incluidas: No

CONSTRUCCIÓN

Construcción	Acero inoxidable SS201
Movilidad	Base con ruedas

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	630 mm
Fondo	720 mm
Alto	1.970 mm

Consultar precio

EXHIBICIÓN FRONTAL.
REPOSICIÓN TRASERA.

Vitrina Refrigerada

- Frío forzado
- Vidrio antiempañante
- 2 puertas traseras



La **BX-1200** refrigerada ofrece 1,20 m de frente y dos puertas traseras corredizas para acceder a los productos.

US$ **1.590**

BX-1200 refrigerada

Vitrina Refrigerada

US$ 1.590

Tres estantes para presentar pastelería y reponer desde el lado de servicio. La BX-1200 refrigerada ofrece 1,20 m de frente y dos puertas traseras corredizas para acceder a los productos.

El frío por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C. La iluminación interior y el vidrio recto con tratamiento antiempañante completan la presentación en altura.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado
Exposición	Vidrio recto con tratamiento antiempañante

CARACTERÍSTICAS

Estantes	3
Acceso	Trasero: 2 puertas corredizas
Iluminación	Interior
Mostrador	Integrado
Alimentación	220 V · 50 Hz

DIMENSIONES

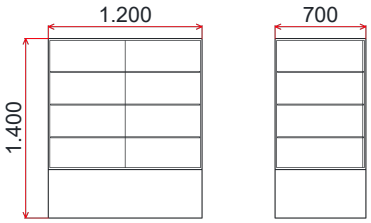

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	700 mm
Alto	1.400 mm

Consultar precio

ABATIMIENTO Y CONGELACIÓN EN ONCE NIVELES

Abatidor de Temperatura

- 55 kg de abatimiento
- 40 kg de congelación
- Sonda calefaccionada



El **AK11-D** declara capacidad de abatir 55 kg de +90 a +3 °C y congelar 40 kg de +90 a −18 °C.

US$ **6.890**

AK11-D

Abatidor de Temperatura

US$ 6.890

Abatimiento y congelación rápida en once niveles para GN 1/1 o bandejas de 600 × 400 mm. El AK11-D declara capacidad de abatir 55 kg de +90 a +3 °C y congelar 40 kg de +90 a −18 °C.

El controlador con varios modos, el temporizador y la sonda de alimento calefaccionada permiten seguir el proceso. Incorpora unidad condensadora, compresor Tecumseh y construcción inoxidable 304, en una configuración monofásica de 50 Hz.



PRESTACIONES

Abatimiento	55 kg: de +90 a +3 °C
Congelación	40 kg: de +90 a −18 °C
Temperatura	−36 a −40 °C
Cap. bandejas	11: GN 1/1 o 600 × 400 mm
Recipientes	Helado: Admite 15 recipientes de 5 L
Paso niveles	70 mm; ajustable a pedido
Control	Varios modos, temporizador y sonda calefaccionada

CARACTERÍSTICAS

Construcción	Interior y exterior de inoxidable 304
Puerta	1 abatible
Refrigeración	Aire ventilado; ventilador para bajas temperaturas
Unidad	Frigorífica: Condensadora integrada; compresor Tecumseh
Refrigerante	R404, según referencia vigente
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 2.590 W
Corriente	14,7 A
Peso	Neto: 180 kg; bruto: 200 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	790 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.680 mm

Consultar precio

DIEZ ESTANTES
PARA TU SURTIDO

Vitrina Enfriadora Vertical

- 739 L netos
- Doble vidrio Low-E
- LED vertical



La **SC-T817** reúne dos puertas de vidrio, interior negro, iluminación LED vertical y cenefa iluminada para presentar el surtido.

US$ **1.240**

SC-T817 · negro

Vitrina Enfriadora Vertical

US$ 1.240

Diez estantes regulables para distribuir 739 litros netos de exhibición. La SC-T817 reúne dos puertas de vidrio, interior negro, iluminación LED vertical y cenefa iluminada para presentar el surtido.

El control digital regula el frío ventilado entre 1 y 10 °C. Las puertas de doble vidrio templado Low-E incorporan autocierre y cerradura; el deshielo automático y la autoevaporación completan la conservación.



PRESTACIONES

Cap. neta	739 L
Temperatura	1 a 10 °C
Refrigeración	Ventilada
Control	Digital
Deshielo	Automático / autoevaporación

CARACTERÍSTICAS

Puertas	2 de vidrio, marco plástico
Vidrio y cierre	Doble templado Low-E; autocierre y cerradura
Estantes	10 regulables, acero plastificado
Presentación	Interior y exterior negros; LED vertical y cenefa iluminada
Tiradores	De altura completa
Aislación	Espuma con ciclopentano, sin CFC/HFC
Refrigerante	R290
Electricidad	220–240 V · 50 Hz / 410 W
Apoyos	4 ruedas, 2 con freno; 1 apoyo regulable
Peso	Neto: 105 kg; bruto: 116 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.050 mm
Fondo	640 mm
Alto	2.020 mm

Consultar precio

EL SURTIDO DISTRIBUIDO
EN 2,50 m

Mural Refrigerado de Autoservicio

- Frío forzado
- Cortina de aire
- 3 estantes + base



El **BZ-LMZ2515/17-01** combina acceso abierto, cortina de aire frío e iluminación interior para la exposición de productos envasados.

US$ **3.900**

BZ-LMZ2515/17-01

Mural Refrigerado Abierto

US$ 3.900

Un frente de 2,50 m para presentar el surtido de autoservicio. El BZ-LMZ2515/17-01 combina acceso abierto, cortina de aire frío e iluminación interior para la exposición de productos envasados.

La refrigeración por aire forzado trabaja entre 2 y 8 °C. Su altura de 1,50 m permite distribuir la exposición a baja altura; la configuración ilustrada presenta tres estantes y una base inferior.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Refrigeración	Aire forzado
Exposición	Frente abierto con cortina de aire

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	Interior
Estantes	3 + base, según configuración ilustrada
Refrigerante	R404A
Alimentación	220 V · 50 Hz

DIMENSIONES

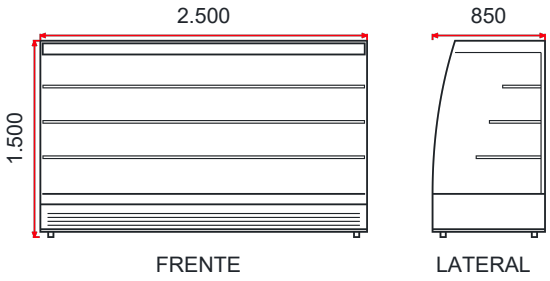

Medidas exteriores

Ancho	2.500 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.500 mm

GRAN RESERVA,
ACCESO POR SECTORES

Armario Congelador

- 9 estantes regulables
- Control digital Elitech
- Compresor Cubigel



El **KKF-1876** permite organizar la reserva por sectores y trabaja con frío ventilado de −22 a −5 °C.

US$ **3.390**

KKF-1876

Congelador Vertical

US$ 3.390

Tres puertas y nueve estantes regulables para distribuir 1.522 litros de congelados. El KKF-1876 permite organizar la reserva por sectores y trabaja con frío ventilado de −22 a −5 °C.

El control digital Elitech incorpora modo de ahorro y la iluminación LED se acciona mediante sensor. Los estantes reforzados recubiertos de PVC, el autocierre y el filtro antipolvo desmontable completan esta configuración de 50 Hz.



PRESTACIONES

Capacidad	1.522 L
Temperatura	−22 a −5 °C
Refrigeración	Ventilada, sin escarcha
Deshielo	Automático / autoevaporación, sin drenaje
Control	Digital Elitech, modo de ahorro y cubierta impermeable
Ambiente	Hasta 43 °C

CARACTERÍSTICAS

Puertas	3 sólidas, aisladas; autocierre y junta estanca
Estantes	9 regulables y reforzados, recubiertos de PVC
Iluminación	LED con sensor
Materiales	Interior SUS304; exterior 201/430 plateado (50 Hz)
Aislación	Poliuretano de alta densidad, hasta 50 mm
Unidad	Frigorífica: Superior, acceso frontal; compresor Cubigel; circuito de cobre
Mantenimiento	Filtro antipolvo desmontable; esquinas redondeadas
Refrigerante	R290
Electricidad	220 V · 50 Hz · monofásica / 1.208 W
Base	Bastidor de acero; 6 ruedas, 3 con freno
Peso neto	195 kg (50 Hz)

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio