BYF 520L/R

Lavavajillas de Cinta

Lavado continuo con dos módulos y producción nominal de 5.200 platos por hora. La BYF 520L/R integra prelavado y lavado en cubas de 125 litros, con preparación de vasos y recipientes en las cestas adecuadas para su paso por la cinta.

Los indicadores digitales muestran las temperaturas del proceso junto al mando electromecánico. El equipo utiliza un calderín de 35 litros y permite definir la orientación L/R según el recorrido del área de lavado.

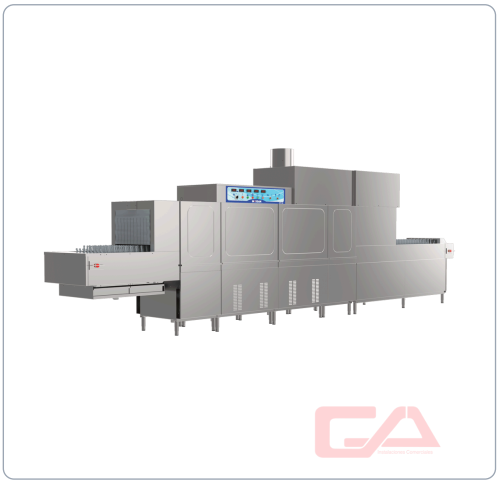

PRESTACIONES

Producción	Nominal: 5.200 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Dos módulos
Prelavado	125 L
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	62,5 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

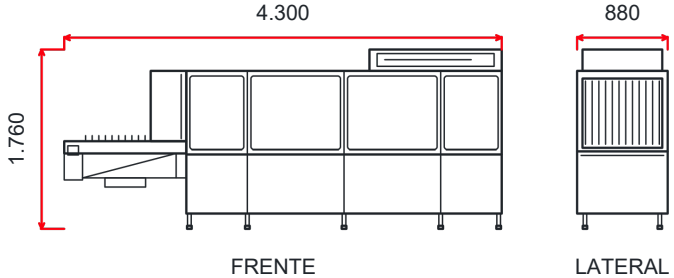

Medidas cuerpo base

Ancho	4.300 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio