BYF 300L/R

Lavavajillas de Cinta

Transporte continuo para organizar una línea de lavado de 3.000 platos por hora nominales. La BYF 300L/R utiliza una cinta de paletas; vasos, cubiertos y recipientes se preparan en las cestas correspondientes para su paso por el equipo.

El control electromecánico incorpora indicadores digitales de temperatura, con lavado a 55 °C y enjuague a 85 °C. La orientación L/R permite definir el sentido de la línea y dispone de parada de emergencia en entrada y salida.




PRESTACIONES

Producción	Nominal: 3.000 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Un módulo
Prelavado	Sin módulo de prelavado
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	47,5 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

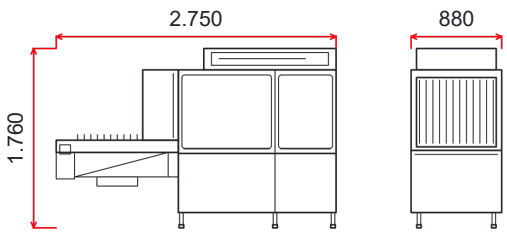

Medidas cuerpo base

Ancho	2.750 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio