9OE20I

Cocina de Inducción

Cuatro zonas de inducción para distribuir la cocción por recipientes. La 9OE20I reúne 14 kW en un frente de 800 mm, con superficie vitrocerámica Seran de 6 mm y construcción inoxidable para integrar el módulo a la línea de cocina.

El gabinete inferior incorpora puertas y patas regulables. La junta de la superficie resiste calor y productos químicos según la declaración del fabricante; la alimentación es de 400 V.




PRESTACIONES

Tecnología	Inducción
Zonas	4 circulares
Regulación	4 mandos independientes; posiciones 0–8
Superficie	Vitrocerámica Seran de 6 mm

CARACTERÍSTICAS

Potencia	14 kW
Montaje	Inductor integrado en la encimera acero inoxidable
Junta	Resistente al calor y productos químicos
Alimentación	400 V · 60 Hz
Línea / módulo	Perfect 900 / 1
Exterior	Acero inoxidable 18/8 Cr-Ni satinado
Interior	Chapa aluminizada
Gabinete	Acero inoxidable; puertas con tiradores plásticos
Apoyos	Patas tubulares acero inoxidable regulables

DIMENSIONES

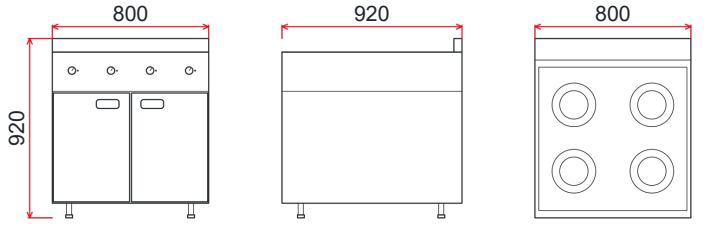

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	920 mm
Alto	920 mm

Consultar precio