BYF 450L/R

Lavavajillas de Cinta

Una línea continua con producción nominal de 4.500 platos por hora. La BYF 450L/R combina transporte mediante paletas y prelavado, con cubas de 125 litros para las etapas documentadas de prelavado y lavado.

El control es electromecánico y los indicadores digitales permiten consultar las temperaturas de entrada, prelavado, lavado y enjuague. Dispone de calderín de 35 litros y paradas de emergencia en ambos extremos; el sentido de recorrido se define con la orientación L o R.




PRESTACIONES

Producción	Nominal: 4.500 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Un módulo
Prelavado	125 L
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	50,5 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

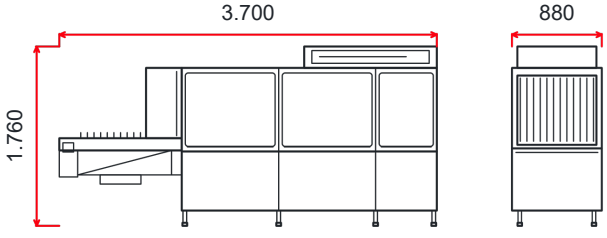

Medidas cuerpo base

Ancho	3.700 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio