# EVO6

## Amasadora de Espiral con Control Táctil · Blanco puro

**20 recetas de 12 etapas para repetir cada proceso de amasado.** La **EVO6** regula la espiral entre **50 y 300 rpm** y detiene el ciclo al alcanzar el límite de temperatura configurado. Admite hasta 6 kg de masa en una cuba de 8 L, incluidos lotes pequeños.

La marcha inversa permite mezclar **biga, preamasados y refrescos de masa madre**. Incluye iluminación LED.




### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Masa** | 6 kg |
| **Harina** | 3 kg |
| **Cuba** | 8 L |
| **Hidratación** | Desde 60 % |
| **Cuba / espiral** | 1:9 |
| **Control** | Pantalla táctil |
| **Recetas** | 20 × 12 etapas |
| **Marcha** | Inversa: Disponible; para biga, preamasados y refrescos de masa madre |
| **Control** | Térmico: Sensor IR · parada por límite |
| **Lotes** | Pequeños: Admite amasar pequeñas cantidades |
| **Vel. espiral** | 50–300 rpm; 300 rpm sólo en fase final breve con hidratación >60 % |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Iluminación** | LED |
| **Motor espiral** | 1 × 0,37 kW · variador |
| **Alimentación** | 230 V · 50 Hz · 1 fase |
| **Materiales** | Cuba, espiral y barra: acero inoxidable |
| **Protección** | Rejilla inoxidable |
| **Pintura** | Polvo epoxi de uso alimentario |
| **Color** | Blanco puro |
| **Declaración** | CE: Inst. eléctrica y seguridad |
| **Peso** | 35 kg |

### DIMENSIONES

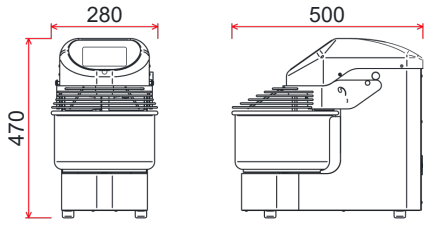


FRENTE LATERAL

**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 280 mm |
| **Fondo** | 500 mm |
| **Alto** | 470 mm |

Consultar precio