BYK 360L/R

Lavavajillas de Arrastre

Una capacidad nominal de 225 cestas por hora con dos velocidades de transporte. La BYK 360L/R permite organizar el lavado de platos, vasos y bandejas en cestas de 500 × 500 mm, con prelavado integrado de 54 litros.

La cuba principal de 125 litros y el calderín de 21 litros constituyen los depósitos de lavado y enjuague. El control electromecánico muestra las temperaturas en indicadores digitales y la orientación L/R se define para el recorrido de la línea.




PRESTACIONES

Producción	Nominal: 225 cestas/h
Carga máx.	Ø plato 350 mm · paso útil 480 mm
Transporte	Cestas; 2 velocidades
Temperatura	Lavado/enjuague: nominal 55/85 °C
Agua	2,7 L/ciclo
Prelavado	54 L; temperatura nominal 45 °C
Enjuague	Doble presurizado; bomba incorporada; automático por cesta
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de prelavado, lavado y calderín
Nivel de cuba	Nivel de agua automático; calentamiento protegido por nivel
Módulos	Lavado: 1
Formato	Cestas: 500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 21 L
Cestas	Incluidas: 4 para platos, 1 para vasos y 1 para cubiertos
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos de prelavado/lavado/enjuague, filtros y cortinas desmontables
Integración	Mesas de entrada/salida; L/R
Potencia	34,9 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Desagüe	Por gravedad; salida inferior
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; mando STOP
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores
Tratamiento	Requiere tratamiento de agua según instalación
Patas	Roscadas, para nivelar

DIMENSIONES

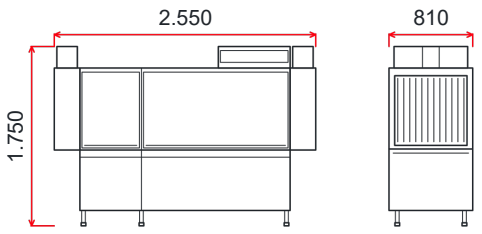

Medidas exteriores

Ancho	2.550 mm
Fondo	810 mm
Alto	1.750 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.100 mm (manual)

Consultar precio