# SY-250A

## Cortadora de Fiambre

**Corte de hasta 180 mm de ancho con espesor regulable de 0,2 a 12 mm.** La SY-250A utiliza una cuchilla de 250 mm y carro de avance manual para obtener lonchas del espesor elegido.

El motor de 150 W transmite por correa y el afilador de dos muelas está integrado. La construcción combina cuerpo de aluminio fundido y pintado con asa y apoyo inferior plásticos.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Espesor corte** | 0,2–12 mm, regulable |
| **Ancho corte** | 180 mm |
| **Accionamiento** | Semiautomático; carro manual |
| **Vel. cuchilla** | 350 rpm |
| **Temp. carne** | −6 °C |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V / 60 Hz |
| **Potencia** | 150 W |
| **Diám. cuchilla** | 250 mm |
| **Instalación** | Toma de al menos 10 A; humedad ambiente máxima de 85 % HR |
| **Estructura** | Componentes estructurales reforzados; atributo de catálogo de la línea |
| **Material** | Cuchilla: Acero al carbono |
| **Afilador** | Integrado, con dos muelas para afilado y acabado |
| **Transmisión** | Por correa |
| **Asa y apoyo** | Plástico; Mango alargado y asa lateral |
| **Material** | Aleación de aluminio fundida a presión; cuerpo pintado |
| **Peso neto** | 15,5 kg |

## DIMENSIONES

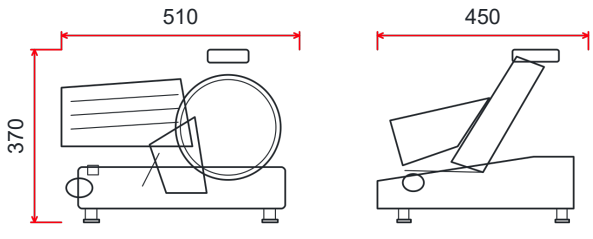


FRENTE LATERAL

**Medidas del modelo · catálogo**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 510 mm |
| **Fondo** | 450 mm |
| **Alto** | 370 mm |

Consultar precio