BYF 360L/R

Lavavajillas de Cinta

Prelavado y transporte continuo en una línea de 3.600 platos por hora nominales. La BYF 360L/R incorpora una cuba de prelavado de 60 litros y una cuba principal de 125 litros, para ordenar ambas etapas dentro del mismo recorrido.

Los indicadores digitales muestran las temperaturas junto al mando electromecánico. El conjunto utiliza calderín de 35 litros, con lavado a 55 °C y enjuague a 85 °C; las versiones L/R definen el sentido de circulación.




PRESTACIONES

Producción	Nominal: 3.600 platos/h
Carga máx.	Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm
Transporte	Paletas de polipropileno; velocidad regulable
Lavado	Un módulo
Prelavado	60 L
Temperatura	Prelavado nominal 45 °C · lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Agua	480 L/h
Enjuague	Doble; bomba incorporada
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague
Nivel de cuba	Nivel de agua automático
Modos	Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente
Arranque	Con retardo y aviso acústico previo

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 35 L
Cestas	Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado
Potencia	49 kW
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Tratamiento	Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH
Desagüe	Por gravedad
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m

DIMENSIONES

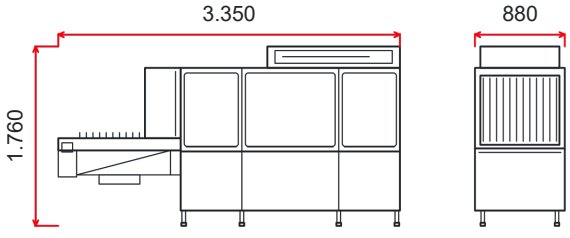

Medidas cuerpo base

Ancho	3.350 mm
Fondo	880 mm
Alto	1.760 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio