BYK 270L/R

Lavavajillas de Arrastre

Prelavado integrado antes del lavado por cestas. La BYK 270L/R reúne una cuba de prelavado de 54 litros y cuba de lavado de 125 litros, con dos velocidades para adaptar el paso de las cestas por el túnel.

La capacidad nominal es de 170 cestas por hora. Los indicadores digitales muestran las temperaturas de prelavado, lavado y calderín y el equipo se define en orientación L o R según el recorrido de trabajo.




PRESTACIONES

Producción	Nominal: 170 cestas/h
Carga máx.	Ø plato 350 mm · paso útil 480 mm
Transporte	Cestas; 2 velocidades
Temperatura	Lavado/enjuague: nominal 55/85 °C
Agua	3,4 L/ciclo
Prelavado	54 L; temperatura nominal 45 °C
Enjuague	Simple presurizado; automático por cesta
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de prelavado, lavado y calderín
Nivel de cuba	Nivel de agua automático; calentamiento protegido por nivel
Módulos	Lavado: 1
Formato	Cestas: 500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 21 L
Cestas	Incluidas: 4 para platos, 1 para vasos y 1 para cubiertos
Potencia	34,6 kW
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos de prelavado/lavado/enjuague, filtros y cortinas desmontables
Integración	Mesas de entrada/salida; L/R
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Desagüe	Por gravedad; salida inferior
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; mando STOP
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores
Tratamiento	Requiere tratamiento de agua según instalación
Patas	Roscadas, para nivelar

DIMENSIONES

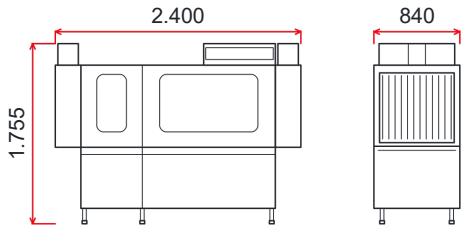

Medidas exteriores

Ancho	2.400 mm
Fondo	840 mm
Alto	1.755 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.100 mm (manual)

Consultar precio