INO-9RG25

Marmita de Calentamiento Indirecto

La **cuba de 250 L** y el **calentamiento indirecto por aceite** permiten preparar elaboraciones de gran volumen con regulación termostática.

El **llenado con agua fría/caliente** y la **válvula de vaciado con bloqueo de seguridad** integran la carga y la descarga en el propio equipo.



PRESTACIONES

Cuba	250 L
Calentamiento	Indirecto por camisa de aceite
Temperatura	60–180 °C; termostato multiposición
Agua	Llenado integrado de agua fría/caliente

CARACTERÍSTICAS

Quemador	Tubular de acero inoxidable
Pot. térmica	36 kW
Encendido	Pulsador automático, a pila reemplazable
Seguridad gas	Piloto; mínimo/máximo; corte por termopar
Protección	Térmica: Termostato limitador; corte automático
Vaciado	Válvula de 2 pulg. con bloqueo de seguridad
Aceite térmico	55 L; fluido sujeto a especificación de instalación
Agua fría/cal.	Entradas 3/4″; 1,5–2,5 bar
Línea / módulo	Perfect 900 / 1,5
Cuerpo	Acero inoxidable 18/8 Cr-Ni satinado
Tapa	Acero inoxidable, doble pared reforzada
Apoyos	Patas tubulares acero inoxidable regulables
Alimentación	220–230 V AC · 50 Hz · ±10 %
Gas / entrada	Compatibilidad GN/GLP por conversión; entrada 3/4″
Instalación	No empotrable; muros a 100 mm, salvo aislados
Protección	Externa: Línea eléctrica independiente con protección diferencial
Desagüe	Instalación: Requiere sumidero en el suelo

DIMENSIONES

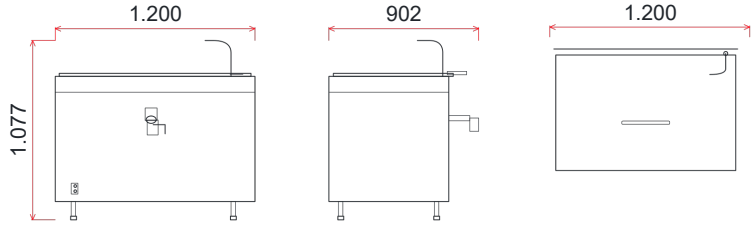

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	902 mm
Alto	1.077 mm

Consultar precio