# BYF 600L/R

## Lavavajillas de Cinta

**Producción nominal de 6.000 platos por hora en una línea de transporte continuo.** La BYF 600L/R reúne prelavado de 60 litros, cuba principal de 125 litros y calderín de 35 litros para organizar la secuencia de tratamiento de la vajilla.

El control electromecánico incorpora indicadores digitales de temperatura y aviso acústico antes del arranque. Las paradas de emergencia quedan en entrada y salida, mientras la orientación L/R define el sentido de trabajo del conjunto.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | Nominal: 6.000 platos/h |
| **Carga máx.** | Ø plato 360 mm · altura útil 400 mm |
| **Transporte** | Paletas de polipropileno; velocidad regulable |
| **Lavado** | Dos módulos |
| **Prelavado** | 60 L |
| **Temperatura** | Prelavado nominal 45 °C · lavado 55 °C · enjuague 85 °C |
| **Agua** | 480 L/h |
| **Enjuague** | Doble; bomba incorporada |
| **Control** | Electromecánico; temperaturas digitales de entrada, prelavado, lavado y enjuague |
| **Nivel de cuba** | Nivel de agua automático |
| **Modos** | Continuo o automático por presencia de vajilla; cinta independiente |
| **Arranque** | Con retardo y aviso acústico previo |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Depósitos** | Cuba 125 L · calderín 35 L |
| **Cestas** | Incluidas: 2 para cubiertos; 500 × 500 mm |
| **Alimentación** | 380 V · 50 Hz |
| **Materiales** | Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni |
| **Limpieza** | Brazos y filtros desmontables; cortinas de lavado |
| **Potencia** | 64 kW |
| **Agua entrada** | Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar |
| **Tratamiento** | Agua: Dureza recomendada 5–10 °fH |
| **Desagüe** | Por gravedad |
| **Paradas** | Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; 2 paradas de emergencia |
| **Protecciones** | Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles |
| **Protecciones** | Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta |
| **Instalación** | Uso en interiores; espacio libre de 0,5 m |

## DIMENSIONES

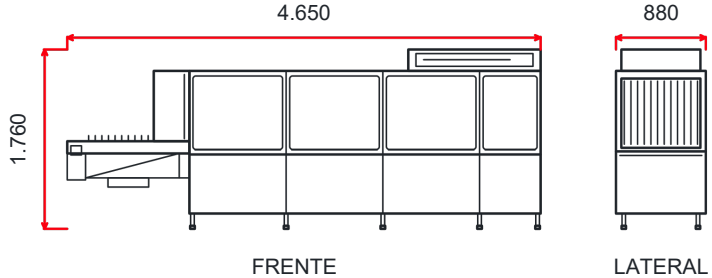


**Medidas cuerpo base**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 4.650 mm |
| **Fondo** | 880 mm |
| **Alto** | 1.760 mm |

Altura con puerta abierta: Altura 2.170 mm

Consultar precio