BYK 220L/R

Lavavajillas de Arrastre

Dos velocidades para acompasar el paso de las cestas por el túnel. La BYK 220L/R publica una capacidad de 137 cestas por hora, con formato de cesta de 500 × 500 mm y orientaciones L/R para definir el recorrido de la línea.

El control electromecánico incorpora indicadores digitales de temperatura. El enjuague presurizado funciona automáticamente por cesta; la dotación incluye cuatro cestas para platos, una para vasos y una para cubiertos.




PRESTACIONES

Producción	Nominal: 137 cestas/h
Carga máx.	Altura plato 350 mm · paso útil 480 mm
Transporte	Cestas; 2 velocidades
Temperatura	Lavado/enjuague: nominal 55/85 °C
Agua	3,5 L/ciclo
Prelavado	Sin módulo de prelavado
Enjuague	Simple presurizado; automático por cesta
Control	Electromecánico; temperaturas digitales de lavado y calderín
Nivel de cuba	Nivel de agua automático; calentamiento protegido por nivel
Módulos	Lavado: 1
Formato	Cestas: 500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 125 L · calderín 21 L
Cestas	Incluidas: 4 para platos, 1 para vasos y 1 para cubiertos
Potencia	34 kW
Alimentación	380 V · 50 Hz
Materiales	Zona de agua: acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni
Limpieza	Brazos de lavado y enjuague, filtros y cortinas desmontables
Integración	Mesas de entrada/salida; L/R
Agua entrada	Requiere agua de entrada a 45–50 °C y 2–4 bar
Desagüe	Por gravedad; salida inferior
Paradas	Seguridad: Por puerta abierta, bloqueo o fin de línea; mando STOP
Protecciones	Térmicas de cuba y calderín; protección eléctrica con fusibles
Protecciones	Sin rearranque involuntario tras corte eléctrico; retención de puerta
Instalación	Uso en interiores
Tratamiento	Requiere tratamiento de agua según instalación
Patas	Roscadas, para nivelar

DIMENSIONES

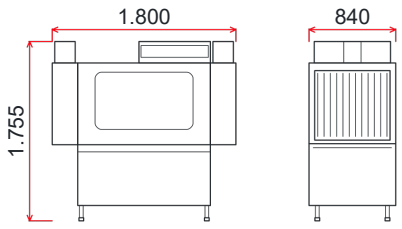

Medidas exteriores

Ancho	1.800 mm
Fondo	840 mm
Alto	1.755 mm

Altura con puerta abierta: Altura 2.100 mm (manual)

Consultar precio