ABS202

Carro Térmico

Capacidad para 40 GN 1/1 en un carro de mantenimiento caliente. El ABS202 ofrece como alternativa 20 GN 2/1, con guías reforzadas para GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla, y **control digital** de 30 a 90 °C.

La construcción es de AISI 304, con tiradores ergonómicos para mover el carro y topes de esquina protectores. Cuatro ruedas de 125 mm, dos con bloqueo, permiten posicionar el conjunto; su potencia es de 2,6 kW.



PRESTACIONES

Capacidad	20 GN 2/1 o 40 GN 1/1
Precalentamiento	20 min de media desde temperatura ambiente
Control	Digital, 30–90 °C
Paso de guías	115 mm
Sistema	Térmico: Convección; calor seco o húmedo

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304
Guías	Guías reforzadas por estampación; admiten GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla
Puertas	Aisladas, con refuerzo de poliuretano
Tiradores	Ergonómicos
Protector	Plásticos, para amortiguar impactos y limitar vuelcos
Ruedas	4 de Ø 125 mm, 2 bloqueables
Potencia	2,6 kW
Alimentación	230 V AC, 60 Hz
Conexión	Cable espiral con enchufe

DIMENSIONES

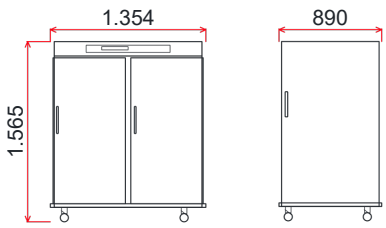

Medidas exteriores

Ancho	1.354 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio