9OE10I

Cocina de Inducción

Dos zonas de inducción en un frente de 400 mm. La 9OE10I permite regular ambas zonas circulares mediante **mandos independientes** con posiciones de 0 a 8, sobre una superficie vitrocerámica Seran de 6 mm.

La potencia total es de 7 kW y la alimentación es de 400 V. El gabinete inferior inoxidable y las patas regulables integran la cocción y el apoyo en un solo módulo.




PRESTACIONES

Tecnología	Inducción
Zonas	2 circulares
Regulación	2 mandos independientes; posiciones 0–8
Superficie	Vitrocerámica Seran de 6 mm

CARACTERÍSTICAS

Potencia	7 kW
Montaje	Inductor integrado en la encimera acero inoxidable
Junta	Resistente al calor y productos químicos
Alimentación	400 V · 60 Hz
Línea / módulo	Perfect 900 / ½
Exterior	Acero inoxidable 18/8 Cr-Ni satinado
Interior	Chapa aluminizada
Gabinete	Acero inoxidable; puertas con tiradores plásticos
Apoyos	Patas tubulares acero inoxidable regulables

DIMENSIONES

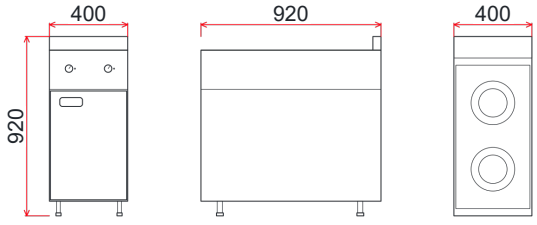

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	400 mm
Fondo	920 mm
Alto	920 mm

Consultar precio