BYM042

Lavavajillas bajo mostrador

Tres programas y cestas de 400 × 400 mm para el lavado de vasos bajo mostrador. El BYM042 permite elegir ciclos de 90, 120 y 180 segundos, con una producción nominal de hasta 40 cestas por hora.

El control electrónico muestra las temperaturas y permite consultar el autodiagnóstico. Incluye una cesta para vasos y bomba de abrillantador; la construcción AISI 304 y los brazos y filtros desmontables facilitan el acceso para la limpieza.




PRESTACIONES

Producción	Hasta 40 cestas por hora
Carga máx.	Altura 290 mm
Programas	3: 90 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático
Cesta	400 × 400 mm
ThermoStop	Opción de espera del enjuague hasta 85 °C

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 13 L · calderín 2,7 L
Alimentación	230 V monofásica con neutro · 50 Hz
Potencia	2,95 kW
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	39 kg
Incluye	Una cesta para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	Bajo mostrador; desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES

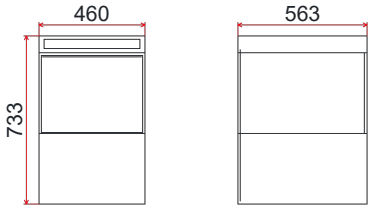

Espacio con puerta abierta: Fondo total 905 mm

Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	563 mm
Alto	733 mm