BYM102

Lavavajillas de capota

Lavado por capota con hasta 60 cestas por hora y tres ciclos de 60, 120 y 180 segundos. El BYM102 admite cestas de 500 × 500 mm y dispone de arranque al cerrar la capota, control electrónico, temperaturas digitales y autodiagnóstico.

La construcción es de acero inoxidable AISI 304. Los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza; incluye cestas para platos, vasos y cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión.




PRESTACIONES

Producción	Hasta 60 cestas por hora
Carga máx.	Ø plato 400 mm · altura 380 mm
Programas	3: 60 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3,3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 29 L · calderín 6 L
Alimentación	380 V trifásica con neutro · 50 Hz
Potencia	8,7 kW
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	113 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para vasos, una para cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES

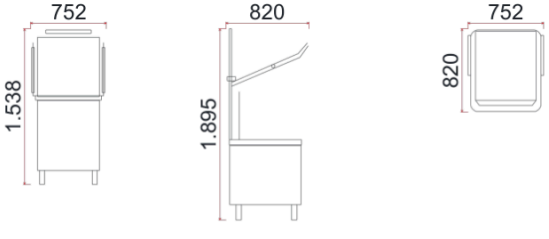

Medidas exteriores

Ancho	752 mm
Fondo	820 mm
Alto	1.538 mm

Espacio con capota abierta: 1.895 mm

Consultar precio