

HEA-16

Horno de Convección Eléctrico

Organiza la producción de panes y pastelería en **tandas de 16 bandejas**, con **calentamiento eléctrico por convección**. La disposición en niveles concentra la carga dentro de una cámara vertical y permite coordinar las tandas del obrador.

El ajuste térmico **hasta 300 °C** permite trabajar distintas elaboraciones. El formato para **bandejas de 600 × 400 mm** facilita integrar el horno a esa línea de producción; las medidas de la cámara y el paso entre niveles permiten comprobar la altura disponible para cada preparación.



[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Capacidad	16 bandejas
Dim. bandejas	400 × 600 × 50 mm
Temperatura	Hasta 300 °C
Cocción	Convección

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	380 V · 50 Hz
Potencia	16,2 kW
Interior	700 × 500 × 1.225 mm
Rack	465 × 600 × 1.218 mm
Paso del rack	73 mm
Dim. embalaje	1.060 × 1.080 × 1.880 mm
Temporizador	Hasta 99 min
Cuerpo	Acero inoxidable

DIMENSIONES

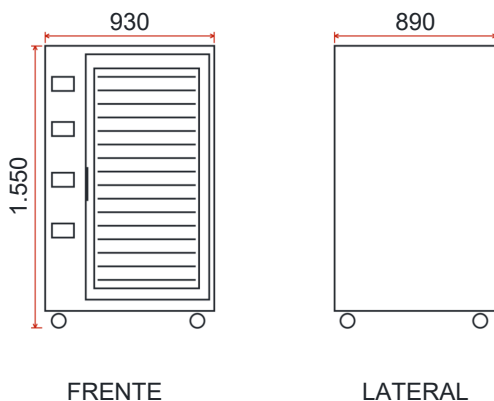

Medidas exteriores

Ancho	930 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.550 mm