

# HEA-8

## Horno de Convección Eléctrico

Organiza la producción de panes y pastelería en **tandas de 8 bandejas**, con **calentamiento eléctrico por convección**. La disposición en niveles concentra la carga dentro de una cámara vertical y permite coordinar las tandas del obrador.

El ajuste térmico **hasta 300 °C** permite trabajar distintas elaboraciones. El formato para **bandejas de 600 × 400 mm** facilita integrar el horno a esa línea de producción; las medidas de la cámara y el paso entre niveles permiten comprobar la altura disponible para cada preparación.


[Consultar precio](#)


### PRESTACIONES

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Capacidad     | 8 bandejas           |
| Dim. bandejas | 400 × 600 × 50 mm    |
| Temperatura   | Hasta 300 °C         |
| Sistema       | Convección eléctrica |

### CARACTERÍSTICAS

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Alimentación      | 380 V · 50 Hz            |
| Potencia          | 9,4 kW                   |
| Dim. interiores   | 700 × 500 × 775 mm       |
| Dim. embalaje     | 1.060 × 1.080 × 1.200 mm |
| Rack              | 465 × 600 × 768 mm       |
| Paso del rack     | 90 mm                    |
| Peso neto / bruto | 160 / 180 kg             |

### DIMENSIONES

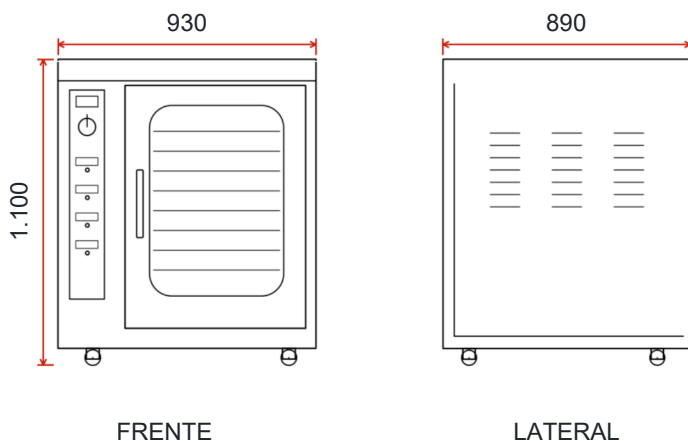

#### Medidas exteriores

|       |          |
|-------|----------|
| Ancho | 930 mm   |
| Fondo | 890 mm   |
| Alto  | 1.100 mm |