

HGO-26

Horno a Gas de Dos Cámaras

Distribuye el horneado entre **dos cámaras**, con capacidad total para **seis bandejas**. La disposición en dos pisos permite organizar cargas separadas dentro de una misma estación a gas, para panaderías, pastelerías y cocinas que necesitan ordenar sus tandas.

Las puertas con visor permiten observar las preparaciones. El gabinete de **176 × 89 × 143 cm** reúne la capacidad en un frente de trabajo definido; la alimentación eléctrica auxiliar es de **220 V · 50 Hz**. El **soporte se solicita por separado**, para preverlo al preparar la instalación.



[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Cámaras	2
Capacidad total	6 bandejas
Calentamiento	Gas


CARACTERÍSTICAS

Alim. auxiliar	220 V · 50 Hz
Pot. auxiliar	0,1 kW
Soporte	Se solicita por separado
Dim. embalaje	1.800 × 950 × 1.750 mm
Peso neto	310 kg

DIMENSIONES

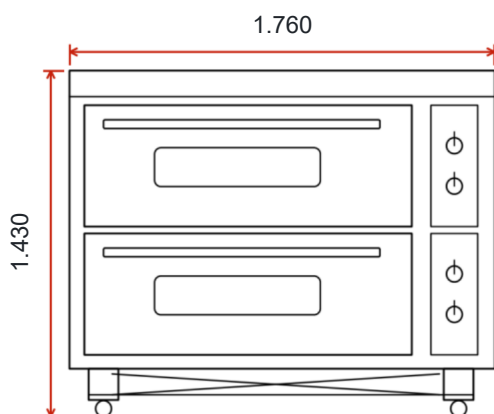

FRENTE

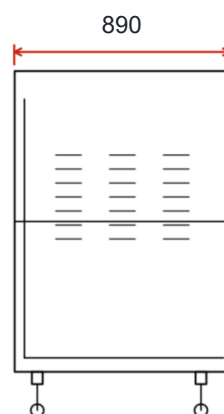

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.760 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.430 mm