

MDXZ-25A

Freidora a Presión

Reúne la fritura por tandas en un equipo a gas a presión con capacidad de 25 L. La presión de trabajo de 0,08 MPa identifica este sistema de cocción cerrado, con un formato de piso de 460 × 960 × 1.230 mm para integrar una estación dedicada.

Una propuesta para cocinas y locales de comidas que necesitan organizar la carga, la elaboración y la salida al servicio en un mismo puesto. La instalación se configura para el tipo de gas elegido, según las indicaciones del equipo.



[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Temperatura	90 °C - 200 °C
Sistema de gas	GLP
Funcionamiento	Gas
Regulación	Panel mecánico
Canastos	1
Aceite	25 L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz / 220 V · 60 Hz (versiones)
Tapa	Sistema de cierre hermético de alta presión
Dim. embalaje	1.030 × 510 × 1.300 mm
Gas	GLP o gas natural (versiones de fábrica)
Presión de trabajo	0,08 MPa
Estructura	Inox. industrial
Cuba	Inox. alimentario
Seguridad	Bloqueo de tapa por presión

DIMENSIONES

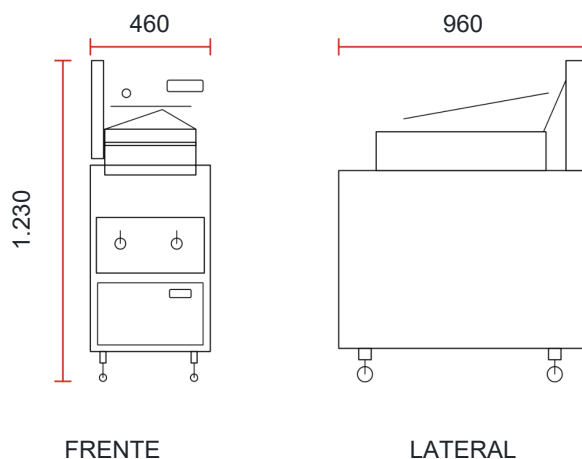

Medidas exteriores

Ancho	460 mm
Fondo	960 mm
Alto	1.230 mm