

SPRF-36S

Fermentadora doble con congelación

Organiza dos procesos en el mismo equipo con **dos módulos independientes de 18 bandejas**, para un total de **36 bandejas de 600 × 400 mm**. Una zona trabaja de **-3 a 40 °C** y la otra de **-18 a 40 °C**, reuniendo fermentación refrigerada y congelación para planificar la producción del obrador.

La **circulación de aire por soplador** acompaña el acondicionamiento de ambas cámaras, con una humedad del **80 al 85 %**. Las **puertas de acero inoxidable 304** completan la construcción. Una alternativa para coordinar las tandas y sus tiempos de preparación con dos espacios de trabajo diferenciados.



[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Capacidad	36 bandejas
Bandejas	600 × 400 mm
Temperatura zona 1	-3 a 40 °C
Temperatura zona 2	-18 a 40 °C
Humedad	80–85 %
Circulación	Por soplador

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · monofásico · 50 Hz
Potencia	1.400 W × 2
Corriente nominal	7 A × 2
Material de puertas	Acero inoxidable 304
Construcción	Acero inoxidable
Refrigerante	R134a / R404
Peso neto / bruto	180 / 200 kg

DIMENSIONES

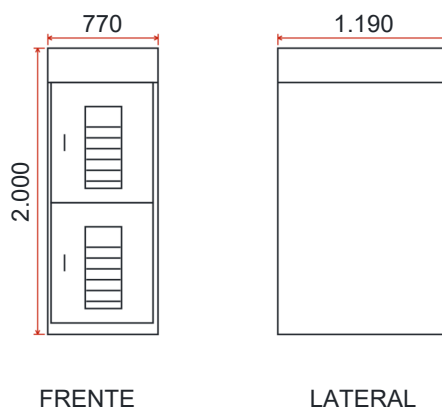

Medidas exteriores

Ancho	770 mm
Fondo	1.190 mm
Alto	2.000 mm