# SI-F863

## Isla Congeladora

**Ocho canastos para distribuir el surtido en una isla de 718 L.** La SI-F863 combina dos tapas correderas de vidrio curvo con **iluminación LED interior**, en un cuerpo central de 2.065 mm de ancho.

El mando mecánico incorpora pantalla digital frontal. La referencia de 50 Hz publica una temperatura de −18 °C con R290 y frío estático; el deshielo es manual y los condensados se recogen en una bandeja autoevaporable.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 718 L |
| **Temperatura** | −18 °C (publicado) |
| **Frío / deshielo** | Refrigeración estática; deshielo manual; bandeja autoevaporable |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 400 W |
| **Alimentación** | 220–240 V · 50 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Tapas** | 2 correderas; acceso superior |
| **Vidrio** | Templado curvo con película Low-E, según edición declarada GA |
| **Cerradura** | Con llave |
| **Canastos** | 8 removibles |
| **Control** | Mecánico con pantalla digital; frontal |
| **Iluminación** | LED interior |
| **Interior** | Aluminio prepintado |
| **Aislamiento** | Espuma de ciclopentano, sin CFC ni HFC |
| **Color** | Gris |
| **Posición en la** | Serie: Middle (módulo central) |
| **Apoyo** | 4 ruedas |
| **Peso** | 130 kg / 152 kg |

## DIMENSIONES

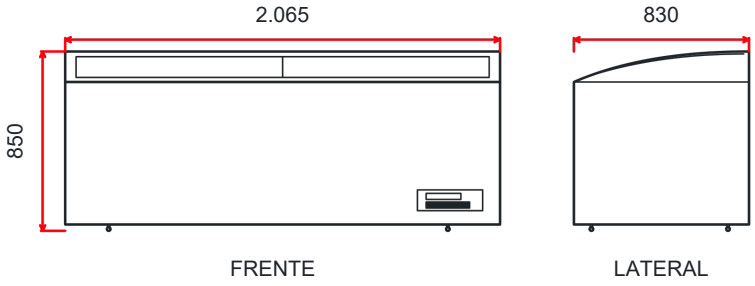


### Medidas exteriores

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 2.065 mm |
| **Fondo** | 830 mm |
| **Alto** | 850 mm |

Consultar precio