INOX 2002

Picadora de Carne

Picado sin refrigeración con placa de 100 mm y cabezal desmontable. La INOX 2002 publica 600 kg/h con placa de perforación de 4,5 mm y motor nominal de 3 kW, en una configuración sin refrigeración.

El recorrido alimentario utiliza fundición inoxidable AISI 304. Los mandos incluyen avance, retroceso, parada y emergencia; la bandeja dispone de bordes redondeados y aislamiento térmico inferior.



PRESTACIONES

Producción	600 kg/h; Con placa de perforación de 4,5 mm
Frío y control	Sin refrigeración en variante TR
Mandos	Avance, retroceso, parada y emergencia

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	400 V · 50 Hz · trifásica
Motor	3 kW · 4 HP
Sistema corte	N.º 32 · Ø 100 mm · 1 cuchilla y 1 placa
Cabezal	Desmontable para limpieza
Herramienta	Llave inoxidable para tuerca y cabezal
Versión	Fabricación: INOX 2002 TR
Componentes	Bandeja, anillos y cuchillas inox. AISI 304, 18/8 Cr-Ni
Resguardo	Protector de manos AISI 304 sobre bandeja
Conformidad	Diseño conforme a CE, declarado por proveedor
Peso neto	75 kg

DIMENSIONES

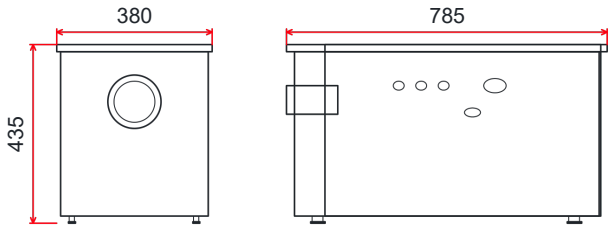

Medidas exteriores

Ancho	380 mm
Fondo	785 mm
Alto	435 mm

Consultar precio