# BYM042

## Lavavasos

**Tres programas y cestas de 400 × 400 mm para el lavado de vasos bajo mostrador.** El BYM042 permite elegir ciclos de 90, 120 y 180 segundos, con una producción nominal de hasta 40 cestas por hora.

El control electrónico muestra las temperaturas y permite consultar el autodiagnóstico. Incluye una cesta para vasos y bomba de abrillantador; la construcción AISI 304 y los brazos y filtros desmontables facilitan el acceso para la limpieza.




## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | Hasta 40 cestas por hora |
| **Carga máx.** | Altura 290 mm |
| **Programas** | 3: 90 / 120 / 180 s |
| **Temperatura** | Lavado 55 °C · enjuague 85 °C |
| **Consumo** | 3 L/ciclo |
| **Control** | Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico |
| **Automatismos** | Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático |
| **Cesta** | 400 × 400 mm |
| **ThermoStop** | Opción de espera del enjuague hasta 85 °C |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Depósitos** | Cuba 13 L · calderín 2,7 L |
| **Potencia** | 2,95 kW |
| **Construcción** | Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas |
| **Seguridad** | Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno |
| **Limpieza** | Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables |
| **Alimentación** | 230 V monofásica con neutro · 50 Hz |
| **Peso neto** | 39 kg |
| **Incluye** | Una cesta para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión |
| **Instalación** | Bajo mostrador; desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación |

## DIMENSIONES

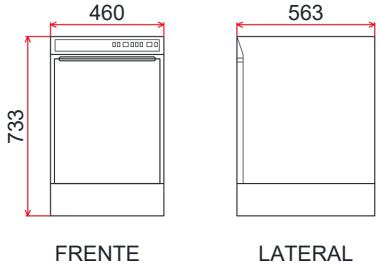


Espacio con puerta abierta: Fondo total 905 mm

### Medidas exteriores

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 460 mm |
| **Fondo** | 563 mm |
| **Alto** | 733 mm |

Consultar precio