MDXZ-16

Freidora Eléctrica a Presión

Versión de suministro: 220 V · 50 Hz

Fritura a presión en 350 mm de ancho. La **MDXZ-16** incorpora una cuba de **16 L nominales**, con carga orientativa de **2–3 pollos por ciclo**. El termostato de **50 a 200 °C** y el temporizador de **0 a 30 minutos** se regulan desde dos mandos mecánicos frontales.

La **tapa hermética con seguridad de presión** trabaja a unos **8 psi**. El **grifo frontal de vaciado** permite retirar el aceite desde la cuba para su recambio; el cuerpo es de acero inoxidable.




PRESTACIONES

Capacidad	16 L nominales
Carga	Ciclo: 2–3 pollos (aprox.)
Sistema	Fritura a presión · cocción hermética
Temperatura	50–200 °C
Presión	8 psi (aprox.)
Control	Termostato y temporizador mecánicos · dos mandos
Temporizador	0–30 min

CARACTERÍSTICAS

Cesta	1 · incluida
Potencia	3 kW
Tapa	Hermética · seguridad de presión
Seguridad	Válvula de alivio y bloqueo de tapa
Vaciado	Grifo frontal
Alimentación	220 V · 50 Hz · 1 fase
Peso neto	18 kg
Construcción	Cuerpo y cuba: acero inoxidable

DIMENSIONES

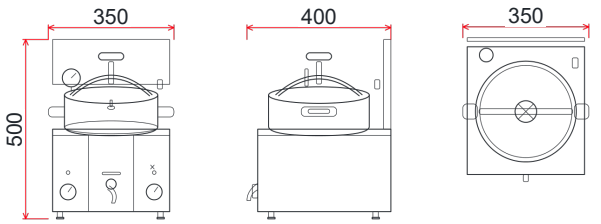

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	350 mm
Fondo	400 mm
Alto	500 mm

Consultar precio