BYM052

Lavavajillas de Carga Frontal

Hasta 40 cestas por hora en un lavavajillas de carga frontal para instalar bajo mostrador. El BYM052 admite cestas de 500 × 500 mm y ofrece tres ciclos de 90, 120 y 180 segundos para adaptar el lavado a la vajilla y al ritmo del servicio.

Su construcción en acero inoxidable AISI 304 se combina con control electrónico, indicación digital de temperaturas y protección al abrir la puerta. Incluye cestas para platos y vasos y dosificador de abrillantador; los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza del equipo.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 40 cestas por hora
Plato máximo	Ø plato 320 mm · altura 280 mm
Programas	3: 90 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Consumo	3 L/ciclo
Control	Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico
Automatismos	Arranque al cerrar la puerta; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 20 L · calderín 6 L
Potencia	4,95 kW
Alimentación	230 V monofásica con neutro · 50 Hz
Construcción	Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la puerta y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	50 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para vasos, bomba de abrillantador y manguera de conexión
Instalación	Bajo mostrador; desagüe por gravedad

DIMENSIONES

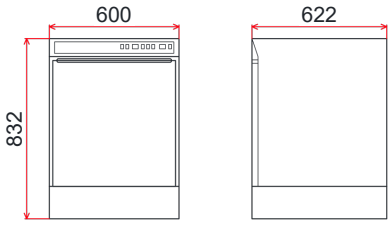

Medidas exteriores

Ancho	600 mm
Fondo	622 mm
Alto	832 mm

Espacio con puerta abierta: Fondo total 970 mm

Consultar precio