OSF-HL

Baño María de Buffet con Protector

Tres GN 1/1 bajo un protector de vidrio curvo para el servicio caliente. El OSF-HL de referencia 133 utiliza baño María y admite recipientes de 100 mm de profundidad, con iluminación sobre el plano de servicio.

La base móvil Santafe mide 1.300 × 1.000 mm y tiene 900 mm de altura de trabajo, o 1.450 mm hasta el protector. Esta referencia publica 2,25 kW; las variantes para cuatro y cinco GN se definen por separado y los recipientes se cotizan aparte.



PRESTACIONES

Capacidad GN	3 × GN 1/1 · profundidad 100 mm
Función	Térmica: Baño María para conservación caliente; requiere agua en la cuba
Regulación	Térmica: Termostato ajustable según versión; selector de 30 a 110 °C aprox. (manual)
Altura trabajo	900 mm
Límite térmico	Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento
Agua cuba	Llenado manual; sin conexión de entrada
Vaciado	Válvula de bola bajo la cuba

CARACTERÍSTICAS

Referencia	133
Protector	Vidrio curvo; altura total 1.450 mm
Iluminación	Incluida; tipo según edición de fábrica
Movilidad	Unidad móvil Santafe
Energía	Eléctrica
Recipientes	GN cotizados aparte
Electricidad	Línea independiente con tierra, interruptor automático y diferencial
Potencia	2,25 kW
Instalación	Equipo independiente; no empotrar (manual)

DIMENSIONES

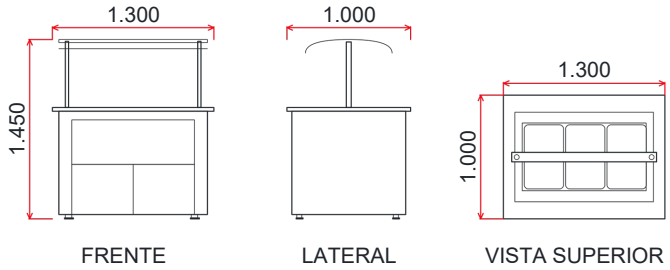

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	1300 mm
Fondo	1000 mm
Alto total	1.450 mm

Consultar precio