GVB

Vitrina de Servicio Refrigerada

GVB 145 · catálogo 2017

Exhibición y servicio refrigerado con acceso a la vitrina desde ambos lados. El GVB incorpora puertas corredizas de Plexiglas y **circulación de aire** desde la parte superior, para presentar producto dentro de una vitrina iluminada.

Las variantes admiten tres o cuatro GN 1/1 de 150 mm, con recipientes y soporte de bandejas según la opción contratada. La construcción AISI 304 y los estantes de alambre cromado completan este módulo de la línea Gastroline.



PRESTACIONES

Función	Exhibición refrigerada con vitrina y gabinete
Temperatura	−2 a +2 °C (ficha del fabricante)
Recipientes	Opc.: GN 1/1 · profundidad 150 mm
Frío de vitrina	Aire impulsado desde la parte superior

CARACTERÍSTICAS

Sistema	Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo
Luz de vitrina	Incluida de serie
Puertas vitrina	Plexiglas corredizo; acceso por ambos lados
Estantes	Vitrina: Rejillas de alambre cromado
Construcción	Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni
Encimera	Inox. de 1,5 mm
Apoyos	Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables
Herrajes	Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada
Estantes	Interiores: Inox
Juntas	Plástico especial con estructura isotérmica
Condensados	Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación
Opcionales	Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas
Cotizados	Aparte: Soporte de bandejas, terminación y panel frontal
Frente	Opcional: Revestimiento de madera a pedido
Alimentación	220–240 V · 50 Hz

DIMENSIONES

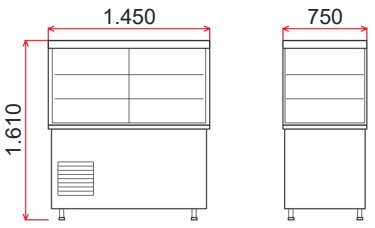

Medidas exteriores

Ancho	1.450 mm
Fondo	750 mm
Alto	1.610 mm

Consultar precio