MB-250-L

Bajo Mostrador Refrigerado

Exposición refrigerada de dos puertas con conexión a la izquierda. El MB-250-L incorpora **4 estantes** y se integra al grupo MB-100-T para componer la línea bajo la barra.

Trabaja de **0 a +8 °C**. Las juntas magnéticas desmontables facilitan limpiar los cierres y la encimera inoxidable ofrece una superficie de apoyo.



Frente de la serie MB250 · conexión según esquema

PRESTACIONES

Temperatura	0 a +8 °C
Alto interior	755 mm
Fondo interior	410 mm
Alto abertura	740 mm
Ambiente	32 °C; 65 % HR

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V · 50 Hz
Refrigerante	Sin CFC; el refrigerante depende del grupo MB-100-T conectado
Grupo de frío	Requiere grupo externo MB-100-T
Lado conexión	Izquierdo (vista frontal)
Puertas	2 puertas de vidrio
Estantes	4
Control	Sistema: Táctil, centralizado en MB-100-T
Luz módulos	LED en puertas o cajones
Construcción	Sistema modular
Materiales	Inox. AISI 430
Aislación	Espesor de aislación: 30 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Encimera	Inox
Juntas	Magnéticas, desmontables
Alto bajo	Mesada: 810 mm
Peso	90 kg

DIMENSIONES

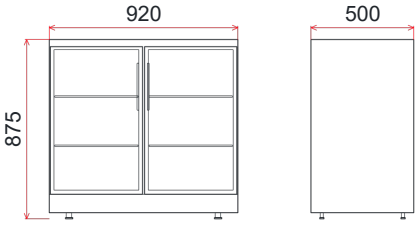

FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	920 mm
Fondo	500 mm
Alto	875 mm

Consultar precio