HGO-26

Horno de Piso a Gas

Dos cámaras con regulación propia para repartir seis bandejas por tandas. El HGO-26 admite **tres bandejas de 600 × 400 mm por cámara**, con controles superior e inferior en cada panel ilustrado.

La iluminación interior y una ventana por cámara permiten observar la cocción. La **potencia eléctrica auxiliar de 100 W** se mantiene diferenciada de la energía utilizada para la cocción.




PRESTACIONES

Capacidad	6 bandejas, 3 por cámara
Temporizador	Sí, por cámara
Control	Regulación superior e inferior por cámara; indicación digital de temperatura
Bandejas	600 × 400 mm

CARACTERÍSTICAS

Pot. auxiliar	0,1 kW (100 W)
Iluminación	Iluminación interior con mando independiente
Cámaras	2 cámaras independientes
Calentamiento	Gas
Peso neto	310 kg
Material	Acero inoxidable SS201 (versión publicada por el proveedor)
Origen	China
Visor	Una ventana frontal por cámara
Alimentación	Auxiliar: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

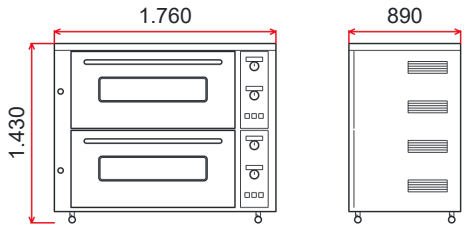

Medidas exteriores

Ancho	1.760 mm
Fondo	890 mm
Alto	1.430 mm

Consultar precio