THEA 250 C P

Vitrina Refrigerada

Vidrio frontal curvo elevable para acceder a una exposición refrigerada de 520 L. La THEA 250 C P combina ese acceso con iluminación LED superior, en un frente de 2.600 mm.

El **control digital Dixell** regula entre −3 y +3 °C. El compresor está incorporado en un conjunto plug-in, con laterales de vidrio transparente.



PRESTACIONES

Volumen	Exposición: 520 L
Temperatura	-3 a +3 °C
Control	Dixell digital
Fondo útil	914 mm

CARACTERÍSTICAS

Vidrio frontal	Curvo elevable, variante C
Válvula	Expansión: Danfoss; R404A / R448A / R449A, según circuito
Unidad de frío	Compresor incorporado; plug-in
Luz	LED superior interior
Laterales	Vidrio transparente
Alimentación	220 V / 50 Hz

DIMENSIONES

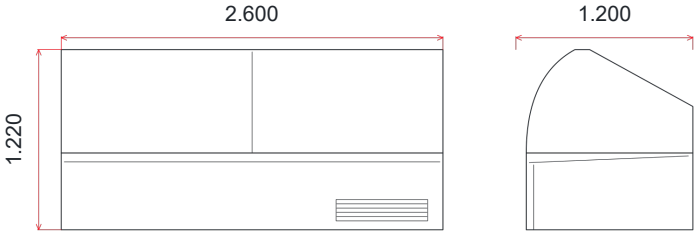

Medidas exteriores

Ancho	2.600 mm
Fondo	1.200 mm
Alto	1.220 mm

Consultar precio