

HIM-25C

Máquina de Helado Soft

Incorpora el **helado soft** al servicio de tu cafetería, heladería o local de comidas, con **tres salidas frontales** para dosificar en conos y vasos. Su producción de referencia de **25–28 L/h** permite dimensionar la propuesta según la demanda y las condiciones de preparación.

El formato de pie reúne el equipo en un frente de **56 cm**, con **71,5 cm de fondo** para planificar el puesto y el acceso a la ventilación. La potencia de **2 kW** ayuda a prever la instalación eléctrica. El sistema de dispensación por palancas y la bandeja frontal sitúan la entrega del producto en un punto definido del mostrador.


[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Producción	25-28 L/h
Salidas	3 frontales
Tipo de helado	Soft


CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V
Opciones eléctricas	110 V / 60 Hz; 220 V / 50 Hz; 220 V / 60 Hz
Potencia	2 kW
Dim. embalaje	840 × 620 × 1.480 mm
Peso neto	110 kg
Peso bruto	115 kg

DIMENSIONES

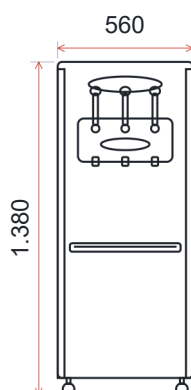

FRENTE

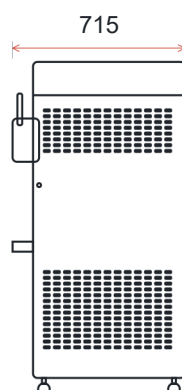

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	560 mm
Fondo	715 mm
Alto	1.380 mm