

SC-C387N

Exhibidor Refrigerado Vertical

Organiza la presentación y la conservación de productos refrigerados en un equipo vertical con 1 puerta de vidrio. El rango de 1–10 °C corresponde a esta configuración y permite elegir el surtido según sus necesidades de conservación.

El sistema de frío ventilado acompaña la circulación de aire y la iluminación LED facilita la presentación interior. La disposición vertical aprovecha la altura disponible para reunir las referencias en un mismo punto de exhibición.


[Consultar precio](#)


PRESTACIONES

Puertas	de vidrio templado de doble capas y película
Temperatura	1-10 °C
Refrigeración	ventilado · R290
Regulación	Termostato digital
Estantes	4
Cap. neta / bruta	308 / 362 L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220-240 V · 50 Hz
Potencia	220 W
Peso neto / bruto	65 / 72 kg
Iluminación	LED vertical
Descongelamiento	Automático
Aislación	Espuma expandida con ciclopentano
Parrilla frontal	Metal
Tirador	De altura completa
Base	4 ruedas · 1 apoyo regulable

DIMENSIONES

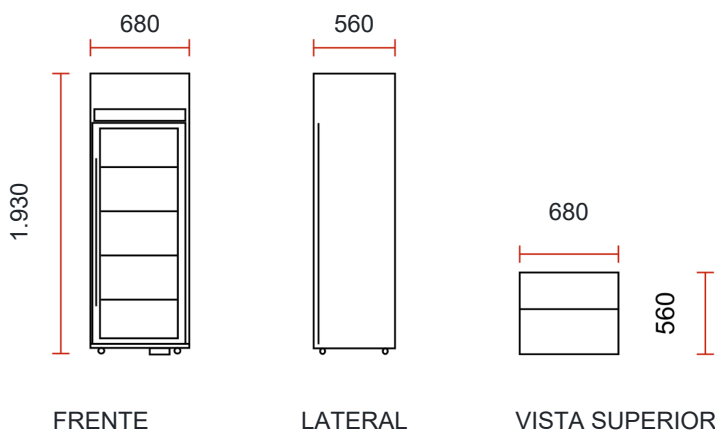

Medidas exteriores

Ancho	680 mm
Fondo	560 mm
Alto	1.930 mm