HSD-BG-2

Anafe a Gas de Sobremesa

Dos fuegos con regulación independiente para coordinar distintas preparaciones. El HSD-BG-2 combina dos quemadores abiertos de llama directa, con **25.000 BTU/h por puesto**, en formato de sobremesa.

Las **parrillas de fundición desmontables y la bandeja inoxidable extraíble** facilitan retirar los residuos. Las patas regulables permiten nivelar el conjunto en la línea de cocción.




PRESTACIONES

Quemadores	2 abiertos · fundición · extraíbles
Regulación	2 mandos independientes · acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

Ventilación	Ventilación requerida
Encendido	Piloto permanente por quemador
Pot. térmica	50.000 BTU/h
Pot.	Quemador: 25.000 BTU/h
Gas	GN · conversión a GLP
Presión GN	4 pulg. c.a
Altitud	Máxima: 610 m
Material	Acero inoxidable
Parrillas	Hierro fundido desmontable
Bandeja	Extraíble · acero inoxidable · ancho completo
Apoyos	4 patas regulables · acero inoxidable
Conexión gas	3/4″
Instalación	Base incombustible
Incluye	Regulador · kit GLP · manual
Distancia	203 mm a combustibles: lados y atrás
Peso neto	26 kg

DIMENSIONES

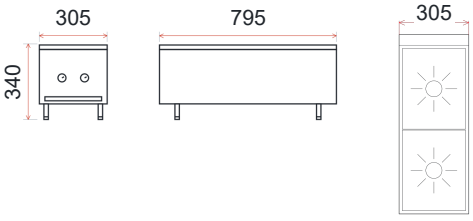

FRENTE LATERAL VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho	305 mm
Fondo	795 mm
Alto	340 mm

Consultar precio